


NOTE:

1. The primary coating and secondary coating have the same color
2. Loose buffered, easy strip type at least 1m
3. ROHS 2.0 and REACH compliant

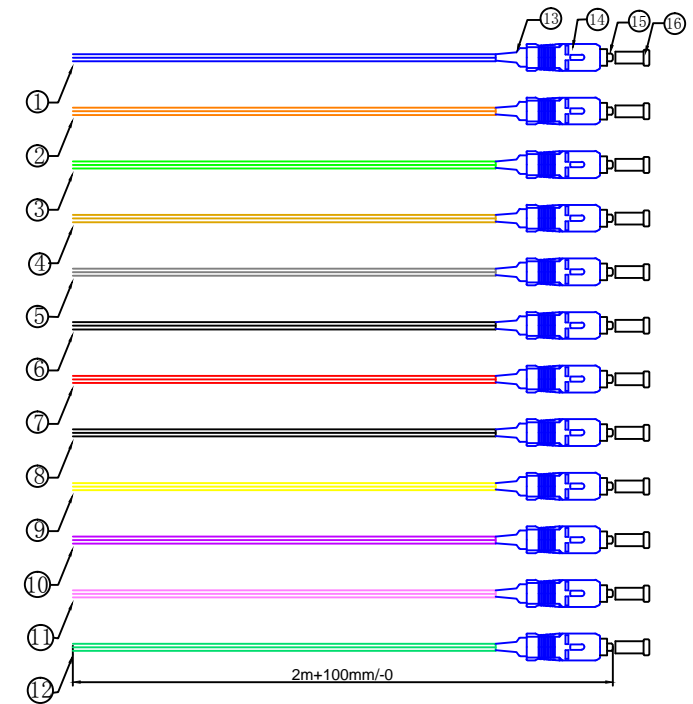

Grade Designation: Each to Reference

Type	Single-Mode
Insertion Loss	≤0.3dB (IEC 61300-3-4)
Return Loss	≥50dB (IEC 61300-3-6)
Test Wavelength	1310nm


⑬	SC Transparent Dust Cap	12	
⑮	SC/ UPC SM Ferrule 125-126um	12	
⑭	SC SM 0.9 Blue Connector	12	
⑬	SC 0.9 Blue Boot	12	
⑫	Fiber Cable LOOSE TUBE SM 9/125 G652.D 0.9mm TURQUOISE LSZH	2m	
⑪	Fiber Cable LOOSE TUBE SM 9/125 G652.D 0.9mm PINK LSZH	2m	
⑩	Fiber Cable LOOSE TUBE SM 9/125 G652.D 0.9mm VIOLET LSZH	2m	
⑨	Fiber Cable LOOSE TUBE SM 9/125 G652.D 0.9mm YELLOW LSZH	2m	
⑧	Fiber Cable LOOSE TUBE SM 9/125 G652.D 0.9mm BLACK LSZH	2m	
⑦	Fiber Cable LOOSE TUBE SM 9/125 G652.D 0.9mm RED LSZH	2m	
⑥	Fiber Cable LOOSE TUBE SM 9/125 G652.D 0.9mm WHITE LSZH	2m	
⑤	Fiber Cable LOOSE TUBE SM 9/125 G652.D 0.9mm GREY LSZH	2m	
④	Fiber Cable LOOSE TUBE SM 9/125 G652.D 0.9mm BROWN LSZH	2m	
③	Fiber Cable LOOSE TUBE SM 9/125 G652.D 0.9mm GREEN LSZH	2m	
②	Fiber Cable LOOSE TUBE SM 9/125 G652.D 0.9mm ORANGE LSZH	2m	
①	Fiber Cable LOOSE TUBE SM 9/125 G652.D 0.9mm BLUE LSZH	2m	
NO	SPECIFICATION STANDARD	QT* Y	REMARK

SYNERGY 21			
CUSTOMER		ITEM NO.	S215686
PRODUCT NAME	Pigtailset SC/UPC 9/125 μm 12 different colors 0.9	UNIT	MM
DRAWNBY	CHECKBY	APPOBY	DATE
SYNERGY 21	SYNERGY 21	SYNERGY 21	2019-7-11

NEW		2019-7-11	A
BY	CHK	DATE	REV.
REVISION RECORD MODIFICATIONS			

TEST REPORT for example:

SYNERGY 21®														
TEST Protokoll														
Typ:SYNERGY		ITEM No.				Artikel NO.								
Produkt Beschreibung:														
Stueckzahl :1 Stk														
Einfuegedaempfung nach DIN 18600 Verfahren 7														
Wellenlaenge 850nm														
	Erlaubte	Verlust	blue											
Steckerdaempfung	0.3 dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB
Return Loss(MM)														
Ergebnis		OK												
Datum:														
Achtung LWL Komponenten														
- Vorsichtig handhaben -Mindestbiegeradius von 40mm nicht unterschreiten -Stecken u. loesen der Verbindung nur durch														
Handhabung am Steckergehaeuse														
Nicht am Kabel ziehen!!!														
-Reklamationen in diesem Bereich koennen wir nicht anerkennen. -Ferrulen stets durch Staubschutzkap schuetzen und vor jedem Einsatz saeuern.														

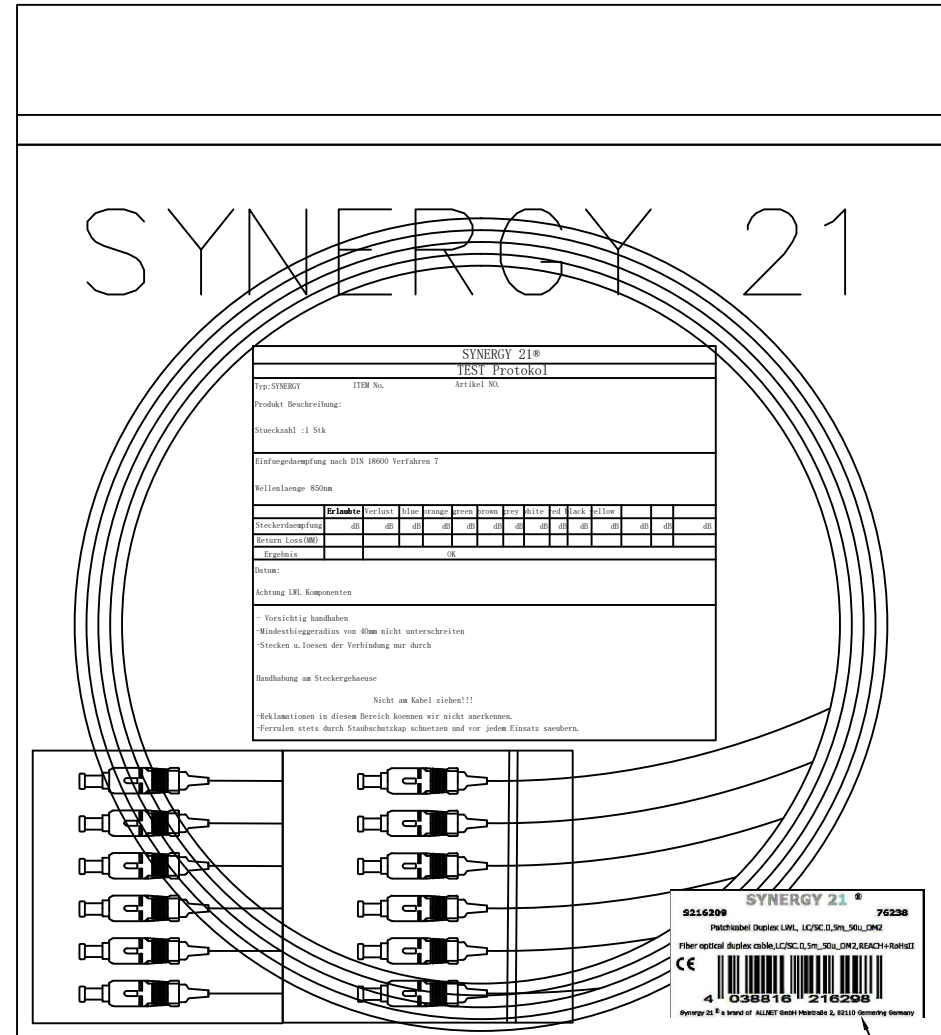

Example Label

PACKING: 1Set/PE BAG+TEST REPORT+LABEL

SYNERGY 21									
CUSTOMER		ALLNET Computersysteme GmbH			ITEM NO.		S215686		
PRODUCT NAME		Pigtailset SC/UPC 9/125 µm 12 different colours 0.9			UNIT		MM		
BY		NEW			DATE		2019-7-11		
CHK		REVISION RECORD MODIFICATIONS			REV.		A		
		SYNERGY 21			SYNERGY 21		SYNERGY 21		2019-7-11