


ALLNET MSR zbh. Magnetic window/door contact (NO) ALL3041




kwh/1000h:	20,00
Lumières:	2100
Watt:	20,0
Durée de vie nominale:	0 Std.
Cycles de commutation:	0
Température ambiante optimale:	0 °C

EAN CODE

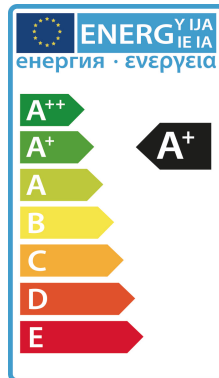

- Mini stick-on contact with flange
- Self-adhesive and screw mount
- Max. Contact Resistance (OHM) = 0,2
- Max Rating Current (mA) = 500mA
- Max. Switching Voltage (VDC) = 100VDC
- 12 inch (30cm) side leads with AWG #24
- Magnet : NdFeB
- Color : white
- incl. 2 PIN-Phoenix Contact Connector for ALLNET MSR Series

Images supplémentaires

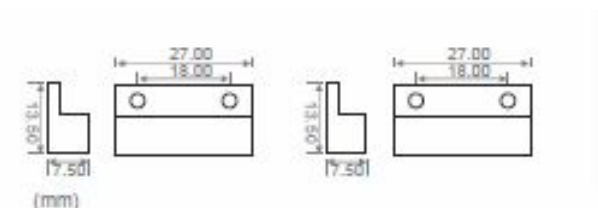



No. d'article: 137015
Numéro de fabricant: ALL3041

Accessoires

No. d'article	Désignation
106665	ALLNET MSR IO ALL3542 HUT / 8fach Kontakteingang m. Impulsverlängerung
98836	ALLNET MSR IO ALL4442 / 4-fach Kontakteingang mit Impulsverl.
134571	ALLNET MSR Zentrale "ALL3419" inkl. 3 Sensor Ports & WLAN & Temperaturfühler "ALL3006" für IP Gebäude Automation
98686	ALLNET MSR Zentrale "ALL3500" inkl. 4 Sensor Ports & WLAN für IP Gebäude Automation
101636	ALLNET MSR Zentrale "ALL3500PoE" inkl. 4 Sensor Ports & PoE & WLAN für IP Gebäude Automation
101241	ALLNET MSR Powermeter Zentrale "ALL3692" inkl. 4 D0 & 2 S0 (opt.) & Induktion & 2 Sensor Ports für IP Gebäude Automation