



Synergy 21 LED Flächenstrahler 50W RGB-WW (RGB-CCT) IP65 230V *Milight/Miboxer*

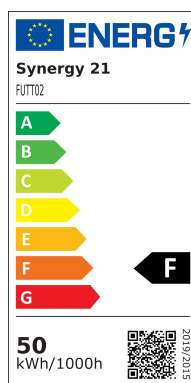

kwh/1000h:	50,00
Lumen:	4000
Watt:	50,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Erleben Sie die leistungsstarke und vielseitige Beleuchtung mit dem **Miboxer Flächenstrahler 50W RGB-CCT**. Dieser Flächenstrahler bietet Ihnen nicht nur eine herausragende Lichtleistung, sondern auch vielfältige Steuerungsmöglichkeiten und eine hohe Energieeffizienz.

Der **Miboxer Flächenstrahler** ist mit einer **Funkfernbedienung** und einem **WLAN Controller** für iOS und Android steuerbar, beide separat erhältlich. So können Sie Ihre Beleuchtung bequem und flexibel steuern und an Ihre Bedürfnisse anpassen. Mit einer Leistung von **50W** für weiße LEDs und **36W** für RGB LEDs liefert dieser Strahler eine beeindruckende Helligkeit von **3500-4000 Lumen** bei einer Lichtausbeute von **80 LM/W**.

Die Farbtemperatur lässt sich flexibel zwischen **2700-6500K** einstellen, was eine perfekte Beleuchtung für jede Situation ermöglicht. Der breite **Abstrahlwinkel von 160°** sorgt für eine großzügige Ausleuchtung großer Flächen, während der hohe **Farbwiedergabeindex (CRI >80)** eine natürliche und lebendige Farbwiedergabe sicherstellt. Dank des robusten **Aluminiumgehäuses** und der **IP65-Schutzart** ist der Strahler ideal für den Einsatz im Freien geeignet, da er wetterfest und langlebig ist.

Mit einer Spannung von **AC86-265V / 50-60Hz** und einem **Power Factor von 0.9** arbeitet der Flächenstrahler effizient und zuverlässig. Die kompakte Größe von **220*50*310.5mm** erleichtert die Installation und Integration in Ihr Beleuchtungssystem.

Erleben Sie die vielseitige und effiziente Beleuchtung mit dem **Miboxer Flächenstrahler 50W RGB-CCT**. Perfekt für die Beleuchtung großer Außen- und Innenbereiche, bietet dieser Strahler eine leistungsstarke und anpassbare Lichtquelle.

Miboxer Flächen Strahler 50W RGB-CCT mit 160° Abstrahlwinkel

Steuerbar mit Funkfernbedienung und/oder WLAN Controller für iOS und Android, beide separat erhältlich, siehe Zubehör


Power: 50W
White LED Power: 50W
RGB LED Power: 36W
Voltage: AC86-265V / 50-60Hz
Kelvin: 2700-6500K
Luminous Flux: 3500-4000LM
Luminous Efficiency: 80LM/W
CRI: >80
Beam Angle: 160°
PF: =0.9
Material: Aluminum Material
IP Rate: IP65
Size: 220*50*310.5mm

Energieeffizienzklasse: F
kWh/1000h: 50

Merkmale


Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	160
Dimmbar:	Ja
Grösse:	220*50*310,5
LED - Gehäusematerial:	Aluminium
Lichtfarbe:	RGB-WW
Lichtfarbe in Kelvin:	2700~6500
Lumen:	3500-4000
Schutzklasse:	IP65
Volt:	230
Gewicht:	1.9 Kg
Garantie:	24.00 Monate

Weitere Bilder

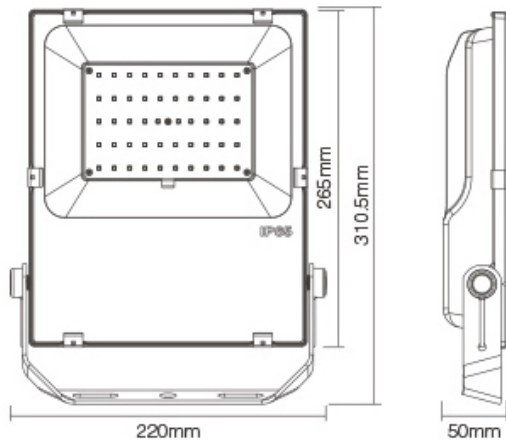

Automatic Commands Transmitting Function

One floodlight can send the commands from the remote control to another, which makes the control distance limitless.
(The distance from one light to another has to be within 30m)

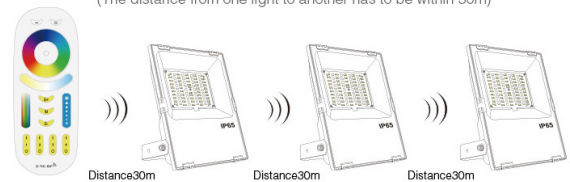


High lumen LED Chips




IP65 Waterproof

Professional waterproof technology:
High performance waterproof



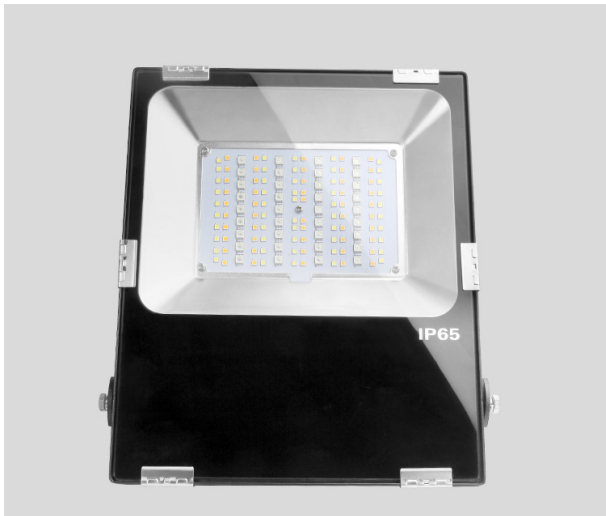

COMPATIBLE REMOTE SHEET

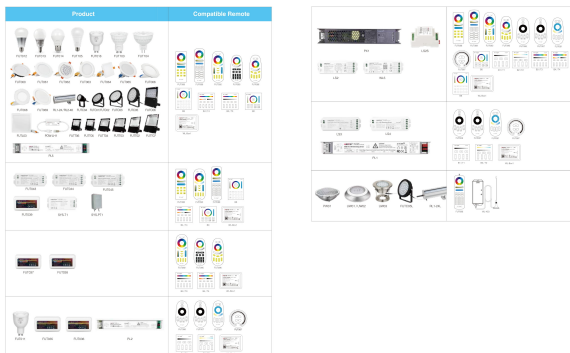

Zubehör

Art.-Nr.	Name
147981	Synergy 21 LED Fernbedienung RGB-WW (RGB-CCT) 8 Zonen *Milight/Miboxer*
147982	Synergy 21 LED Fernbedienung RGB-WW (RGB-CCT) 4 Zonen *Milight/Miboxer*
148005	Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel RGB-WW (RGB-CCT) 4 Zonen *Milight/Miboxer*
148006	Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel RGB-WW (RGB-CCT) 8 Zonen *Milight/Miboxer*
181054	Synergy 21 LED Fernbedienung WLAN Controller *Milight/Miboxer*
148726	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1

Art.-Nr.	Name
148727	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 1:2
148730	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 Box 3 Ports
148729	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 Box 3 Ports transparent
148728	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports
147265	Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Open End mit Adernendhülsen, 1,8m,Black