

Handbücher + — Benutzerhandbücher vereinfacht.

## Home Datenschutz



# MIBOXER B8 8-Zonen Smart Panel Remote Controller Installationsanleitung

🕒 11. Dezember 2021  Hinterlassen Sie eine Nachricht

[STARTSEITE](#) » [MiBOXER](#) » **MIBOXER B8 8-Zonen Smart Panel Remote Controller**

**Installationsanleitung** 📖

# MiBOXER®

## Mi.-Nr. hell

### Untergeordnete neue Marke

## 8-Zonen-Smart-Panel-Fernbedienung

Modell-Nr.: B8

- 1 Eigenschaften
- 2 Parameter
- 3 Installation/ Demontage
- 4 Anleitung zum Verlinken
- 5 Dokumente / Ressourcen
  - 5.1 Zugehörige Handbücher / Ressourcen

### Eigenschaften

Diese 8-Zonen-Smart-Panel-Fernbedienung besteht aus einem eleganten Salzgehalt-Panel und einem hochpräzisen Touch-IC; Berührung ist stabiler und empfindlicher. Und nehmen Sie die weltweit verwendete 2,4-GHz-Frequenz, die GFSK-Steuerungsmethode, mit den Merkmalen eines geringen Stromverbrauchs, einer Fernübertragung, einer starken Entstörung und einer schnellen Kommunikationsrate an; kann kontrollieren

spezifiziertes Mi-Light Smart Light mit wechselnden Farben, Farbtemperaturen, Sättigungen und Helligkeiten. Arbeiten an allen unseren MiBoxer LED lamps, Controller und Panel-Controller usw.

### Parameter

Modell-Nr.: B8

Arbeitsvolumentage: 3V (2 \* AAA-Batterie) / DC3.3V

Sendeleistung: 6dBm

Standby-Leistung: 30uA

Übertragungsfrequenz: 2.4GHz (X)


Modulationsverfahren: GFSK

Steuerabstand: 30m

Arbeitstemperatur: -20~60 °C

Größe: 106 \* 146 \* 20mm


Bedienfeld-Fernbedienung Controller-Name	Kompatibel Remote-Modell	Kompatible Produkte
8-Zonen-Smart-Panel Remote Controller	FUT089	RGB+CCT-Serie LED-Lampenserie LED-Flutlichtserie

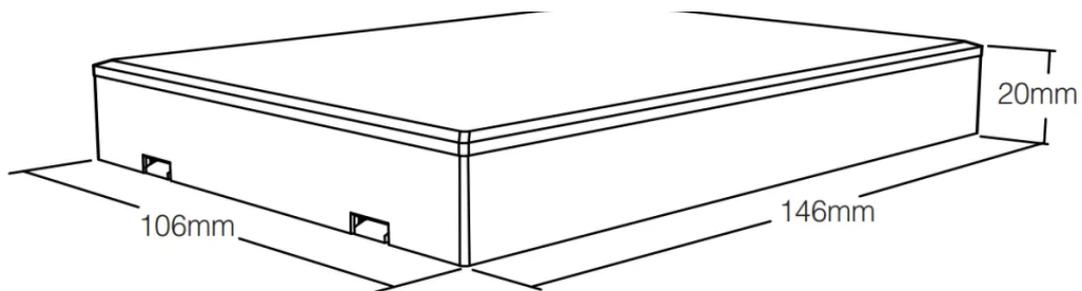

## Funktion der Tasten

### Anmerkung:

Beim Berühren der Taste zeigt die LED die lamp blinkt einmal mit einem anderen Ton (Touch-Slider ohne Ton).

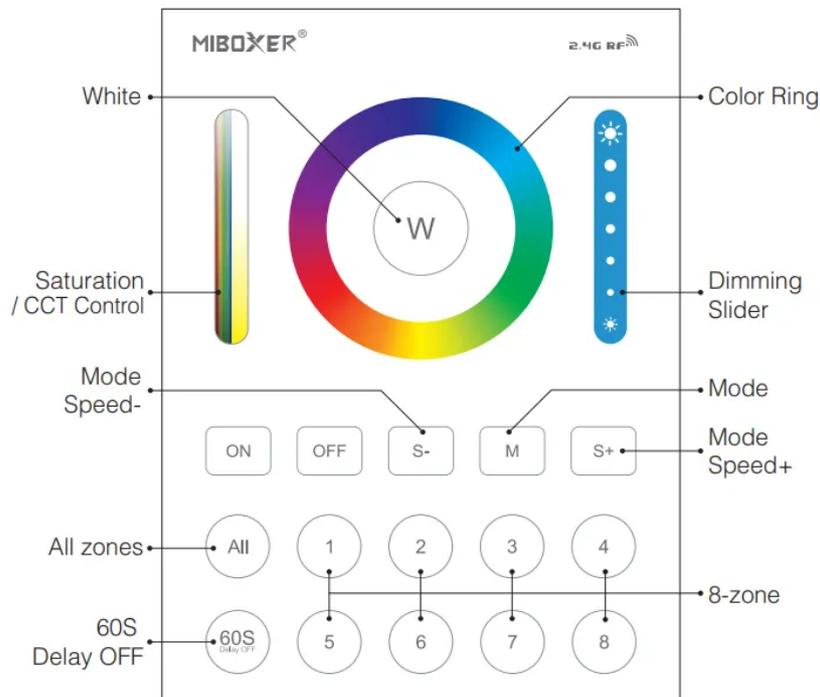

Passen Sie im Weißlichtmodus die Farbtemperatur an; Ändern Sie im Farblightmodus die Farbsättigung.



Schieben Sie den Helligkeitsschieberegler, um die Helligkeit anzupassen.

**W** Drücken Sie die Taste, um weißes Licht zu erhalten.

**ON** Schalten Sie die verknüpften Lichter ein. Halten Sie die Taste „ON“ 10 Sekunden lang gedrückt, um den Tastenton einzustellen.

**AUS** Schalten Sie die verknüpften Lichter aus. Halten Sie die Taste „OFF“ 10 Sekunden lang gedrückt, um den Tastenton zu schließen.

**60S Verzögerung AUS** Drücken Sie die Taste, um die Funktion „60S delay“ zu öffnen, die Anzeige lamp wird scheinen; Drücken Sie erneut, um die Funktion „60S Verzögerung“ abubrechen, die Anzeige lamp wird aus sein.

**M** Umschalttaste für den dynamischen Modus.





**S-** Verringern Sie die Geschwindigkeit des dynamischen Modus.

**S+** Beschleunigen Sie die Geschwindigkeit des dynamischen Modus.


**Alle** Drücken Sie die Taste „ALL“, um alle verknüpften Lichter zu steuern, und die Anzeige lamp glänzen währenddessen.

**1.....8** Drücken Sie 1-8 Zone, um die entsprechenden mit der Zone verknüpften Lichter zu steuern, und zeigen Sie das l . anamp wird scheinen.



## Installation/ Demontage

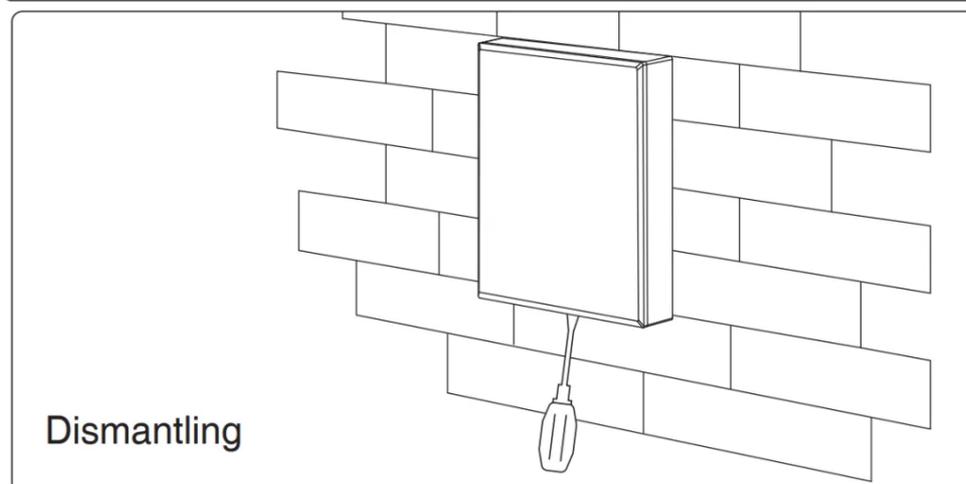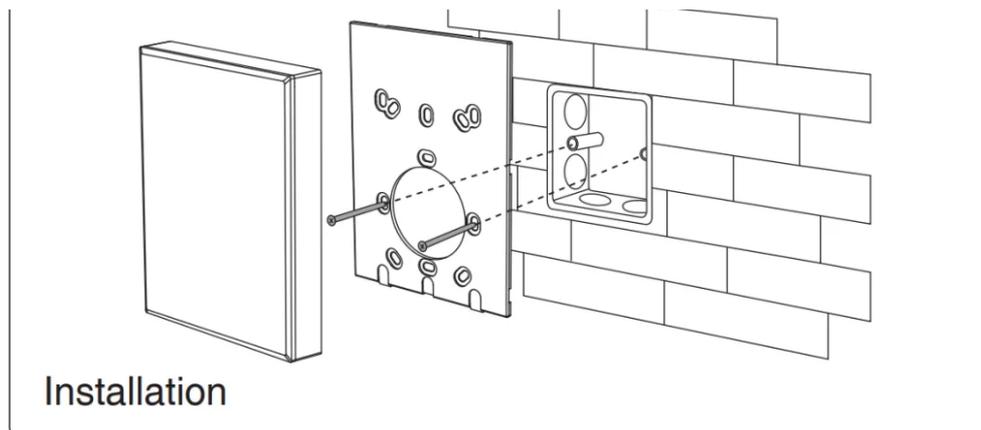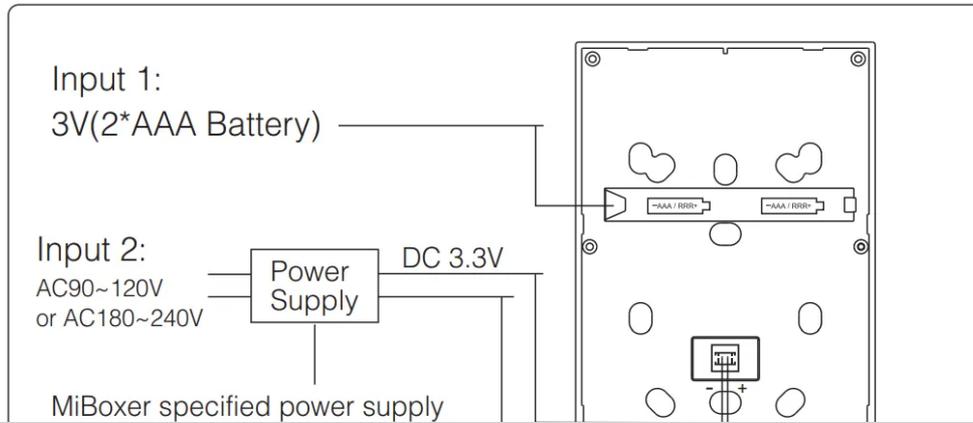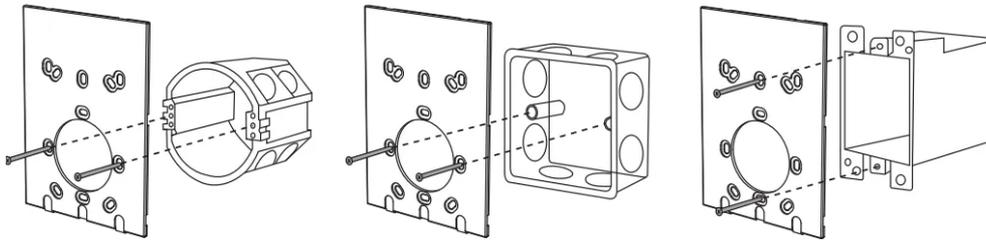

## Anleitung zum Verlinken

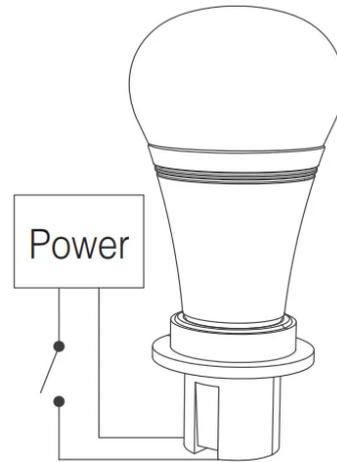

- 1 Klicken Sie auf die Schaltfläche 1-8 Zonen, die Sie verknüpfen möchtenamp wird scheinen.
2. Licht ausschalten, nach 10 Sekunden wieder einschalten


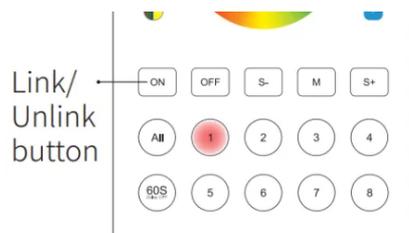


3. Wenn das Licht an ist, drücken Sie innerhalb von 3 Sekunden dreimal kurz ” ” ”
4. Das Licht blinkt dreimal langsam und bedeutet, dass die Verbindung erfolgreich abgeschlossen wurde.





Wenn das Licht nicht langsam blinkt, ist die Verbindung fehlgeschlagen. Bitte schalten Sie das Licht wieder aus und befolgen Sie die obigen Schritte erneut.

### Anweisungen zum Aufheben der Verknüpfung

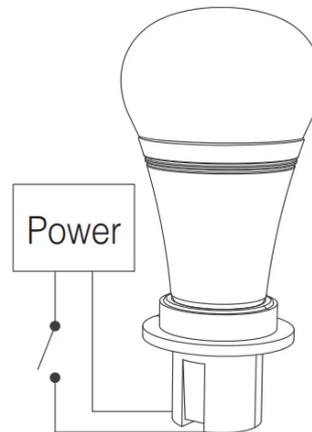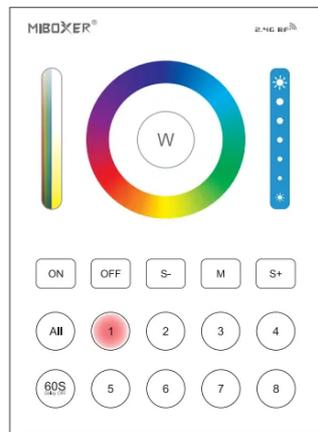

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche 1-8 Zonen, deren Verknüpfung Sie aufheben möchten. Das entsprechende Symbol zeigt 1. anamp wird scheinen. Die Aufhebung der Verknüpfung muss dieselbe Zone wie die der Verknüpfung sein.

2. Licht ausschalten, nach 10 Sekunden wieder einschalten.

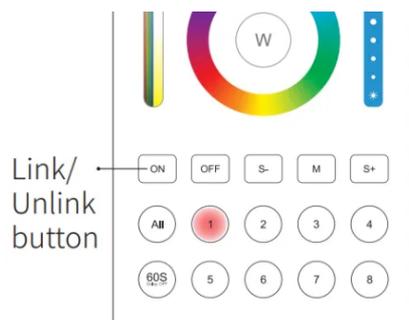

3. Wenn das Licht an ist, drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden 3 Mal kurz auf ” ” ”

4. Das Licht, das 10 Mal schnell blinkt, bedeutet, dass die Verbindung erfolgreich aufgehoben wurde.



Wenn das Licht nicht schnell blinkt, ist die Trennung fehlgeschlagen. Bitte schalten Sie das Licht wieder aus und befolgen Sie die obigen Schritte, um die Verbindung wieder aufzuheben.



Made in China

## Dokumente / Ressourcen



[MIBOXER B8 8-Zonen Smart Panel-Fernbedienung](#) [pdf] Installationsanleitung  
B8, 8-Zonen-Smart-Panel-Fernbedienung