




## KT 30 Drahtloser Knopf

Fanvil KT30 ist eine funkbasierte Notfalltaste zur Wandmontage, die hauptsächlich für den Einsatz in Orten wie Badezimmern vorgesehen ist. Sie nutzt die fortschrittliche 433-MHz-Funktechnologie, um eine zuverlässige Signalübertragung zu gewährleisten und den Benutzern in Notfällen sofortige Hilfe zu bieten.

### Hervorstechende Merkmale

- ✓ IP65-Schutzklasse vor Wasser und Staub.
- ✓ Übertragungsbereich: Innenbereich 12 bis 30 Meter, Außenbereich 70 bis 80 Meter.
- ✓ Taste mit verlängertem Zugband-Design zur Notfallhilfe bei Stürzen.
- ✓ Niedriger Stromverbrauch: Die Batterie ermöglicht etwa 100.000 Tastendrücke.

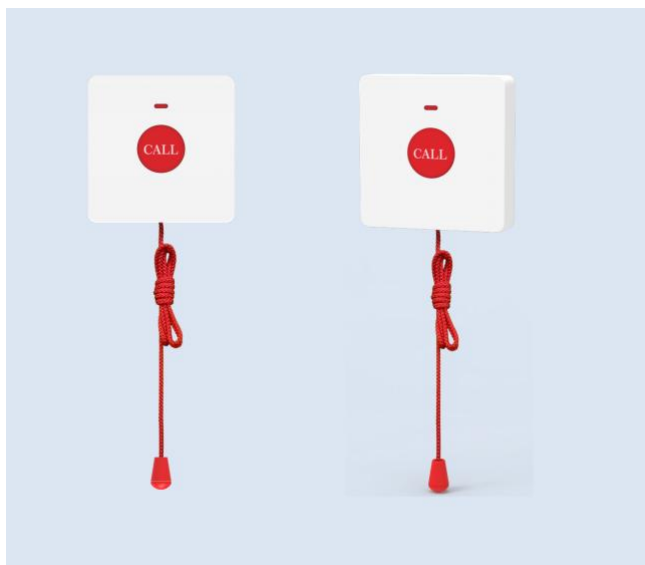

| Modell             | KT 30                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anwendbare Modelle | Y501/ Y501-Y Serie , X305 , i506W, i507W                                                      |
| Produktabmessungen | 86 mm * 86 mm * 19 mm                                                                         |
| Material           | ABS                                                                                           |
| Anzahl der Tasten  | 1                                                                                             |
| Modulationsmodus   | FSK                                                                                           |
| Stromversorgung    | Batteriebetrieben ( 23A 12V)                                                                  |
| Radiofrequenz      | 433 MHz                                                                                       |
| Betriebsdauer      | ≥ 100.000 Mal                                                                                 |
| Schutzklasse       | IP65                                                                                          |
| Zugseillänge       | 2 Meter                                                                                       |
| Betriebstemperatur | -20 bis +55 ° C                                                                               |
| Betriebsbereich    | Großzügiger Außenbereich: 70-80 m <sup>2</sup><br>Großzügige Innenräume: 12-30 m <sup>2</sup> |

Die oben genannten Spezifikationen können zukünftig ohne vorherige Ankündigung aktualisiert werden. Alle Hardware-, Software- und physikalischen Merkmale beziehen sich auf die endgültig ausgelieferten Produkte.

Weitere Informationen finden Sie unter : [www.fanvil.com](http://www.fanvil.com)

[www.fanvil.com](http://www.fanvil.com)

Add:13th Floor, Building 2, Runzhi R&D Center, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China, 518100

Tel: +86-755-2640-2199 Fax: +86-755-2640-2618 Email: [sales@fanvil.com](mailto:sales@fanvil.com)

