


Yealink SIP-T34W Datenblatt

IP-Telefon der Einstiegsklasse mit 4 Leitungen und Farb-LCD

Ein IP-Telefon der Einstiegsklasse mit Farbdisplay und hoher Leistung, Yealink SIP-T34W unterstützt 4 Leitungen und bietet lokale 5-Wege-Konferenzen. Sein modisches Erscheinungsbild und das extra große 320x240-Pixel Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung sorgen für eine komfortable Bedienung und ein klares visuelles Erlebnis für Benutzer. Mit dem integrierten Dualband 2.4G/5G Wi-Fi stellt das T34W sicher, dass Sie mit der neuesten drahtlosen Technologie Schritt halten und in der zukünftigen drahtlosen Ära einen Vorteil haben. Zusätzlich verfügt es über einen USB 2.0-Anschluss, der nahtlose Konnektivität mit Yealink kabelgebundenen USB-Headsets und Bluetooth-Headsets (über Yealink BT50/BT51A Bluetooth-Adapter) bietet. Ausgestattet mit einem neuen leistungsstarken Chip verbessert es die Arbeitseffizienz erheblich. Zu den weiteren Merkmalen gehören Dual-Port-Gigabit-Ethernet mit integriertem PoE, EHS35-Unterstützung für das drahtlose Yealink-Headset und eine einstellbare Mehrwinkel-Halterung. Diese Funktionen machen das SIP-T34W zu einem hochwertigen, aber kosteneffektiven klassischen IP-Telefon, das die Produktivität in kleinen und großen Büro-Umgebungen maximiert.

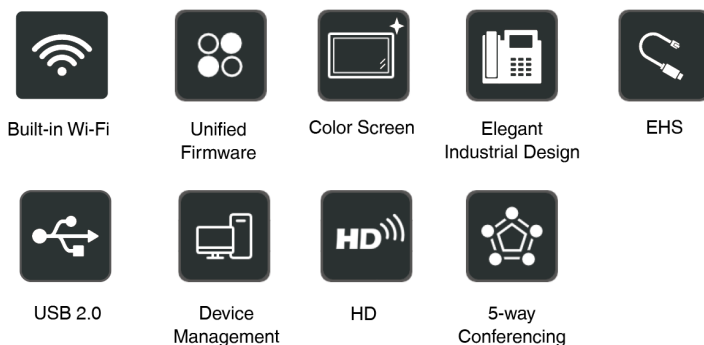

Wichtige Funktionen und Vorteile

- Integriertes Dualband-WLAN 2.4G/5G (802.11a/b/g/n/ac)
- USB 2.0-Anschluss für kabelgebundene USB-Headsets/Bluetooth-Headsets
- Yealink HD-Spracherkennung
- 2.4" 320 x 240 Pixel Farb-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Dual Port Gigabit Ethernet-Anschluss
- Unterstützt PoE
- Bis zu 4 SIP-Konten
- Lokale 5-Wege-Konferenz
- Unterstützung für drahtloses EHS-Headset

- Einheitliche Firmware
- YDMP-/YMCS-Unterstützung
- Ständer mit 2 Winkeleinstellungen
- Wandbefestigung möglich
- Hörer mit Hall-Schalter

Bessere Leistung, mehr Möglichkeiten

Ausgestattet mit dem leistungsstarken Chip hat die T3-Serie eine stärkere Rechenleistung und mehr erweiterte Funktionen, die eine höhere Produktivität und ein reibungsloseres Büroerlebnis gewährleisten. Aufgrund der hervorragenden Leistung kann die T3-Serie mehr Dienste für unterschiedliche Geschäftsanforderungen bereitstellen.

Überragendes HD-Audio, bessere Kommunikation

Die Yealink T3-Serie bietet störungsfreie Kommunikation mit branchenführender Smart Noise Filtering-Technologie, die exzellente Klangqualität ohne störende Geräusche liefert und flüssige Gespräche ermöglicht.

Drahtlose Übertragung

Um sich an die kommende Ära des 5G-WLAN anzupassen, ist das SIP-T34W mit Dualband-WLAN (Dualband) ausgestattet. 5G-WLAN bietet bessere Funktionen zum Schutz vor Interferenzen und höhere Geschwindigkeiten, sodass Sie in einer geschäftigen Datenumgebung die Nase vorn haben.

Hohe Erweiterbarkeit

Das SIP-T34W verfügt über eine starke Erweiterbarkeit mit seinem integrierten USB 2.0-Interface, das nahtlose Konnektivität mit Yealink kabelgebundenen USB-Headsets und Bluetooth-Headsets (über Yealink BT50/BT51A Bluetooth-Adapter) bietet.

All-in-One-Plattform, Bequeme Verwaltung

Mit bewährter Zuverlässigkeit und Integrationen für die Yealink Geräteverwaltungsplattform sowie Installation der vereinheitlichten Firmware ist die Serie T3 einfach einzusetzen und zu verwalten, was eine bedeutende Reduktion der Betriebs- und Wartungskosten ermöglicht.

Spezifikationen

Spezifikationen	Beschreibung
Audio-Funktionen	• HD-Ton: HD-Hörer, HD-Lautsprecher • Smart Noise Filtering • Breitband-Codec: G.722 • Schmalband-Codec: PCMU(G.711μ), PCMA (G.711A), G.723.1, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, G.726, iLBC • DTMF: In-Band, Out-of-Band (RFC 2833) und SIP-INFO • Vollduplex-Freisprechanlage mit AEC

	• VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
Telefonfunktionen	• 4 VoIP-Konten • Anruf halten, Stummschalten, Nicht stören • Zielwahltaste, Hotline • Rufumleitung, Anklopfen, Anrufweiterleitung • Gruppenfunktion, SMS, Notruf • Rückruf, Anrufwiederholung, automatische Annahme • Lokale 5-Wege-Konferenz • Direkt-IP-Anruf ohne SIP-Proxy • Klingeltöne auswählen/importieren/löschen • Datum und Uhrzeit manuell oder automatisch einstellen • Wählplan • XML-Browser, Action-URL/URI • Integrierte Screenshots • RTCP-XR, VQ-RTCPXR • Eingebautes Dualband-WLAN: - Netzwerkstandard: IEEE802.11a/b/g/n/ac - Übertragungsrate: bis zu 433Mbps (dynamisch) - Frequenzbereich: 2.4GHz/5.0GHz • USB-Anschluss (2.0 kompatibel) für: Yealink kabelgebundene/Bluetooth-Headsets • Erweiterter DSS-Key
Verzeichnis	• Lokales Telefonbuch für bis zu 1000 Einträge • Schwarze Liste • XML/LDAP ferngesteuertes Telefonbuch • Intelligentes Wählen • Telefonbuch suchen/importieren/exportieren • Anrufliste: gewählt/empfangen/verpasst/umgeleitet
IP-PBX-Funktionen	• Besetztlampenfeld (BLF), Bridged Line Appearance (BLA) • Anonymer Anruf, Abweisen von anonymen Anrufen • Hot Desking, Voice-Mail • Flexibler Sitzplatz • Anruf parken, Anrufübernahme

	• Führungskraft und Assistent/-in • Zentrale Anrufaufzeichnung • Visuelle Sprachnachrichten • Anrufaufzeichnung
Display und Anzeigelampe	• 2.4" 320 x 240 Pixel Farb-Display mit Hintergrundbeleuchtung • 16-Bit Farbtiefe • LED zur Anzeige von Anrufen und Nachrichten • Zweifarbig (rot oder grün) beleuchtete LED zur Anzeige des Leitungstatus • Bildschirmhintergrund • Intuitive Benutzeroberfläche mit Icons und Bildschirmtasten • Mehrsprachige Benutzeroberfläche • Anruferkennung mit Name und Nummer • Bildschirmschoner • Energiesparmodus
Funktionstasten	• 4 Leitungstasten mit LED • 4 Leitungstasten können bis zu 12 papierlose DSS-Tasten (4-Seiten-Ansicht) programmiert werden • 5 Funktionstasten: Weiterleitung, Nachricht, Headset, Neuzugang, Stummschaltung, Freisprechlautsprecher • 6 Navigationstasten • Lautstärketasten
Interface	• Dual Port Gigabit Ethernet-Anschluss • Power over Ethernet (IEEE 802.3af), Klasse 2 • 1 x RJ9 (4P4C) Höreranschluss • 1 x RJ9 (4P4C) Headset-Anschluss
Andere physische Features	• Farbe: Classic Grey • Wandbefestigung möglich • Externes Yealink AC-Netzteil: AC 100-240 V Eingang und DC 5 V/1.2 A Ausgang • Leistungsaufnahme (PSU): 1,65-2,94W • Leistungsaufnahme (PoE): 2,33-3,35W • Abmessungen (B*T*H*T): 212 × 186 × 146 × 42 mm • Betriebliche Luftfeuchtigkeit: 10~95% • Betriebstemperatur: -10 bis +45°C (+14 bis 113°F) • Lagertemperatur: -30 bis +70°C (-22 bis +158°F)

Verwaltung	• Konfiguration: Browser/Telefon/Automatische Bereitstellung • Automatische Bereitstellung via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS für Massenbereitstellung • Automatische Bereitstellung mit PnP • Zero-SP-Touch, TR-069 • Telefonsperre zum Schutz der persönlichen Privatsphäre • Zurücksetzen auf Werkseinstellungen, Neustart • Export der Paketverfolgung, Systembericht
Netzwerk und Sicherheit	• SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) • Unterstützung der Anrufserver-Redundanz • NAT-Transverse-Funktion: STUN-Modus • Proxy-Modus und Peer-to-Peer SIP-Verbindungsmodus • IP-Zuweisung: statisch/DHCP • HTTP/HTTPS-Webserver • Zeit- und Datumssynchronisation mittels SNTP • UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263) • QoS: 802.1p/Q Identifikation (VLAN), Layer 3 ToS DSCP • SRTP für Spracherkennung • Transportschichtsicherheit (TLS 1.3) • HTTPS-Zertifikatmanager • AES-Verschlüsselung für Konfigurationsdatei (AES256) • Digest-Authentifizierung • Offenes VPN, IEEE802.1X • IPv6 • LLDP/CDP/DHCP VLAN • ICE • WPA2/WPA3 • Sicherer Start • GARP (Generic Attribute Registration Protocol)
Verpackungskenn daten	• Lieferumfang: - Yealink SIP-T34W IP-Telefon - Hörer mit Hörerkabel - Ethernet-Kabel - Standfuß (nicht anwendbar für US-Wandplattenstandard)

	- Kurzanleitung - Netzteil (optional) • Menge/CTN: 10 Stück • N.Gew./CTN: 10,286 kg • Bruttogewicht/CTN: 11,236 kg • Geschenkboxgröße: 238 × 210 × 103 mm • Kartonmaße: 535 × 443 × 250 mm
Zertifizierungen	          