


Synergy 21 LED office line Stehlampe Themis weiss, dimmbar+daylight+presents sensor

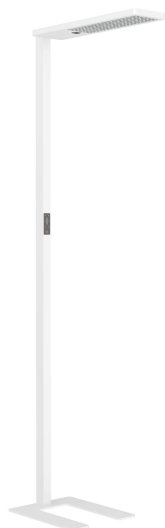

Die **Synergy 21 LED Office Line Stehleuchte Themis** ist die perfekte Lösung für moderne Büro- und Arbeitsplatzbeleuchtung. Mit ihrem eleganten weißen Design (RAL9003) und innovativer Sensorik verbindet sie Funktionalität mit stilvollem Erscheinungsbild.

Eigenschaften & Vorteile

- **Optimale Arbeitsplatzbeleuchtung:** Leistungsstarke 100W-LED mit 13.000 Lumen – davon 11.500 lm nach oben (indirekt) und 1.500 lm nach unten (direkt).
- **Variable Lichtfarbe:** Einstellbare Farbtemperatur von 3000K bis 5700K (Neutralweiß bis tageslichtweiß).
- **Komfortable Bedienung:** Integrierter Touchdimmer für stufenlose Helligkeitsregelung.
- **Automatische Steuerung:** Eingebauter Bewegungsmelder und Tageslichtsensor für Betrieb.
- **Hoher Sehkomfort:** CRI >80 für natürliche Farbwiedergabe und UGR <14 bei direktem Licht nach unten – blendfreie Beleuchtung für konzentriertes Arbeiten.
- **Robust:** Gefertigt aus hochwertigem Aluminium, geeignet für Umgebungstemperaturen von -20 °C bis +40 °C.

Technische Daten

- **Leistung:** 100 Watt (88W Up / 12W Down)
- **Lichtstrom:** 13.000 Lumen (Up 11.500 lm / Down 1.500 lm)
- **Abstrahlwinkel:** 40° (unten) / 100° (oben)
- **Maße:** Höhe 2000 mm | Standfuß 320 × 420 mm | Lampenkopf 160 × 670 × 23 mm
- **Gewicht:** 11,4 kg
- **Stromzufuhr:** 100–240V | Eingebautes Netzteil
- **Farbe:** Weiß (RAL9003), auf Anfrage auch in Schwarz oder Silber erhältlich
- **Energieverbrauch:** 100 kWh/1000h

Einsatzbereiche

Ideal für:

- Büroräume & Großraumbüros
- Home-Office-Arbeitsplätze
- Konferenz- und Besprechungsräume
- Bildungs- und Verwaltungsbereiche

Die **Synergy 21 Themis Stehlampe** vereint modernes Design, komfortable Bedienung und maximale Effizienz – für eine optimale Beleuchtung jedes Arbeitsplatzes.

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	70/100
Betriebstemperatur:	-20 bis +40
CRI:	80<
Dimmbar:	Ja
EPREL_ANTI_GLARE_SHIELD:	false
EPREL_BEAM_ANGLE:	360

Merkmal	Wert
EPREL_BEAM_ANGLE_CORRESPONDENCE:	SPHERE_360
EPREL_CAP_TYPE:	NO
EPREL_CHROMATICITY_COORD_X:	0.432
EPREL_CHROMATICITY_COORD_Y:	0.399
EPREL_CLAIM_EQUIVALENT_POWER:	false
EPREL_COLOUR_RENDERING_INDEX:	80
EPREL_COLOUR_TUNEABLE_LIGHT_SOURCE:	true
EPREL_CONNECTED_LIGHT_SOURCE:	true
EPREL_CORRELATED_COLOUR_TEMP:	3000,5700
EPREL_CORRELATED_COLOUR_TEMP_TYPE:	RANGE
EPREL_DIMENSION_DEPTH:	23
EPREL_DIMENSION_HEIGHT:	670
EPREL_DIMENSION_WIDTH:	160
EPREL_DIMMABLE:	YES
EPREL_DIRECTIONAL:	NDLS
EPREL_ENERGY_CLASS:	D
EPREL_ENERGY_CONS_ON_MODE:	100
EPREL_ENVELOPE:	NO
EPREL_EQUIVALENT_POWER:	NO
EPREL_EXCITATION_PURITY_CTL5_BLUE:	2
EPREL_EXCITATION_PURITY_CTL5_GREEN:	75
EPREL_EXCITATION_PURITY_CTL5_RED:	23
EPREL_FLICKER_METRIC:	0.0
EPREL_HIGH_LUMINANCE_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_LIGHTING_TECHNOLOGY:	LED
EPREL_LUMEN_MAINTENANCE_FACTOR:	0.96
EPREL_LUMINOUS_FLUX:	13500
EPREL_MAINS:	NMLS
EPREL_MAX_BEAM_ANGLE:	360
EPREL_MAX_COLOUR_RENDERING_INDEX:	80
EPREL_MIN_BEAM_ANGLE:	360

Merkmal	Wert
EPREL_MIN_COLOUR_RENDERING_INDEX:	80
EPREL_POWER_ON_MODE:	100.0
EPREL_POWER_STANDBY:	0.50
EPREL_POWER_STANDBY_NETWORKED:	0.50
EPREL_R9_COLOUR_RENDERING_INDEX:	3
EPREL_REGISTRANT_NATURE:	IMPORTER
EPREL_STROBOSCOPIC_EFFECT_METRIC:	0.0
EPREL_SURVIVAL_FACTOR:	0.90
Grösse:	2000*670*320
LED - Gehäusefarbe:	Weiß
Lichtfarbe:	CCT
Lichtfarbe in Kelvin:	3000-5700
Lumen:	13000
Lumen-Effizienz:	130
Schutzklasse:	IP20
UGR:	<14
Gewicht:	16.9 Kg
Garantie:	60.00 Monate

Weitere Bilder

