

MiBoxer PA4 LED Controller 4-Channel Amplifier



PA4 – Amplificateur haute puissance à 4 canaux pour systèmes LED

Le PA4 est un amplificateur puissant à 4 canaux destiné aux installations LED professionnelles. Il complète de manière fiable les systèmes de commande existants et assure une transmission synchrone des signaux avec une puissance de sortie élevée. Idéal pour les grands projets d'éclairage utilisant des contrôleurs LED PWM.

Points forts :

- **Compatibilité universelle** : Fonctionne avec tous les contrôleurs LED PWM ainsi qu'avec les produits MiBoxer/Mi-Light.
- **Amplification synchrone du signal** : Transmet le signal du contrôleur principal de manière intégrale et synchrone.
- **Puissance de sortie élevée** : Sortie MOSFET à courant élevé pour un contrôle stable et performant des LED.
- **Réponse rapide** : Coupleur optique haute vitesse avec un débit de sortie de 10 Mbps.
- **Conception compacte** : Petit, léger et facile à intégrer – idéal pour les espaces restreints.

Caractéristiques techniques :

- **Nom du produit** : Amplificateur haute puissance à 4 canaux
- **Référence** : PA4
- **Tension d'entrée** : 12/24 V CC
- **Tension de sortie** : 12/24 V CC
- **Courant total max.** : 15 A

- **Vitesse de commutation** : 10 Mbps
- **Type de connexion** : anode commune
- **Température de fonctionnement** : de -20 °C à +60 °C
- **Dimensions du produit** : 119 × 47 × 23 mm
- **Poids** : 69 g

Attributs

Attribut	Valeur
Ampere:	max 15
LED - Gehäusefarbe:	weiß
Produktname:	AMP-Serie
Poids:	0,08 Kg
Garantie:	24.00 Mois

Images supplémentaires




4-Kanal-Hochleistungsverstärker

Wir verwenden einen Hochstrom-MOSFET-Ausgang, um eine hohe Ausgangsleistung sicherzustellen.
Verwenden Sie einen Hochgeschwindigkeits-Optokoppler mit einer Ausgangsrate von 10 Mbit/s



Anwendungsdiagramm

Hinweis zur gepunkteten Linie: Bitte wählen Sie entsprechend der Spannung des LED-Streifens den richtigen V+-Anschluss (12 V/24 V) aus und schließen Sie ihn an.

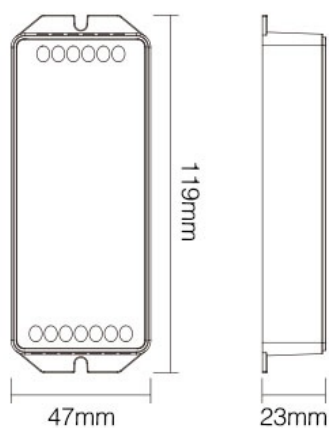

Allgemeiner Sicherheitshinweis für LED-Produkte

Wichtige Sicherheitshinweise für alle Produkte:

1. Elektrische Gefahren:

- Alle Produkte dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und gewartet werden. Vor Installation oder Wartung immer den Strom abschalten, um elektrische Schläge zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Produkte nur mit der angegebenen Spannung und Leistung. Überlastung oder falsche Installation kann zu Beschädigungen oder elektrischen Gefahren führen.

1. Überhitzung und Kühlung:

- Achten Sie auf ausreichende Belüftung, um eine Überhitzung zu verhindern. Vermeiden Sie den Betrieb in geschlossenen, schlecht belüfteten Bereichen. Überhitzung kann zu einer Verkürzung der Lebensdauer oder Brandgefahr führen.
- Insbesondere bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** sorgen Sie für eine ausreichende Kühlung und Montage gemäß der Spezifikation.

1. Feuchtigkeitsschutz:

- Achten Sie darauf, dass Produkte, die nicht für den Außenbereich geeignet sind (z. B. IP20 oder niedriger), nicht in feuchten oder nassen Umgebungen verwendet werden.
- Produkte mit höherem **IP-Schutz (IP65, IP67, etc.)** sind für den Außenbereich und feuchte Umgebungen geeignet, aber auch hier ist auf die richtige Installation zu achten.

1. Mechanische Gefahren:

- Beim Umgang mit Produkten wie **LED-Streifen** und **Aluprofilen** ist Vorsicht geboten. Vermeiden Sie mechanische Schäden durch unsachgemäße Handhabung oder Montage.
- Achten Sie auf scharfe Kanten bei Produkten wie **LED-Streifen** und **Retrofit-Lampen**, die beim Montieren oder Bearbeiten Verletzungsgefahr verursachen können.

1. Blendgefahr:

- Vermeiden Sie direkten Blick in das Licht, um Blendung zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass **LED-Lampen**, **LED-Panels** und **Strahler** sicher installiert sind, sodass die Lichtquelle nicht direkt sichtbar ist.

1. Verwendung von Fassungen und Verbindungen:

- Verwenden Sie nur geeignete **Fassungen** (z. B. E27, E14, G9) und stellen Sie sicher, dass **LED-Retrofit-Lampen** nur in den dafür vorgesehenen Fassungen installiert werden.
- Bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt ausgeführt wird und keine Kurzschlüsse entstehen.

1. Wartung und Reparaturen:

- Reparaturen und Modifikationen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Produkte, und tauschen Sie defekte Komponenten ausschließlich mit kompatiblen Ersatzteilen aus.
- **LED-Produkte** dürfen nicht zerlegt oder ohne Fachkenntnis repariert werden.

1. Lagerung und Transport:

- Lagern Sie Produkte an einem trockenen, sicheren Ort und vermeiden Sie physische Schäden. Transportieren Sie empfindliche Produkte wie **LED-Panels** und **Strahler** vorsichtig, um Brüche oder Kratzer zu verhindern.

1. Sicherheitshinweise befolgen:

- Befolgen Sie stets alle mitgelieferten Anleitungen und Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

Zusätzliche Hinweise je nach Produkttyp (für spezifische Produkte):

- **LED-Streifen:** Achten Sie darauf, dass diese korrekt verkürzt oder verlängert werden, ohne dass die Stromversorgung überlastet wird. Nutzen Sie nur die vorgesehenen Schnittmarken.
- **Hallenstrahler und Außenleuchten:** Stellen Sie sicher, dass die Montagehöhe und der Installationsort für die Beleuchtung optimal gewählt sind, um blendfreie und effiziente Beleuchtung zu gewährleisten.
- **Aluprofile:** Diese sollten so installiert werden, dass die Wärmeabführung der LED-Streifen nicht blockiert wird.
- **Retrofit-Lampen:** Verwenden Sie diese nur mit kompatiblen Fassungen und stellen Sie sicher, dass die Lampen ordnungsgemäß und sicher montiert sind.

Haftungsausschluss:

Die hier genannten Sicherheitshinweise gelten für die Installation und den Betrieb der Produkte. Für alle Fragen zur Montage, Wartung oder Sicherheit ist der Betreiber verantwortlich. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung, Installation oder Wartung entstehen.