


## Synergy 21 Tira LED Flex DC12V 24W IP20, blanco neutro



kwh/1000h:	24,00
Lúmenes:	1500
Vatio:	24,0
Vida útil nominal:	35000 Std.
Ciclos de conmutación:	50000
Temperatura ambiente óptima:	25 °C

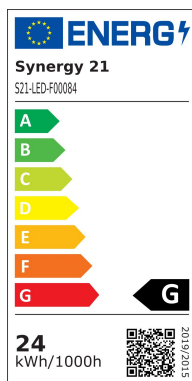

- Tensión: 12V
- Consumo: 24W
- CCT: 4250k ± 250K
- Ángulo de enfoque: 120°
- Número de Leds: 300
- Dimensiones: 5000\*8\*3mm
- Peso: 0,090kg

## Atributos

Atributo	Valor
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	2
CC oder CV:	CV
CRI:	>80
Dimmbar:	abhängig vom Netzteil
EPREL_ANTI_GLARE_SHIELD:	false
EPREL_BEAM_ANGLE:	Not applicable

Atributo	Valor
EPREL_BEAM_ANGLE_CORRESPONDENCE:	SPHERE_360
EPREL_CAP_TYPE:	/
EPREL_CHROMATICITY_COORD_X:	0.384
EPREL_CHROMATICITY_COORD_Y:	0.383
EPREL_CLAIM_EQUIVALENT_POWER:	false
EPREL_COLOUR_RENDERING_INDEX:	93.4
EPREL_COLOUR_TUNEABLE_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_CONNECTED_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_CORRELATED_COLOUR_TEMP_TYPE:	RANGE
EPREL_DIMENSION_DEPTH:	500
EPREL_DIMENSION_HEIGHT:	1
EPREL_DIMENSION_WIDTH:	8
EPREL_DIMMABLE:	NO
EPREL_DIRECTIONAL:	NDLS
EPREL_ENERGY_CLASS:	F
EPREL_ENERGY_CONS_ON_MODE:	2
EPREL_ENVELOPE:	NO
EPREL_EQUIVALENT_POWER:	Not applicable
EPREL_HIGH_LUMINANCE_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_LIGHTING_TECHNOLOGY:	LED
EPREL_LUMEN_MAINTENANCE_FACTOR:	0.98
EPREL_LUMINOUS_FLUX:	263
EPREL_MAINS:	NMLS
EPREL_MAX_BEAM_ANGLE:	Not applicable
EPREL_MAX_COLOUR_RENDERING_INDEX:	95
EPREL_MIN_BEAM_ANGLE:	Not applicable
EPREL_MIN_COLOUR_RENDERING_INDEX:	92
EPREL_POWER_ON_MODE:	4.0
EPREL_POWER_STANDBY:	0.00
EPREL_R9_COLOUR_RENDERING_INDEX:	68
EPREL_REGISTRANT_NATURE:	MANUFACTURER

Atributo	Valor
EPREL_SURVIVAL_FACTOR:	1.00
Länge:	5
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip Breite:	8
LED Strip Höhe:	3
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip kürzbar:	50
LED Strip Länge:	5000
Lichtfabe in Kelvin:	4250
Lichtfarbe:	neutralweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	4250
Lichtfarbe Name:	neutralweiß
Lumen:	1600
Schutzklasse:	IP20
Volt:	12
Peso:	0.09 Kg

## Imágenes adicionales



## Accesorios

Número de artículo	Denominación
81896	Synergy 21 Interconector de esquina para tira LED artículo 7
81897	Synergy 21 Interconector cruzado para tira LED artículo 7945
81069	Synergy 21 Enchufe DC con borne de tornillo
81068	Synergy 21 Conector DC con borne de tornillo
81741	Synergy 21 Clip fijación de silicona para tiras LED, Pack de
76730	Synergy 21 Alimentación 12V/36W/3A
81059	Synergy 21 Alimentación 12V/3A/36W
98273	Synergy 21 LED Flex Strip zub. Testklemmen für Single Color
139522	Mean Well LPV-150-12 Alimentación 12V/120W IP67
181661	Mean Well WPD-06 Dimmer EnOcean wireless PWM