



Shelly

Explore the
POSSIBILITIES

PRODUKT KATALOG

SMART HOME UND GEBÄUDEAUTOMATISIERUNG

Mach Dein privates oder professionelles Gebäude smart

Shelly verkauft eine Reihe von Heimautomatisierungsgeräten, mit denen Du Dein Zuhause direkt über ein Smartphone oder mit einem Smart-Home-Assistenten Deiner Wahl steuern kannst. Shelly Geräte sind nachrüstbar und somit ohne aufwendige Verkabelung oder andere Änderungen für jede elektrische Installation geeignet.

Mit Shelly kannst Du:

- Die Beleuchtung steuern, indem Du Helligkeit und Farben anpasst und individuelle Zeitpläne festlegst.
- Haushaltsgeräte oder Büroausstattung von überall aus steuern
- Mit präziser Stromverbrauchsmessung Energie und Geld sparen
- Benutzerdefinierte Automatisierungsfunktionen einstellen
- Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Helligkeit überwachen
- Sofort-Benachrichtigungen erhalten, sobald sich etwas ändert

Alle Shelly Geräte sind für maximalen Wohnkomfort, Sicherheit und eine einfache Installation konzipiert.



Globale Struktur



 **Sofia, Bulgarien**
R&D, Sales, Marketing, Verwaltung

 **München, Deutschland**
Business Development & Sales,
Marketing, Training & Support DACH

 **Manchester, Vereinigtes Königreich**
Business Development & Sales,
Marketing, Training & Local Support

 **Haarlem, Niederlande**
Business Development & Sales,
Marketing, Training & Local Support
BeNeLux

 **Barcelona, Spanien**
Business Development & Sales,
Marketing, Training & Local Support

 **Reims, Frankreich**
Business Development & Sales,
Marketing, Training & Local Support

 **Prato, Italien**
Business Development & Sales,
Marketing, Training & Local Support

 **Warschau, Polen**
Business Development & Sales,
Marketing, Training & Local Support

 **Nova Gorica, Slowenien**
R&D, Marketing

 **Shenzhen, China**
Sales, Marketing, Supply Chain und
Produktionsüberwachung, Fabrik
(Drittanbieter), Produktion von 80 %
der Shelly-Produkte

 **Boca Raton, USA**
Sales & Marketing North &
South America



Shelly Smart Control App



Einfache
Geräteintegration

Benutzerdefinierte
Dashboards

Smarte Zeitpläne
und Szenen

Mit Alexa
kompatibel

Energiemessung

Überwachung
der Stromkosten

 Premium



KI-
Modelle



Benachrichtigung
bei Offline-Geräten



Virtuelle
Geräte

Integration

Sprachassistenten



Hausautomatisierungsplattformen



Home Assistant



Homey



openHAB



Domoticz



ioBroker



Node-RED



Symcon



Nymea



Hubitat



HomeSeer

Protokolle und APIs



MQTT



REST API



CoAP



mDNS



HTTP/HTTPS



KNX



Matter

Für Gen3- und
Gen4-Geräte unterstützt



Zigbee

Für Gen4-Geräte
unterstützt

KNX net-/IP-
Integration



Tasmota



ESPHome



Control4



Crestron



URC

Häufige Verwendungsarten



Lichter



Heizung & Kühlung



Elektrogeräte



Türklingel



Bewässerung



Garagentor



Smarter Pool



Leistungsüberwachung



Fußbodenheizung



Wasserverteiler



Abdeckungen
& Jalousien



Lastabwurf



Ventile



Energiemessung



Energieeinsparung



PV-Systeme



Ladegeräte für
Elektrofahrzeuge



Installation ohne
Neutralleiter



Dimmen



LED-Streifen



Farbe



Szenenaktivierung



Raumverwaltung



Zentralisierte
Kontrolle



Thermostat



Bewegungserkennung



Leck- & Gasdetektion



Regionale Standards

GLOBAL

Großteil der Märkte

UK

Vereinigtes Königreich

EU

Europäische Union

AU

Australien + Neuseeland

US


Vereinigte Staaten

IT

Italien



Schalter- und Steckdosen-Typen



60 mm

Tiefe 45-70 mm

EU-Standard-Wanddose




51 mm / 2"

76 mm / 3"

Tiefe 64-89 mm 2.5"-3.5"

US + Kanada Verbindungsdose



67 mm

Tiefe 35-40 mm

Dänische Wanddose




115 mm

75 mm

Tiefe 50 mm

Italienische Dose

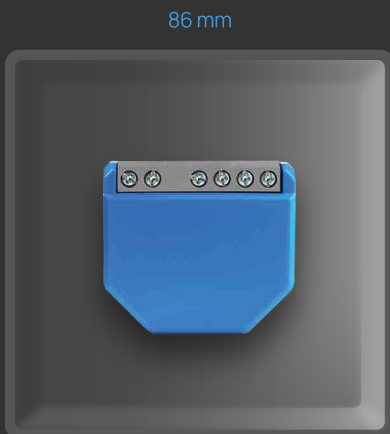

86 mm

86 mm

Tiefe: 25 mm (flach) oder 35 mm (Standard)

UK Einbaudose




118 mm

74 mm

Tiefe ~50 mm

Australische/Neuseeländische Wanddose

Pro-Geräte auf der DIN-Schiene

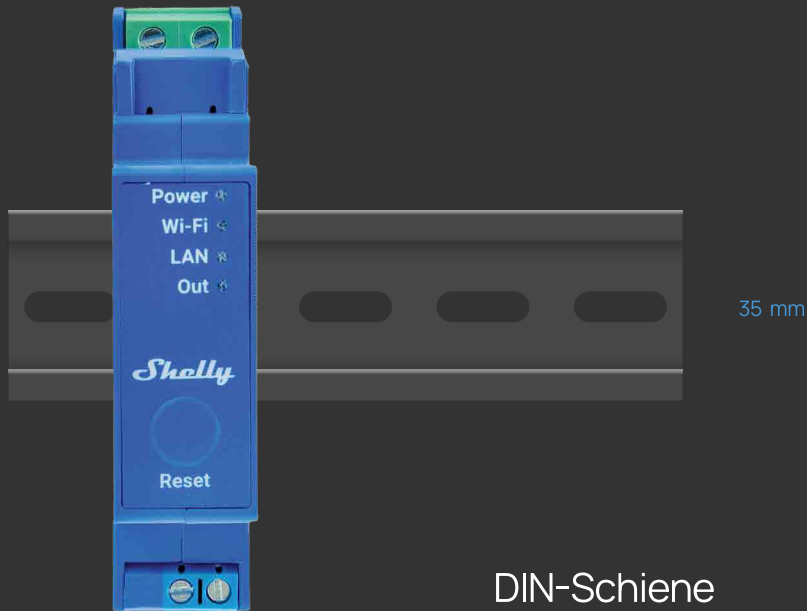

Konnektivität



Steuere und überwache smarte Geräte aus der Ferne über Dein WLAN-Netzwerk – ohne HUB.

Frequenz: 2400 - 2483,5 MHz
Max. HF-Leistung: < 20 dBm
Reichweite:
• Bis zu 30 m in Innenräumen
• Bis zu 50 m im Freien



Steuere und überwache smarte Geräte aus der Ferne über Dein WLAN-Netzwerk – ohne HUB.

Frequenz: 2401 - 2473 MHz
Max. HF-Leistung: < 20 dBm
Reichweite:
• Bis zu 30 m in Innenräumen
• Bis zu 50 m im Freien



Bluetooth 4.2

Füge Geräte schnell und einfach per Bluetooth hinzu: für eine simple Installation ohne zusätzliche HUBs.

Frequenz: 2400 - 2483,5 MHz
Max. HF-Leistung: < 4 dBm
Reichweite:
• Bis zu 10 m in Innenräumen
• Bis zu 30 m im Freien



Bluetooth 5.0

Füge Geräte schnell und einfach per Bluetooth hinzu: für eine simple Installation ohne zusätzliche HUBs.

Frequenz: 2402 - 2480 MHz
Max. HF-Leistung: < 20 dBm
Reichweite:
• Bis zu 10 m in Innenräumen
• Bis zu 30 m im Freien



Zigbee

Erweiterte Abdeckung mit dem zuverlässigen Zigbee-Mesh-Netzwerk. Ein Zigbee-HUB wird benötigt.

Protokoll: 802.15.4
Frequenz: 2405 - 2480 MHz
Max. HF-Leistung: < 20 dBm
Reichweite:
• Bis zu 100 m in Innenräumen
• Bis zu 300 m im Freien



Z-Wave

Sichere Sub-GHz-Smart-Home-Integration über zuverlässiges Mesh-Netzwerk. Ein Z-Wave-HUB wird benötigt.


Protokoll: Z-Wave
Frequenz: 868,4 MHz [EU]; 908,4 MHz [US]; 919,8 MHz [ANZ]
Max. HF-Leistung: < 25 mW
Reichweite:
• Bis zu 40 m in Innenräumen



Integriere Deine Shellys in gängige Smart-Home-Plattformen wie Apple, Google oder Alexa – ganz ohne individuelle Einrichtung.



Kabelgebundene, besonders zuverlässige Verbindung.

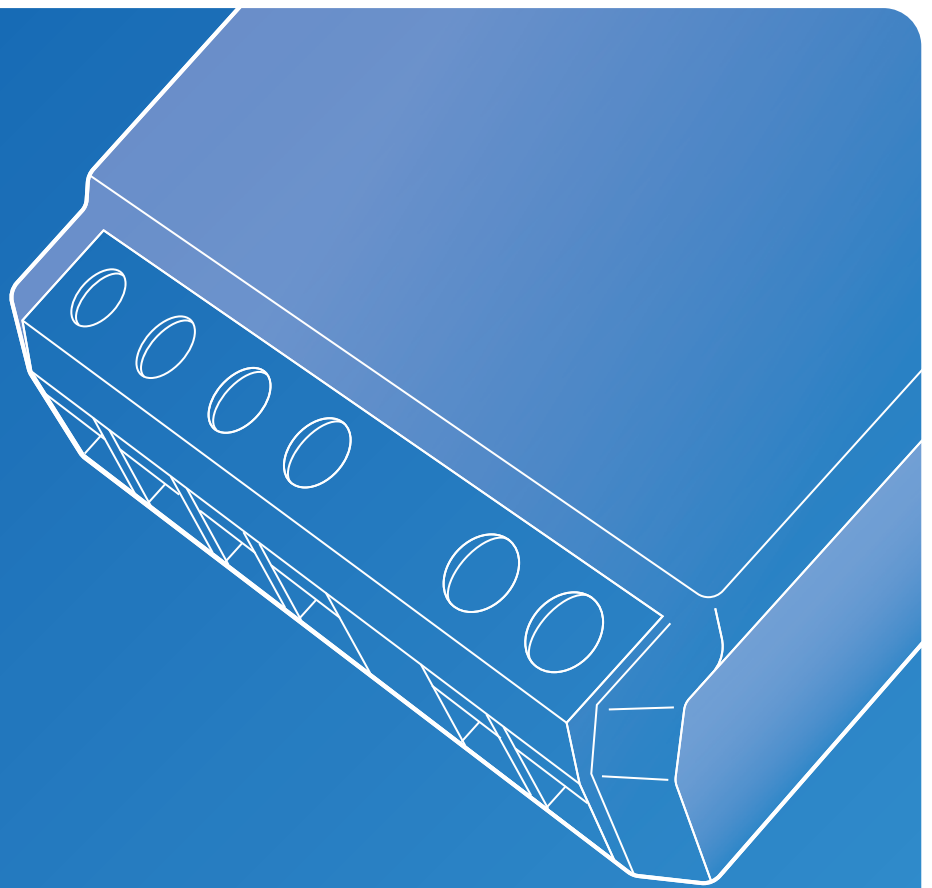

1-Kanal-Schalter mit potentialfreiem Kontakt

H Ä U F I G E V E R W E N D U N G S A R T E N



Lichter



Heizung & Kühlung



Elektrogeräte



Türklingel




Bewässerung



Garagentor



Smarter Pool

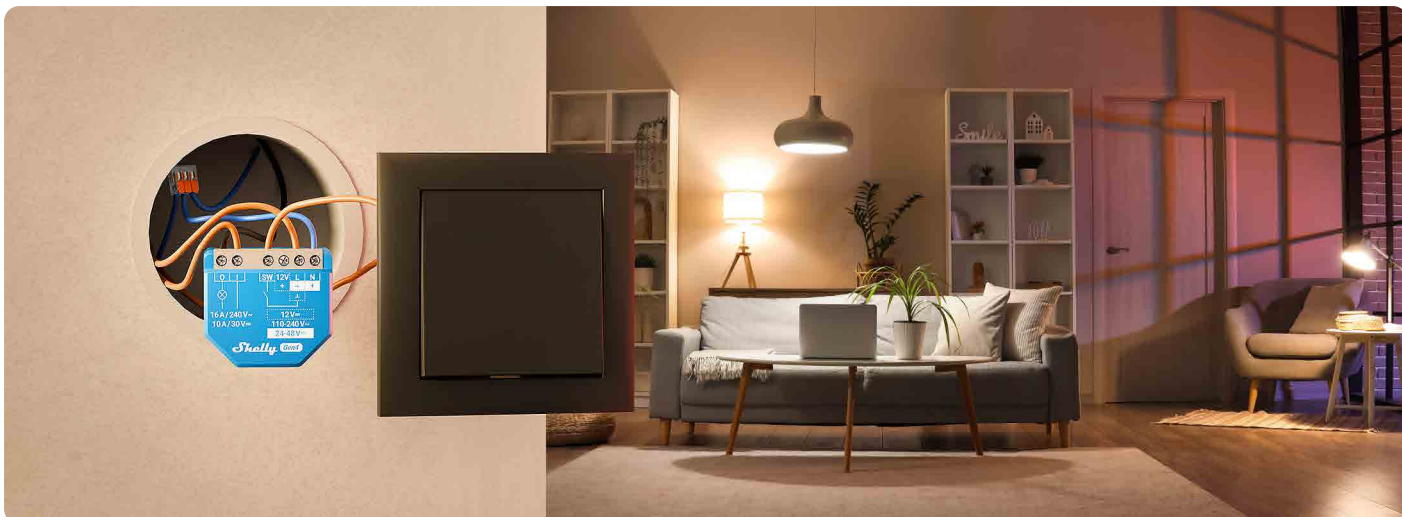

GLOBAL



Shelly 1 Gen3



Stromversorgung	110-240 V~ / 24-48 V== / 12 V==
Max. Last	16 A (240 V~); 10 A (30 V==)
Konnektivität	WLAN 4 Bluetooth 4.2
Prozessor	ESP-Shelly-C38F
Flash-Speicher	8 MB
Größe (HxBxT)	37x42x16 mm / 1,46x1,65x0,63 Zoll
Gewicht	26 g
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, CE



mehr Informationen →

GLOBAL



Shelly 1 Gen4



Stromversorgung	110-240 V~ / 24-48 V== / 12 V==
Max. Last	16 A (240 V~); 10 A (30 V==)
Konnektivität	WLAN 6 Bluetooth 5 Zigbee 802.15.4 Z-Wave Plus
Prozessor	ESP-Shelly-C68F
Flash-Speicher	8 MB
Größe (HxBxT)	37x42x16 mm / 1,46x1,65x0,63 Zoll
Gewicht	26 g
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, CE



mehr Informationen →

EU



Shelly Wave 1



Stromversorgung	110-240 V~ / 24-48 V== / 12 V==
Max. Last	16 A (240 V~); 10 A (30 V==)
Konnektivität	ZWLR EU: 864 MHz Z-Wave Plus EU: 868.4 MHz
Prozessor	Z-Wave® S800
Flash-Speicher	512 kB
Größe (HxBxT)	37x42x16 mm / 1,46x1,65x0,63 Zoll
Gewicht	26 g
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, CE



mehr Informationen →



GLOBAL



Shelly 1 Mini Gen3



Stromversorgung	110-240 V~
Max. Last	8 A (240 V~); 5 A (30 V~)
Konnektivität	WLAN 4 Bluetooth 4.2
Prozessor	ESP-Shelly-C38F
Flash-Speicher	8 MB
Größe (HxBxT)	29x34x16 mm / 1,34x1,11x0,63 Zoll
Gewicht	19 g
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, CE



mehr Informationen →

GLOBAL



Shelly 1 Mini Gen4



Stromversorgung	110-240 V~
Max. Last	8 A (240 V~); 5 A (30 V~)
Konnektivität	WLAN 6 Bluetooth 5 Zigbee 802.15.4
Prozessor	ESP-Shelly-C68F
Flash-Speicher	8 MB
Größe (HxBxT)	29x34x16 mm / 1,34x1,11x0,63 Zoll
Gewicht	19 g
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, CE



mehr Informationen →

EU



Shelly Wave 1 Mini



Stromversorgung	110-240 V~
Max. Last	8 A (240 V~); 5 A (30 V~)
Konnektivität	Z-Wave: 868,4 MHz
Prozessor	Z-Wave® S800
Flash-Speicher	512 kB
Größe (HxBxT)	29x34x16 mm / 1,34x1,11x0,63 Zoll
Gewicht	19 g
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, CE



mehr Informationen →



GLOBAL



Shelly PRO 1



Strom-
versorgung 110-240 V~
Max. Last 16 A / 15 A UL-Version

Konnektivität **WLAN 4**
Bluetooth 4.2
LAN
Prozessor ESP32-D0WDQ6

Flash-
Speicher 8 MB
Größe (HxBxT) 94x19x69 mm /
3,70x0,75x2,71 Zoll
Gewicht 63 g

Zertifizierun-
gen RED, LVD, EMC, CE,
UL, RCM

EU



Shelly Wave PRO 1



Strom-
versorgung 110-240 V~
Max. Last 16 A (240 V~)

Konnektivität **Z-Wave: 868,4 MHz**

Prozessor **Z-Wave® S800**

Flash-
Speicher 512 kB
Größe (HxBxT) 94x19x69 mm /
3,70x0,75x2,71 Zoll
Gewicht 60 g


Zertifizierun-
gen RED, LVD, EMC, CE,
RCM

mehr Informationen →



mehr Informationen →



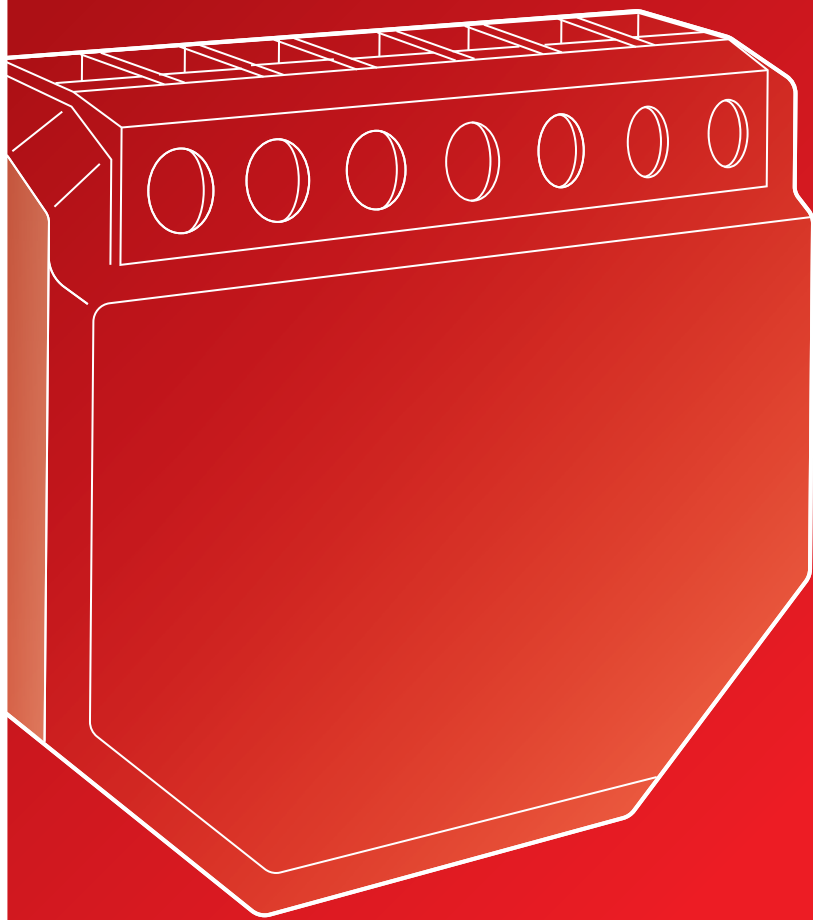

1-Kanal-Schalter mit Leistungsmessung

H Ä U F I G E V E R W E N D U N G S A R T E N



Leistungsüberwachung



Lichter




Elektrogeräte



Fußbodenheizung



Wasserverteiler

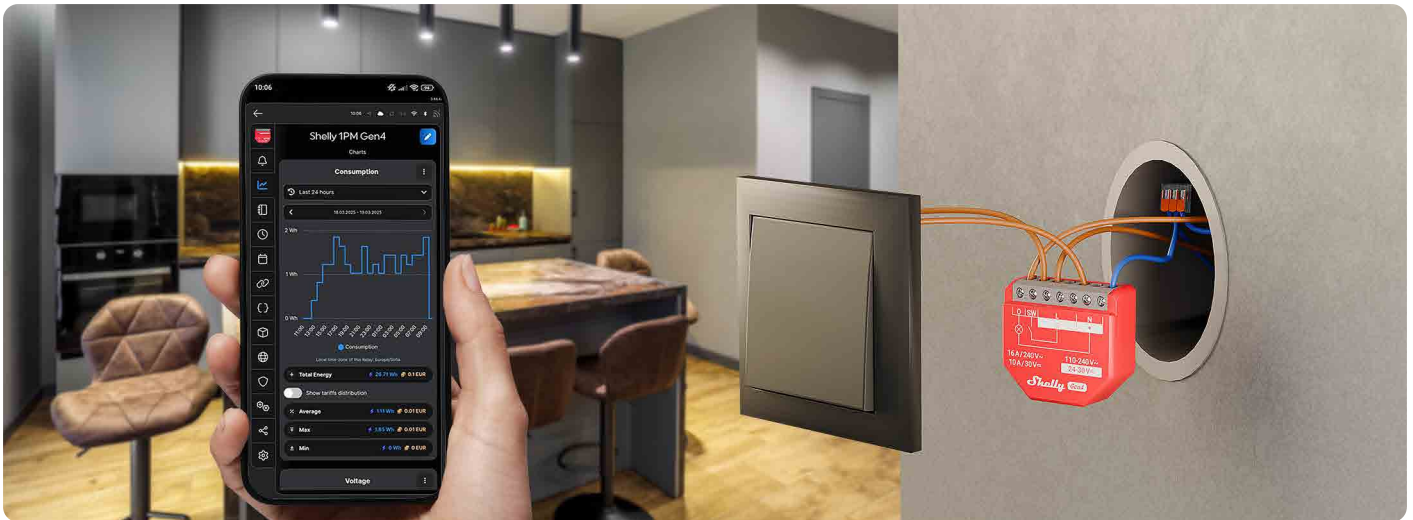

GLOBAL



Shelly 1PM Gen3



Stromversorgung	110-240 V~ / 24-30 V~
Max. Last	16 A (240 V~); 10 A (30 V~)
Konnektivität	WLAN 4 Bluetooth 4.2
Prozessor	ESP-Shelly-C38F
Flash-Speicher	8 MB
Größe (HxBxT)	37x42x16 mm / 1,46x1,65x0,63 Zoll
Gewicht	26 g
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, CE



mehr Informationen →

GLOBAL



Shelly 1PM Gen4



Stromversorgung	110-240 V~ / 24-30 V~
Max. Last	16 A (240 V~); 10 A (30 V~)
Konnektivität	WLAN 6 Bluetooth 5 Zigbee 802.15.4
Prozessor	ESP-Shelly-C68F
Flash-Speicher	8 MB
Größe (HxBxT)	37x42x16 mm / 1,46x1,65x0,63 Zoll
Gewicht	26 g
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, CE



mehr Informationen →

EU




Shelly Wave 1PM



Stromversorgung	110-240 V~ / 24-30 V~
Max. Last	16 A (240 V~); 10 A (30 V~)
Konnektivität	ZWLR EU: 864 MHz Z-Wave Plus EU: 868.4 MHz
Prozessor	Z-Wave® S800
Flash-Speicher	512 kB
Größe (HxBxT)	37x42x16 mm / 1,46x1,65x0,63 Zoll
Gewicht	26 g
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, CE



mehr Informationen →

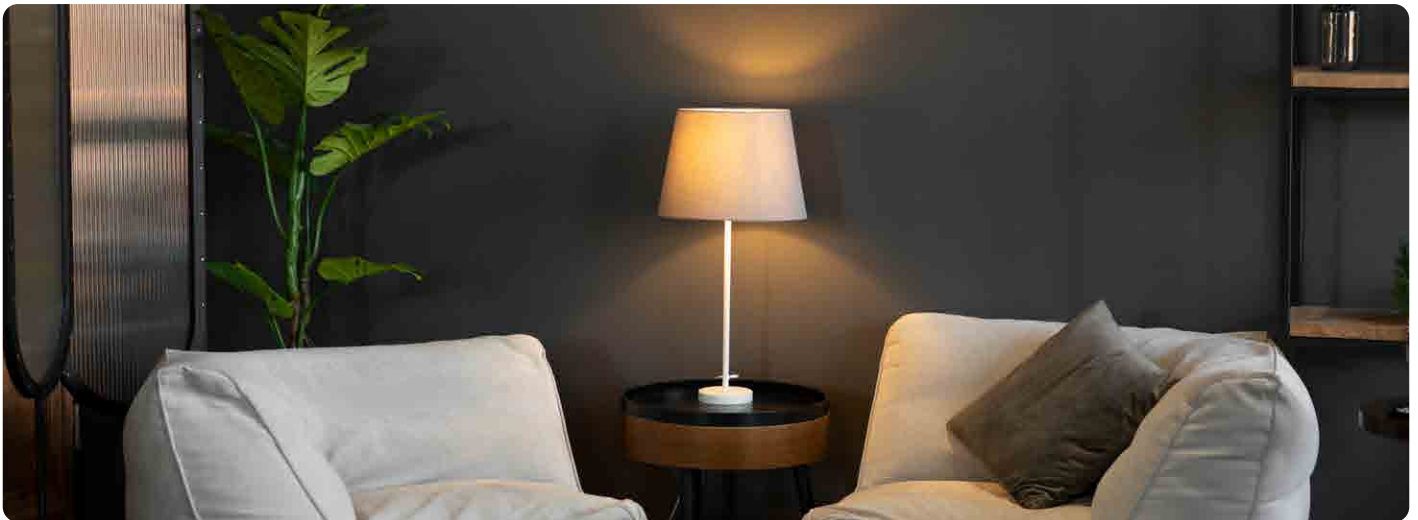

GLOBAL



Shelly 1PM Mini Gen3



Strom-
versorgung 110-240 V~

Max. Last 8 A (240 V~)

Konnektivität **WLAN 4**
Bluetooth 4.2

Prozessor ESP-Shelly-C38F

Flash-
Speicher 8 MB

Größe (HxBxT) 29x34x16 mm /
1,34x1,11x0,63 Zoll

Gewicht 19 g

Zertifizierun-
gen RED, LVD, EMC, CE



mehr Informationen →

GLOBAL



Shelly 1PM Mini Gen4



Strom-
versorgung 110-240 V~

Max. Last 8 A (240 V~)

Konnektivität **WLAN 6**
Bluetooth 5
Zigbee 802.15.4
Prozessor ESP-Shelly-C68F

Flash-
Speicher 8 MB

Größe (HxBxT) 29x34x16 mm /
1,34x1,11x0,63 Zoll

Gewicht 19 g

Zertifizierun-
gen RED, LVD, EMC, CE



mehr Informationen →

EU



Shelly Wave 1PM Mini



Strom-
versorgung 110-240 V~

Max. Last 8 A (240 V~)

Konnektivität **Z-Wave: 868,4 MHz**

Prozessor Z-Wave® S800

Flash-
Speicher 512 kB

Größe (HxBxT) 29x34x16 mm /
1,34x1,11x0,63 Zoll

Gewicht 19 g

Zertifizierun-
gen RED, LVD, EMC, CE



mehr Informationen →



GLOBAL

Shelly
PRO 1PM

Strom-
versorgung 110-240 V~

Max. Last 16 A / 15 A UL-Version

Konnektivität **WLAN 4**
Bluetooth 4.2
LAN

Prozessor **ESP32-D0WDQ6**

Flash-
Speicher 8 MB

Größe (HxBxT) 94x19x69 mm /
3,70x0,75x2,71 Zoll

Gewicht 63 g

Zertifizierun-
gen RED, LVD, EMC, CE,
UL, RCM



mehr Informationen →

EU

Shelly
Wave PRO 1PM

Strom-
versorgung 110-240 V~

Max. Last 16 A (240 V~)

Konnektivität **Z-Wave: 868,4 MHz**

Prozessor **Z-Wave® S800**

Flash-
Speicher 512 kB

Größe (HxBxT) 94x19x69 mm /
3,70x0,75x2,71 Zoll

Gewicht 60 g


Zertifizierun-
gen RED, LVD, EMC, CE,
RCM



mehr Informationen →



2-Kanal-Schalter

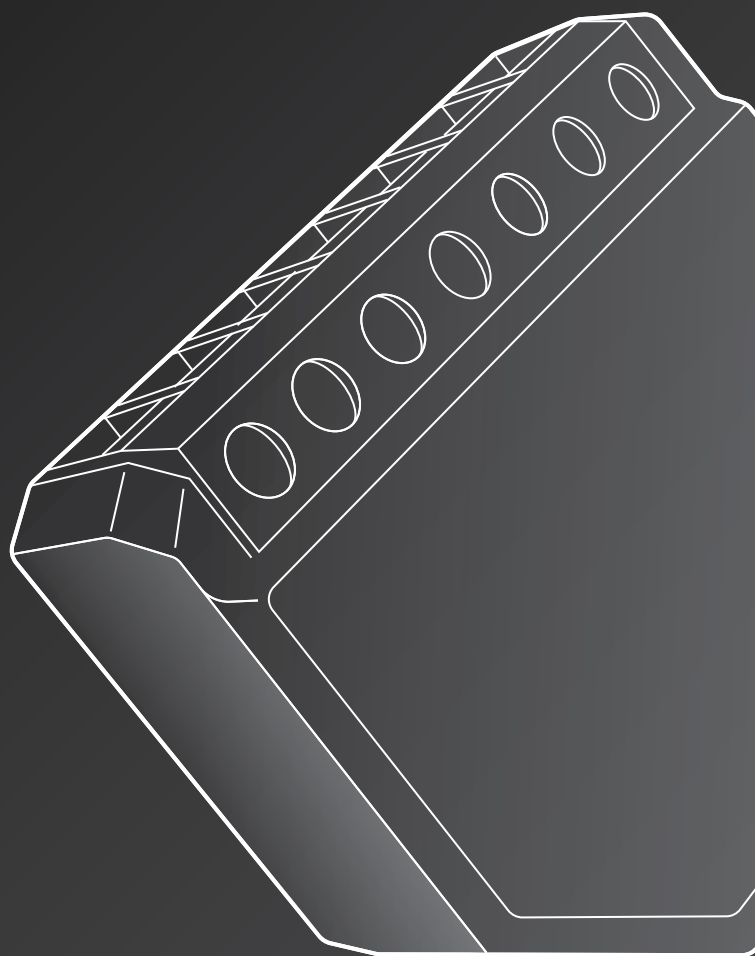

HÄUFIGE VERWENDUNGSARTEN



Leistungsüberwachung



Abdeckungen
und Jalousien



Lichter




Elektrogeräte



Bewässerung



Fußbodenheizung

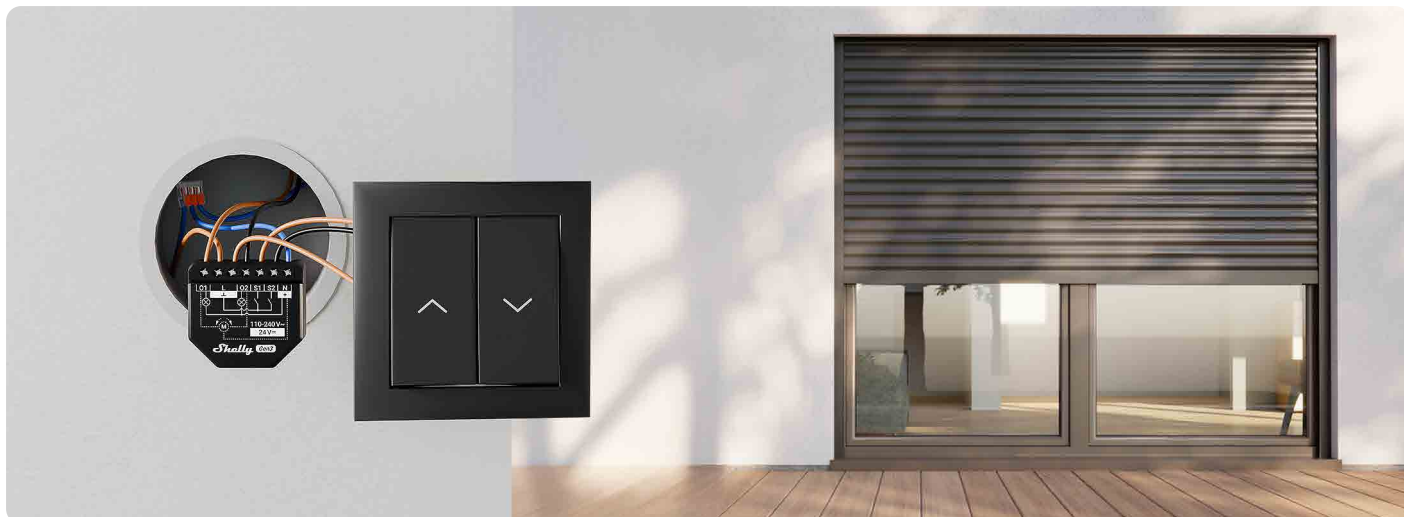

GLOBAL



Shelly 2PM Gen3



Stromversorgung	110-240 V~ / 24 V==
Max. Last	16 A (240 V~); 10 A (30 V==)
Leistungsmessung	Ja
Konnektivität	WLAN 4 Bluetooth 4.2
Prozessor	ESP-Shelly-C38F
Flash-Speicher	8 MB
Größe (HxBxT)	37x42x16 mm / 1,46x1,65x0,63 Zoll
Gewicht	30 g
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, CE, RCM



mehr Informationen →

GLOBAL



Shelly 2PM Gen4



Stromversorgung	110-240 V~ / 24 V==
Max. Last	16 A (240 V~); 10 A (30 V==)
Leistungsmessung	Ja
Konnektivität	WLAN 6 Bluetooth 5.0
Prozessor	ESP-Shelly-C68F
Flash-Speicher	8 MB
Größe (HxBxT)	37x42x16 mm / 1,46x1,65x0,63 Zoll
Gewicht	30 g / 1.06 oz
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, CE, RCM



mehr Informationen →

EU



Shelly Wave 2PM



Stromversorgung	110-240 V~ / 24 V==
Max. Last	10 A pro Kanal (30 V==), 16 A insgesamt (240 V~)
Leistungsmessung	Ja
Konnektivität	ZWLR EU: 864 MHz Z-Wave Plus EU: 868.4 MHz
Prozessor	Z-Wave® S800
Flash-Speicher	512 kB
Größe (HxBxT)	37x42x16 mm / 1,46x1,65x0,63 Zoll
Gewicht	29 g
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, CE, RCM



mehr Informationen →



GLOBAL



Shelly Shutter



Stromversorgung	110-240 V~ 50/60 Hz
Max. Last	4 A für Motoren mit kompensiertem Leistungsfaktor (induktive Lasten)
Leistungsmessung	Ja
Konnektivität	WLAN 4 Bluetooth 4.2
Prozessor	ESP-Shelly-C38F
Flash-Speicher	8 MB
Größe (HxBxT)	37x42x16 mm / 1,46x1,65x0,63 Zoll
Gewicht	30 g
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, CE



[mehr Informationen →](#)

EU



Shelly Wave Shutter



Stromversorgung	110-240 V~
Max. Last	10 A pro Kanal (240 V~)
Leistungsmessung	Ja
Konnektivität	ZWLR EU: 864 MHz Z-Wave Plus EU: 868.4 MHz
Prozessor	Z-Wave® S800
Flash-Speicher	512 kB
Größe (HxBxT)	37x42x16 mm / 1,46x1,65x0,63 Zoll
Gewicht	29 g
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, CE, RCM



[mehr Informationen →](#)



GLOBAL



Shelly
PRO 2PM



Stromversorgung	110-240 V~
Max. Last	16 A pro Kanal, 25 A insgesamt / 12,5 A UL-Version
Leistungsmessung	Ja
Konnektivität	WLAN 4 Bluetooth 4.2 LAN
Prozessor	ESP32-D0WDQ6
Flash-Speicher	8 MB
Größe (HxBxT)	94x19x69 mm / 3,70x0,75x2,71 Zoll
Gewicht	76 g
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, CE, UL, RCM



[mehr Informationen →](#)

EU



Shelly
Wave PRO 2PM



Stromversorgung	110-240 V~
Max. Last	16 A pro Kanal, 25 A insgesamt
Leistungsmessung	Ja
Konnektivität	Z-Wave: 868,4 MHz
Prozessor	Z-Wave® S800
Flash-Speicher	512 kB
Größe (HxBxT)	94x19x69 mm / 3,70x0,75x2,71 Zoll
Gewicht	73 g
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, CE, RCM



[mehr Informationen →](#)

EU



Shelly
Wave PRO Shutter



Stromversorgung	110-240 V~
Max. Last	16 A pro Kanal
Konnektivität	ZWLR 864 MHz Z-Wave Plus 868,4 MHz
Prozessor	Z-Wave® S800
Größe (HxBxT)	94x19x69 mm / 3,70x0,75x2,71 Zoll
Gewicht	75 g
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, CE, RCM, FCC, SA



[mehr Informationen →](#)



GLOBAL



Shelly
PRO 2



Stromversorgung	110-240 V~
Max. Last	16 A / 12,5 A UL-Version
Leistungs- messung	Nein
Konnektivität	WLAN 4 Bluetooth 4.2 LAN
Prozessor	ESP32-D0WDQ6
Flash- Speicher	8 MB
Größe (HxBxT)	94x19x69 mm / 3,70x0,75x2,71 Zoll
Gewicht	76 g
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, CE, UL, RCM

mehr Informationen →



EU




Shelly
Wave PRO 2



Stromversorgung	110-240 V~
Max. Last	16 A pro Kanal, 25 A insgesamt
Leistungs- messung	Nein
Konnektivität	Z-Wave: 868,4 MHz
Prozessor	Z-Wave® S800
Flash- Speicher	512 kB
Größe (HxBxT)	94x19x69 mm / 3,70x0,75x2,71 Zoll
Gewicht	73 g
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, CE, RCM

mehr Informationen →



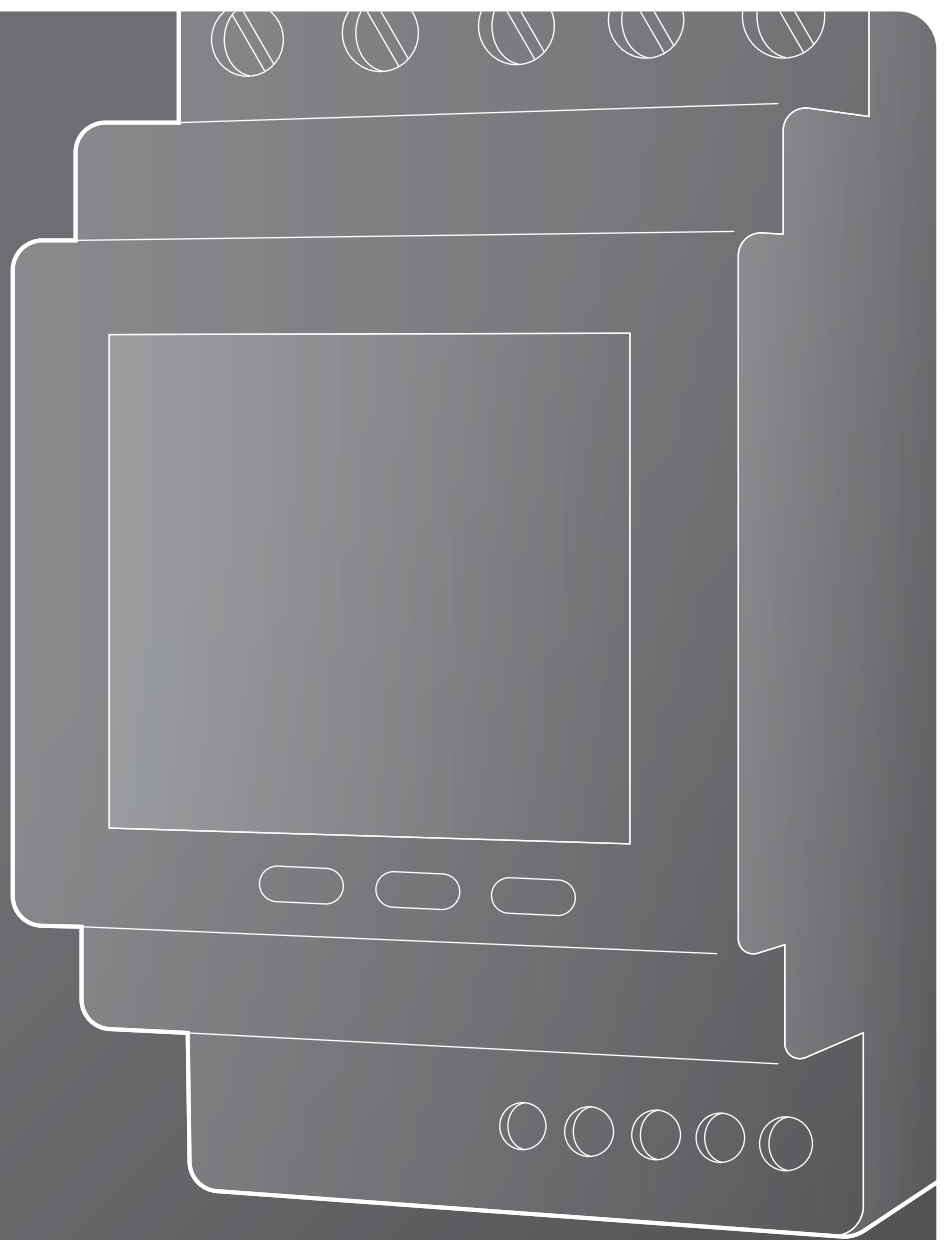

3- oder mehr Kanal-Schalter

H Ä U F I G E V E R W E N D U N G S A R T E N



Lastabwurf



Lichter




Elektrogeräte



Ventile



Heizung & Kühlung

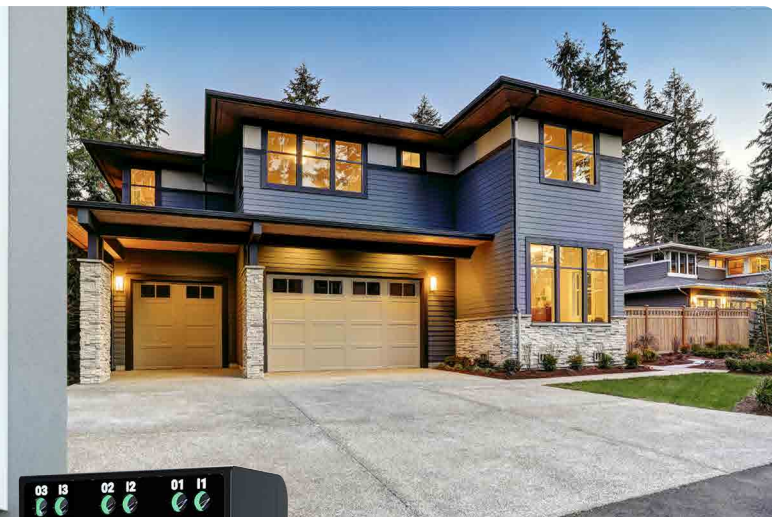

GLOBAL



Shelly
PRO 3



Stromversorgung	110-240 V~
Max. Last	16 A pro Kanal, 48 A insgesamt
Konnektivität	WLAN 4 Bluetooth 4.2 LAN
Prozessor	ESP32-D0WDQ6
Flash-Speicher	8 MB
Größe (HxBxT)	96x53x59 mm / 3,78x2,01x2,32 Zoll
Gewicht	150 g
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, CE, RCM

EU



Shelly
Wave PRO 3



Stromversorgung	110-240 V~
Max. Last	16 A pro Kanal, 48 A insgesamt
Konnektivität	Z-Wave: 868,4 MHz
Prozessor	Z-Wave® S800
Flash-Speicher	512 kB
Größe (HxBxT)	96x53x59 mm / 3,78x2,01x2,32 Zoll
Gewicht	150 g
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, CE, RCM

mehr Informationen →



mehr Informationen →





GLOBAL



Shelly PRO 4PM



Stromversorgung	110-240 V~
Max. Last	16 A pro Kanal, 40 A insgesamt
Konnektivität	WLAN 4 Bluetooth 4.2 LAN
Prozessor	ESP32-D0WDQ6
Flash-Speicher	8 MB
Größe (HxBxT)	96x53x59 mm / 3,78x2,01x2,32 Zoll
Gewicht	150 g
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, CE, RCM



mehr Informationen →

GLOBAL



Shelly PRO Dual Cover/ PM



Stromversorgung	110-240 V~
Max. Last	16 A pro Kanal, 32 A insgesamt
Konnektivität	WLAN 4 Bluetooth 4.2 LAN
Prozessor	ESP32-D0WDQ6
Flash-Speicher	8 MB
Größe (HxBxT)	96x53x59 mm / 3,78x2,01x2,32 Zoll
Gewicht	150 g
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, CE



mehr Informationen →

H Ä U F I G E V E R W E N D U N G S A R T E N



Energiemessung



Energieeinsparungen




Ladegeräte für
Elektrofahrzeuge



PV-Systeme



Energiezähler

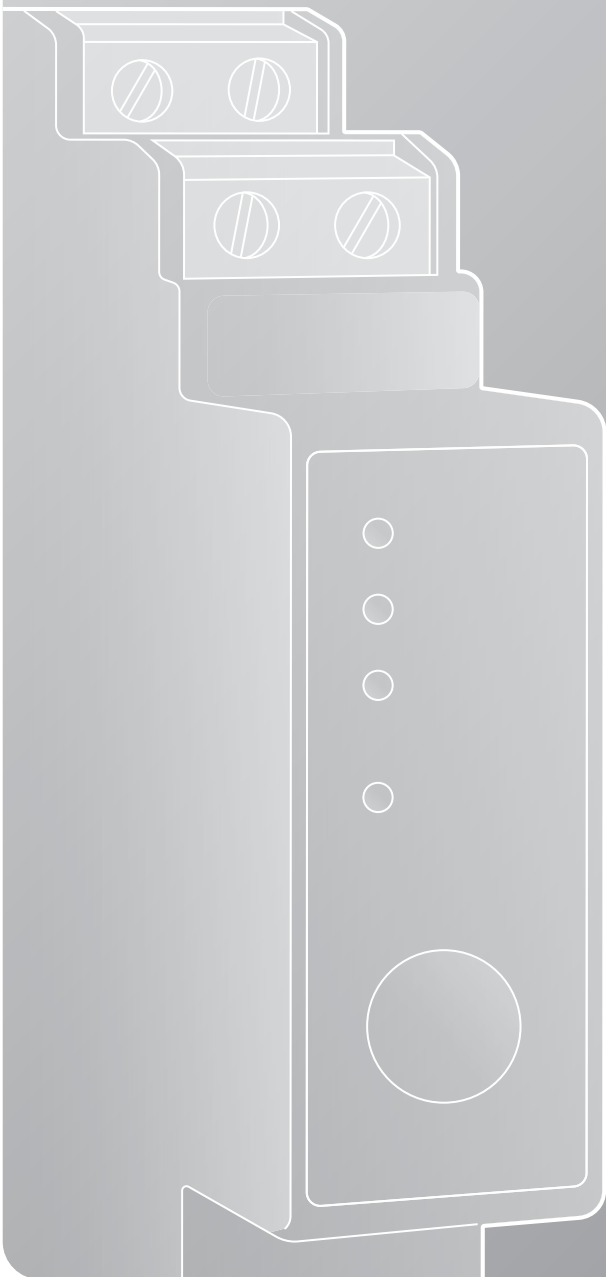




Shelly EM Gen3



Stromversorgung	110-240 V~, 50/60 Hz
Amperemeter	0 - 80 A
Interner Datenspeicher	Bis zu 10 Tage, 1-Min.-Datenaufzeichnungen
Leistungsmessung	Ja
Konnektivität	WLAN 4 Bluetooth 4.2
Prozessor	ESP-Shelly-C38F
Flash-Speicher	8 MB
Größe (HxBxT)	37x42x16 mm / 1,46x1,65x0,63 Zoll
Gewicht	23 g
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, CE

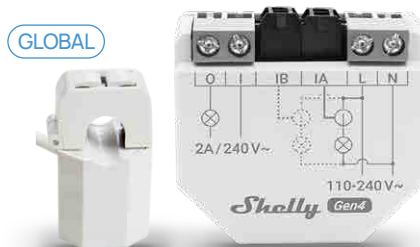[mehr Informationen →](#)

Shelly EM Gen4



Stromversorgung	110-240 V~, 50/60 Hz
Amperemeter	0 - 120 A
Interner Datenspeicher	Bis zu 30 Tage, 1-Min.-Datenaufzeichnungen
Relais integriert	Ja
Konnektivität	WLAN 6 Bluetooth 5 Zigbee 802.15.4
Prozessor	ESP32C6
Flash-Speicher	16 MB
Größe (HxBxT)	37x42x16 mm / 1,46x1,65x0,63 Zoll
Gewicht	26 g
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, CE

[mehr Informationen →](#)



EU



Shelly 3EM-63T Gen3



Stromversorgung	220-240 V~
Amperemeter	0 - 63 A (130 A-Sättigungsgrenze)
Interner Datenspeicher	Bis zu 7 Tage
Relais integriert	Ja
Konnektivität	WLAN 4 Bluetooth 4.2
Prozessor	ESP-Shelly-C38F
Flash-Speicher	8 MB
Größe (HxBxT)	31x54x42 mm / 1,22x2,13x1,65 Zoll
Gewicht	52 g
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, CE

[mehr Informationen →](#)

EU



Shelly 3EM-63W Gen3



Stromversorgung	220-240 V~
Amperemeter	0 - 63 A (130 A-Sättigungsgrenze)
Interner Datenspeicher	Bis zu 7 Tage
Relais integriert	Ja
Konnektivität	WLAN 4 Bluetooth 4.2
Prozessor	ESP-Shelly-C38F
Flash-Speicher	8 MB
Größe (HxBxT)	21x54x42 mm / 0,83x2,13x1,65 Zoll
Gewicht	58 g
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, CE

[mehr Informationen →](#)

GLOBAL



Shelly EM-63 Gen4



Stromversorgung	110-240 V~, 50/60 Hz
Amperemeter	0 - 63 A
Interner Datenspeicher	Bis zu 7 Tage, 1-Min.- Datenaufzeichnungen
Relais integriert	Nein
Konnektivität	WLAN 6 Bluetooth 5 Zigbee 802.15.4
Prozessor	ESP-Shelly-C68F
Flash-Speicher	8 MB
Größe (HxBxT)	21x17,5x41 mm / 0,83x0,69x1,61 Zoll
Gewicht	18 g
Certifications	RED, LVD, EMC, CE

[mehr Informationen →](#)



GLOBAL



Shelly PM Mini Gen3



Strom-
versorgung 110-240 V~
Max. Last 16 A (240 V~)

Leistungs-
messung Ja
Konnektivität WLAN 4
Bluetooth 4.2

Prozessor ESP-Shelly-C38F

Flash-
Speicher 8 MB

Größe (HxBxT) 29x34x16 mm /
1,34x1,11x0,63 Zoll

Gewicht 19 g

Zertifizierun-
gen RED, LVD, EMC, CE


[mehr Informationen →](#)

GLOBAL



Shelly EM Mini Gen4



Strom-
versorgung 110-240 V~
Max. Last 16 A (240 V~)

Leistungs-
messung Ja
Konnektivität WLAN 6
Bluetooth 5
Zigbee 802.15.4
Prozessor ESP-Shelly-C68F

Flash-
Speicher 8 MB

Größe (HxBxT) 29x34x16 mm /
1,34x1,11x0,63 Zoll

Gewicht 19 g

Zertifizierun-
gen RED, LVD, EMC, CE


[mehr Informationen →](#)

EU



Shelly Wave PM Mini



Strom-
versorgung 110-240 V~
Max. Last 16 A (240 V~)

Leistungs-
messung Ja
Konnektivität ZWLR EU: 864 MHz
Z-Wave Plus
EU: 868.4 MHz
Prozessor Z-Wave® S800

Flash-
Speicher 512 kB

Größe (HxBxT) 29x34x16 mm /
1,34x1,11x0,63 Zoll

Gewicht 19 g

Zertifizierun-
gen RED, LVD, EMC, CE


[mehr Informationen →](#)



GLOBAL



Shelly
PRO EM-50



Stromversorgung	100 - 260 V~
Amperemeter (RMS über CT)	0 - 50 A
Leistungsmessung	Ja
Konnektivität	WLAN 4 Bluetooth 4.2 LAN
Prozessor	ESP32-D0WDQ6
Flash-Speicher	16 MB
Größe (HxBxT)	94x19x69 mm / 3,70x0,75x2,71 Zoll
Gewicht	63 g
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, CE, RCM



mehr Informationen →

GLOBAL



Shelly
PRO 3EM-120



Stromversorgung	100 - 260 V~
Amperemeter (RMS über CT)	0 - 120 A
Leistungsmessung	Ja
Konnektivität	WLAN 4 Bluetooth 4.2 LAN
Prozessor	ESP32-D0WDQ6
Flash-Speicher	16 MB
Größe (HxBxT)	94x19x69 mm / 3,70x0,75x2,71 Zoll
Gewicht	62 g
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, CE, RCM



mehr Informationen →

GLOBAL



Shelly
PRO 3EM-400



Stromversorgung	100 - 260 V~
Amperemeter (RMS über CT)	0 - 400 A
Leistungsmessung	Ja
Konnektivität	WLAN 4 Bluetooth 4.2 LAN
Prozessor	ESP32-D0WDQ6
Flash-Speicher	16 MB
Größe (HxBxT)	94x19x69 mm / 3,70x0,75x2,71 Zoll
Gewicht	62 g
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, CE, RCM



mehr Informationen →



Shelly
PRO 3EM 3CT 63



Stromversorgung	100 - 260 V~
Amperemeter (RMS über CT)	0 - 63 A
Leistungsmessung	Ja
Konnektivität	WLAN 4 Bluetooth 4.2 LAN
Prozessor	ESP32-D0WDQ6
Flash-Speicher	16 MB
Größe (HxBxT)	94x19x69 mm / 3,70x0,75x2,71 Zoll
Gewicht	62 g
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, CE, RCM



[mehr Informationen →](#)




Shelly
PRO 3EM Switch Add-on

Stromversorgung	3,3 V ~ und 12 V ~ (vom Shelly Pro 3EM)
Amperemeter	-
Leistungsmessung	Nein
Max. Schaltspannung	240 V~/30 V ~
Max. Schaltstrom	2 A
Flash-Speicher	-
Größe (HxBxT)	94x19x69 mm / 3,70x0,75x2,71 Zoll
Gewicht	20 g
Zertifizierungen	LVD, EMC, CE, RCM



[mehr Informationen →](#)

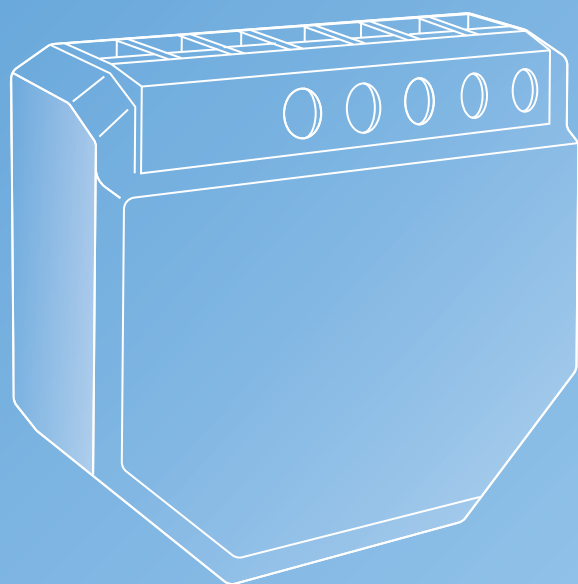

Beleuchtungssteuerung für Installationen ohne Neutralleiter

H Ä U F I G E V E R W E N D U N G S A R T E N



Lichter



Installation ohne Neutralleiter



EU



Shelly 1L Gen3



Stromversorgung 220-240 V~ 50 Hz (Shelly Bypass erforderlich)

Max. Schaltleistung 200W

Konnektivität WLAN 4
Bluetooth 4.2

Prozessor ESP-Shelly-C38F

Flash-Speicher 8 MB

Größe (HxBxT) 37x42x16 mm /
1,46x1,65x0,63 Zoll

Gewicht 24 g

Zertifizierungen RED, LVD, EMC, CE



[mehr Informationen →](#)

EU



Shelly 2L Gen3



Stromversorgung 220-240 V~ 50 Hz (Shelly Bypass erforderlich)

Max. Schaltleistung 200 W durch O1
700W durch O2

Konnektivität WLAN 4
Bluetooth 4.2

Prozessor ESP-Shelly-C38F

Flash-Speicher 8 MB

Größe (HxBxT) 37x42x16 mm /
1,46x1,65x0,63 Zoll

Gewicht 24 g


Zertifizierungen RED, LVD, EMC, CE



[mehr Informationen →](#)



Dimmer

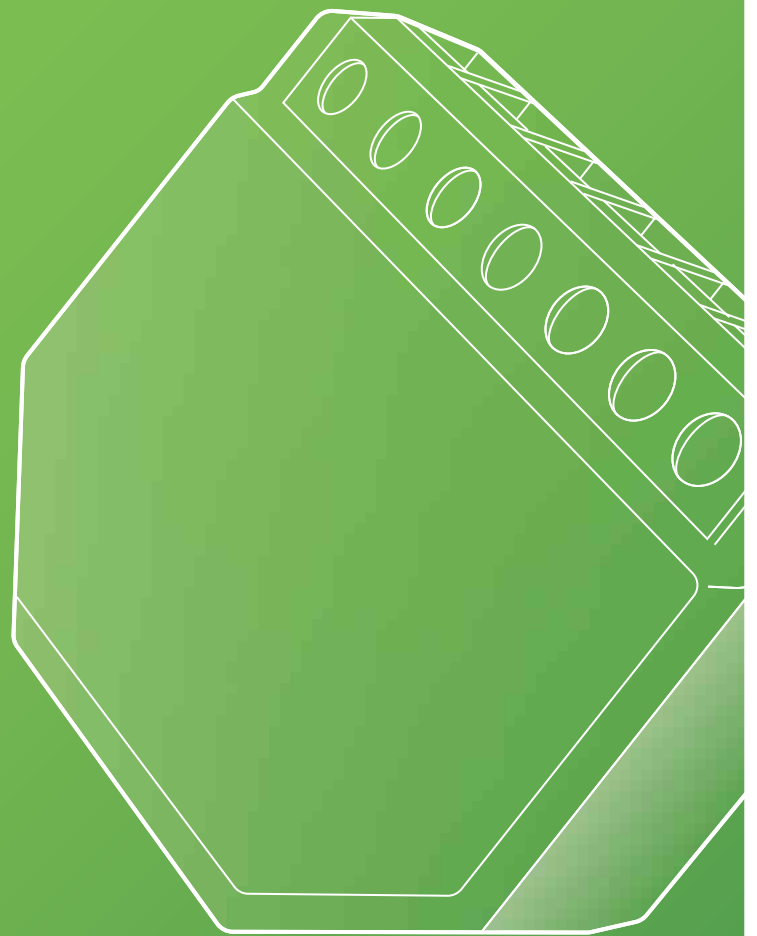

H Ä U F I G E V E R W E N D U N G S A R T E N



LED-Streifen



Lichter



Dimmen



GLOBAL



Shelly DALI Dimmer Gen3



Stromversorgung	110-240 V~
Max. Last	Bus-Stromversorgung garantiert 10 mA (bis zu 5 DALI-Steuereinheiten), Kurzschlussstrom < 35 mA
Konnektivität	WLAN 4 Bluetooth 4.2
Prozessor	ESP32-C3 Shelly
Flash-Speicher	8 MB
Größe (HxBxT)	38x42,5x16,5 mm / 1,50x1,67x0,65 Zoll
Gewicht	18 g
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, CE, RCM, DALI-2



[mehr Informationen →](#)

EU



Shelly Dimmer Gen3



Installation ohne Neutralleiter möglich

Stromversorgung	220-240 V~ (Shelly Bypass erforderlich)
Messbereich	0 A - 3 A, ±5 % (bei Verwendung mit Neutralleiter)
Dimmart	Phasenabschnitt
Konnektivität	WLAN 4 Bluetooth 4.2
Prozessor	ESP32 C3 / STM32 G051
Flash-Speicher	8 MB
Größe (HxBxT)	38x42,5x16,5 mm / 1,50x1,67x0,65 Zoll
Gewicht	24.3 g
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, CE, RCM



[mehr Informationen →](#)

EU



Shelly Dimmer Gen4




Installation ohne Neutralleiter möglich

Stromversorgung	220-240 V~, 50 Hz (Shelly Bypass erforderlich)
Messbereich	0 A - 3 A, ±5 % (bei Verwendung mit Neutralleiter)
Dimmart	Phasenabschnitt
Konnektivität	WLAN 6 Bluetooth 5 Zigbee 802.15.4
Prozessor	ESP-Shelly-C68F STM32 G051
Flash-Speicher	8 MB
Größe (HxBxT)	38,5x43,5x17 mm / 1,52x1,71x0,67 Zoll
Gewicht	24,3 g
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, CE, SAA



[mehr Informationen →](#)

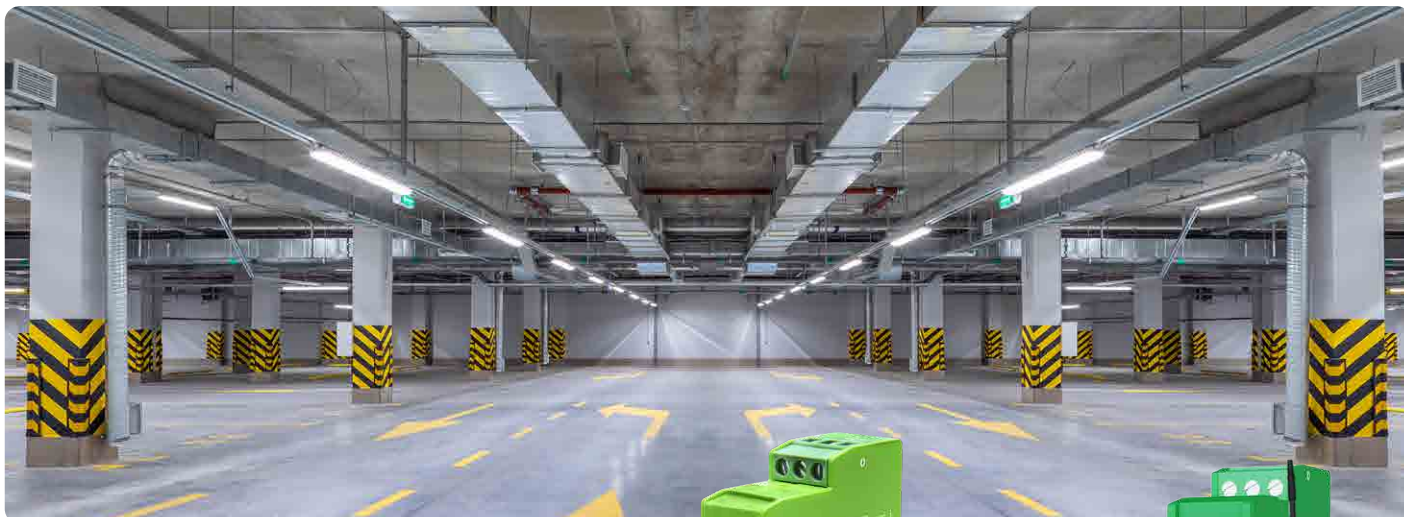

EU



Shelly Wave Dimmer



Stromversorgung	220-240 V ~, 50 Hz
Max. Last	200 W
Konnektivität	ZWLR EU: 864 MHz Z-Wave Plus EU: 868,4 MHz
Prozessor	Z-Wave® S800
Größe (HxBxT)	37x42x16 mm / 1,46x1,65x0,63 Zoll
Gewicht	25 g
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, CE, RCM, FCC, SA

GLOBAL



Shelly PRO Dimmer 1PM



Stromversorgung	110-240 V~
Max. Last	200 W
Konnektivität	WLAN 4 Bluetooth 4.2 LAN
Prozessor	ESP32-D0WDQ6
Flash-Speicher	8 MB
Größe (HxBxT)	94x19x69 mm / 3,70x0,75x2,71 Zoll
Gewicht	75 g
Zertifizierungen	LVD, RED, EMC, CE, RCM

EU



Shelly Wave PRO Dimmer 1PM



Stromversorgung	110-240 V~
Max. Last	200 W
Konnektivität	Z-Wave: 868,4 MHz
Prozessor	Z-Wave® S800
Flash-Speicher	512 kB
Größe (HxBxT)	94x19x69 mm / 3,70x0,75x2,71 Zoll
Gewicht	75 g
Zertifizierungen	LVD, RED, EMC, CE

mehr Informationen →




mehr Informationen →



mehr Informationen →



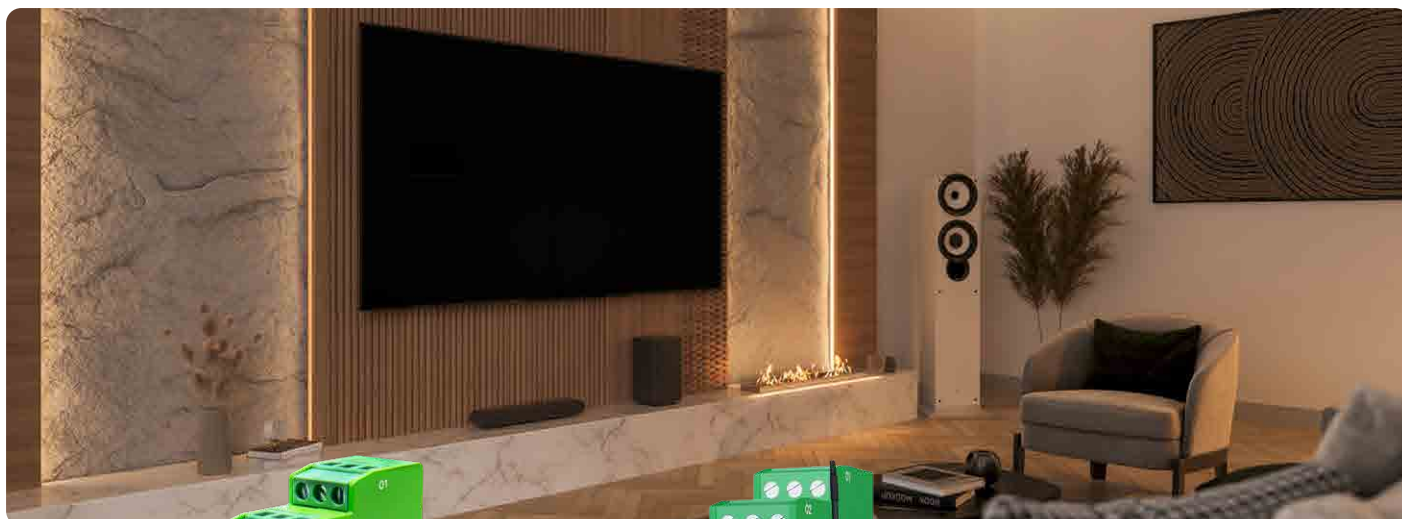

GLOBAL



Shelly PRO Dimmer 2PM



Strom-
versorgung 110-240 V~

Max. Last 200 W pro Kanal

Konnektivität **WLAN 4**
Bluetooth 4.2

Prozessor **LAN**
ESP32-D0WDQ6

Flash-
Speicher 8 MB

Größe (HxBxT) 94x19x69 mm /
3,70x0,75x2,71 Zoll

Gewicht 75 g

Zertifizierun-
gen LVD, RED, EMC, CE, RCM



mehr Informationen →

EU



Shelly Wave PRO Dimmer 2PM



Strom-
versorgung 110-240 V~

Max. Last 200 W pro Kanal

Konnektivität **Z-Wave: 868,4 MHz**

Prozessor **Z-Wave® S800**

Flash-
Speicher 512 kB

Größe (HxBxT) 94x19x69 mm /
3,70x0,75x2,71 Zoll

Gewicht 75 g


Zertifizierun-
gen RED, LVD, EMC, CE,
RCM



mehr Informationen →



0/1-10 V Steuergeräte

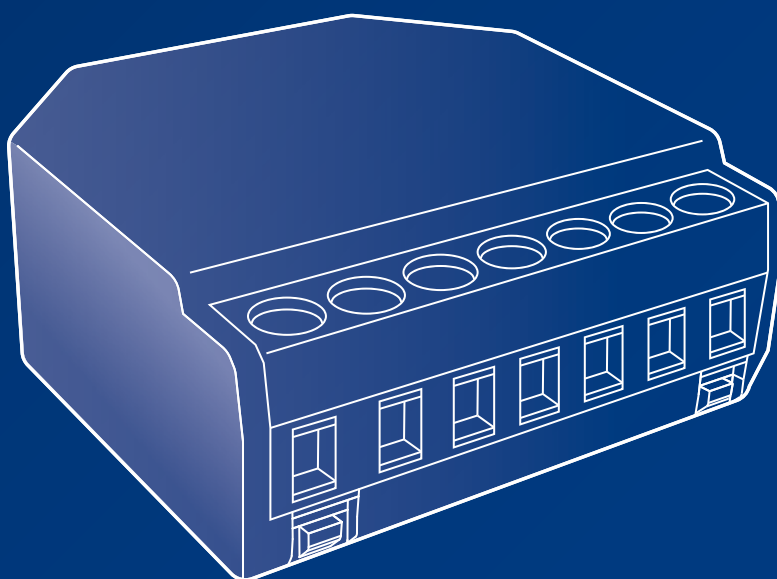

H Ä U F I G E V E R W E N D U N G S A R T E N



LED-Streifen




Lichter




Dimmen



Leistungsüberwachung

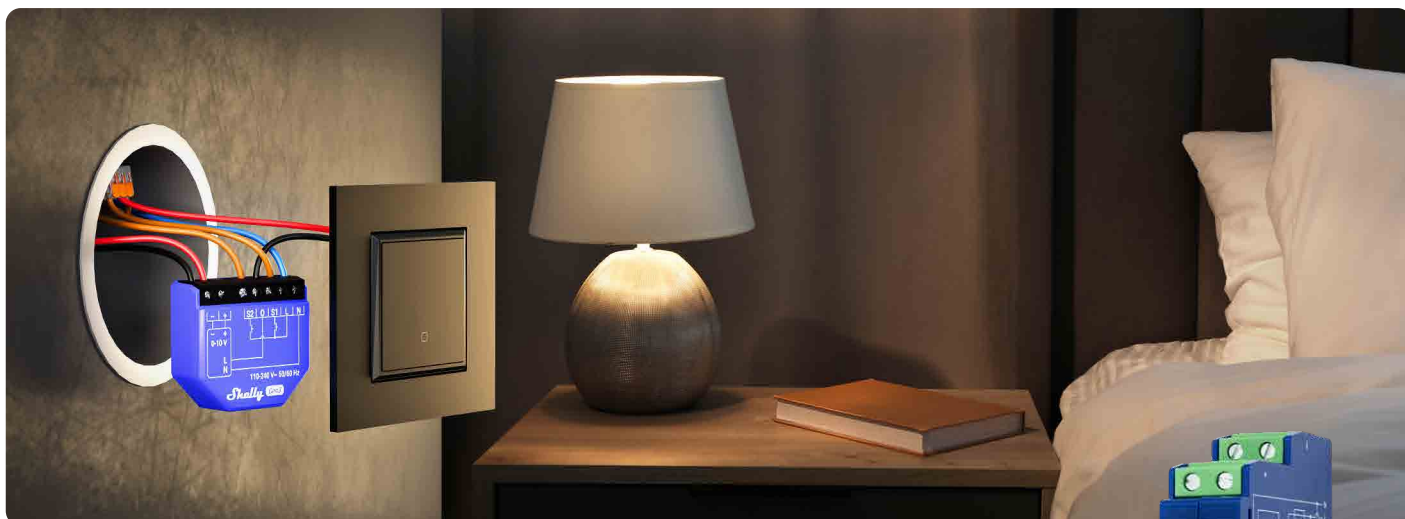

GLOBAL



Shelly Dimmer 0/1-10V PM Gen3



Strom-
versorgung 110-240 V~
Max. Last 13 A (240 V~)

Konnektivität **WLAN 4**
Bluetooth 4.2

Prozessor Shelly ESP32 C3

Flash-
Speicher 8 MB

Größe (HxBxT) 38,5x43,5x17mm /
1,52x1,71x0,67 Zoll

Gewicht 28,5 g

Zertifizierun-
gen RED, LVD, EMC, CE, RCM



mehr Informationen →

GLOBAL



Shelly Dimmer 0/1-10V PM Gen4



Strom-
versorgung 110-240 V~
Max. Last 13 A (240 V~)

Konnektivität **Wi-Fi 6**
Bluetooth 5
Zigbee 802.15.4
Prozessor Shelly ESP32-C6

Flash-
Speicher 8 MB

Größe (HxBxT) 38,5x43,5x17mm /
1,52x1,71x0,67 Zoll

Gewicht 28,5 g

Zertifizierun-
gen RED, LVD, EMC, CE, RCM



mehr Informationen →

GLOBAL



Shelly PRO Dimmer 0/1-10V PM



Strom-
versorgung 110-240 V~
Max. Last 16 A (240 V~)

Konnektivität **WLAN 4**
Bluetooth 4.2
LAN
Prozessor ESP32-D0WDQ6

Flash-
Speicher 8 MB

Größe (HxBxT) 94x19x69 mm /
3,70x0,75x2,71 Zoll

Gewicht 70 g


Zertifizierun-
gen RED, LVD, EMC, CE, RCM



mehr Informationen →



RGBW-/RGBWW- Steuergeräte

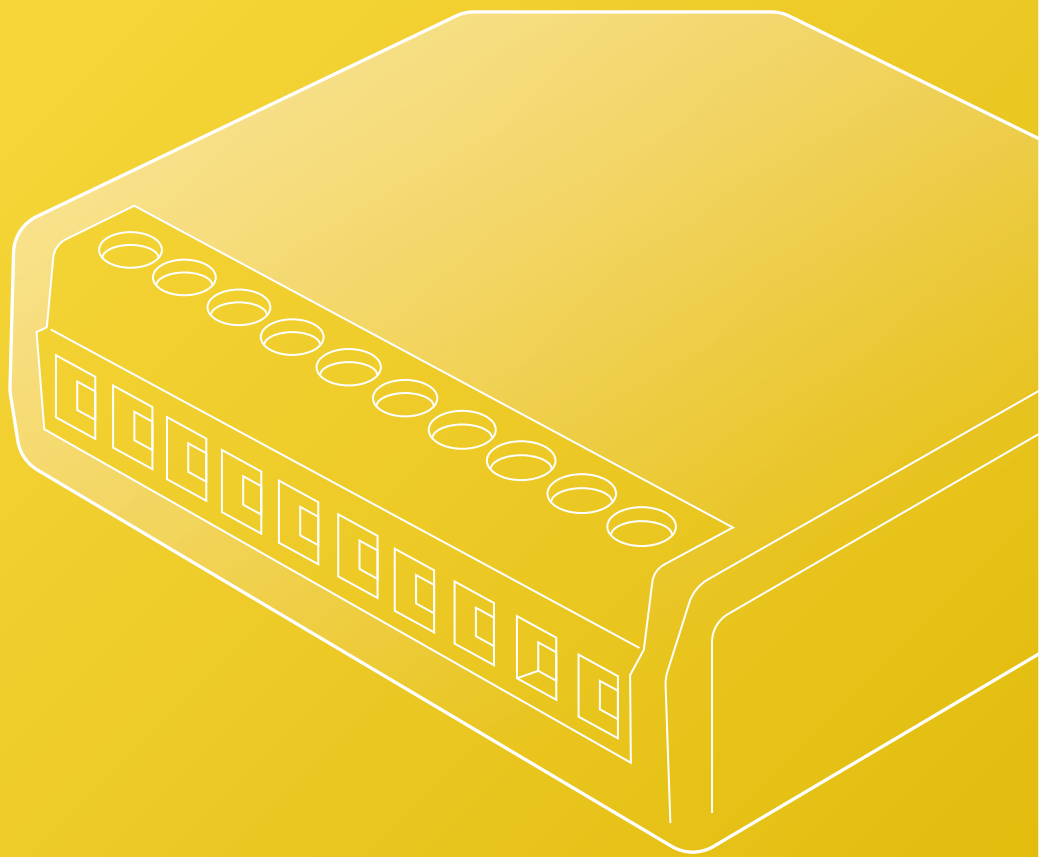

H Ä U F I G E V E R W E N D U N G S A R T E N



LED-Streifen



Lichter




Dimmen



Farbe



Leistungsüberwachung

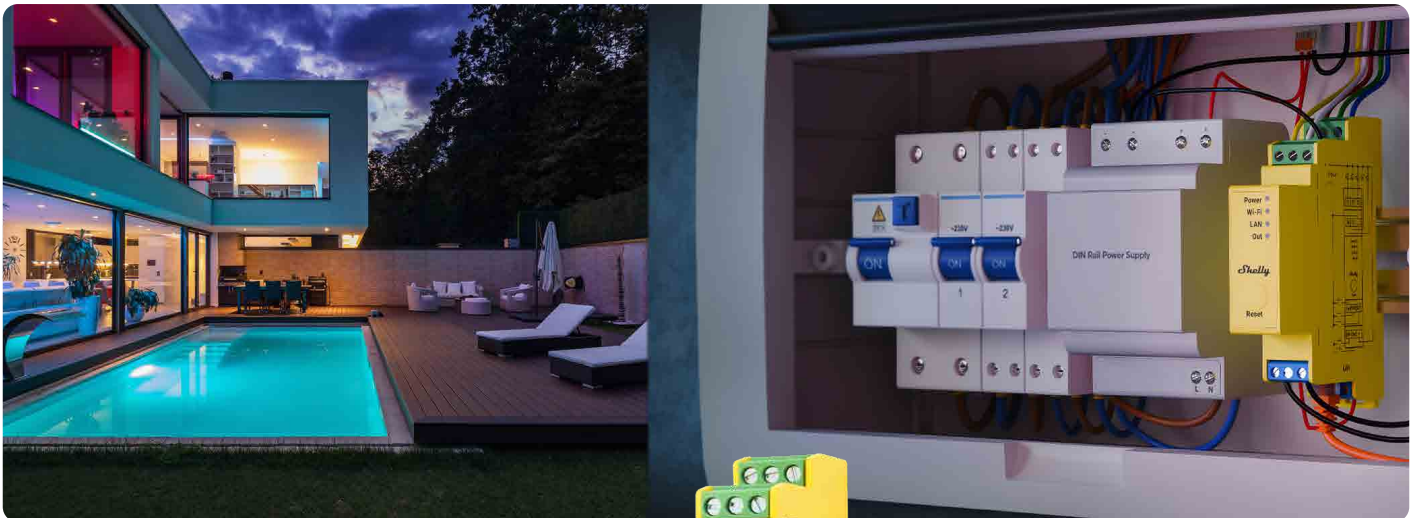

GLOBAL



Shelly Plus RGBW PM




Stromversorgung	12-24 V $\overline{\text{AC}}$
Max. Last	4 A pro Kanal (10 A insgesamt)
Konnektivität	WLAN 4 Bluetooth 4.2
Prozessor	ESP-Shelly-C38F
Flash-Speicher	4 MB
Größe (HxBxT)	42x37x12 mm / 1,65x1,46x0,66 Zoll
Gewicht	17 g
Zertifizierungen	RED, EMC, CE, RCM



mehr Informationen →

GLOBAL

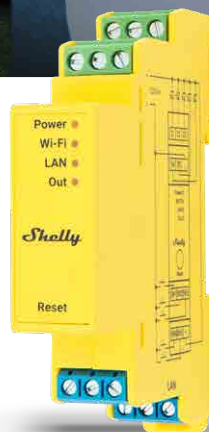

Shelly PRO RGBWW PM



Stromversorgung	12-24 V $\overline{\text{AC}}$
Max. Last	6 A pro Kanal (16 A insgesamt)
Konnektivität	WLAN 4 Bluetooth 4.2 LAN
Prozessor	ESP32-D0WDQ6
Flash-Speicher	8 MB
Größe (HxBxT)	94x19x69 mm / 3,70x0,75x2,71 Zoll
Gewicht	61 g
Zertifizierungen	RED, EMC, CE



mehr Informationen →

HÄUFIGE VERWENDUNGSARTEN



Lichter




Elektrogeräte



Szenenaktivierung



Eingangs-Steuergeräte

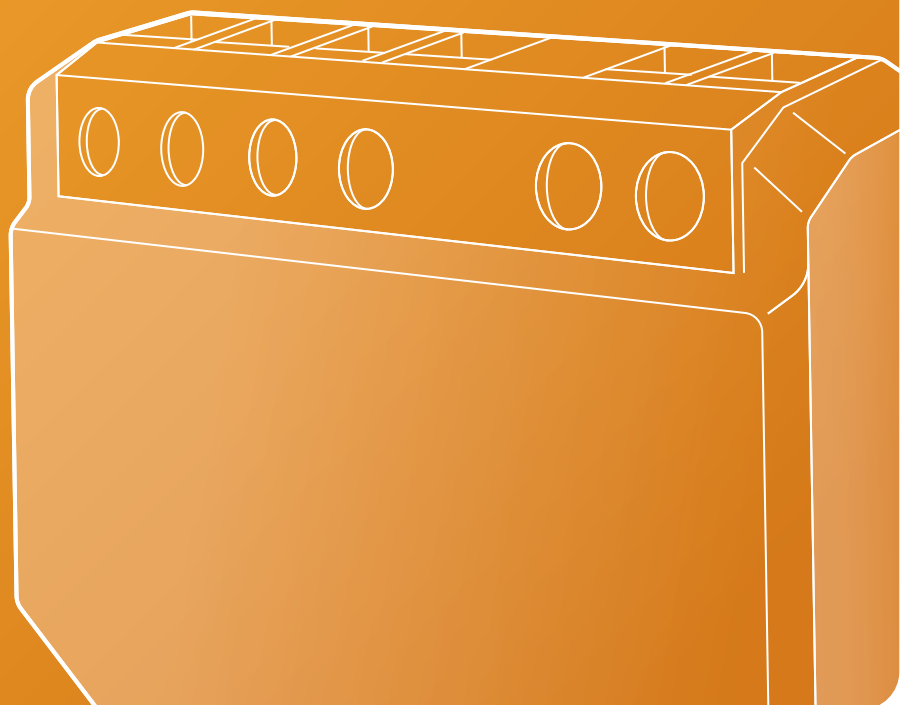



GLOBAL



Shelly i4 Gen3



Stromversorgung 110-240 V~
Max. Last -

Konnektivität **WLAN 4**
Bluetooth 4.2

Prozessor **ESP-Shelly-C38F**

Flash-Speicher **8 MB**

Größe (HxBxT) **37x42x16 mm /**
1,46x1,65x0,63 Zoll

Gewicht **19 g**

Zertifizierungen **LVD, RED, EMC, CE, RCM**

EU



Shelly Wave i4



Stromversorgung 110-240 V~
Max. Last -

Konnektivität **Z-Wave: 868,4 MHz**

Prozessor **Z-Wave® S800**

Flash-Speicher **512 kB**

Größe (HxBxT) **37x42x16 mm /**
1,46x1,65x0,63 Zoll

Gewicht **17 g**

Zertifizierungen **RED, LVD, EMC, CE**

EU



Shelly Wave i4 DC



Stromversorgung 5-24 V==
Max. Last -

Konnektivität **ZWLR EU: 864 MHz**
Z-Wave Plus

EU: 868.4 MHz

Prozessor **Z-Wave® S800**

Flash-Speicher **512 kB**

Größe (HxBxT) **37x42x16 mm /**
1,46x1,65x0,63 Zoll


Gewicht **17 g**

Zertifizierungen **LVD, RED, EMC, CE**

[mehr Informationen →](#)

[mehr Informationen →](#)

[mehr Informationen →](#)

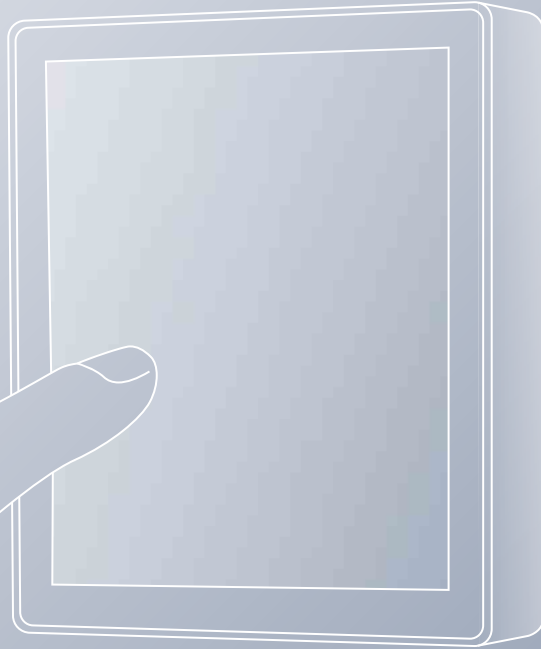Steuerungseinheiten

H Ä U F I G E V E R W E N D U N G S A R T E N



Raumverwaltung



Zentralisierte Kontrolle



Thermostat



EU



Shelly Wall Display X1i




Stromversorgung	100 - 240 V ~ 50/60Hz / USB Typ-C-Stromversorgung 5 V $\overline{\text{DC}}$ / 1 A
Max. Last	5 A
Konnektivität	WLAN 6 Dual Band (2,4 GHz & 5 GHz) Bluetooth 5.0
Prozessor	Rockchip RK3326-S Quad core Cortex-A35 1.5GHz
Flash-Speicher	8 GB
Größe (HxBxT)	86,5x86,5x35,7 mm / 3,40x3,40x1,40 Zoll
Gewicht	163 g
Display	4-Zoll-Farbdisplay
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, CE, RCM

mehr Informationen →



EU

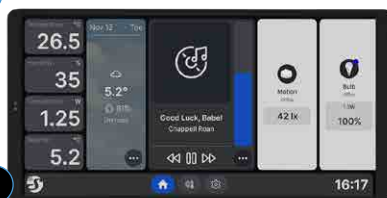

Shelly Wall Display X2i



Stromversorgung	100 - 240 V ~ 50/60Hz / USB Typ-C-Stromversorgung 5 V $\overline{\text{DC}}$ / 1 A
Max. Last	5 A
Konnektivität	WLAN 6 Dual Band (2,4 GHz & 5 GHz) Bluetooth 5.0
Prozessor	Rockchip RK3326, Cortex-A53
Flash-Speicher	8 GB
Größe (HxBxT)	87x178x36 mm / 3,43x7x1,42 Zoll
Gewicht	292 g
Display	6,95-Zoll-Farbdisplay
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, CE

mehr Informationen →



EU



Shelly Wall Display XL



Stromversorgung	100 - 240 V ~ 50/60Hz / USB Typ-C-Stromversorgung 5 V $\overline{\text{DC}}$ / 3 A
Max. Last	5 A
Konnektivität	WLAN 6 Dual Band (2,4 GHz & 5 GHz) Bluetooth 5.4
Prozessor	Rockchip RK3566 Quad core Cortex-A9
Flash-Speicher	16 GB
Größe (HxBxT)	155,8x272,5x38,3 mm / 6,13x10,7x1,50 Zoll
Gewicht	920 g
Display	10,1 Zoll kapazitives 5-Punkt-Farbdisplay
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, CE

mehr Informationen →





Plug & Play



H Ä U F I G E V E R W E N D U N G S A R T E N



Elektrogeräte



Heizung
und Kühlung



Lichter



Energieeinsparungen



Leistungsüberwachung



EU



Shelly Plug S MTR Gen3



Stromversorgung	220 - 230 V~
Max. Last	12 A
Steckdosen-typ	Typ F / Schuko
Konnektivität	WLAN 4 Bluetooth 4.2
Prozessor	ESP-Shelly-C38F
Flash-Speicher	8 MB
Größe (HxBxT)	56x56x103 mm / 2,21x2,21x4,55 Zoll
Gewicht	85 g
Zertifizierungen	LVD, RED, EMC, CE



[mehr Informationen →](#)

EU



Shelly Wave Plug S



Stromversorgung	220 - 230 V~
Max. Last	12 A
Steckdosen-typ	Typ F / Schuko
Konnektivität	Z-Wave EU: 868.4 MHz
Prozessor	Z-Wave® S800
Flash-Speicher	512 kB
Größe (HxBxT)	44x44x70 mm / 1,73x1,73x2,75 Zoll
Gewicht	60 g
Zertifizierungen	LVD, RED, EMC, CE



[mehr Informationen →](#)

EU



Shelly Plug PM Gen3

Kein Relais enthalten



Stromversorgung	230 V~
Max. Last	16 A
Steckdosen-typ	Typ F / Schuko
Konnektivität	WLAN 4 Bluetooth 4.2
Prozessor	ESP-Shelly-C38F
Flash-Speicher	8 MB
Größe (HxBxT)	44x44x70 mm / 1,73x1,73x2,75 Zoll
Gewicht	60 g
Zertifizierungen	LVD, RED, EMC, CE



[mehr Informationen →](#)



EU



Shelly Plug M Gen3



Stromversorgung	230 V~ 50 Hz
Max. Last	13 A
Steckdosen-typ	Typ F / Schuko
Konnektivität	WLAN 4 Bluetooth 4.2
Prozessor	ESP-Shelly-C38F
Flash-Speicher	8 MB
Größe (HxBxT)	46 x 46 x 85 mm / 1,81 x 1,81 x 3,35 Zoll
Gewicht	73 g
Zertifizierungen	LVD, RED, EMC, CE

[mehr Informationen →](#)



EU



Shelly Power Strip 4 Gen4



Stromversorgung	220 - 240 V~ 50/60 Hz
Max. Last	16 A insgesamt / 12 A pro Steckdose
Steckdosen-typ	Typ F / Schuko
Konnektivität	WLAN 6 Bluetooth 5 Zigbee 802.15.4
Prozessor	ESP-Shelly-C68F
Flash-Speicher	8 MB
Größe (HxBxT)	43x237x56 mm / 1,69x9,33x2,20 Zoll
Gewicht	560 g
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, CE

[mehr Informationen →](#)





EU



Shelly Outdoor Plug S Gen3



Strom-
versorgung **230 V~**

Max. Last **12 A**

Steckdosen-
typ **Typ F / Schuko**

Konnektivität **WLAN 4
Bluetooth 4.2**

Prozessor **ESP-Shelly-C38F**

Flash-
Speicher **8 MB**

Größe (HxBxT) **56x56x103 mm /
2,21x2,21x4,55 Zoll**

Gewicht **85 g**

Zertifizierun-
gen **RED, LVD, EMC, CE**



[mehr Informationen →](#)

EU



Shelly Wave Outdoor Plug S



Strom-
versorgung **230 V~**

Max. Last **12 A**

Steckdosen-
typ **Typ F / Schuko**

Konnektivität **ZWLR
864 MHz
Z-Wave Plus
868,4 MHz
Z-Wave® S800**

Prozessor **Z-Wave® S800**

Flash-
Speicher **512 kB**

Größe (HxBxT) **56x56x103 mm /
2,21x2,21x4,55 Zoll**

Gewicht **85 g**

Zertifizierun-
gen **RED, LVD, EMC, CE**



[mehr Informationen →](#)



EU



Shelly DUO GU10



	GU10
Stromversorgung	100-240 V~
Leistungsaufnahme	5W
Fassungstyp	GU10
Konnektivität	WLAN 4
Abstrahlwinkel	120°
Farbtemperatur	2700 K – 6500 K
Helligkeit	Bis zu 400 lm
Lebensdauer	30000 Stunden
Größe (BxH)	50x73 mm
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, CE

[mehr Informationen →](#)



EU



Shelly DUO RGBW GU10



	GU10
Stromversorgung	100-240 V~
Leistungsaufnahme	5W
Fassungstyp	GU10
Konnektivität	WLAN 4
Abstrahlwinkel	120°
Farbtemperatur	RGB + Natürliches Weiß (4000 K)
Helligkeit	Bis zu 400 lm
Lebensdauer	30000 Stunden
Größe (BxH)	50x73 mm
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, CE

[mehr Informationen →](#)





EU



Shelly Duo Bulb E27 Gen3



Stromversorgung	220-240 V~, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	8,5 W
Fassungstyp	E27
Konnektivität	WLAN 4 Bluetooth 4.2
Abstrahlwinkel	200°
Farbtemperatur	2700 K – 6500 K
Farbe	CW / WW
Helligkeit	Bis zu 806 lm
Lebensdauer	15000 Stunden
Größe (BxH)	60 x 110 mm / 2,36 x 4,33 Zoll
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, CE



[mehr Informationen →](#)

EU



Shelly Multicolor Bulb E27 Gen3



Stromversorgung	220-240 V~, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	8,5 W
Fassungstyp	E27
Konnektivität	WLAN 4 Bluetooth 4.2
Abstrahlwinkel	200°
Farbtemperatur	2700 K – 6500 K
Color	RGB
Helligkeit	Bis zu 806lm
Lebensdauer	15000 Stunden
Größe (BxH)	60 x 110 mm / 2,36 x 4,33 Zoll
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, CE



[mehr Informationen →](#)



EU



Shelly Vintage A60



Stromversorgung	230 V~
Leistungsaufnahme	7 W
Fassungstyp	E27
Konnektivität	WLAN 4
Abstrahlwinkel	360°
Farbtemperatur	2700 K (Warmweiß)
Helligkeit	750 Lm
Lebensdauer	15000 Stunden
Größe (BxH)	60x117 mm / 2,36x4,52 Zoll
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, CE



[mehr Informationen →](#)

EU



Shelly Vintage ST64



Stromversorgung	230 V~
Leistungsaufnahme	7 W
Fassungstyp	E27
Konnektivität	WLAN 4
Abstrahlwinkel	360°
Farbtemperatur	2700 K (Warmweiß)
Helligkeit	750 Lm
Lebensdauer	15000 Stunden
Größe (BxH)	64x160 mm / 2,51x6,29 Zoll
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, CE



[mehr Informationen →](#)

EU



Shelly Vintage G125



Stromversorgung	230 V~
Leistungsaufnahme	4 W
Fassungstyp	E27
Konnektivität	WLAN 4
Abstrahlwinkel	360°
Farbtemperatur	2700 K (Warmweiß)
Helligkeit	260 Lm
Lebensdauer	15000 Stunden
Größe (BxH)	125x155 mm / 4,92x6,10 Zoll
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, CE



[mehr Informationen →](#)



EU



Cury by Shelly



Stromversorgung **110 - 230 V~ 50/60 Hz**

Eigenverbrauch **11 W**

Steckdosen-typ **Typ F / Schuko**

Konnektivität **WLAN 4**
Bluetooth 5.0

Prozessor **ESP-Shelly-C6**

Flash-Speicher **8 MB**

Größe (HxBxT) **80x90x41 mm /**
3,15x3,54x1,61 Zoll

Gewicht **155 g (ohne Fläschchen)**

Zertifizierungen **RED, LVD, EMC, CE**

Smartes Dufterlebnis – nach Deinem Zeitplan

Innovativer Smart-Diffuser mit Schutzfunktion – kombiniert Premium-Duft und natürlichen Insektenschutz in einem Zwei-Fläschchen-System für ein modernes, hochwertiges und individuell anpassbares Dufterlebnis.

Herkömmliche Duftgeräte kannst Du ein- und ausschalten – mehr nicht. Der CURY by Shelly bringt echte Automatisierung und individuelle Anpassung – stelle die Intensität ein, erstelle Zeitpläne und steuere alles aus der Ferne. Das Design mit zwei Duftfläschchen ermöglicht es Dir, zwischen Düften zu wechseln oder Duft mit Mückenschutz zu kombinieren. Gleichmäßige Diffusion und automatisches Umschalten machen die Nutzung sowohl im Zuhause als auch in gewerblichen Bereichen mühelos skalierbar.

- Dynamische Diffusionstechnologie
- Intelligentes automatisches Umschalten
- Individuell abgestimmte Düfte nach Raum & Zeit
- Smart-Home-Integration
- Doppelte Duftkapazität
- Einfach direkt einsatzbereit, leistungsstark in der App
- Smarte Zeitpläne und Szenen
- Anpassbare LED-Beleuchtung



mehr Informationen →





Sensoren und Fernsteuerungen

H Ä U F I G E V E R W E N D U N G S A R T E N



Raumverwaltung




Heizung & Kühlung



Bewegungserkennung



Leck- und Gasdetektion

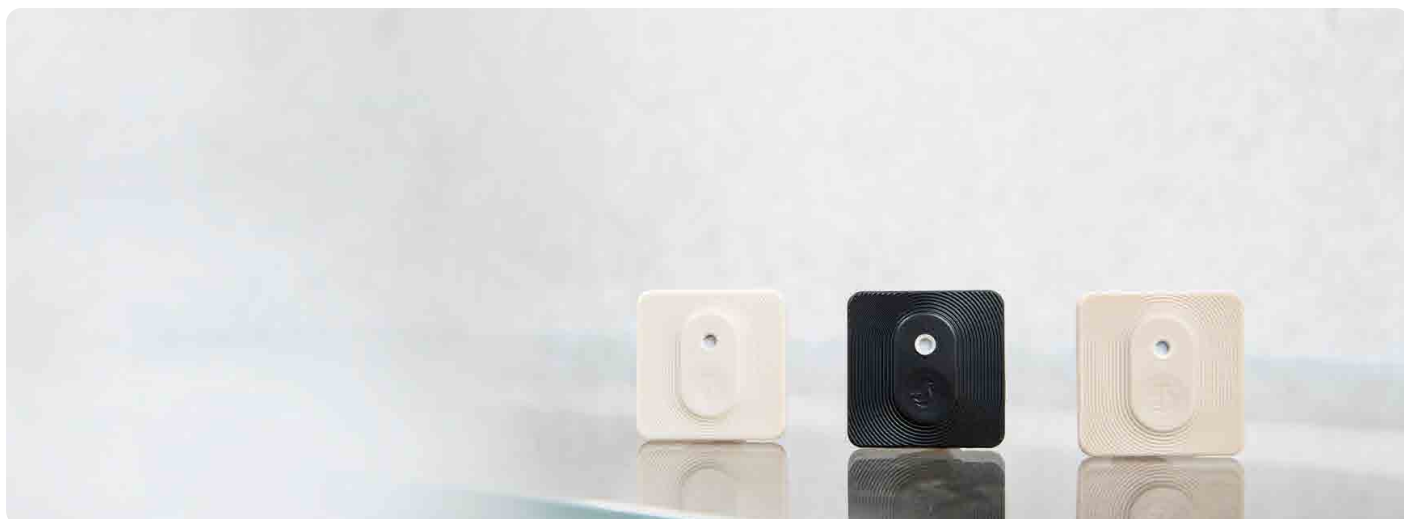

Shelly
BLU TRV



Stromversorgung	2x AA, 1,5 V-Batterien
Batterie-lebensdauer	Bis zu 2 Jahre (je nach Gebrauch)
Montage	M30x1,5 6 Adapter enthalten
Konnektivität	Bluetooth 4.2
Size (HxD):	78 x Ø54 mm / 3,07xØ2,13 Zoll
Gewicht	107 g
Zertifizierungen	LVD, RED, EMC, CE

[mehr Informationen →](#)



Shelly
H&T Gen3



Stromversorgung	4x AA, 1,5 V-Batterien
Batterie-lebensdauer	Bis zu 1 Jahr (je nach Gebrauch)
Montage	Eigenständig an der Wand
Konnektivität	WLAN 4 Bluetooth 4.2
Größe (HxBxT)	70x70x26 mm / 2,76x2,76x1,02 Zoll (ohne Ständer)
Gewicht	47 g
Zertifizierungen	LVD, RED, EMC, CE

[mehr Informationen →](#)



Shelly
BLU H&T Display ZB



Stromversorgung	2 x CR2032, 3 V batteries
Batterie-lebensdauer	Bis zu 2 Jahr (je nach Gebrauch)
Montage	Eigenständig an der Wand
Konnektivität	Bluetooth 5.0 Zigbee 802.15.4
Größe (HxBxT)	65x65x9 mm / 2.56x2.56x0.35 Zoll (ohne Ständer)
Gewicht	43 g (Gerät mit Batterie)
Zertifizierungen	LVD, RED, EMC, CE

[mehr Informationen →](#)





GLOBAL



Shelly
BLU H&T ZB



Stromversorgung	1x 3 V CR2032 Batterie
Batterie-lebensdauer	3 Jahre
Montage	Auf einer ebenen Fläche
Konnektivität	Bluetooth 5.0 Zigbee 802.15.4
Größe (HxBxT)	37x37x10 mm / 1,46x1,46x0,39 Zoll
Gewicht	13 g
Zertifizierungen	LVD, RED, EMC, CE



[mehr Informationen →](#)

EU



Shelly
Wave H&T



Stromversorgung	1x 3 V CR123A Batterie
Batterie-lebensdauer	Bis zu 2 Jahre
Montage	Auf einer ebenen Fläche
Konnektivität	Z-Wave Plus LR EU: 864 MHz Z-Wave Plus EU: 868.4 MHz
Größe (HxBxT)	35x46 mm / 1,38x1,81 Zoll
Gewicht	16 g - Gerät ohne Batterie 33 g - Gerät mit Batterie
Zertifizierungen	LVD, RED, EMC, CE, FCC, SA



[mehr Informationen →](#)

GLOBAL



Shelly
BLU Door/Window




Stromversorgung	1x 3 V CR2032 Batterie
Batterie-lebensdauer	Bis zu 5 Jahre
Montage	An Tür oder Fenster geklebt
Konnektivität	Bluetooth 4.2
Größe (HxBxT)	35x35x7 mm/1,38x1,38x0,27 Zoll (Sensor) 35x12x7 mm / 1,44x0,47x0,27 Zoll (Magnet)
Gewicht	10 g -Gerät 8 g - Magnet
Zertifizierungen	LVD, RED, EMC, CE



[mehr Informationen →](#)



GLOBAL



Shelly BLU Door/Window ZB




Stromversorgung	1x 3 V CR2032 Batterie
Batterie-lebensdauer	Bis zu 5 Jahre
Montage	An Tür oder Fenster geklebt
Konnektivität	Bluetooth 5.0 Zigbee 802.15.4
Größe (HxBxT)	35x35x7 mm / 1.38x1.38x0.27 Zoll (Sensor unit) 35x12x7 / 1.44x0.47x0.27 Zoll (Magnet)
Gewicht	10 g - Gerät 8 g - Magnet
Zertifizierungen	LVD, RED, EMC, CE

[mehr Informationen →](#)



EU



Shelly Wave Door/Window



Stromversorgung	1x 3 V CR2032 Batterie
Batterie-lebensdauer	Bis zu 2 Jahre
Montage	An Tür oder Fenster geklebt
Konnektivität	Z-Wave Plus LR EU: 864 MHz Z-Wave Plus EU: 868.4 MHz
Größe (HxBxT)	35x35x7 mm / 1.38x1.38x0.27 Zoll (Sensor) 35x12x7 mm / 1.44x0.47x0.27 Zoll (Magnet)
Gewicht	10 g - Gerät 8 g - Magnet
Zertifizierungen	LVD, RED, EMC, CE

[mehr Informationen →](#)



GLOBAL




Shelly BLU Motion



Stromversorgung	1x 3 V CR2477 Batterie
Batterie-lebensdauer	Bis zu 5 Jahre
Montage	Geklebt
Konnektivität	Bluetooth 4.2
Größe (HxBxT)	32x42x27 mm / 1.26x1.65x1.06 Zoll
Gewicht	26 g (Gerät mit Batterie)
Zertifizierungen	LVD, RED, EMC, CE

[mehr Informationen →](#)



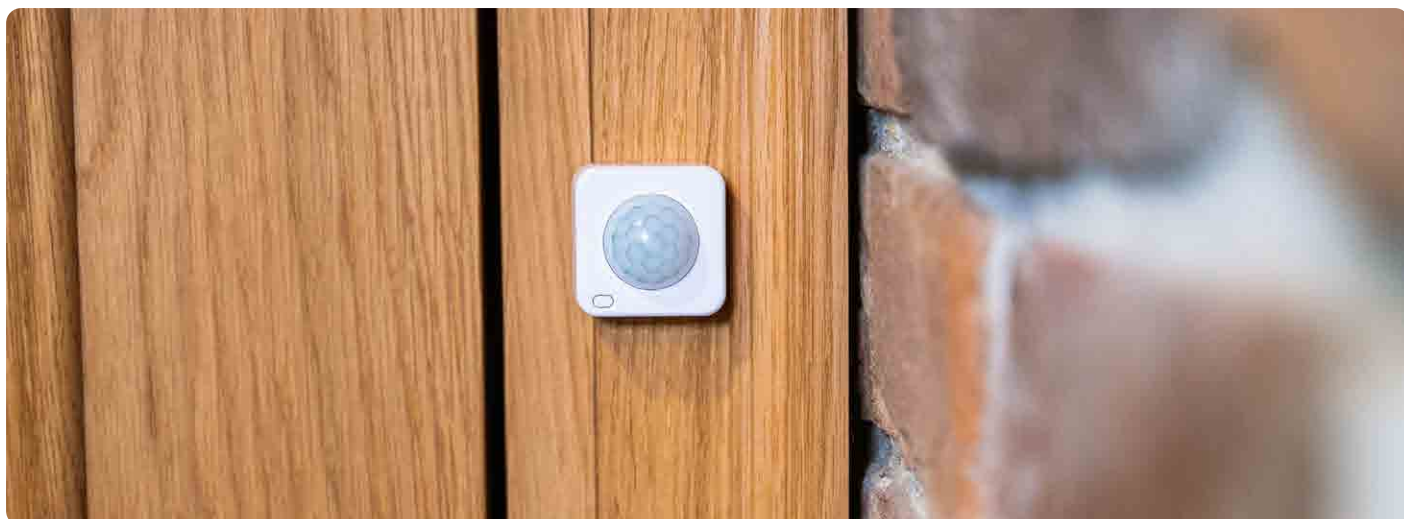

EU



Shelly Wave Motion



Stromversorgung 1x 3 V CR2477 Batterie

Batterie-lebensdauer Bis zu 3 Jahre

Montage Geklebt

Konnektivität **Z-Wave Plus LR**

EU: 864 MHz

Z-Wave Plus

EU: 868.4 MHz

Größe (HxBxT) 32x42x27 mm /
1,26x1,65x1,06 Zoll

Gewicht 26 g (Gerät mit Batterie)

Zertifizierungen LVD, RED, EMC, CE, FCC, SA

GLOBAL



Shelly BLU Motion ZB



Stromversorgung 1x 3 V CR2477 Batterie

Batterie-lebensdauer Bis zu 5 Jahre

Montage Geklebt

Konnektivität **Bluetooth 5.0**
Zigbee 802.15.4

Größe (HxBxT) 28x37x37 mm /
1,10x1,46x1,46 Zoll

Gewicht 28 g / 1.02 oz
(Gerät mit Batterie)

Zertifizierungen LVD, RED, EMC, CE

GLOBAL



Shelly GAS



Stromversorgung 110-230 V~

Alarm LED Licht & Ton

Konnektivität **WLAN 4**

Größe (HxBxT) 89,5x89,5x38 mm /
3,52x3,52x1,49 Zoll

Zertifizierungen LVD, RED, EMC, CE

mehr Informationen →



mehr Informationen →



mehr Informationen →





GLOBAL



Shelly Flood S Gen4



Stromversorgung	1 x CR123A – 3V Batterie
Batterie-lebensdauer	Bis zu 3 Jahre
Montage	Auf einer ebenen Fläche
Konnektivität	WLAN 6 Bluetooth 5 Zigbee 802.15.4
Prozessor	ESP-Shelly-C68F
Flash – Speicher	8 MB
Größe (HxBxT)	77x23 mm / 3.03x0.91 Zoll
Zertifizierungen	LVD, RED, EMC, CE



[mehr Informationen →](#)

GLOBAL



Shelly Flood Gen4



Stromversorgung	4 x AA – 1,5 V-Batterien
Batterie-lebensdauer	Bis zu 2 Jahre
Sensorkabel	2 m, Bis zu 150 m verlängerbar
Konnektivität	WLAN 6 Bluetooth 5 Zigbee 802.15.4
Prozessor	ESP-Shelly-C68F
Flash – Speicher	8 MB
Größe (HxBxT)	97x76x25 mm / 3,82x2,99x0,98 Zoll
Gewicht	91 g (ohne Batterien) 185 g (mit Batterien)
Zertifizierungen	LVD, RED, EMC, CE



[mehr Informationen →](#)



EU



Shelly BLU RC Button 4



Stromversorgung	1 x CR2032 – 3V-Batterien
Batterie-lebensdauer	Bis zu 2 Jahre
Konnektivität	Bluetooth 5.0 Zigbee 802.15.4
Größe (HxBxT)	Taster: 65x30x13 mm / 2,56x1,18x0,51 Zoll Magnethalterung (für ebene Flächen): 83x44x9 mm / 3,27x1,73x0,35 Zoll
Gewicht	21 g
Zertifizierungen	LVD, RED, EMC, CE

mehr Informationen →



GLOBAL



Shelly BLU Button Tough 1 ZB




Stromversorgung	1 x CR2032 – 3V-Batterien
Batterie-lebensdauer	Bis zu 2 Jahre
Konnektivität	Bluetooth 5.0 Zigbee 802.15.4
Größe (HxBxT)	42x42x13 mm / 1,65x1,65x0,51 Zoll
Gewicht	15 g
Zertifizierungen	LVD, RED, EMC, CE

mehr Informationen →



GLOBAL

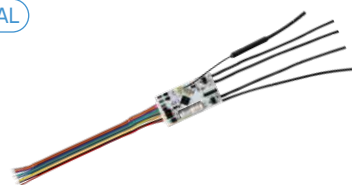

Shelly Plus UNI



Stromversorgung	8-24 V~ 9-28 V== 5 V== (stabilisiert, über mehr als 5 V== und GND)
Max. Steuerungsspannung	30 V
Max. Steuerstrom	300 mA
Konnektivität	WLAN 4 Bluetooth 4.2
Prozessor	ESP32-U4WDH
Flash-Speicher	4 MB
Größe (HxBxT)	40x21x7 mm / 1,57x0,83x0,28 Zoll
Zertifizierungen	LVD, RED, EMC, CE

mehr Informationen →





GLOBAL



Shelly
BLU Remote Control ZB

Bluetooth Zigbee

Stromversorgung 2 x AAA - 1,5 V-Batterien

Batterie-lebensdauer Bis zu 2 Jahre

Konnektivität Bluetooth 5
Zigbee 802.15.4

Prozessor EFR32MG27

Flash-Speicher 768 kB

Größe (HxBxT) 129x47x24 mm /
5,08x1,85x0,94 Zoll

Gewicht 63 g (ohne Batterien)
85 g (mit Batterien)

Zertifizierungen LVD, RED, EMC, CE, FCC

mehr Informationen →



GLOBAL



Shelly
Plus Smoke

Wi-Fi Bluetooth

Stromversorgung 1 x CR123A - 3V-Batterien

Batterie-lebensdauer 3 Jahre

Konnektivität WLAN 4
Bluetooth 4.2

Größe (HxBxT) 86x86x31 mm /
3,39x3,39x1,22 Zoll

Zertifizierungen LVD, RED, EMC, CE

mehr Informationen →



GLOBAL



Shelly
Presence Gen4

Wi-Fi Bluetooth Zigbee Radar

Stromversorgung 5 VDC via USB-C, 1 A

Lichtsensoren Ja

Radar Sensor Ja

Konnektivität Wi-Fi 6
Bluetooth 5
Zigbee 802.15.4

Prozessor ESP-Shelly-C68F

Flash-Speicher 8 MB

Größe (HxBxT) 73x41x37 mm /
2,87x1,61x1,46 Zoll
(mit Halterung)

Gewicht 85 g / 3.00 oz (mit Halterung)


Zertifizierungen LVD, RED, EMC, CE

mehr Informationen →





GLOBAL



Shelly BLU Wall Switch 4



Stromversorgung **1 x CR2032 – 3V-Batterien**

Batterie-lebensdauer **Bis zu 2 Jahre**

Konnektivität **Bluetooth 4.2**

Größe (HxBxT) **46x46x13 mm /
1,81x1,81x0,51 Zoll**

Gewicht **17 g**

Zertifizierungen **LVD, RED, EMC, CE**

[mehr Informationen →](#)



Shelly Adapter für den BLU Wall Switch 4

Gira, Merten



Busch-Jaeger



Shelly, Legrand





GLOBAL




The Pill by Shelly



Stromversorgung	USB Typ-C +5 V ⁻⁻⁻
Eigenverbrauch des Gerät	< 1W
Spannungsmesser (DC)	0 V - 2,5 V (enthalten)
Konnektivität	WLAN 4 Bluetooth 4.2
Prozessor	ESP-Shelly-C38F
Flash-Speicher	8 MB
Größe (HxBxT)	26 x 19,95 x 8,5 mm / 1,02 x 0,79 x 0,34 Zoll
Gewicht mit Hülle	3 g
Zertifizierungen	LVD, RED, EMC, CE

[mehr Informationen →](#)

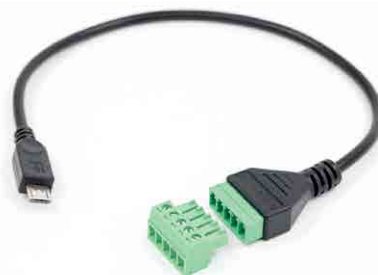

5-Terminal Add-on


(Zubehör für The Pill by Shelly)

Interface-Modul für The Pill by Shelly, das Stromversorgung, Masse (Erde) und drei konfigurierbare E/A-Anschlüsse für Sensor- und Steuerungsverbindungen bereitstellt. Ideal zum Anschluss von Sensoren, Tastern oder anderen Steuerelementen in jedem Set-up.



Temperature sensor DS18B20 - 3.5 mm jack, 1 m cable

Digitaler Temperatursensor mit 1-Meter-Kabel und 3,5-mm-Klinke, kompatibel mit The Pill by Shelly. Entwickelt für präzise Luft- oder Flüssigkeitstemperturüberwachung in Wohn- oder Gewerbeumgebungen.



Analog 0-30 V Add-on

(Zubehör für The Pill by Shelly)

Add-on-Modul für The Pill by Shelly, das analoge Sensoren und DC-Spannungen bis 30 V misst. Ideal zur Überwachung von Batterien, Stromversorgungen und anderen Niederspannungsgeräten.



Splitter 1 to 5 - 3.5mm jack

(Zubehör für The Pill by Shelly)

1-zu-5-Splitterkabel, das es The Pill by Shelly ermöglicht, mehrere DS18B20 Temperatursensoren gleichzeitig anzuschließen. Geeignet für die Mehrpunkt-Temperaturüberwachung in smarten Häusern oder Industriesystemen.

SSR Add-on

(Zubehör für The Pill by Shelly)

Zweikanal-Solid-State-Relaismodul für The Pill by Shelly zur Steuerung von zwei unabhängigen DC-Lasten bis 30 V / 300 mA. Ideal für die sichere und lautlose Steuerung von Licht, Lüftern oder anderen DC-Geräten.

HÄUFIGE VERWENDUNGSARTEN



Leistungsüberwachung




Zentralisierte Kontrolle



Elektrogeräte



PRO CBs

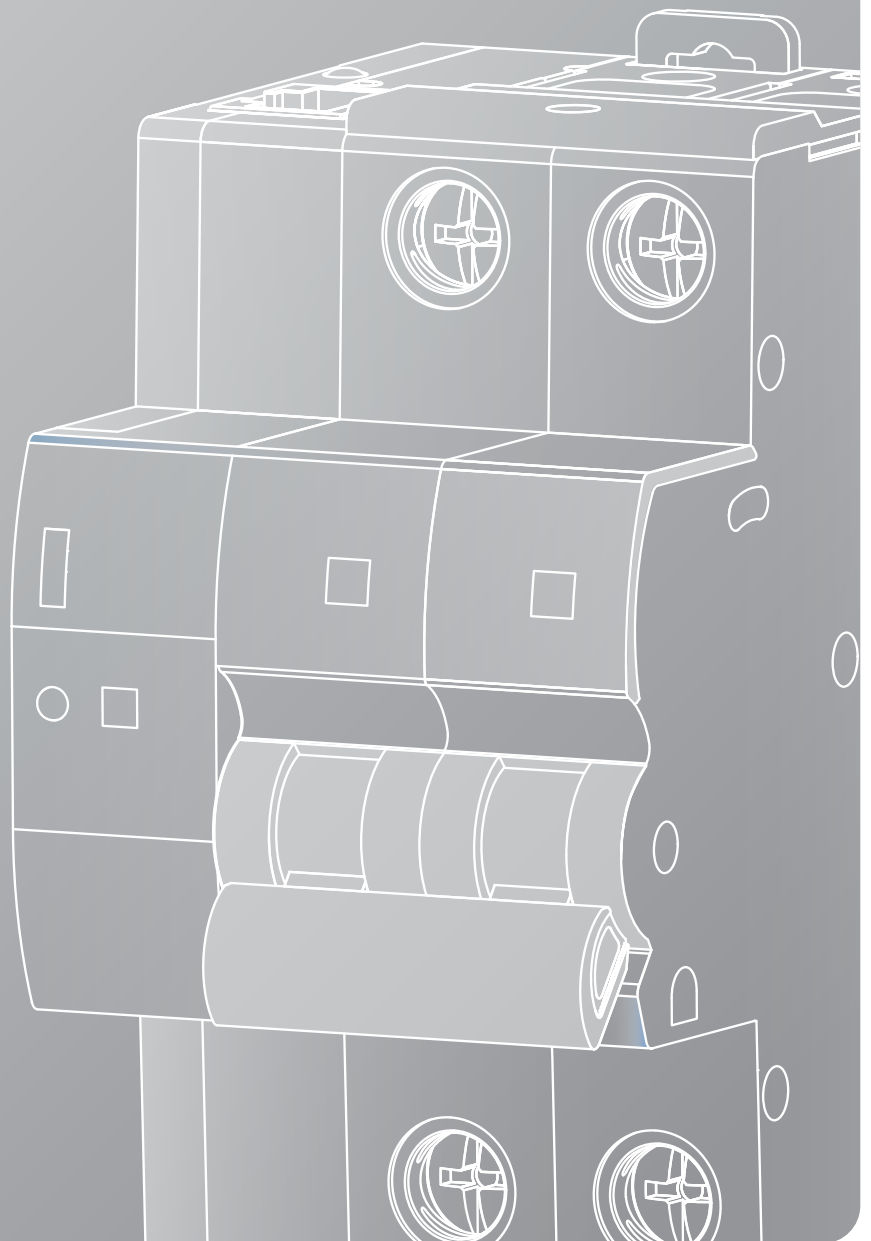



EU



Shelly PRO 1CB



Stromversorgung	230 V~ 50 Hz
Bemessungsschaltvermögen	6 kA
Leistungsmessung	Ja
Konnektivität	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2 LAN
Prozessor	ESP32-D0WDQ6
Flash-Speicher	8 MB
Polanzahl	1
Auslösecharakteristik	C
Auslösestrom	10 A, 16 A, 25 A, 32 A, 40 A, 63 A
Größe (HxBxT)	93x36x74 mm / 3.66x1.42x2.91 Zoll
Gewicht	210 g
Zertifizierungen	TÜV, CE

[mehr Informationen →](#)



EU



Shelly PRO 2CB



Stromversorgung	230 V~ 50 Hz
Bemessungsschaltvermögen	6 kA
Leistungsmessung	Ja
Konnektivität	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2 LAN
Prozessor	ESP32-D0WDQ6
Flash-Speicher	8 MB
Polanzahl	2
Auslösecharakteristik	C
Auslösestrom	10 A, 16 A, 25 A, 32 A, 40 A, 63 A
Größe (HxBxT)	93x54x76 mm / 3.66x2.13x3.00 Zoll
Gewicht	325 g
Zertifizierungen	TÜV, CE

[mehr Informationen →](#)





EU



Shelly PRO 3CB



Stromversorgung	230 V~ 50 Hz
Bemessungsschaltvermögen	6 kA
Leistungsmessung	Ja
Konnektivität	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2 LAN
Prozessor	ESP32-D0WDQ6
Flash-Speicher	8 MB
Polanzahl	3
Auslösecharakteristik	C
Auslösestrom	10 A, 16 A, 25 A, 32 A, 40 A, 63 A
Größe (HxBxT)	93x72x76 mm / 3.66x2.83x3.00 Zoll
Gewicht	474 g
Zertifizierungen	TÜV, CE

[mehr Informationen →](#)


EU



Shelly PRO 4CB




Stromversorgung	230 V~ 50 Hz
Bemessungsschaltvermögen	6 kA
Leistungsmessung	Ja
Konnektivität	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2 LAN
Prozessor	ESP32-D0WDQ6
Flash-Speicher	8 MB
Polanzahl	4
Auslösecharakteristik	C
Auslösestrom	10 A, 16 A, 25 A, 32 A, 40 A, 63 A
Größe (HxBxT)	93x90x76 mm / 3.66x3.54x3.00 Zoll
Gewicht	634 g
Zertifizierungen	TÜV, CE

[mehr Informationen →](#)




Smarte Türschlösser

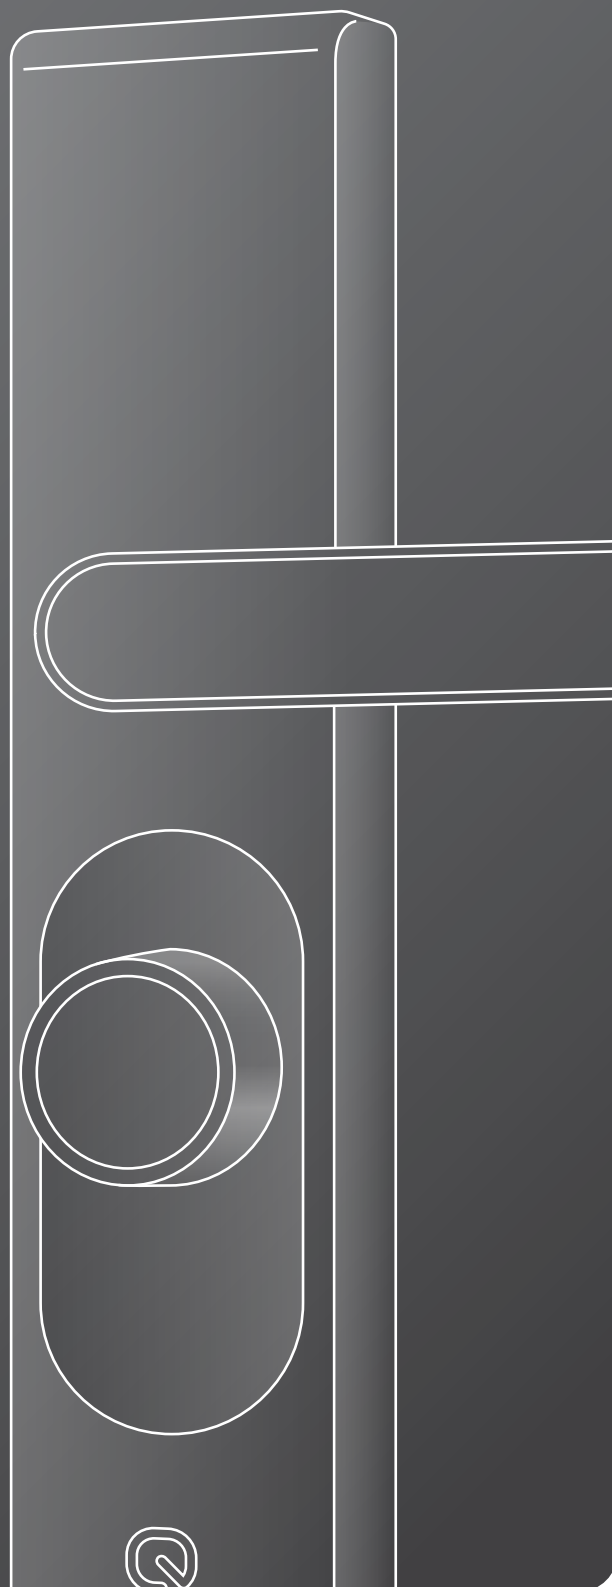



EU



LOQED Touch Smart Lock



Stromversorgung	8 x 1.5V AA Batterien
Batterielebensdauer	Typischerweise 7-12 Monate bei normaler Nutzung.
Witterungsbeständigkeit	Außenmodul mit IP65-Schutz
Konnektivität	W-Fi 4 Bluetooth 4.2
Äußeres Touch-Modul	
Größe (HxBxT)	51 x 33 x 88 mm
Gewicht	Ca. 40g
Modul für den Innenbereich	
Größe (HxBxT)	284 x 60 x 69 mm
Gewicht	ca. 385g
Zertifizierungen	RoHS, SKG, LVD, RED, EMC

[mehr Informationen →](#)



LOQED Power Kit


Batterien	Anzahl: 8
Typ:	AA-Alkaline 8 x 2400 mAh
Durchschnittliche Lebensdauer	6500 Stunden
Maximale Lebensdauer	9000 Stunden
Kompatibilität	LOQED Touch Smart Lock
Zertifizierungen	WEEE, EPR, EMC, LVD, RoHS

[mehr Informationen →](#)





Zubehör

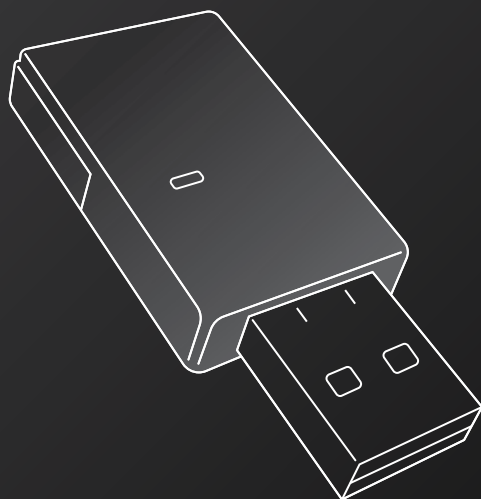



GLOBAL



Shelly Bypass

Betriebs-
spannung **230 V~**


Kompatibel mit - Shelly 1L
- Shelly Dimmer 2

Größe (HxBxT) **39x23x13 mm /
1,54x0,91x0,51 Zoll (ohne
Kabel)**

[mehr Informationen →](#)



GLOBAL



Shelly Bypass for 1L/2L

Betriebs-
spannung **230 V~**

Kompatibel mit - Shelly 1L Gen3
- Shelly 2L Gen3

Größe (HxBxT) **39x23x13 mm /
1,54x0,91x0,51 Zoll (ohne
Kabel)**

[mehr Informationen →](#)



GLOBAL



Shelly Bypass for Dimmer

Betriebs-
spannung **230 V~**


Kompatibel mit - Shelly 1L Gen3
- Shelly 2L Gen3

Größe (HxBxT) **39x23x13 mm /
1,54x0,91x0,51 Zoll (ohne
Kabel)**

[mehr Informationen →](#)



GLOBAL



Shelly RC Snubber

Kapazität **0,1 µF**

Widerstand **100 Ω**

Nennspan-
nung **600 V~**

[mehr Informationen →](#)



GLOBAL



Shelly BLU Gateway

Strom-
versorgung **5 V==
(USB Typ-A-Anschluss)**

Prozessor **ESP32**

Flash **4 MB**

[mehr Informationen →](#)



GLOBAL



Shelly BLU Gateway Gen3

Strom-
versorgung **5 V==
(USB Typ-A-Anschluss)**

Prozessor **Shelly ESP32 C3**

Flash **8 MB**

[mehr Informationen →](#)





GLOBAL



Shelly Plus Add-on

Add-On für Shelly Plus Geräte. Kann mit bis zu fünf DS18B20-Sensoren oder einem DHT22-Sensor verwendet werden.

[mehr Informationen →](#)


GLOBAL



Shelly Temp. Sensor DS18B20

Kann mit dem Shelly Plus Add-on zur präzisen Temperaturmessung verwendet werden.

Längen:

- 1 m

- 3 m

GLOBAL



Shelly PRO Sensor Add-on

Stromversorgung 12 V (von einem kompatiblen Shelly Gerät)

Größe (HxBxT) 94x19x69 mm / 3,70x0,75x2,71 Zoll

Gewicht 45 g

Erweitert die Funktionalität ausgewählter Shelly PRO-Geräte durch zusätzliche Sensoranbindung.

*Unterstützte Geräte

- Shelly PRO 1
- Shelly PRO 2
- Shelly PRO 1PM
- Shelly PRO 2PM
- Shelly PRO Dimmer 1PM
- Shelly PRO Dimmer 2PM
- Shelly PRO EM-50
- Shelly PRO 3EM
- Shelly PRO Dimmer 0/1-10V PM

Unterstützte Sensoren

- Bis zu 5 DS18B20-Tempersensoren pro Kanal
- DHT22-Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren
- NTC-Widerstände mit 10 k Ω Nennwiderstand und $\beta = 4000$ K
- Fotowiderstände
- PIR-Sensoren
- Bodenfeuchtesensoren
- Ultraschall-Abstandssensoren
- Kapazitive Flüssigkeitsstandsensoren
- Schalldetektoren
- Weitere analoge Sensoren mit 0 bis 10 V Ausgangsspannung

[mehr Informationen →](#)




GLOBAL



Shelly LoRa Add-on

Stromversorgung	3,3 V (von einem kompatiblen Shelly Gerät)
Größe (HxBxT)	40x42x11 mm / 1,58x1,66x0,44 Zoll
Gewicht	10 g
Reichweite	Bis zu 5 000 m (je nach örtlichen Gegebenheiten)

Ein kompaktes Long-Range-Kommunikations-Add-on für Shelly Gen3- und Gen4-Geräte*.

*Kompatible Geräte

Shelly Gen3-Geräte (1.6 firmware):

- Shelly 1 Gen3
- Shelly 1PM Gen3
- Shelly 2PM Gen3
- Shelly
- Shelly EM Gen3
- Shelly Dimmer 0/1-10V PM Gen3
- Shelly DALI Dimmer Gen3

Shelly Gen4-Geräte (1.6 firmware):

- Shelly 1 Gen4
- Shelly 1PM Gen4
- Shelly 2PM Gen4

[mehr Informationen →](#)



GLOBAL



Shelly PRO LoRa Add-on

Stromversorgung	3,3 V (von einem kompatiblen Shelly Gerät)
Größe (HxBxT)	94x19x92 mm / 3,70x0,75x3,62 Zoll
Gewicht	52 g
Reichweite	Bis zu 5 000 m (je nach örtlichen Gegebenheiten)

Ein kompaktes Langstrecken-Kommunikations-Add-on für Shelly PRO Geräte*.

*Unterstützte Geräte

- Shelly PRO RGBWW PM
- Shelly PRO 1
- Shelly PRO 2
- Shelly PRO 1PM
- Shelly PRO 2PM
- Shelly PRO Dimmer 1PM
- Shelly PRO Dimmer 2PM
- Shelly PRO EM-50
- Shelly PRO 3EM
- Shelly PRO Dimmer 0/1-10V PM

[mehr Informationen →](#)



EU



Shelly PRO Modbus Add-on RS485

Stromversorgung	3,3 V $\overline{=}$, 12 V $\overline{=}$ (von einem kompatiblen Shelly Gerät)
Größe (HxBxT)	94x19x69 mm / 3.70x0.75x2.71 Zoll
Gewicht	48 g
Reichweite	Bis zu 30 m im Innenbereich und 50 m im Freien (je nach örtlichen Gegebenheiten)

Betriebsmodus: Halbduplex

*Kompatible Geräte

- Shelly Pro EM 50
- Shelly Pro 3EM (120)
- Shelly Pro 3EM 400
- Shelly Pro 1
- Shelly Pro 2

[mehr Informationen →](#)





GLOBAL



Shelly 50 A Current Transformer Clamp

Betriebs-
spannung **230 V~**

Kompatibel mit - Shelly PRO EM-50
- Shelly EM Gen3

GLOBAL



Shelly 80 A Solid core Current Transformer

GLOBAL



Shelly LAN Switch

Strom-
versorgung **110 - 240 V~**

Größe (HxBxT) **96x53x59 mm /
3,78x2,01x2,32 Zoll**

Gewicht **87 g**

Ethernet-Ports **5 x RJ45-Anschlüsse**

Zertifizierung **LVD, RED, EMC**
gen

[mehr Informationen →](#)



GLOBAL




Shelly 120 A Current Transformer Clamp


GLOBAL



Shelly 400 A Current Transformer Clamp

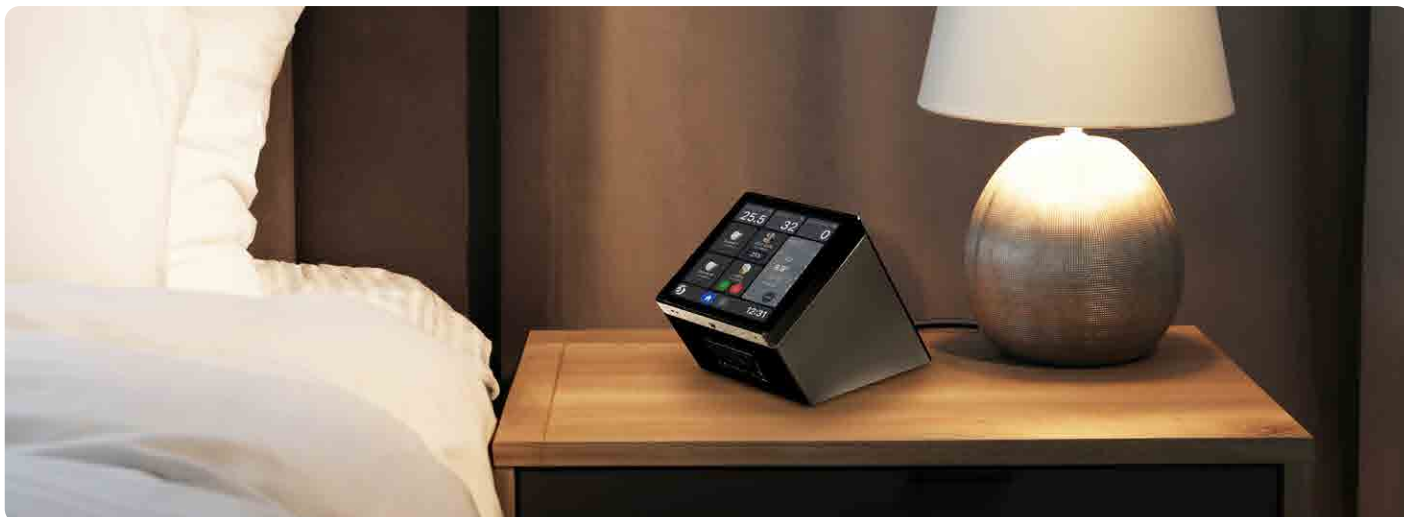

EU



Shelly 2-Output Power Base for Wall Display

Stromversorgung mit zwei Schaltern für
die Shelly Wall Display i-series

Stromver- 100 - 240 V~, 50/60 Hz

sorgung

Max. Last Max. Schaltstrom 5 A pro
Kanal

[mehr Informationen →](#)



EU

ANZ



Shelly Wall Display Stand White / Black

Ein Tischständer für das Shelly Wall Display, der das Dis-
play für eine einfache Interaktion auf einem 35°-Blick-
winkel positioniert.

Strom- 230 - 240 V~ 50/60 Hz

versorgung

Größe (HxBxT) 87x87x113 mm /

3,43x3,43x5,24 Zoll

[mehr Informationen →](#)





Wall Switch für smarte Geräte

Speziell entwickelt, um Deine individuellen Automatisierungsbedürfnisse zu erfüllen – bis ins kleinste Detail durchdacht. Erstelle jetzt Deinen eigenen Wandschalter für Dein Shelly Gerät und spare Platz und Geld!

GLOBAL

PERFEKT FÜR BEGRENZTEN PLATZ!

Kompakte Maße und einfache Verdrahtung – passt in jede Schalterdose oder selbst in die kleinsten Hohlräume.

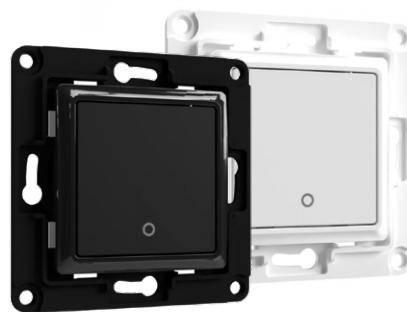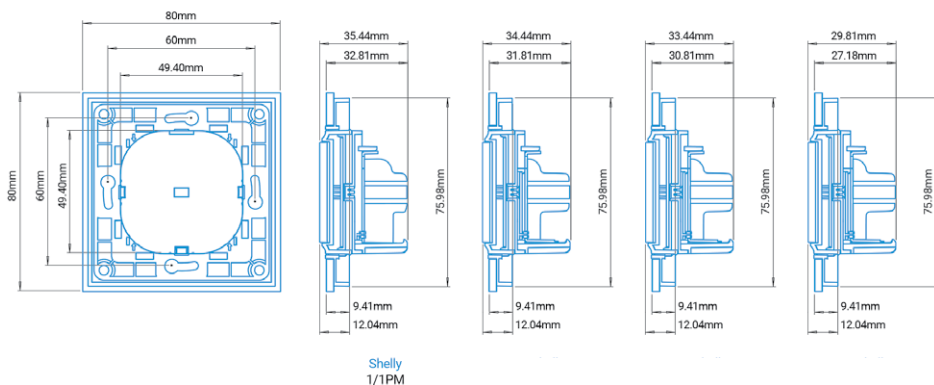

HOCHGRADIG ANPASSBAR!

Jeder Shelly Wall Switch für smarte Geräte wird mit passenden Halterungen geliefert. Du wählst einfach die Halterung aus, die Du für Dein Automatisierungsprojekt benötigst.



Geräthalterung



Schaltertasten




Schalter-
rahmen




Rahmenplatte


VERFÜGBARE SCHALTER*:



Shelly Plus-, Gen3-
und Gen4-Reihe*




Shelly Plus-, Gen3-
und Gen4-Reihe*




Shelly Plus-, Gen3-
und Gen4-Reihe*


VERFÜGBARE RAHMEN:



Einfach-
rahmen




Doppel-
rahmen

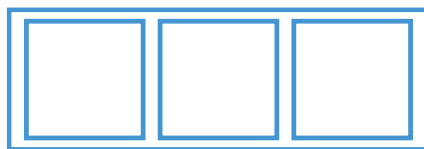

Dreifach-
rahmen

VERFÜGBARE FARBEN:

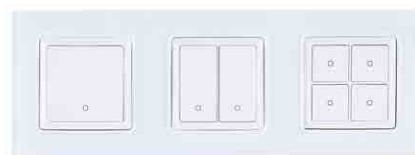

Weiß



Schwarz




Shelly Wall Socket EU

EU

Dank ihrer kompakten Maße und der einfachen Verdrahtung passt diese Steckdose in jede vorhandene Unterputzdose oder selbst in die kleinsten Hohlräume. Typ F / Schuko.

* Im Lieferumfang ist kein Relaisgerät enthalten.

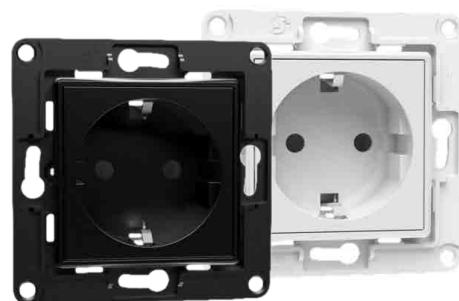

Shelly Button Add-on

EU

Ermöglicht die sichere Nutzung von Shelly Relais und Dimmern außerhalb von Unterputzdosen und macht nahezu jedes Gerät smart. Setze ein kompatibles Shelly Gerät in das Button Add-on ein und verbinde es durch elektrische Verkabelung mit der Stromversorgung sowie der Schaltschaltung.

* Im Lieferumfang ist kein Relaisgerät enthalten.



NOTIZEN

[illegible]

NOTIZEN

[illegible]

Shelly | Explore the
POSSIBILITIES