

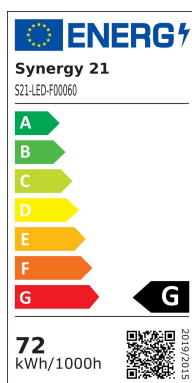


Synergy 21 Tira LED Flex 24V/72W, blanco cálido, IP65, 5m

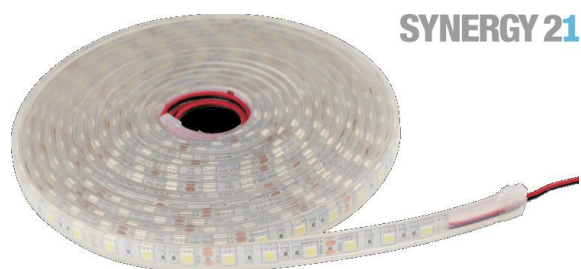

kwh/1000h:	72,00
Lúmenes:	4500
Vatio:	72,0
Vida útil nominal:	35000 Std.
Ciclos de conmutación:	50000
Temperatura ambiente óptima:	25 °C



- Voltaje: 24V/3A/72W
- Número de LED: 300x SMD5050
- Clase de protección: IP65
- Flujo Luminoso: 4500lm
- CCT: 3000K
- Ángulo de enfoque: 120°
- Temperatura de funcionamiento: ideal hasta -25°
- Dimensiones: 5000x12,9x5mm
- Se puede cortar cada 5cm
- Clase de eficiencia energética: A
- kWh/1000h: 72
- Tenga en cuenta que las tiras de Synergy 21 deben funcionar a una temperatura no superior a los 40°

Atributos

Atributo	Valor
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	6
CC oder CV:	CV
CRI:	>80

Atributo	Valor
Dimmbar:	abhängig vom Netzteil
EPREL_ANTI_GLARE_SHIELD:	false
EPREL_BEAM_ANGLE:	Not applicable
EPREL_BEAM_ANGLE_CORRESPONDENCE:	SPHERE_360
EPREL_CAP_TYPE:	/
EPREL_CHROMATICITY_COORD_X:	0.438
EPREL_CHROMATICITY_COORD_Y:	0.401
EPREL_CLAIM_EQUIVALENT_POWER:	false
EPREL_COLOUR_RENDERING_INDEX:	92.9
EPREL_COLOUR_TUNEABLE_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_CONNECTED_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_CORRELATED_COLOUR_TEMP_TYPE:	RANGE
EPREL_DIMENSION_DEPTH:	500
EPREL_DIMENSION_HEIGHT:	5
EPREL_DIMENSION_WIDTH:	12
EPREL_DIMMABLE:	NO
EPREL_DIRECTIONAL:	NDLS
EPREL_ENERGY_CLASS:	G
EPREL_ENERGY_CONS_ON_MODE:	7
EPREL_ENVELOPE:	NO
EPREL_EQUIVALENT_POWER:	Not applicable
EPREL_HIGH_LUMINANCE_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_LIGHTING_TECHNOLOGY:	LED
EPREL_LUMEN_MAINTENANCE_FACTOR:	0.98
EPREL_LUMINOUS_FLUX:	699
EPREL_MAINS:	NMLS
EPREL_MAX_BEAM_ANGLE:	Not applicable
EPREL_MAX_COLOUR_RENDERING_INDEX:	95
EPREL_MIN_BEAM_ANGLE:	Not applicable
EPREL_MIN_COLOUR_RENDERING_INDEX:	92
EPREL_POWER_ON_MODE:	7.9

Atributo	Valor
EPREL_POWER_STANDBY:	0.00
EPREL_R9_COLOUR_RENDERING_INDEX:	60.74
EPREL_REGISTRANT_NATURE:	MANUFACTURER
EPREL_SURVIVAL_FACTOR:	1.00
Länge:	5
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip Breite:	12.90
LED Strip Höhe:	5
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip kürzbar:	50
LED Strip Länge:	5000
Lichtfabe in Kelvin:	3000
Lichtfarbe:	warmweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	3000
Lichtfarbe Name:	warmweiß
Lumen:	4500
Schutzklasse:	IP65
Volt:	12
Peso:	0.1 Kg

Accesorios

Número de artículo	Denominación
81069	Synergy 21 Enchufe DC con borne de tornillo
81068	Synergy 21 Conector DC con borne de tornillo
81741	Synergy 21 Clip fijación de silicona para tiras LED, Pack de
81048	Synergy 21 Alimentación 100W/12V, IP67
81049	Synergy 21 Alimentación de 150W / 12V, IP67
98273	Synergy 21 LED Flex Strip zub. Testklemmen für Single Color
139522	Mean Well LPV-150-12 Alimentación 12V/120W IP67

Número de artículo	Denominación
181661	Mean Well WPD-06 Dimmer EnOcean wireless PWM