


Synergy 21 Proyector MICROLED 30W V2, blanco cálido



SYNERGY 21

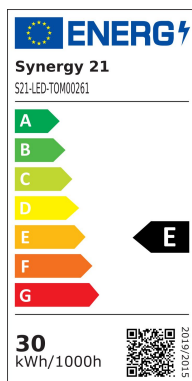

kwh/1000h:	30,00
Lúmenes:	3750
Vatio:	30,0
Vida útil nominal:	35000 Std.
Ciclos de conmutación:	50000
Temperatura ambiente óptima:	25 °C




Características técnicas:

- Alimentación: 207-253V AC
- Consumo 30W
- IP65, exterior
- Flujo luminoso: 2550lm
- Temperatura termodinámica: 3000K
- CRI: Ra>80
- Incl. alimentación y kit de montaje
- Ángulo de enfoque: 120°
- Reducción térmica activa
- Eficiencia >90%
- PF >90%
- Vidrio templado (cristal de seguridad)
- Con alimentación regulable
- Temperatura de funcionamiento: -25°C hasta +55°C
- Peso: 2,3kg
- Dimensiones: 126 x 225 x 185 mm (largo x ancho x alto)
- Incluye nueva alimentación fabricada en Alemania

Atributos

Atributo	Valor
Abstrahlwinkel:	120
CRI:	>80
Dimmbar:	TRIAC
Grösse:	126*225*185
LED - Gehäusefarbe:	grau
LED - Gehäusematerial:	Aluminium
Lichtfarbe:	warmweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	3000
Lumen:	3750
Schutzklasse:	IP65
Volt:	230
Peso:	2.9 Kg

Imágenes adicionales

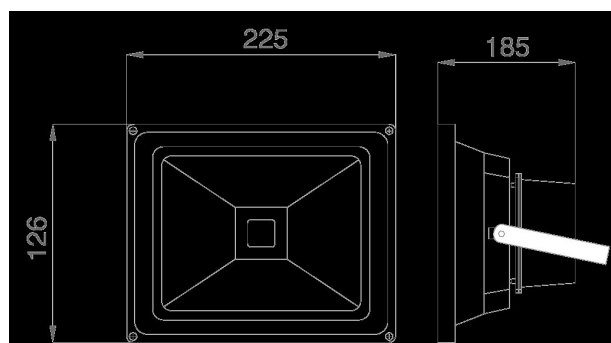

Accesorios

Número de artículo	Denominación
--------------------	--------------

82434	Finder Interruptor crepuscular 230VAC 16A
148726	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1
148727	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 1:2
148730	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 Box 3 Ports
148729	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 Box 3 Ports transparent
148728	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports
134568	Finder Detector de movimiento IP55
113414	Finder Detector de movimiento 230VAC 10A
147265	Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Open End mit Adernendhülsen, 1,8m,Black