

MiBoxer PL5 LED Panel Driver 40W RGB+CCT Konstantstrom 1A 30-40V



MiBoxer PL5 – 40W RGB+CCT LED Panel Driver

Der MiBoxer PL5 ist ein Konstantstrom-LED-Treiber für RGB+CCT LED Pannelleuchten. Er versorgt kompatible LED Panels mit einer stabilen Ausgangsspannung und ermöglicht gleichzeitig die drahtlose Steuerung von RGB-Farben sowie der Farbtemperatur von warmweiß bis kaltweiß.

Funktionen

- Konstantstrom-LED-Treiber für RGB+CCT LED Panels
- 5-Kanal Steuerung für RGB + Warmweiß + Kaltweiß
- Integrierter 2.4GHz Funkempfänger für MiBoxer / Mi-Light Fernbedienungen
- Stabile Konstantstromversorgung für LED Pannelleuchten
- Hoher Leistungsfaktor >0.9

Technische Daten

Modell	PL5
Eingangsspannung	AC 180–240V, 50/60Hz
Ausgangsspannung	DC 30–40V
Ausgangsstrom	1A Konstantstrom
Max. Ausgangsleistung	40W
Steuerkanäle	5 Kanäle (RGB+CCT)

Funkreichweite	bis zu 30m
Leistungsfaktor	>0.9
Umgebungstemperatur (ta)	50°C
Gehäusetemperatur (tc)	85°C


Einsatzbereiche

- RGB+CCT LED Panelleuchten
- Moderne Wohnraumbeleuchtung
- Büro- und Objektbeleuchtung
- Hotel- und Shopbeleuchtung
- Installationen mit MiBoxer / Mi-Light Funksteuerung

Merkmale

Merkmal	Wert
Ampere:	1
LED - Gehäuseform:	rechteckig
Lichtfarbe:	RGB-WW
Produktname:	LED Controller - 2,4G
Gewicht:	0,271 Kg
Garantie:	60.00 Monate



Weitere Bilder

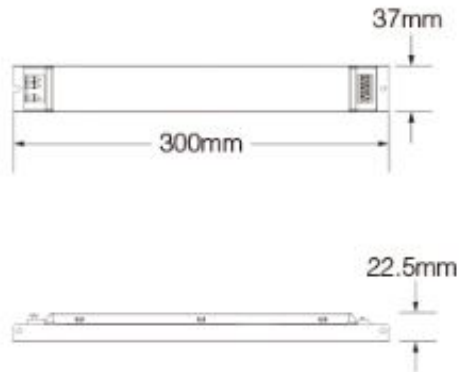

2.4GHz remote control Smartphone APP control

Wireless remote and smartphone control, realize the multi-functional setting
(*Need WiFi iBox or WiFi Remote for smartphone App control)



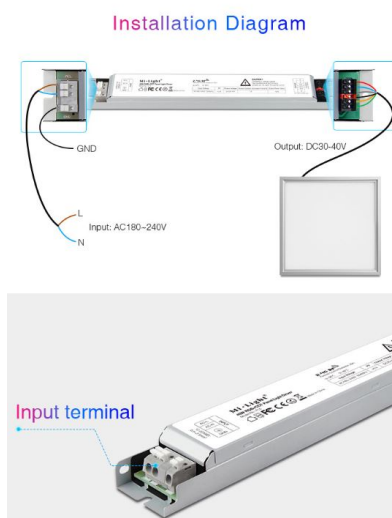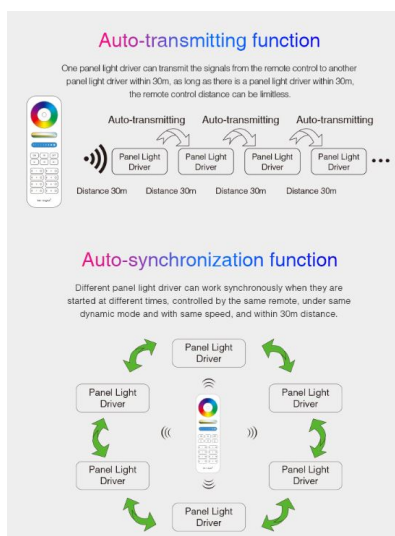

COMPATIBLE REMOTE SHEET

Product	Compatible Remote

Zubehör

Art.-Nr.	Name
153408	Synergy 21 LED Controller DMX zub. - Transmitter *Milight/Miboxer*
232028	Synergy 21 LED Kabel 2-adrig, 2*1,0mm mit integriertem Stahlseil Konfektionierung

Allgemeiner Sicherheitshinweis für LED-Produkte

Wichtige Sicherheitshinweise für alle Produkte:

1. Elektrische Gefahren:

- Alle Produkte dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und gewartet werden. Vor Installation oder Wartung immer den Strom abschalten, um elektrische Schläge zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Produkte nur mit der angegebenen Spannung und Leistung. Überlastung oder falsche Installation kann zu Beschädigungen oder elektrischen Gefahren führen.

1. Überhitzung und Kühlung:

- Achten Sie auf ausreichende Belüftung, um eine Überhitzung zu verhindern. Vermeiden Sie den Betrieb in geschlossenen, schlecht belüfteten Bereichen. Überhitzung kann zu einer Verkürzung der Lebensdauer oder Brandgefahr führen.
- Insbesondere bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** sorgen Sie für eine ausreichende Kühlung und Montage gemäß der Spezifikation.

1. Feuchtigkeitsschutz:

- Achten Sie darauf, dass Produkte, die nicht für den Außenbereich geeignet sind (z. B. IP20 oder niedriger), nicht in feuchten oder nassen Umgebungen verwendet werden.
- Produkte mit höherem **IP-Schutz (IP65, IP67, etc.)** sind für den Außenbereich und feuchte Umgebungen geeignet, aber auch hier ist auf die richtige Installation zu achten.

1. Mechanische Gefahren:

- Beim Umgang mit Produkten wie **LED-Streifen** und **Aluprofilen** ist Vorsicht geboten. Vermeiden Sie mechanische Schäden durch unsachgemäße Handhabung oder Montage.
- Achten Sie auf scharfe Kanten bei Produkten wie **LED-Streifen** und **Retrofit-Lampen**, die beim Montieren oder Bearbeiten Verletzungsgefahr verursachen können.

1. Blendgefahr:

- Vermeiden Sie direkten Blick in das Licht, um Blendung zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass **LED-Lampen**, **LED-Panels** und **Strahler** sicher installiert sind, sodass die Lichtquelle nicht direkt sichtbar ist.

1. Verwendung von Fassungen und Verbindungen:

- Verwenden Sie nur geeignete **Fassungen** (z. B. E27, E14, G9) und stellen Sie sicher, dass **LED-Retrofit-Lampen** nur in den dafür vorgesehenen Fassungen installiert werden.
- Bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt ausgeführt wird und keine Kurzschlüsse entstehen.

1. Wartung und Reparaturen:

- Reparaturen und Modifikationen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Produkte, und tauschen Sie defekte Komponenten ausschließlich mit kompatiblen Ersatzteilen aus.
- **LED-Produkte** dürfen nicht zerlegt oder ohne Fachkenntnis repariert werden.

1. Lagerung und Transport:

- Lagern Sie Produkte an einem trockenen, sicheren Ort und vermeiden Sie physische Schäden. Transportieren Sie empfindliche Produkte wie **LED-Panels** und **Strahler** vorsichtig, um Brüche oder Kratzer zu verhindern.

1. Sicherheitshinweise befolgen:

- Befolgen Sie stets alle mitgelieferten Anleitungen und Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

Zusätzliche Hinweise je nach Produkttyp (für spezifische Produkte):

- **LED-Streifen:** Achten Sie darauf, dass diese korrekt verkürzt oder verlängert werden, ohne dass die Stromversorgung überlastet wird. Nutzen Sie nur die vorgesehenen Schnittmarken.
- **Hallenstrahler und Außenleuchten:** Stellen Sie sicher, dass die Montagehöhe und der Installationsort für die Beleuchtung optimal gewählt sind, um blendfreie und effiziente Beleuchtung zu gewährleisten.
- **Aluprofile:** Diese sollten so installiert werden, dass die Wärmeabführung der LED-Streifen nicht blockiert wird.
- **Retrofit-Lampen:** Verwenden Sie diese nur mit kompatiblen Fassungen und stellen Sie sicher, dass die Lampen ordnungsgemäß und sicher montiert sind.

Haftungsausschluss:

Die hier genannten Sicherheitshinweise gelten für die Installation und den Betrieb der Produkte. Für alle Fragen zur Montage, Wartung oder Sicherheit ist der Betreiber verantwortlich. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung, Installation oder Wartung entstehen.