

Lámpara Magnética 9W RGB+CCT

Número de modelo.: MC5-09B-RF

Característica del producto


- Brillo y temperatura de color RGB+ajustables
- Ángulo de haz estrecho de 24°, diseño antideslumbrante profundo con el mejor rendimiento de iluminación central
- 4096 nivel de atenuación suave, mini brillo 0,1%
- Distancia de control: 30 m
- Controlar varias luces al mismo tiempo.
- Transmisión automática de señal: transmite señal a cada luz y distancia de control ilimitada
- Sincronización automática: cada luz puede transmitir señales entre sí automáticamente mientras esas luces están en el mismo modo dinámico
- Tiene función DND, generalmente utilizada en áreas de corte de energía para ahorrar energía.
- Admite el control de la APLICACIÓN "TUAY SMART" (es necesario conectarse con una puerta de enlace 2.4G)
- Compatible con Alexa, Asistente de Google, Yandex Alice, (necesita conectarse con una puerta de enlace de 2,4G)
- 48 V de bajo voltaje con instalación magnética simple



Parámetro del producto

Nombre del producto:	Lámpara magnética RGB+CCT	IP tasa:	IP20
Número de modelo:	MC5-09B-RF	Temperatura de trabajo:	-10~40°C
voltaje de entrada:	DC48V	Nivel de atenuación:	4096
Fuerza:	9W	Rango de atenuación:	0.1~100%
CRI:	>90	Curva de atenuación:	logarithm
Temperatura de color:	2700~6500K	EMC Estándar(EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Flujo luminoso:	400LM	Estándar de seguridad (LVD):	ET IEC 60598-1:2021+A11:2022 EN 60598-2-2: 2012 EN IEC 62031:2020+A11:2021 EN 62498:2015+A1:2022
Eficiencia luminosa:	45LM/W	Equipos de radio (RED):	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Ángulo de haz:	24°	Proceso de dar un título:	CE、EMC、LVD、RED
Protocolo:	2.4GHz RF		
Distancia de control:	30M		

Dimensión



Consejos de instalación

Lea las instrucciones antes de instalarlo; puede comunicarse con nuestro centro de servicio si hay algún problema técnico.

1



Montado en yeso




Montado al ras



Montado en superficie


Compatible con riel estilo 20

2



Apagar la red

3 Ejemplo de montaje en yeso



Seleccione riel de 20 estilos y arreglos


4



Conductor magnético


Instalar controlador magnético

5




Insert the light into rail

6



Encienda la red eléctrica después de la instalación.

7



Inspeccionar el estado de la luz.

La fuente de iluminación no se puede reemplazar; compre una luz nueva si la luz ya no tiene vida útil.

Reenvío automático y sincronización automática

Reenvío automático de señal de control remoto

La señal de control remoto recibida por el host se reenviará a otro host dentro de los 30 m, haciendo que la distancia de control sea infinita.

Sincronización automática en modo dinámico

En el mismo modo dinámico, las lámparas se sincronizarán automáticamente para que los efectos dinámicos sean siempre consistentes.



Reenvío automático y sincronización automática



Ligero




Distancia 30m

Ligero



Vincular/Desvincular


Enlace! el controlador debe vincularse con el control remoto antes de usarlo.



apague la luz 10 segundos y encender de nuevo



pulsación corta " | " 3 veces en 3 segundos




El enlace se realiza una vez que la luz parpadea 3 veces lentamente.



El enlace falla si la luz no parpadea, repita los pasos anteriores (Atención: no se puede volver a vincular si el control remoto ya terminó de vincularse)


Desconectar:



Apaga la luz 10 segundos y vuelve a encenderla.



pulsación corta " | " 5 veces en 3 segundos



El enlace se realiza una vez que la luz parpadea 10 veces rápidamente.



La desvinculación falla si la luz no parpadea, repita los pasos anteriores (Atención: no es necesario desvincularlo si la luz nunca se vinculará)

Control remoto compatible (se compra por separado)



B8



B0



B3 / B3-B / T3



B4 / B4-B / T4



S2-B / S2-W
S2-G



S2W+



S1W+



FUT100



FUT089
FUT089-B



C5




FUT092
FUT092-B



FUT088



FUT096
FUT096-B



WL-Box1



FUTD01

Selección de tabla en modo dinámico

Seleccione el modo dinámico tabla 1: Mientras la luz está en modo estático, presione brevemente el botón "S+" 5 veces rápidamente hasta que la luz azul parpadee 3 veces lentamente.

Seleccione el modo dinámico tabla 2: Mientras la luz está en modo estático, presione brevemente el botón "S-" 5 veces rápidamente hasta que la luz amarilla parpadee 3 veces lentamente.


Tabla de modo dinámico 1 (predeterminado)

Número	Modo dinámico	Brillo / Saturación / Velocidad
1	Carnaval	Ajustable
2	Cambio de color automático	
3	Sam	
4	Piedra preciosa	
5	Crepúsculo	
6	Americano	
7	martes gordo	
8	Fiesta	
9	Salpicadura de color lenta	

Tabla de modo dinámico 2 (es necesario cambiar manualmente)

Número	Modo dinámico	Brillo / Saturación / Velocidad
1	Cambio gradual de colores.	Ajustable
2	Luz blanca Cambio gradual	
3	Cambio gradual RGB	
4	Siete colores saltan para cambiar.	
5	Saltar para cambiar aleatoriamente	
6	Cambio gradual de luz roja. +Parpadea 3 veces	
7	Cambio gradual de luz verde +Parpadea 3 veces	
8	Cambio gradual de luz azul. +Parpadea 3 veces	
9	Cambio gradual de luz blanca. +Parpadea 3 veces	

Control de transmisor LED DMX512 (Comprado por separado)

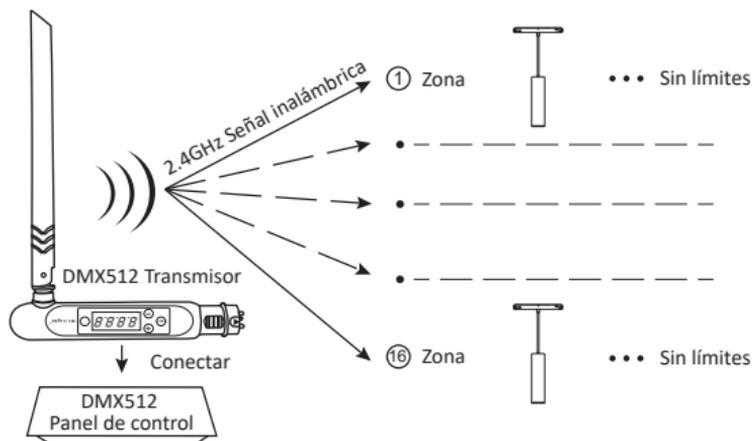


Enlace/Desenlace del transmisor LED DMX512


- 1 Siga las instrucciones del transmisor DMX512 (FUTD01), elija la zona para la luz presionando "+" o "-" (por ejemplo, "CH12" significa zona 12)



2



3



4

Enlace

Apague la luz durante 10 segundos y enciéndala.

Presione brevemente " **SET** " 3 veces en 3 segundos mientras la luz está encendida

El enlace finaliza mientras la luz parpadea 3 veces lentamente.

Desconectar

Apague la luz durante 10 segundos y enciéndala.

Presione brevemente " **SET** " 5 veces en 3 segundos mientras la luz está encendida

La desvinculación se realiza mientras la luz parpadea 10 veces rápidamente



Si el enlace o la desvinculación fallaron, siga los pasos anteriores nuevamente.

Modo DND activado/desactivado (el valor predeterminado de fábrica es activado)

Activar No Molestar:

Presione brevemente "OFF" 3 veces en 3 segundos y presione brevemente "ON" 3 veces, el modo DND se activa si la luz parpadea 4 veces rápidamente


Atención: El estado de la luz (ENCENDIDO o APAGADO) es el mismo que encender o apagar la red eléctrica.

Desactivar No Molestar

Presione brevemente "ON" 3 veces en 3 segundos y presione brevemente "OFF" 3 veces, el modo DND se apaga si la luz parpadea 4 veces lentamente

Atención: La luz siempre está encendida si se enciende o apaga la red eléctrica.

Diagrama de conexión

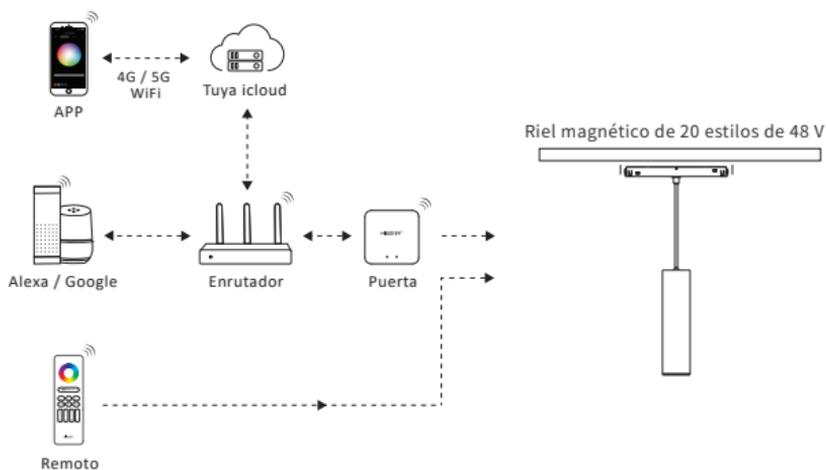

Atención

1. Asegúrese de que el voltaje, N y L sean la conexión correcta, dañará la luz con un cableado incorrecto.
2. Apague la red eléctrica antes de cablear el cable y asegúrese de que la conexión no tenga ningún problema como un cortocircuito.
3. No lo desmontes si no eres experto.
4. No lo utilices cerca de áreas magnéticas o metálicas, afectará la señal y reducirá la distancia.



Made in China