





No. d'article: 235554
Numéro de fabricant: Sunlight Wall 270

ALLNET Sunlight Wall Display 27 Zoll High Brightness FullHD, Signage

>>> Vers l'article de la boutique en ligne

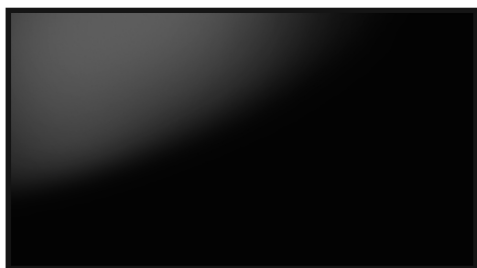

EAN CODE



ALLNET Signage Display 27 pouces FullHD écran mural, Showroom Series FullHD
Résolution maximale : 1920*1080;
Angle de vision : 89/89/89/89;Luminosité : 1000 nits
Montage mural
Couleur noire

Système	CPU	RK3588S2 Quad core cortex A55+Quad core cortex A76
	RAM	8GB
	Mémoire interne	64GB
	Système d'exploitation	Android 13
Display	Taille du panneau	27" TFT
	Type de dalle	IPS
	Résolution	1920x1080 16:9
	Couleurs d'affichage	16.7M couleurs
	Gamut des couleurs	sRGB 99%
	Mode d'affichage	Normalement noir
	Angle de vision	85/85/85/85(L/R/U/D)
	Ratio de contraste	3000:1
	Luminance	1000 cdm2
	Ratio d'espérance	16:9



No. d'article: 235554
 Numéro de fabricant: Sunlight Wall 270

	Temps de réponse	14ms
	Type de rétroéclairage	LCD
Réseau	WiFi	802.11b/g/n/a/ 2,4/5GHz
	Ethernet	100M/1000M
	Bluetooth	Bluetooth 5.0
Interface	Power Jack	IEC C13
	MIC IN	no
	Sortie de l'écouteur	no
	Type-c	yes
	Slot SIM	no
	USB	Hôte USB 2.0 standard
	USB	USB 3.0
	USB	USB 3.0
	RJ45	Interface Ethernet
Other	Couleurs du produit	blanc/noir
	VESA	no
Other Power	Parleur	40*5W*2
	NFC	no
	Capteur G	no
	Camera	no
	Langue	Multi-langue
	Certificats	CE/FCC
	Type de puissance	Adaptateur
	Voltage d'entrée	DC 12V/4A
	Consommation de puissance	=60W
Surrounding	Température de stockage	-20°C---60°C
	Température de travail	0°C---45°C 20~80%RH
	Adaptateur	Adaptateur,12V/4A

Couleur noire

Système	CPU	RK3588S2 Quad core cortex A55+Quad core cortex A76
	RAM	8GB
	Mémoire interne	128GB
	.	



No. d'article: 235554
Numéro de fabricant: Sunlight Wall 270

	Système d'exploitation	Android 13
Display	Taille du panneau	27"/32" TFT
	Type de dalle	IPS
	Résolution	27"/32" 1920x1080
	Couleurs d'affichage	16.7M couleurs
	Gamut des couleurs	sRGB 99%
	Mode d'affichage	Normalement noir
	Angle de vision	85/85/85/85(L/R/U/D)
	Ratio de contraste	3000:1
	Luminance	1000 cdm2
	Ratio d'espérance	16:9
	Temps de réponse	14ms
	Type de rétroéclairage	LCD
Réseau	WiFi	802.11b/g/n/a/ 2,4/5GHz
	Ethernet	100M/1000M
	Bluetooth	Bluetooth 5.0
Interface	Power Jack	IEC C13
	MIC IN	no
	Sortie de l'écouteur	no
	Type-c	yes
	Slot SIM	no
	USB	Hôte USB 2.0 standard
	USB	USB 3.0
	USB	USB 3.0
	RJ45	Interface Ethernet
Other	Couleurs du produit	blanc/noir
	VESA	no
Other Power	Parleur	40*5W*2
	NFC	no
	Capteur G	no
	Camera	no
	Langue	Multi-langue
	Certificats	CE/FCC
	Type de puissance	Adaptateur
	Voltage d'entrée	DC 12V/4A
	Consommation de puissance	=60W



No. d'article: 235554
Numéro de fabricant: Sunlight Wall 270

Surrounding	Température de stockage	-20?---60?
	Température de travail	0?---45 ? 20~80%RH
	Adaptateur	Adaptateur,12V/4A