


USR808402

2-PORT USB 3.0 PCI EXPRESS CARD

USB-PERIPHERIEGERÄTE

Die USB-3.0-PCI-ExpressCard von USRobotics erweitert Ihren Computer um bis zu zwei zusätzliche USB-3.0-Anschlüsse zum Anschließen von Hochgeschwindigkeits-Peripheriegeräten, wie z. B. externen USB-3.0-Festplatten, digitalen Videokameras und hochauflösenden Webcams. Die PCI-ExpressCard bietet eine ultraschnelle Übertragungsrate von bis zu 5 Gbps und ermöglicht damit bis zu 10-mal höhere Übertragungsraten als USB 2.0 (480 Mbps). Darüber hinaus sind die USB-3.0-Anschlüsse abwärtskompatibel, was bedeutet, dass die PCI-ExpressCard nicht nur mit ultraschnellem USB 3.0, sondern auch mit USB 2.0 und USB 1.1 kompatibel ist. Dank des simultanen Datenaustauschs wird der USB-Typ automatisch erkannt, und Daten werden mit der jeweils höchstmöglichen Geschwindigkeit übertragen.

USRobotics®

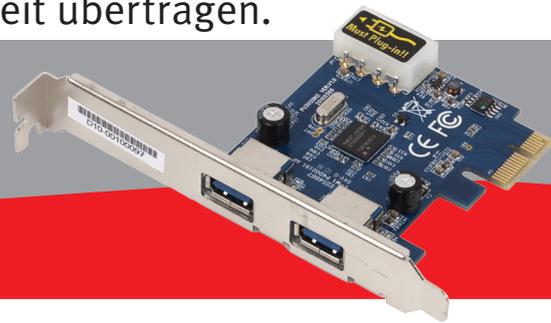

Ultraschnelle Datenübertragung mit USB 3.0

USB 3.0 – der neue Standard

- Anschluss beliebiger USB-3.0-Geräte an Ihren Computer
- Entspricht den USB-3.0-Spezifikationen
- Abwärtskompatibel mit USB-2.0/1.1-Geräten

USRobotics sorgt für Tempo

- Ultraschnelle Übertragungsrate von bis zu 5 Gbps
- Bis zu 10-mal schneller als USB 2.0
- Jeder Port erkennt den USB-Typ und überträgt Daten mit der jeweils höchstmöglichen Geschwindigkeit

USB-Anschlüsse mit Stromversorgung

- Jeder Anschluss bietet bis zu 900 mA Strom bei Verwendung eines ATX-Netzteilsteckers
- Ideal für USB-Geräte mit hohem Stromverbrauch

Einfache Installation

- Plug & Play
- Hot-Swapping-Fähigkeit

Anwendungen


- Erweitern Sie einen Desktop-PC, der lediglich über USB-2.0- oder USB-1.1-Anschlüsse verfügt, mit USB-3.0-Verbindungen
- Fügen Sie zwei weitere USB-Anschlüsse hinzu
- Verbinden Sie zusätzliche Peripheriegeräte wie externe Festplatten, Drucker, Scanner, Digitalkameras, Videokameras, Videoüberwachungskameras, Monitore, Mediengeräte usw.



**USB 3.0
Super Speed**
4.8 Gbps
5.5 Minuten

Beispiel: Benötigte
Übertragungszeit für
30 GB Daten

USB 2.0
480 Mbps
18 Minuten

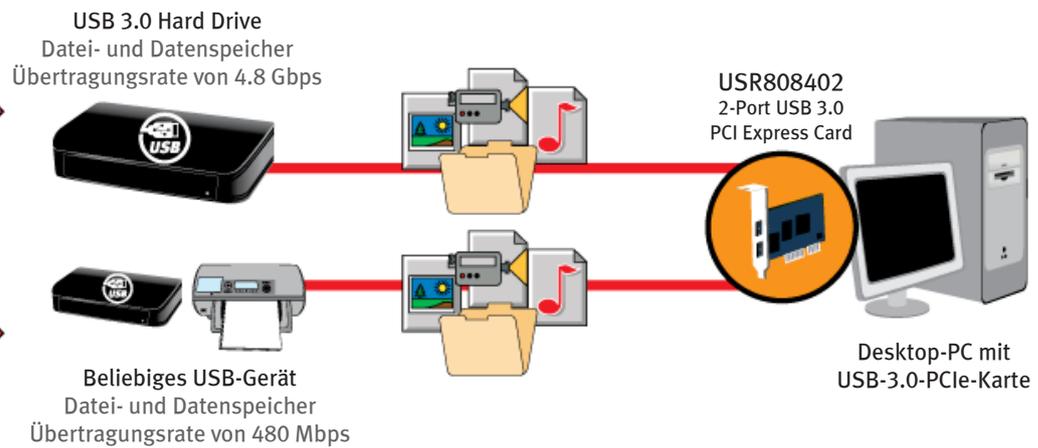

MODELL 8402 2-PORT USB 3.0 PCI EXPRESS CARD



Spezifikationen und Standards

ALLGEMEIN

- Entspricht den Universal Serial Bus-3.0-Spezifikationen 1.0
- Entspricht den PCI-Express™-Basisspezifikationen 2.0
- Unterstützt elektromechanische PCI-ExpressCard-Spezifikationen 2.0
- Unterstützt PCI-Bus-Stromverwaltungsschnittstelle-Spezifikationen 1.2

PHYSIKALISCHE MERKMALE

- 2 USB-3.0-Anschlüsse, Typ A
- Bustyp: PCI-Express
- Kartentyp: PCI-Express
- Bus-Leistung mit ATX-Netzteilstecker: 900 mA pro Anschluss

UMGEBUNG

- **Temperatur:** Betrieb: 0 bis 40 °C, Lagerung: -10 bis 85 °C
- **Luftfeuchtigkeit:** Betrieb: 20 bis 80 % nicht kondensierend, Lagerung: 5 bis 95 % nicht kondensierend

VORSCHRIFTEN

- FCC-Anerkennung (Teil 15, Klasse B)
- CE-Anerkennung (Klasse B)

ABMESSUNGEN/GEWICHT (VERPACKUNG)

- 21,6 x 15,9 x 2,7 cm
- 118 g

ABMESSUNGEN/GEWICHT (PRODUKT)

- 7,3 x 6,1 x 1,8 cm
- 45 g

MINDESTSYSTEMANFORDERUNGEN

- Freier PCI-Express-Steckplatz
- Freier ATX-Netzteilstecker
- CD-ROM-Laufwerk

BETRIEBSSYSTEME

- Windows® 7 (64 bit), Win 7, Vista™ (64 bit), Vista, XP (64 bit) und XP

PACKUNGSINHALT

- USRobotics 2-Port USB 3.0 PCI Express Card
- Installationsanleitung
- Installations-CD mit Gerätetreibern und Bedienungsanleitung

PRODUKTNUMMER

- USR808402

GARANTIE

- 1 Jahr Herstellergarantie ab Kaufdatum

Hinweis: Die fantastischen USB-3.0-Geschwindigkeiten werden bei Verwendung von USB-3.0-kompatiblen Geräten und Kabeln erreicht.

USB-3.0-PRODUKTREIHE

