


Yealink MP52 E2 Teams Datenblatt

Gemeinschaftsbereich Microsoft Teams Telefon

Ein kostengünstiges Basisteams-Telefon mit hoher Leistung, das auf dem Android 15.0 Betriebssystem basierende Yealink MP52 E2 bietet zahlreiche praktische Funktionen und eine herausragende Anruferfahrung. Das Design mit einem Nicht-Touchscreen und physischen Navigationstasten macht das Telefon für den Gemeinschaftsbereich geeignet und ist die beste Migrationspraxis von Skype for Business zu Teams. Angetrieben von Microsoft liefert das MP52 E2 eine konsistente Teams-Anruf- und Meeting-Erfahrung und steigert die Produktivität im Arbeitsalltag.

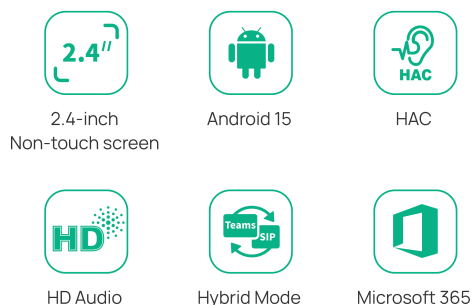

Wichtige Funktionen und Vorteile

Ausgezeichnete Anruferfahrung

Das Yealink MP52 E2 nutzt die Vorteile von Yealink Optima HD-Audio und Noise-Proof-Technologie. Die Vollduplex-Freisprechanlage mit AEC und das HAC-Magnet-Mobilteil sorgen für hohe Leistung mit kristallklarem Klang und halten jeden Anrufprozess stabil und reibungslos.

Gemeinschaftsbereich Telefon

In Gemeinschaftsbereichen wie Schulen, Krankenhäusern oder Geschäftsumgebungen ist das Yealink MP52 E2 durch das Design mit Nicht-Touchscreen und physischen Tasten unempfindlich gegen Beschädigungen. Zudem ist das Erscheinungsbild mit einer durchdachten Panelstruktur und weniger Tasten für den Einsatz im Gemeinschaftsbereich geeignet. Benutzer können kompatible USB-Headsets über den USB-Port Typ A anschließen.

Effiziente Verwaltung

Das MP52 E2 bietet effektiv einen Auto-Provisioning-Mechanismus für Telefonentwicklung und -konfiguration. Manager können das MP52 E2 Telefon auf verschiedene flexible Weise bereitstellen, verwalten und aktualisieren, einschließlich der Microsoft- und Yealink-Gerätemanagementplattformen.

- Android 15.0
- Basierend auf der Microsoft Device Ecosystem Platform (MDEP)
- 2,4 Zoll (320 x 240) Nicht-Touch Farbdisplay
- Optimales HD-Audio, KI-Geräuschunterdrückung
- Magnet-Mobilteil
- USB-Port Typ A, unterstützt USB-Headset
- Microsoft Teams-spezifische APP
- Dual Port Gigabit Ethernet-Anschluss, unterstützt PoE
- Unterstützt Microsoft- und Yealink-Gerätemanagementplattformen
- Wandmontierbar

Technische Spezifikationen

Spezifikationen	Einleitungstext
Audio-Funktionen	• HD-Audio: HD-Mobilteil, HD-Lautsprecher • Hörgeräte-kompatibles (HAC) Mobilteil, Magnet-Mobilteil • KI-Geräuschunterdrückung • Audio-Codec: SILK, G.722, G.722.1, G.722.1C, G.711 (A/μ), G.723, G.726, G.729AB, iLBC, ARES • Vollduplex-Freisprechanlage mit AEC • VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
Telefonfunktionen	• Eingehender/ausgehender P2P-Anruf • Cloud-PSTN-Anruf • Anrufsteuerung - Anruf halten/Anruf stummschalten/Anruf umleiten/Anruf weiterleiten - Visuelle Voicemail - Synchronisierte Anrufprotokolle • Besprechungsanrufsteuerung - Stummschalten/Entstummschalten, Halten/Fortsetzen - Auflegen - Teilnehmer hinzufügen/entfernen

	• Mit Nutzer-Anmeldeinformationen anmelden • Anmeldung über die Webseite • Telefon sperren/entsperren • Notrufe • Erreichbarkeit • Energiesparmodus • Bildschirmschoner, Energiesparmodus • Öffentliches Telefon (Common Area Phone, CAP) • Hybridmodus
Display und Anzeigelampe	• Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung: 2,4 Zoll (320 x 240) Nicht-Touch Screen • Mehrsprachige Benutzeroberfläche • Power-LED für Anruf- und Nachrichtenwartanzeige • Präsenz-Statuskontrolle: verfügbar, besetzt, nicht stören, gleich zurück, Feierabend, abwesend erscheinen • Transfer-Taste • Zeitanzeige
Interface	• Dual-Port-Gigabit-Ethernet, PoE-Unterstützung • Power over Ethernet (IEEE 802.3af), Klasse 3 • 1 x USB-Port Typ A ◦ USB-Headsets ◦ USB-Flash-Laufwerk • 1 Anschluss mit Sicherheitsschloss • 1 x RJ9 (4P4C) Mobilteil-Anschluss • 1 x RJ9 (4P4C) Headset-Anschluss
Verwaltung	• Konfiguration: Browser-,Telefon-/ Auto-Provisionierung und Gerätemanagement-Plattform • Provisionierung, Prioritätenmanagement • Yealink Umleitungs- und Bereitstellungsdienst (RPS) • QoE (Überwachungsberichte) • Zurücksetzen auf Werkseinstellungen, Neustart

	• Export von Trace-Paketen, Systemprotokoll • Screenshot über URL • Unterstützt Microsoft-Gerätemanagement-Plattform • Unterstützt Yealink-Gerätemanagement-Plattform(YMDP/ YMCS)
Netzwerk und Sicherheit	• IPv4/IPv6 • IP-Zuweisung: Statisch/DHCP • Proxymodus • HTTP/HTTPS Webserver • Synchronisierung von Datum und Uhrzeit via SNTP • Transport Layer Security (TLS 1.3) • HTTPS Zertifikatverwaltung • IEEE 802.1X • WPA2/WPA3 • AES-Verschlüsselung für die Konfigurationsdatei
Andere physische Features	• Farbe: Classic Grey • Externer Universal-Netzadapter (optional): AC 100-240 V Eingang und DC 5 V/2 A Ausgang • USB-Ausgangswährung: 5 V/500 mA • Energieverbrauch (PSU): 1,5-4,5 W • Leistungsaufnahme (PoE): 2,3-6,0 W • Abmessung (B × T × H × D): 212 × 186 × 146 × 42 mm • Betriebsfeuchtigkeit: 10-95% • Betriebstemperatur: -10-50°C (+14~122°F)
Verpackungskennzeichen	• Lieferumfang: - Yealink MP52 E2 IP-Telefon - Hörer mit Hörerkabel - Ethernet-Kabel (2m) - Standfuß - Kurzanleitung - Netzteil (optional) • Menge/Karton: 10 Stück

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• Nettogewicht/Karton: 10,7 kg• Bruttogewicht/Karton: 11,6 kg• Verpackungsgröße: 238 × 210 × 103 mm• Kartonabmessung: 535 × 443 × 250 mm |
|--|---|