

MiBoxer PL5 LED Panel Driver 40W RGB+CCT Konstantstrom 1A 30-40V



MiBoxer PL5 – Controlador para paneles LED RGB+CCT de 40 W

El MiBoxer PL5 es un controlador LED de corriente constante para paneles LED RGB+CCT. Suministra a los paneles LED compatibles una tensión de salida estable, al tiempo que permite el control inalámbrico de los colores RGB y de la temperatura de color, que va desde el blanco cálido hasta el blanco frío.

Características

- Controlador LED de corriente constante para paneles LED RGB+CCT
- Control de 5 canales para RGB + blanco cálido + blanco frío
- Receptor de radio integrado de 2,4 GHz para mandos a distancia MiBoxer / Mi-Light
- Suministro estable de corriente constante para paneles LED
- Alto factor de potencia >0,9

Especificaciones técnicas

Modelo	PL5
Tensión de entrada	CA 180-240 V, 50/60 Hz
Tensión de salida	CC 30–40 V
Corriente de salida	1 A de corriente constante
Potencia de salida máxima	40 W
Canales de control	5 canales (RGB+CCT)

Alcance inalámbrico	hasta 30 m
Factor de potencia	>0,9
Temperatura ambiente (ta)	50 °C
Temperatura de la carcasa (tc)	85 °C


Ámbitos de aplicación

- Paneles LED RGB+CCT
- Iluminación residencial moderna
- Iluminación de oficinas y locales comerciales
- Iluminación de hoteles y comercios
- Instalaciones con control inalámbrico MiBoxer / Mi-Light

Atributos

Atributo	Valor
Ampere:	1
LED - Gehäuseform:	rechteckig
Lichtfarbe:	RGB-WW
Produktname:	LED Controller - 2,4G
Peso:	0,271 Kg
Garantía:	60.00 Meses



Imágenes adicionales

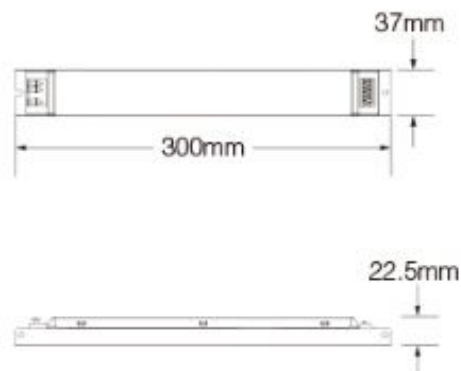

2.4GHz remote control Smartphone APP control

Wireless remote and smartphone control, realize the multi-functional setting
(*Need WiFi iBox or WiFi Remote for smartphone App control)



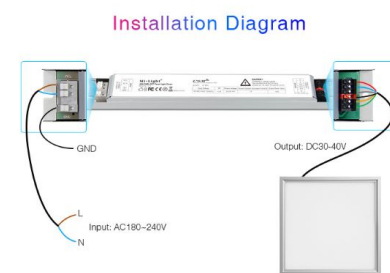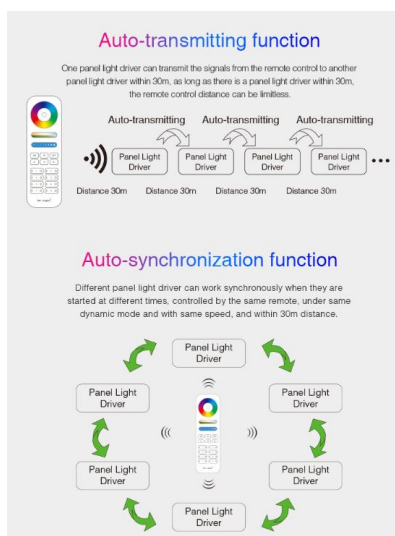

COMPATIBLE REMOTE SHEET	
Product	Compatible Remote
	
	
	
	
	
	

Accesorios

Número de artículo	Denominación
153408	MiBoxer FUTD01 LED DMX Controller - Transmitter
76730	Synergy 21 Alimentación 12V/36W/3A
232028	Synergy 21 LED Kabel 2-adrig, 2*1,0mm mit integriertem Stahlseil Konfektionierung

Allgemeiner Sicherheitshinweis für LED-Produkte

Wichtige Sicherheitshinweise für alle Produkte:

1. Elektrische Gefahren:

- Alle Produkte dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und gewartet werden. Vor Installation oder Wartung immer den Strom abschalten, um elektrische Schläge zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Produkte nur mit der angegebenen Spannung und Leistung. Überlastung oder falsche Installation kann zu Beschädigungen oder elektrischen Gefahren führen.

1. Überhitzung und Kühlung:

- Achten Sie auf ausreichende Belüftung, um eine Überhitzung zu verhindern. Vermeiden Sie den Betrieb in geschlossenen, schlecht belüfteten Bereichen. Überhitzung kann zu einer Verkürzung der Lebensdauer oder Brandgefahr führen.
- Insbesondere bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** sorgen Sie für eine ausreichende Kühlung und Montage gemäß der Spezifikation.

1. Feuchtigkeitsschutz:

- Achten Sie darauf, dass Produkte, die nicht für den Außenbereich geeignet sind (z. B. IP20 oder niedriger), nicht in feuchten oder nassen Umgebungen verwendet werden.
- Produkte mit höherem **IP-Schutz (IP65, IP67, etc.)** sind für den Außenbereich und feuchte Umgebungen geeignet, aber auch hier ist auf die richtige Installation zu achten.

1. Mechanische Gefahren:

- Beim Umgang mit Produkten wie **LED-Streifen** und **Aluprofilen** ist Vorsicht geboten. Vermeiden Sie mechanische Schäden durch unsachgemäße Handhabung oder Montage.
- Achten Sie auf scharfe Kanten bei Produkten wie **LED-Streifen** und **Retrofit-Lampen**, die beim Montieren oder Bearbeiten Verletzungsgefahr verursachen können.

1. Blendgefahr:

- Vermeiden Sie direkten Blick in das Licht, um Blendung zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass **LED-Lampen**, **LED-Panels** und **Strahler** sicher installiert sind, sodass die Lichtquelle nicht direkt sichtbar ist.

1. Verwendung von Fassungen und Verbindungen:

- Verwenden Sie nur geeignete **Fassungen** (z. B. E27, E14, G9) und stellen Sie sicher, dass **LED-Retrofit-Lampen** nur in den dafür vorgesehenen Fassungen installiert werden.
- Bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt ausgeführt wird und keine Kurzschlüsse entstehen.

1. Wartung und Reparaturen:

- Reparaturen und Modifikationen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Produkte, und tauschen Sie defekte Komponenten ausschließlich mit kompatiblen Ersatzteilen aus.
- **LED-Produkte** dürfen nicht zerlegt oder ohne Fachkenntnis repariert werden.

1. Lagerung und Transport:

- Lagern Sie Produkte an einem trockenen, sicheren Ort und vermeiden Sie physische Schäden. Transportieren Sie empfindliche Produkte wie **LED-Panels** und **Strahler** vorsichtig, um Brüche oder Kratzer zu verhindern.

1. Sicherheitshinweise befolgen:

- Befolgen Sie stets alle mitgelieferten Anleitungen und Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

Zusätzliche Hinweise je nach Produkttyp (für spezifische Produkte):

- **LED-Streifen:** Achten Sie darauf, dass diese korrekt verkürzt oder verlängert werden, ohne dass die Stromversorgung überlastet wird. Nutzen Sie nur die vorgesehenen Schnittmarken.
- **Hallenstrahler und Außenleuchten:** Stellen Sie sicher, dass die Montagehöhe und der Installationsort für die Beleuchtung optimal gewählt sind, um blendfreie und effiziente Beleuchtung zu gewährleisten.
- **Aluprofile:** Diese sollten so installiert werden, dass die Wärmeabführung der LED-Streifen nicht blockiert wird.
- **Retrofit-Lampen:** Verwenden Sie diese nur mit kompatiblen Fassungen und stellen Sie sicher, dass die Lampen ordnungsgemäß und sicher montiert sind.

Haftungsausschluss:

Die hier genannten Sicherheitshinweise gelten für die Installation und den Betrieb der Produkte. Für alle Fragen zur Montage, Wartung oder Sicherheit ist der Betreiber verantwortlich. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung, Installation oder Wartung entstehen.