



Número de artículo: 244065
Número de fabricante: ALL19104-SMA-2.6m

ALLNET GSM-Antenne 1.1~4.1dbi SISO Omni-Antenna Indoor 2,6m SMA-M Gerade ALL19104

>>> Al artículo de la tienda



EAN CODE



ALLNET Antena GSM 1.1~4.1dbi SISO Omni-Antena Interior 2.6m SMA-M Recta ALL19104

Características:

- Multibanda de polarización lineal híbrida 694-960MHz, 1450-2690MHz, 2690-3300MHz, 3300-6000MHz,
- Banda de frecuencia: 694-960MHz, 1450-2690MHz, 2690-3300MHz, 3300-6000MHz.
- Banda de frecuencia: 694-960MHz, 1450-2690MHz, 2690-3300MHz, 3300-6000M bandas
- Ganancia: Nominal 1.1dbi ~4.1dbi
- Polarización: Polarización híbrida lineal
- Polarización: Polarización híbrida lineal
- Polarización: Polarización híbrida lineal
- Conexión: 1x SMA macho
- Longitud del cable: 1x cable de 2,6 m de baja pérdida
- Montaje: montaje en pared / montaje magnético & cinta adhesiva de doble cara 3M
- Dimensiones: 100x70x45mm

Aplicación:

5G 4G en interiores/en edificios IoT, navegación, seguimiento

ISM, M2M, CDMA, GSM, DCS, 3G/UMTS, WiFi, ISM Application


Aplicación

Características:


Perfil bajo y estético

2. Patrón de radio, medido con cable de 2,6 m de baja pérdida


Horizontal

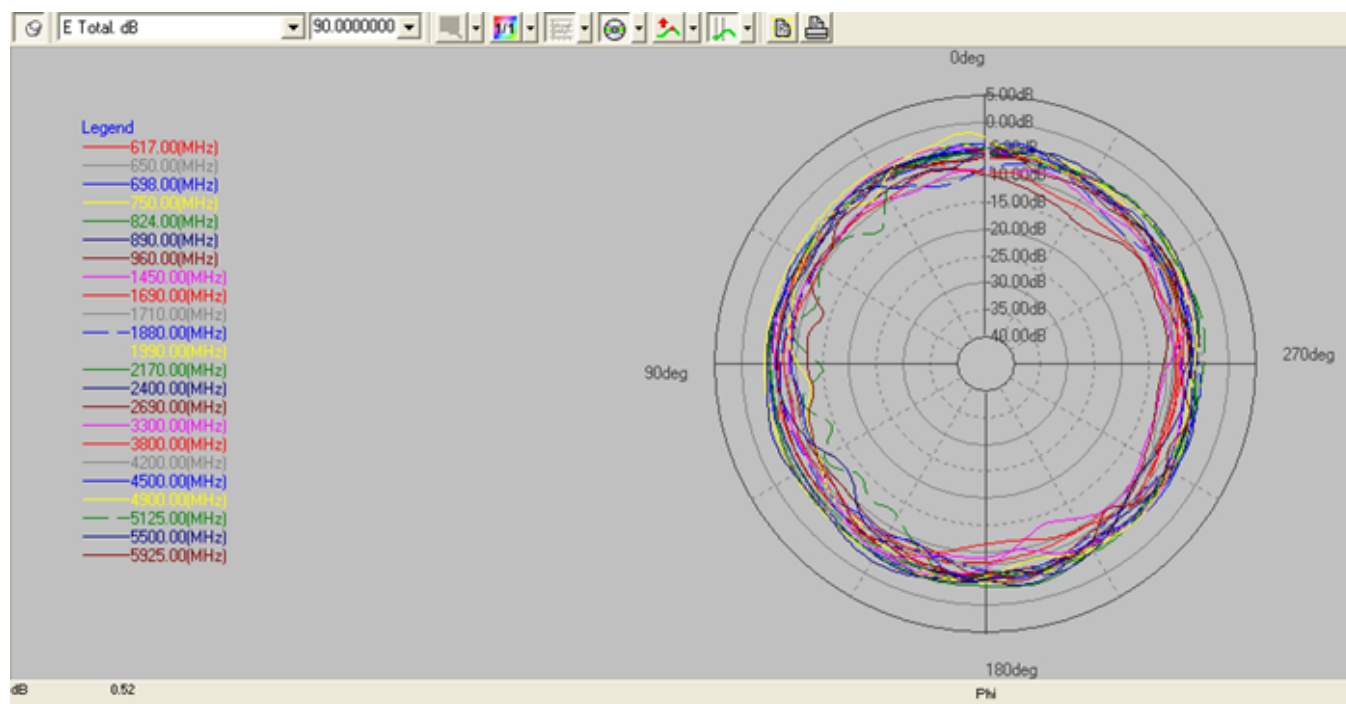


Vertical

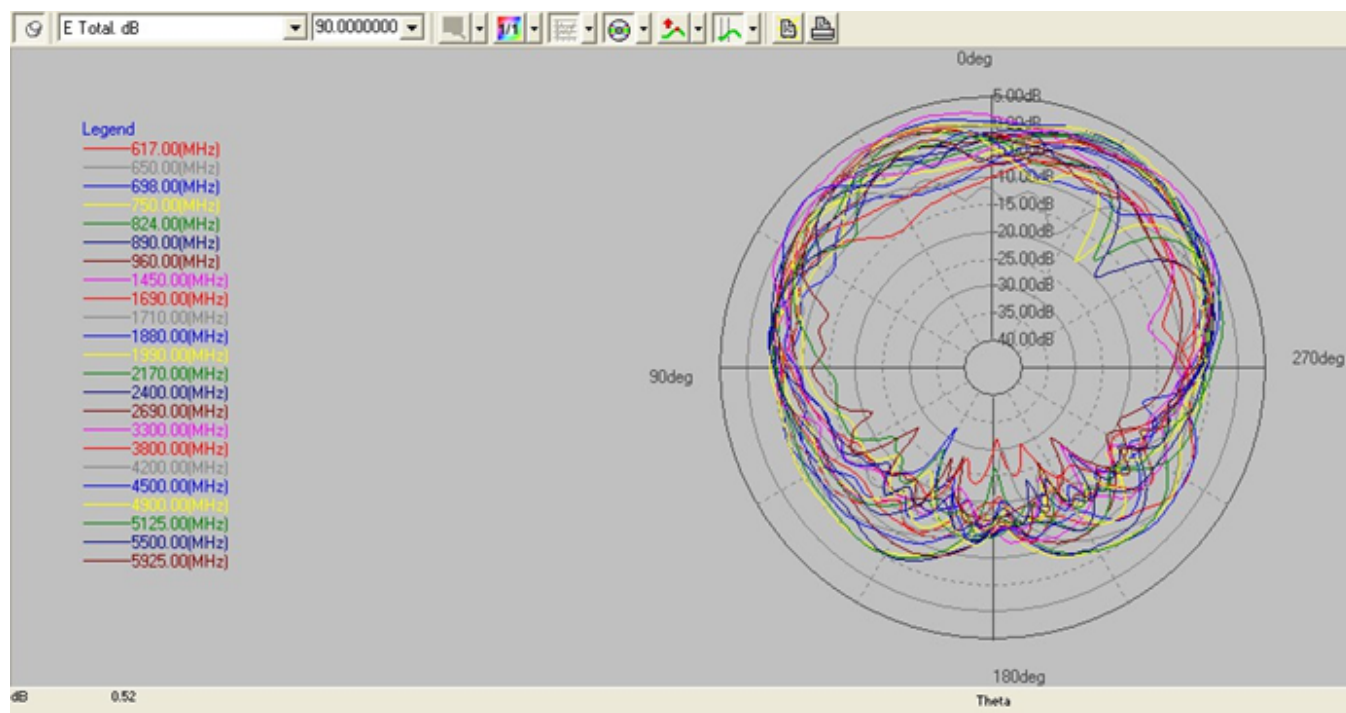


3.1 Gainlist, medido con 2.6m de cable de baja pérdida, sobre placa metálica de 30cm * 30cm

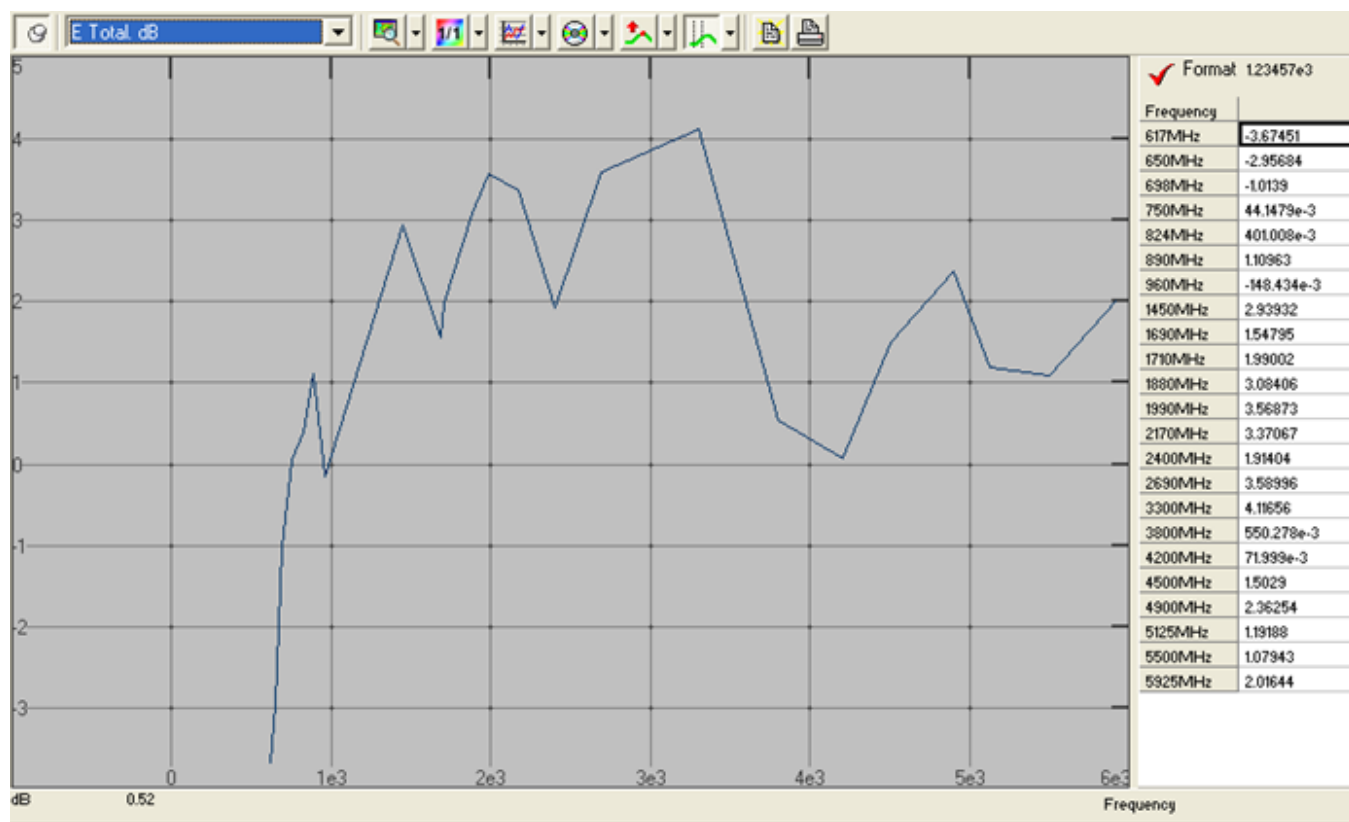


3,2 Eficacia, medida con cable de 2,6 m de baja pérdida, en placa metálica de 30 cm * 30 cm

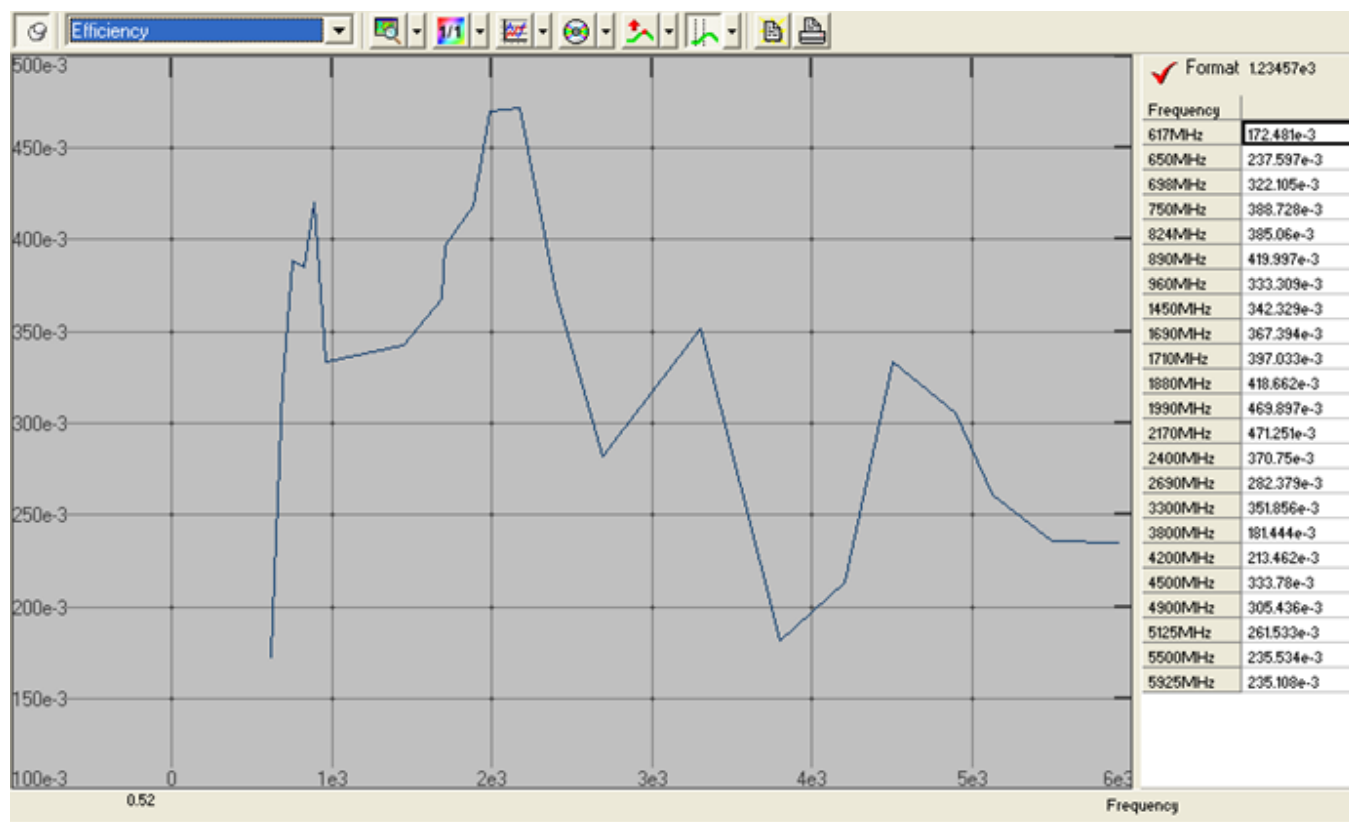


4.1 Gainlist, medido con cable de 2.6m de baja pérdida, en espacio libre

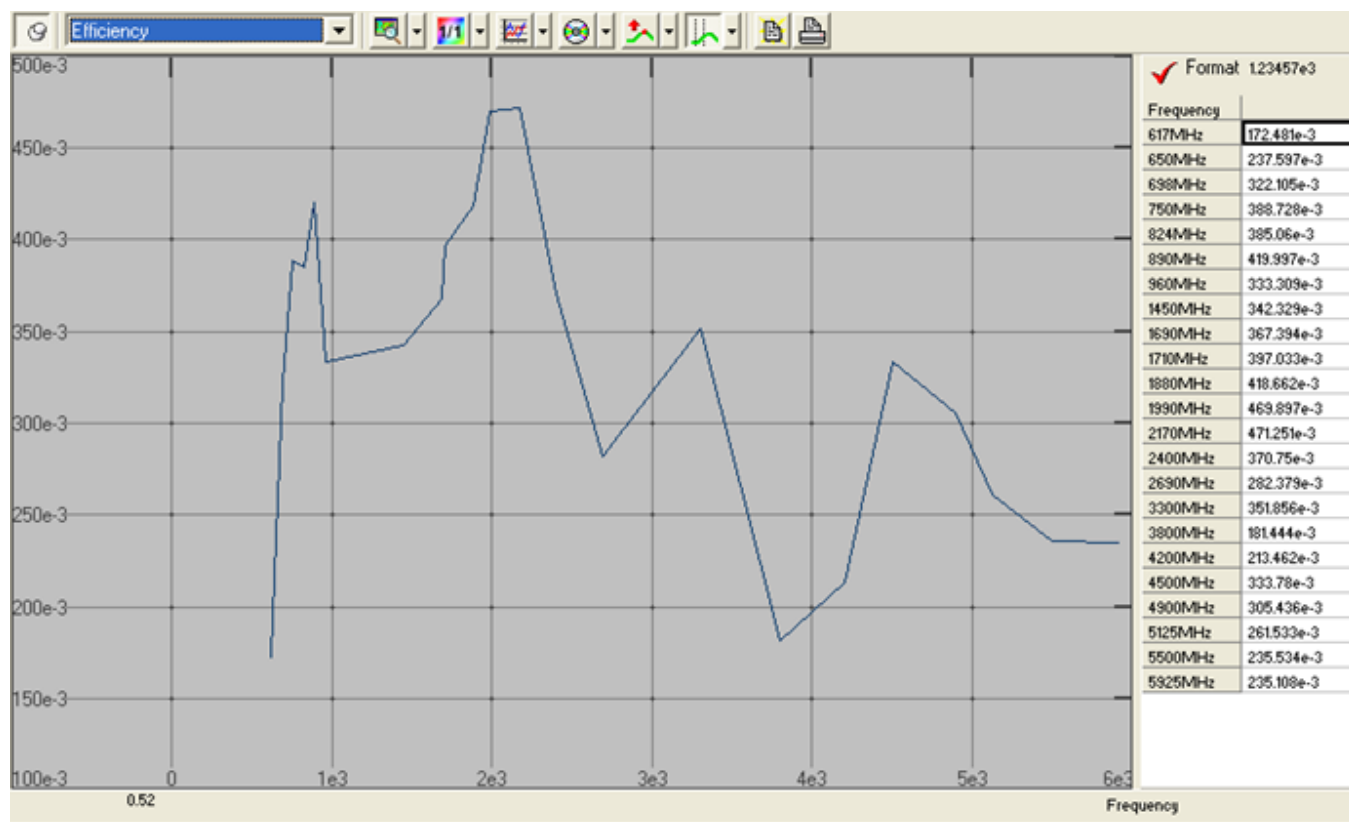

4.2 Eficiencia, medida con 2.6m de cable de bajas pérdidas, en espacio libre

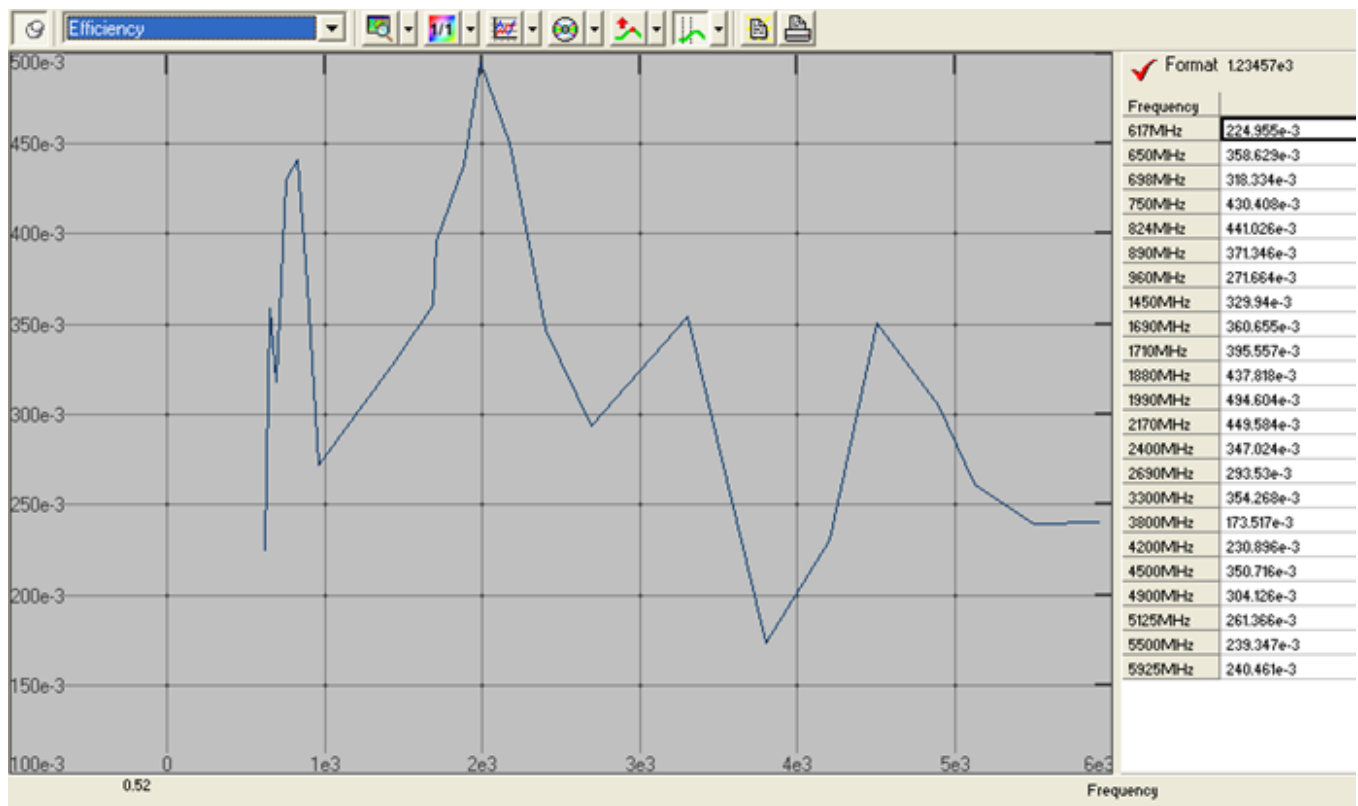


5,1 VSWR. Medido con cable de 2,6 m de baja pérdida

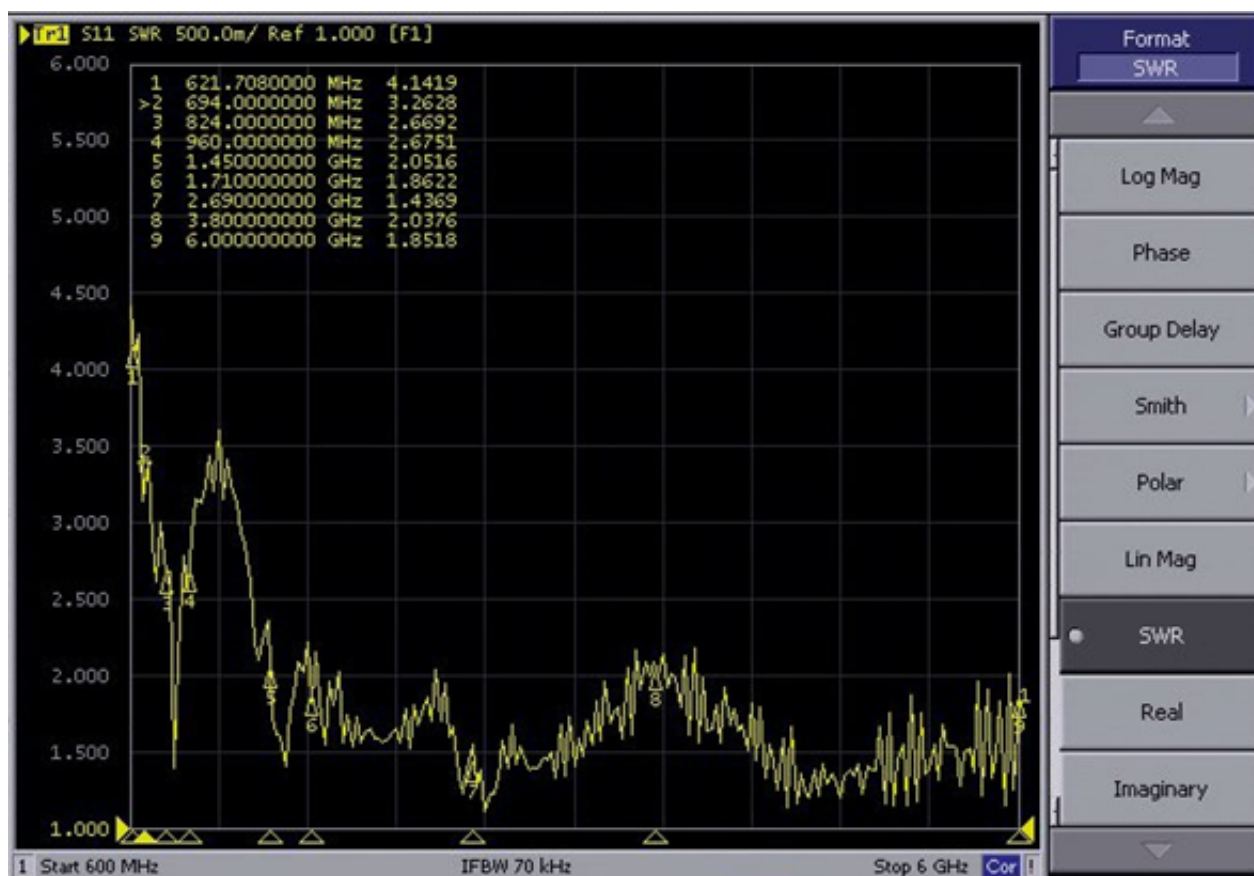

5.2 Pérdidas de retorno. Medido con cable de baja pérdida de 2,6 m

5.2 Pérdidas de retorno.

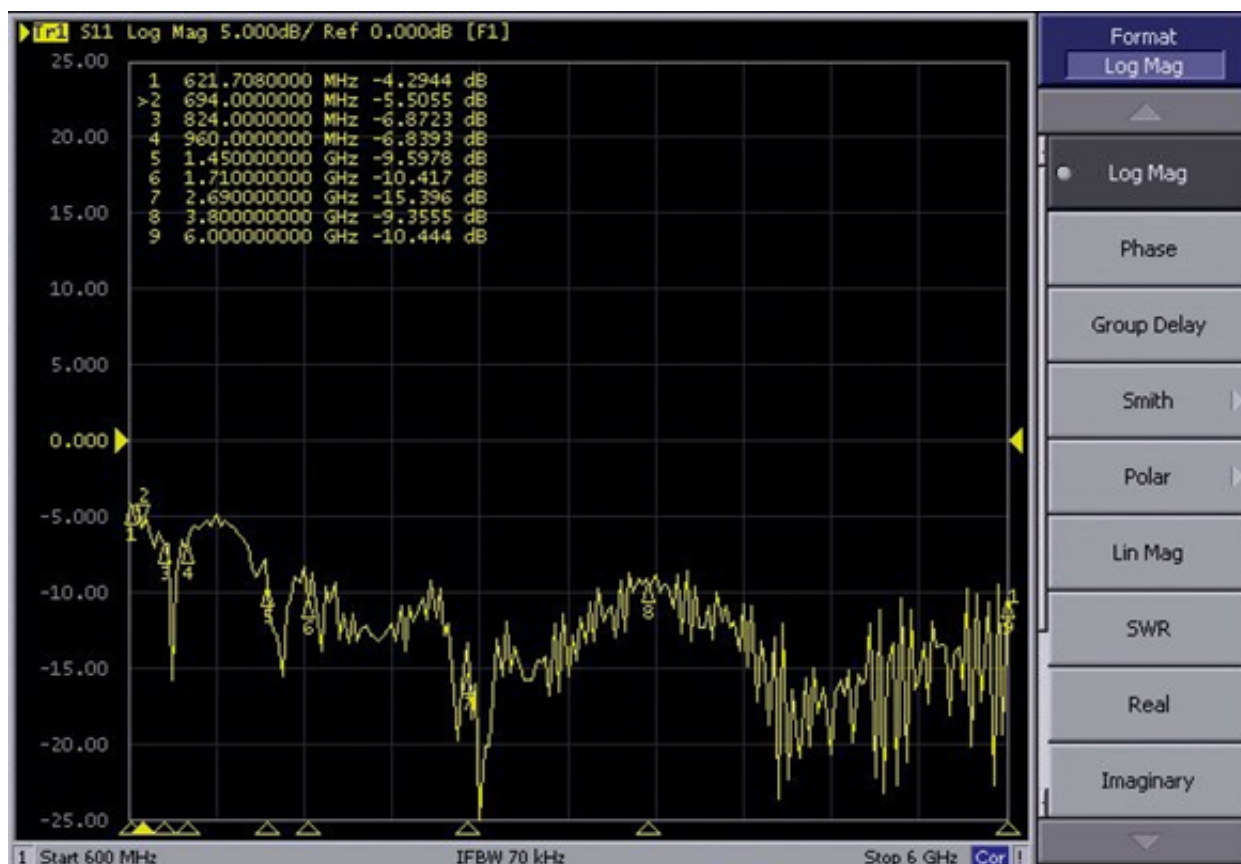

Detalles técnicos:

Especificación eléctrica				
Frecuencia (MHz)	694-960	1450-2690	2690-3300	3300-6000
Polarización	V&H lineal doble			
Ganancia máxima (con cable de 2,6 m)	1.1dBi	3,5dBi	4.1dBi	2.3dBi
VSWR	<3.3	<2.2	<2.2	<2.0
Eficiencia media (con cable de 2,6 m)	30%	38%	26%	25%
Impedancia nominal	50 Ohm			
Potencia máxima	15 vatios			
Especificaciones mecánicas				
Tipo de montaje	Palillo, Tornillo, Magnético			



Número de artículo: 244065
Número de fabricante: ALL19104-SMA-2.6m

Conector	SMA-Macho recto
Radomo	ABS, color: blanco/negro
Cable	Cable de baja pérdida, 2,6 metros
Peso	Peso 126g (con cable de 2,6m)
Dimensión	Longitud:100mm; Anchura: 70; Altura:45mm
Cumplimiento de materiales	Conformidad con RoHS
Temperatura de funcionamiento	-30°C a +70°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C a +85°C