

MiBoxer DL-X LED DALI 5 in 1 LED Controller (DT8)



MiBoxer DL-X – Contrôleur LED DALI 5-en-1 (DT8)

Le MiBoxer DL-X est un contrôleur LED DALI-2 (DT8) destiné aux LED à tension constante dans la plage 12–24 V CC. Il prend en charge cinq modes de sortie et permet de contrôler la luminosité, la couleur et la température de couleur via le bus DALI ou la fonction de gradation par pression.

Fonctions

- Norme DALI-2 conforme aux normes CEI 62386-102 / 207 / 209
- Prise en charge de DT8 (TC, coordonnées xy, RGBWAF / RGB-CCT)
- 5 modes de sortie : couleur unique / double blanc (CCT) / RGB / RGBW / RGB+CCT
- 16 millions de couleurs (mode RGB)
- Luminosité et température de couleur réglables
- Commande via signal DALI ou Push-Dimming

Caractéristiques techniques

Modèle	DL-X
Type de produit	Contrôleur LED DALI 5-en-1 (DT8)
Tension d'entrée	12–24 V CC
Courant total max.	20 A
Signal d'entrée	DALI ou gradation par pression

Norme DALI	IEC 62386-102 / 207 / 209 (DT8)
Température de fonctionnement	de -10 °C à +40 °C
Indice de protection	IP20



Domaines d'application




- Installations DALI commerciales et industrielles
- Éclairage d'hôtels et de bâtiments publics
- Bureaux et salles de conférence
- Éclairage résidentiel avec commande DALI



Attributs

Attribut	Valeur
CC oder CV:	CV
Dimmbar:	Ja, DALI
Lichtfarbe:	RGB-WW
Produktname:	LED Controller - DALI
Poids:	0,12 Kg
Garantie:	60.00 Mois

Images supplémentaires

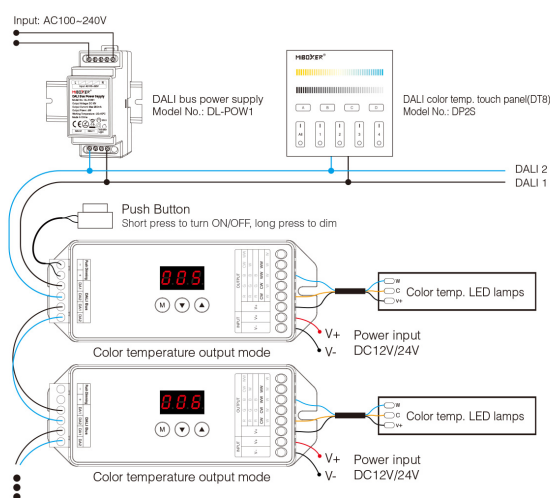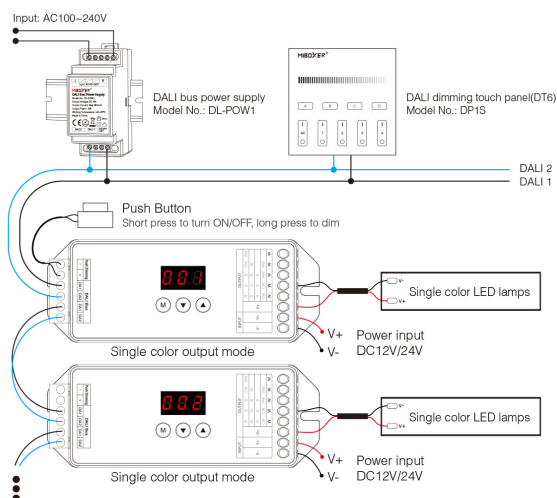

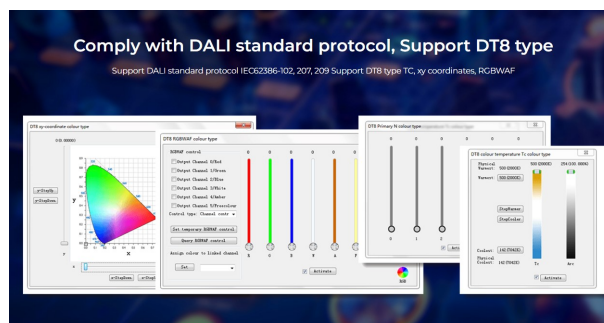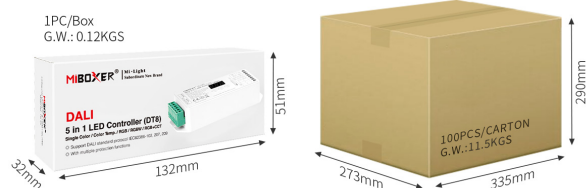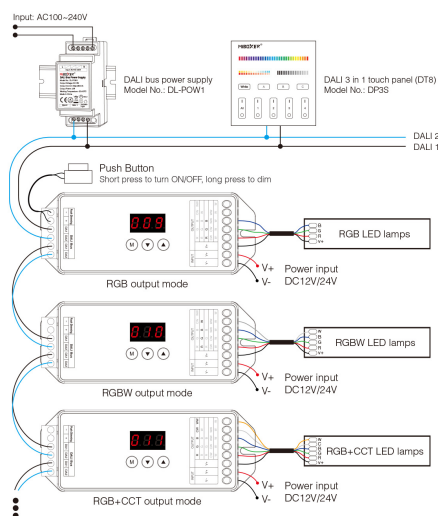

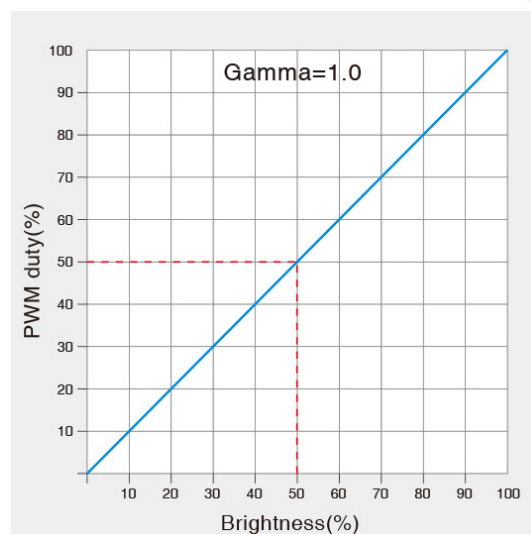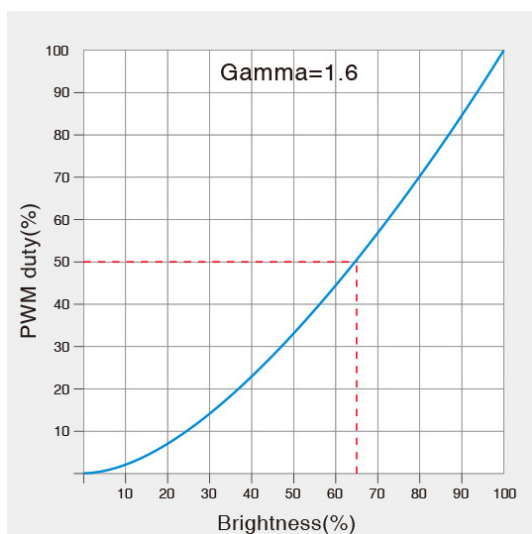

Accessoires

No. d'article	Désignation
231824	Synergy 21 LED Controller Hutschiene DALI-Bus-Stromversorgung *Milight/Miboxer*
231828	Synergy 21 LED Fernbedienung Smart-Panel DALI, 3-in-1 (DT8) – Wandmontage, 230V, fest montiert
231829	Synergy 21 LED Fernbedienung Smart-Panel DALI, Farbtemperatur (DT8) – Wandmontage, 230V, fest montiert
231832	Synergy 21 LED Fernbedienung Smart-Panel DALI, Dimmen (DT6) – Wandmontage, 230V, fest montiert

Allgemeiner Sicherheitshinweis für LED-Produkte

Wichtige Sicherheitshinweise für alle Produkte:

1. Elektrische Gefahren:

- Alle Produkte dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und gewartet werden. Vor Installation oder Wartung immer den Strom abschalten, um elektrische Schläge zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Produkte nur mit der angegebenen Spannung und Leistung. Überlastung oder falsche Installation kann zu Beschädigungen oder elektrischen Gefahren führen.

1. Überhitzung und Kühlung:

- Achten Sie auf ausreichende Belüftung, um eine Überhitzung zu verhindern. Vermeiden Sie den Betrieb in geschlossenen, schlecht belüfteten Bereichen. Überhitzung kann zu einer Verkürzung der Lebensdauer oder Brandgefahr führen.
- Insbesondere bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** sorgen Sie für eine ausreichende Kühlung und Montage gemäß der Spezifikation.

1. Feuchtigkeitsschutz:

- Achten Sie darauf, dass Produkte, die nicht für den Außenbereich geeignet sind (z. B. IP20 oder niedriger), nicht in feuchten oder nassen Umgebungen verwendet werden.
- Produkte mit höherem **IP-Schutz (IP65, IP67, etc.)** sind für den Außenbereich und feuchte Umgebungen geeignet, aber auch hier ist auf die richtige Installation zu achten.

1. Mechanische Gefahren:

- Beim Umgang mit Produkten wie **LED-Streifen** und **Aluprofilen** ist Vorsicht geboten. Vermeiden Sie mechanische Schäden durch unsachgemäße Handhabung oder Montage.
- Achten Sie auf scharfe Kanten bei Produkten wie **LED-Streifen** und **Retrofit-Lampen**, die beim Montieren oder Bearbeiten Verletzungsgefahr verursachen können.

1. Blendgefahr:

- Vermeiden Sie direkten Blick in das Licht, um Blendung zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass **LED-Lampen**, **LED-Panels** und **Strahler** sicher installiert sind, sodass die Lichtquelle nicht direkt sichtbar ist.

1. Verwendung von Fassungen und Verbindungen:

- Verwenden Sie nur geeignete **Fassungen** (z. B. E27, E14, G9) und stellen Sie sicher, dass **LED-Retrofit-Lampen** nur in den dafür vorgesehenen Fassungen installiert werden.
- Bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt ausgeführt wird und keine Kurzschlüsse entstehen.

1. Wartung und Reparaturen:

- Reparaturen und Modifikationen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Produkte, und tauschen Sie defekte Komponenten ausschließlich mit kompatiblen Ersatzteilen aus.
- **LED-Produkte** dürfen nicht zerlegt oder ohne Fachkenntnis repariert werden.

1. Lagerung und Transport:

- Lagern Sie Produkte an einem trockenen, sicheren Ort und vermeiden Sie physische Schäden. Transportieren Sie empfindliche Produkte wie **LED-Panels** und **Strahler** vorsichtig, um Brüche oder Kratzer zu verhindern.

1. Sicherheitshinweise befolgen:

- Befolgen Sie stets alle mitgelieferten Anleitungen und Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

Zusätzliche Hinweise je nach Produkttyp (für spezifische Produkte):

- **LED-Streifen:** Achten Sie darauf, dass diese korrekt verkürzt oder verlängert werden, ohne dass die Stromversorgung überlastet wird. Nutzen Sie nur die vorgesehenen Schnittmarken.
- **Hallenstrahler und Außenleuchten:** Stellen Sie sicher, dass die Montagehöhe und der Installationsort für die Beleuchtung optimal gewählt sind, um blendfreie und effiziente Beleuchtung zu gewährleisten.
- **Aluprofile:** Diese sollten so installiert werden, dass die Wärmeabführung der LED-Streifen nicht blockiert wird.
- **Retrofit-Lampen:** Verwenden Sie diese nur mit kompatiblen Fassungen und stellen Sie sicher, dass die Lampen ordnungsgemäß und sicher montiert sind.

Haftungsausschluss:

Die hier genannten Sicherheitshinweise gelten für die Installation und den Betrieb der Produkte. Für alle Fragen zur Montage, Wartung oder Sicherheit ist der Betreiber verantwortlich. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung, Installation oder Wartung entstehen.