


Synergy 21 LED Flex Strip 3527 - 120 DW (CCT) DC24V 48W pro Farbe one chip IP20



Farbwahl zwischen 3000-6000K mit Controller möglich
3000K = 760Lm/M und 6000K = 800Lm/M
1560Lm/M mit beiden Farben an (7800Lm gesamt auf 5m)
CRI>80
24 Volt, gemeinsamer Pluspol, 96 Watt gesamt
600 (120LED/M) high power 3527 SMD LED, Doppel LED, mit ww+cw auf einem Chip
DC24V, 96W (19,2W/M)
48W pro Farbe, nonwaterproof IP20
Kürzbar alle 12 LED (50mm),
5 Meter, (5000*10*1,5mm)

Arbeitstemp: -20°C ~ 50°C

Klebeband zur Montagehilfe auf der Rückseite

Strip an Markierungsmarken mit scharfer Schere kürzbar.
!Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überprüft werden.
Strip nur teilen wenn kein Strom anliegt.

Energieeffizienzklasse: A
kWh/1000h: 96


Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.
Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.

Merkmale


Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	4
CC oder CV:	CV
CRI:	>80
Dimmbar:	Ja, abhängig vom Netzteil
EPREL_ANTI_GLARE_SHIELD:	false
EPREL_BEAM_ANGLE:	Not applicable
EPREL_BEAM_ANGLE_CORRESPONDENCE:	SPHERE_360
EPREL_CAP_TYPE:	/
EPREL_CHROMATICITY_COORD_X:	0.429
EPREL_CHROMATICITY_COORD_Y:	0.387
EPREL_CLAIM_EQUIVALENT_POWER:	false
EPREL_COLOUR_RENDERING_INDEX:	87.6
EPREL_COLOUR_TUNEABLE_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_CONNECTED_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_CORRELATED_COLOUR_TEMP_TYPE:	RANGE
EPREL_DIMENSION_DEPTH:	500
EPREL_DIMENSION_HEIGHT:	2
EPREL_DIMENSION_WIDTH:	10
EPREL_DIMMABLE:	NO
EPREL_DIRECTIONAL:	NDLS
EPREL_ENERGY_CLASS:	F
EPREL_ENERGY_CONS_ON_MODE:	5
EPREL_ENVELOPE:	NO
EPREL_EQUIVALENT_POWER:	Not applicable
EPREL_HIGH_LUMINANCE_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_LIGHTING_TECHNOLOGY:	LED
EPREL_LUMEN_MAINTENANCE_FACTOR:	0.98
EPREL_LUMINOUS_FLUX:	537

Merkmal	Wert
EPREL_MAINS:	NMLS
EPREL_MAX_BEAM_ANGLE:	Not applicable
EPREL_MAX_COLOUR_RENDERING_INDEX:	82
EPREL_MIN_BEAM_ANGLE:	Not applicable
EPREL_MIN_COLOUR_RENDERING_INDEX:	80
EPREL_POWER_ON_MODE:	6.3
EPREL_POWER_STANDBY:	0.00
EPREL_R9_COLOUR_RENDERING_INDEX:	35
EPREL_REGISTRANT_NATURE:	MANUFACTURER
EPREL_SURVIVAL_FACTOR:	1.00
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip Breite:	10
LED Strip Chip Anzahl:	120
LED Strip Chip Typ:	2835
LED Strip Höhe:	1.50
LED Strip kürzbar:	50
LED Strip Länge:	5000
Lichtfarbe:	Dualweiß, CCT
Lichtfarbe in Kelvin:	3000-7000
Lumen:	6000
Schutzklasse:	IP20
Volt:	24
Gewicht:	0.125 Kg
Garantie:	24.00 Monate


Weitere Bilder

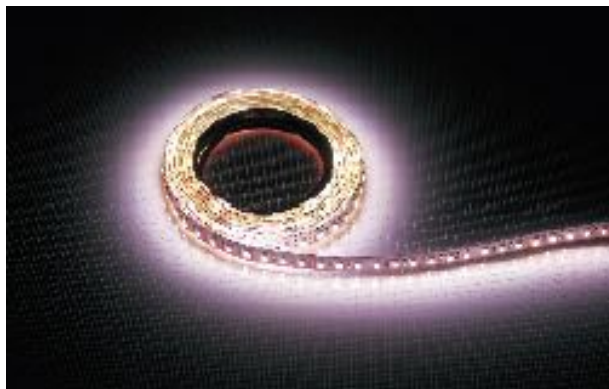

DIMENSION




Radiation diagram

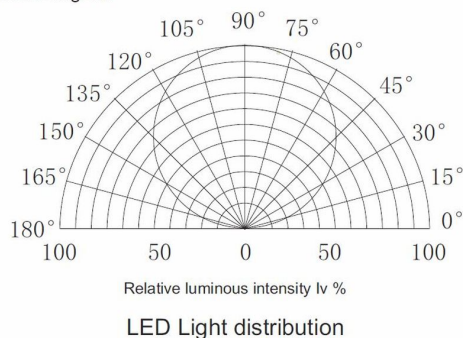

How to connect Flexible strip

Below shows you how to connect the flexible strip to power supplies.

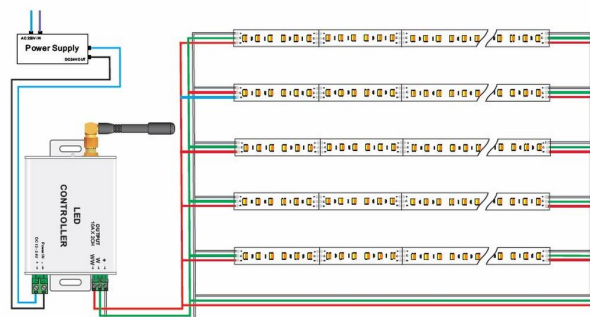

Zubehör

Art.-Nr.	Name
85999	PortaLuce® Lightcontroller N°3551 LED RGB-W / Dualwhite, common +
135731	Synergy 21 LED Controller 3653 LED RGB-WW (RGB-CCT) Master Set
98691	Synergy 21 LED Serie EOS 03 DMX512 dual white (CCT) Wandtaster schwarz
124048	Synergy 21 LED Controller DMX 512 Slave RGB-W 4*5A
157592	Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel dual white (CCT) 4-Zonen *Milight/Miboxer*
158722	Synergy 21 LED Fernbedienung dual white (CCT) 4 Zonen *Milight/Miboxer*

Art.-Nr.	Name
159413	Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel dual white (CCT) 4-Zonen *Milight/Miboxer*
124648	Synergy 21 Netzteil - 24V 100W Mean Well IP67 / LPV-Serie
125198	Synergy 21 Netzteil - 24V 150W Mean Well IP67 / LPV-Serie
81741	Synergy 21 LED Flex Strip zub. Silikonbefestigungsschelle 10er Pack 12mm
81069	Synergy 21 LED zub Hohlbuchse mit Schraubklemmen
81068	Synergy 21 LED zub Hohlstecker mit Schraubklemmen
174020	Synergy 21 Netzteil - 24V 100W BILTON