



No. d'article: 244065
Numéro de fabricant: ALL19104-SMA-2.6m

ALLNET GSM-Antenne 1.1~4.1dbi SISO Omni-Antenna Indoor 2,6m SMA-M Gerade ALL19104

>>> Vers l'article de la boutique en ligne



EAN CODE



Antenne GSMALLNET 1.1~4.1dbi SISO Omni-Antenna Indoor 2,6m SMA-M droit ALL19104

Points forts:

- Polarisation linéaire hybride multi-bandes 694-960MHz, 1450-2690MHz, 2690-3300MHz, 3300-6000MHz,
- Bandes de fréquences : 694-960MHz, 1450-2690MHz, 2690-3300MHz, 3300-6000M bandes
- Gain : Nominal 1,1dbi ~4,1dbi
- Polarisation : polarisation linéaire hybride
- Connexion : 1x SMA mâle
- Longueur du câble : 1x 2,6m low loss cable
- Montage : montage mural / montage magnétique & ; ruban adhésif double face 3M
- Dimensions : 100x70x45mm

Application:

5G 4G Indoor/in-building IoT, navigation, tracking

ISM, M2M,CDMA, GSM, DCS, 3G/UMTS, WiFi, application ISM


Features:

Low, aesthetically pleasing profile


www.allnet.de

2ème modèle radio, mesuré avec un câble à faible perte de 2.6m


Horizontale

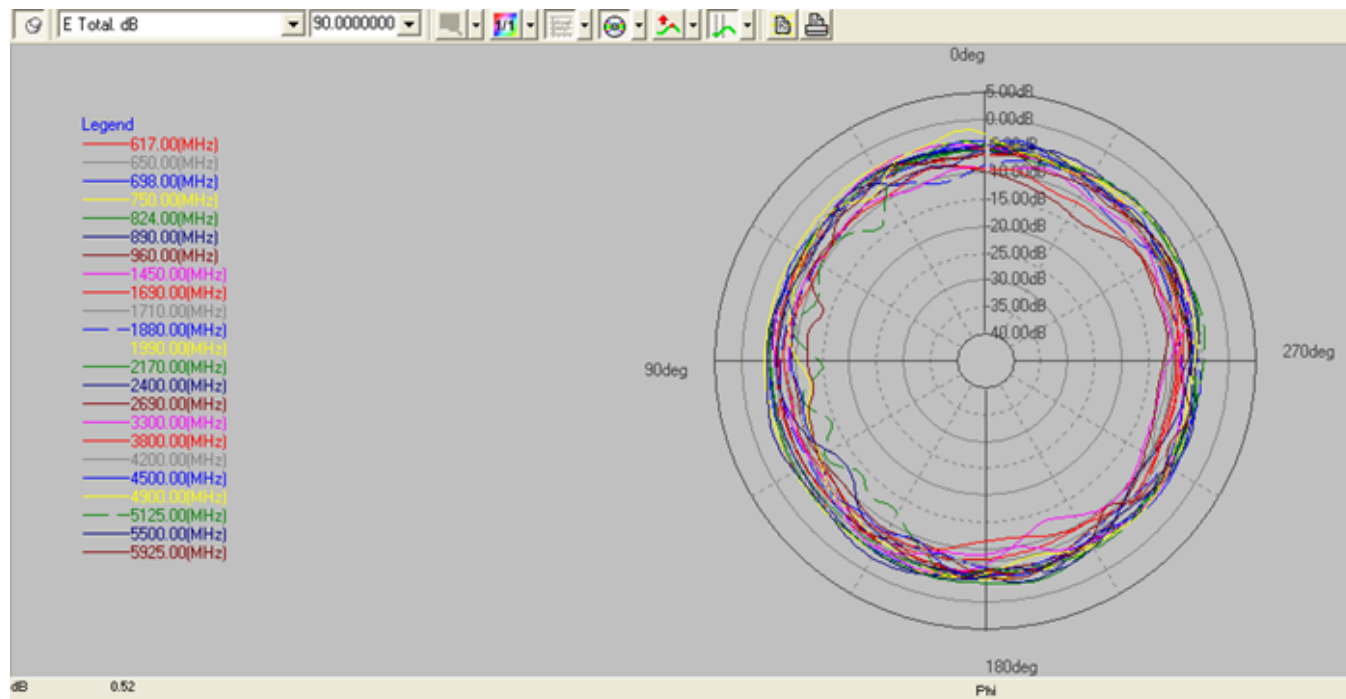


Vertical

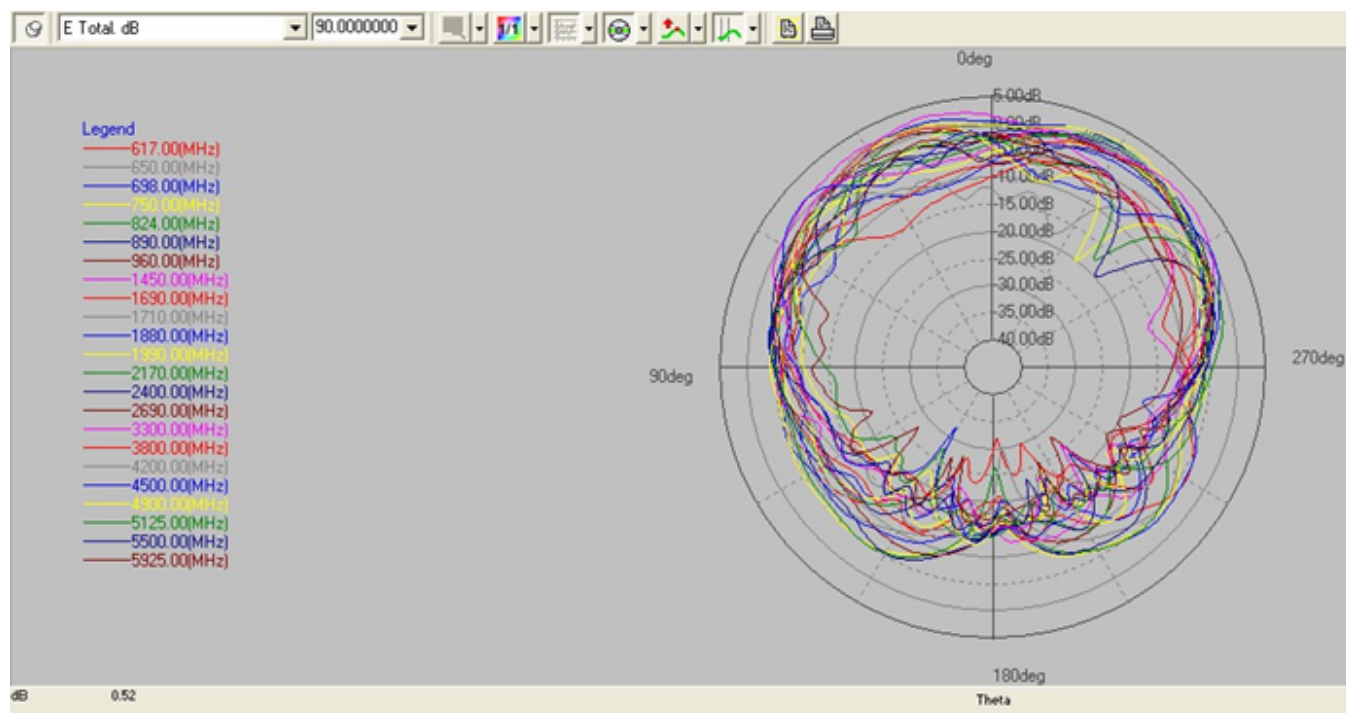


3.1 Gainlist, mesuré avec 2.6m de câble à faible perte, sur plaque métallique de 30cm * 30cm

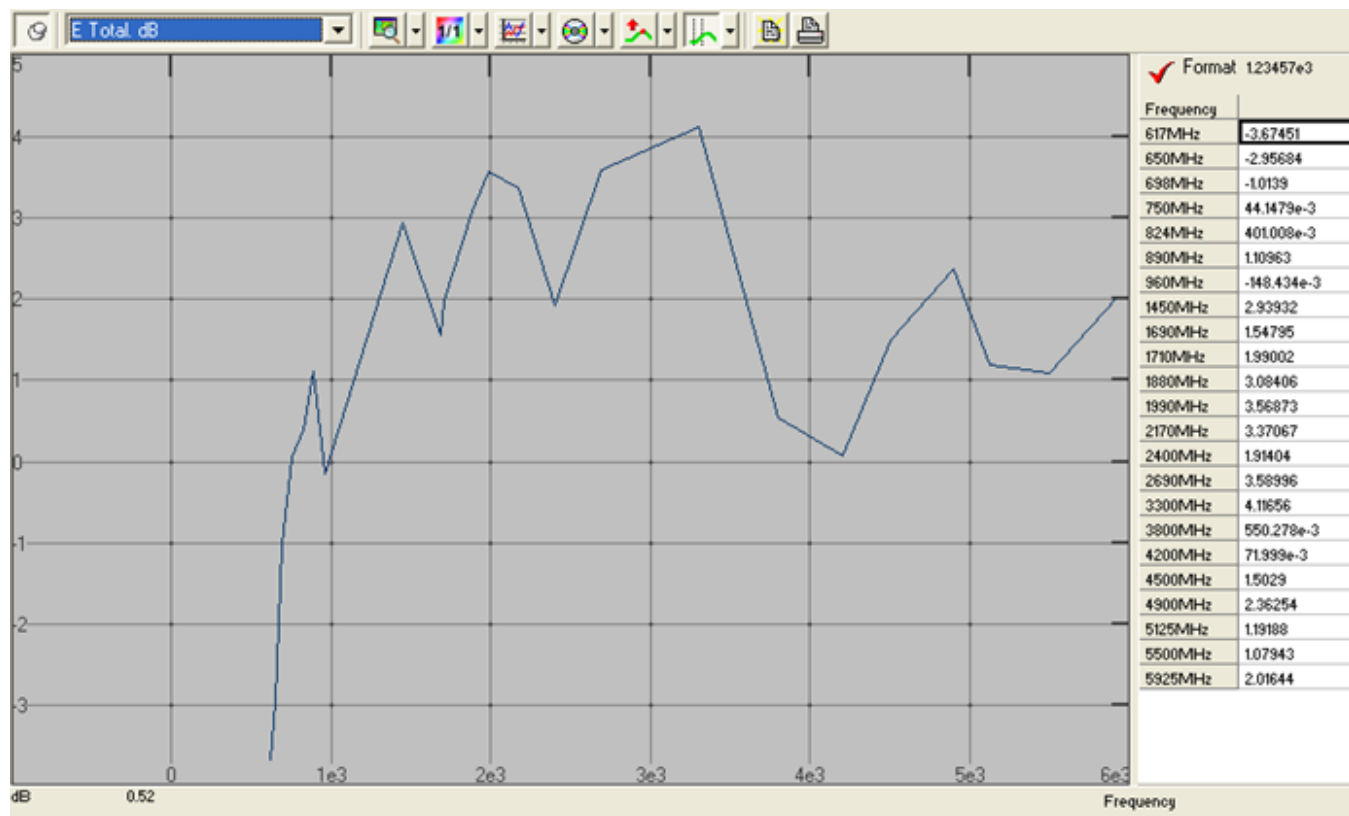


3.2 Efficacité, mesurée avec un câble à faible perte de 2.6m, sur une plaque métallique de 30cm * 30cm

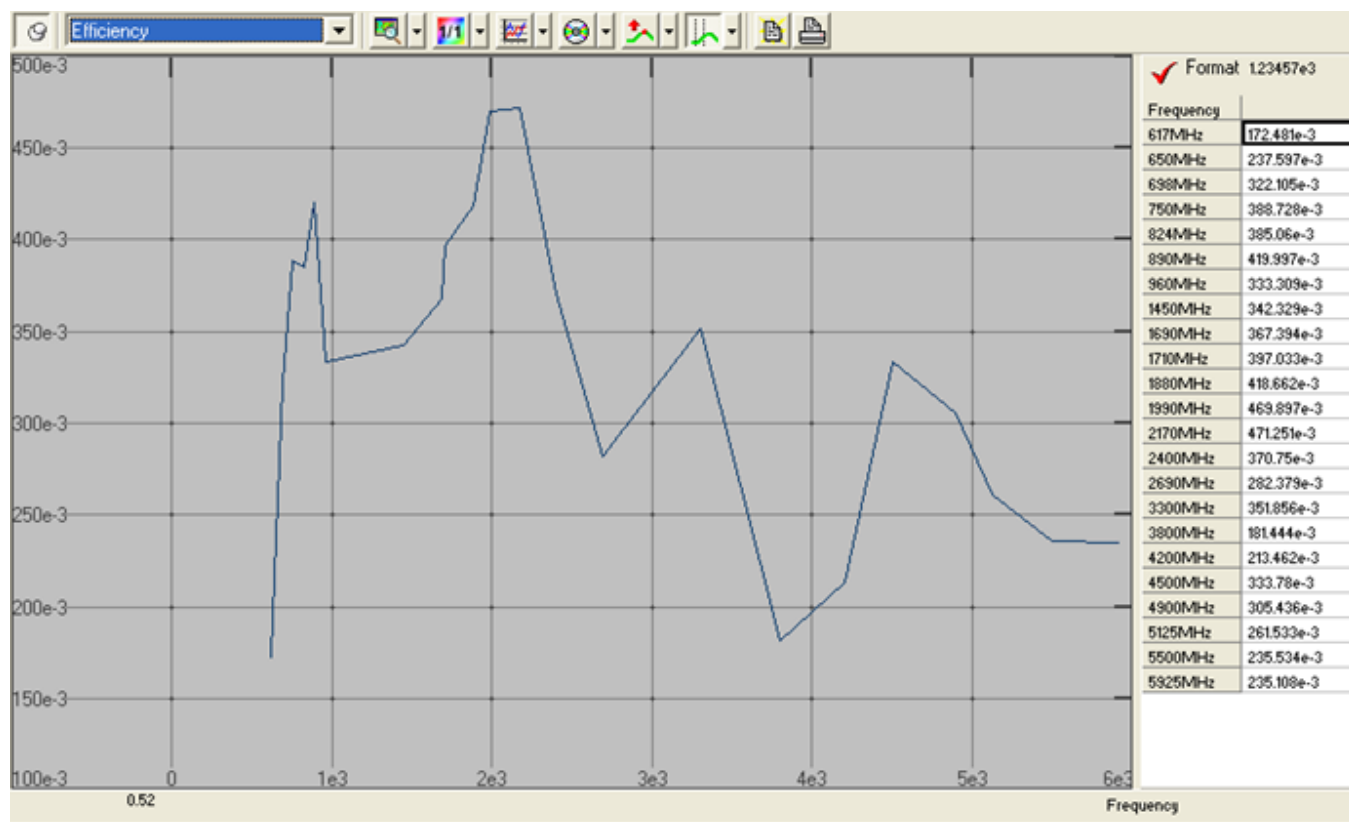


4.1 Gainlist, mesuré avec un câble à faible perte de 2.6m, en Free Space

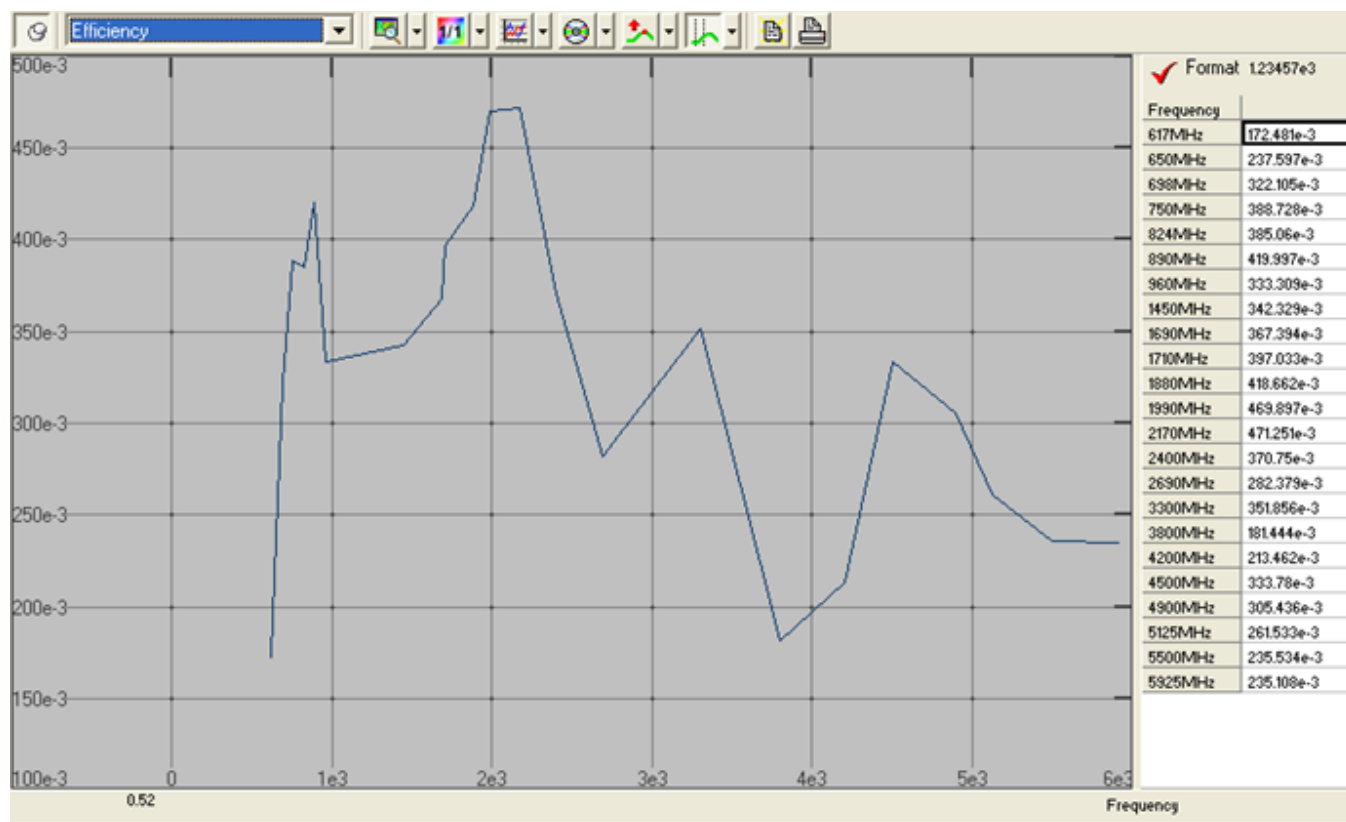


4.2 Efficacité, mesurée avec un câble à faible perte de 2.6m, en espace libre

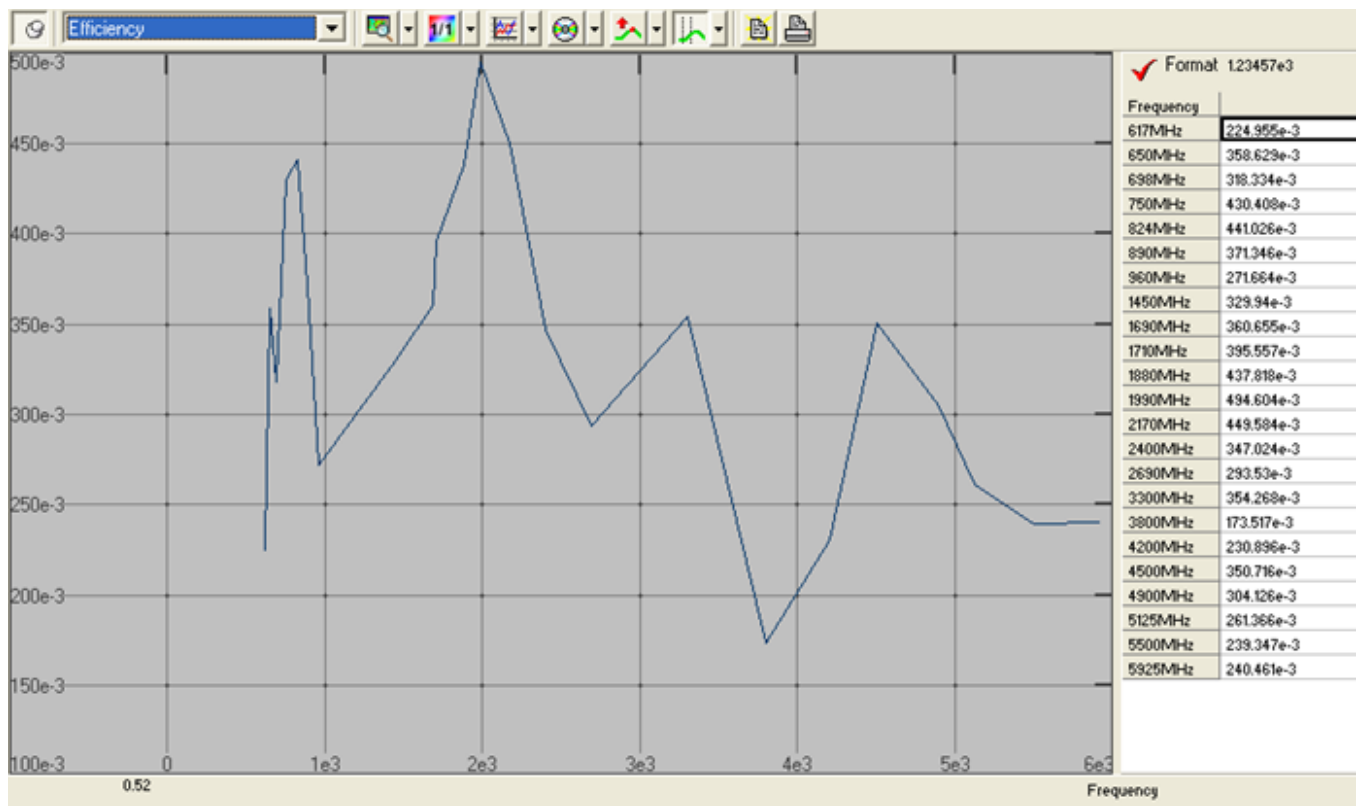

5.1 VSWR. Mesuré avec un câble à faible perte de 2,6 m

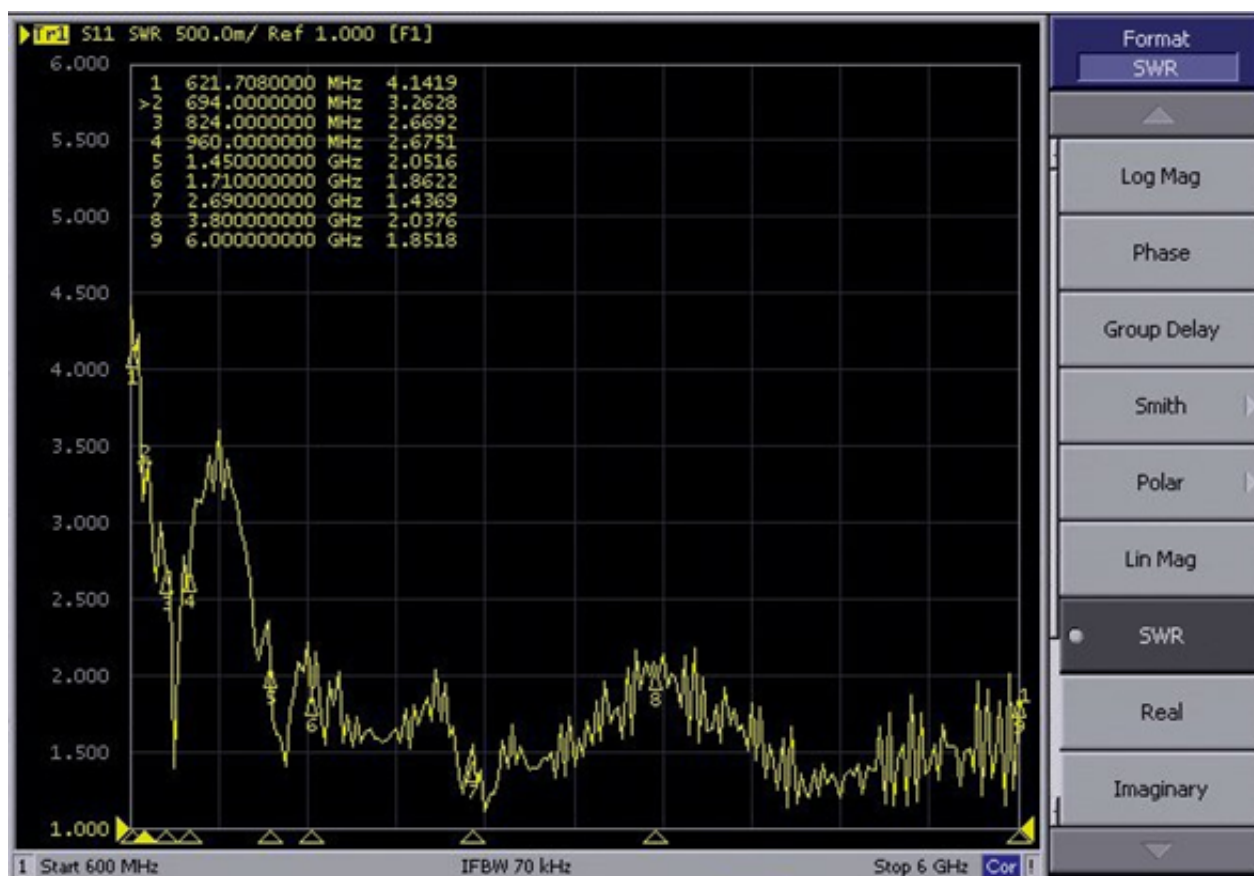

5.2 Perte de retour. Mesuré avec un câble à faible perte de 2,6 m

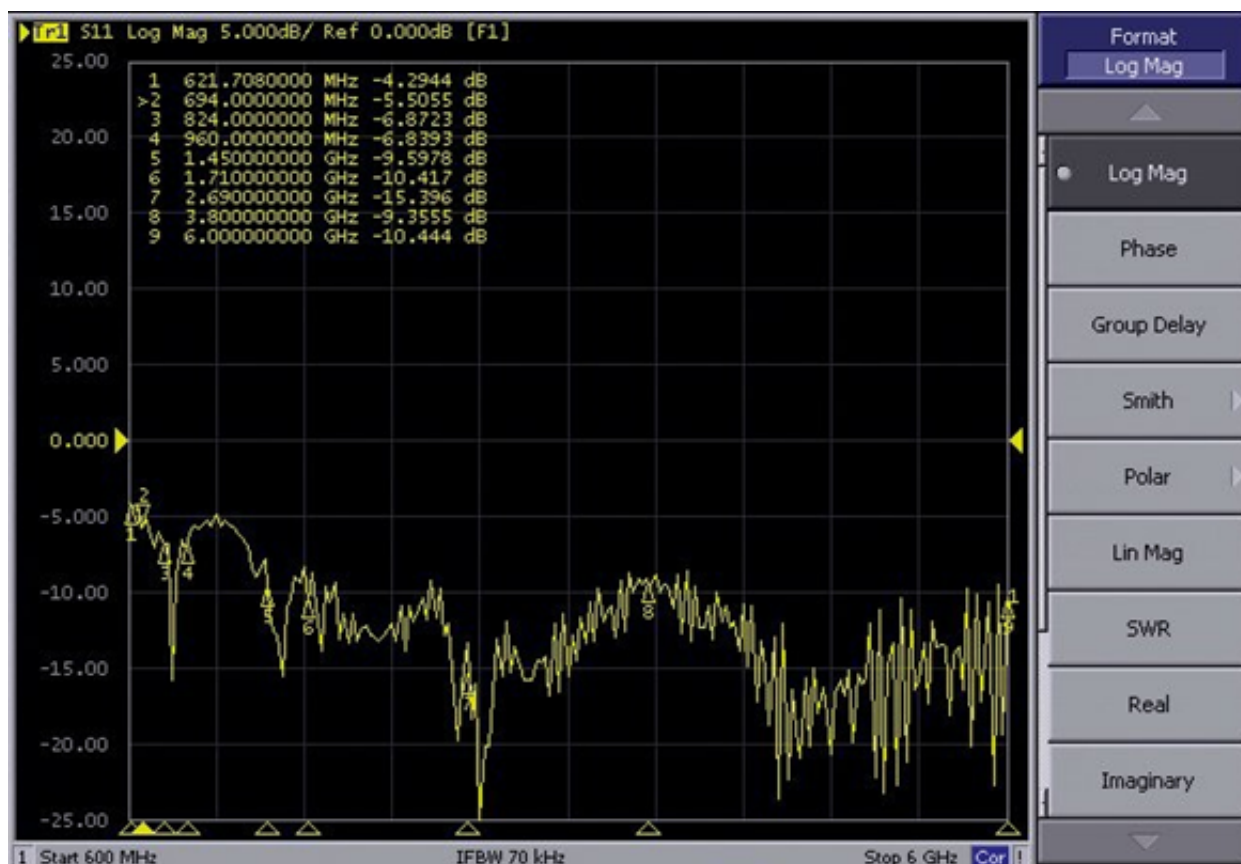

Détails techniques:

Spécification électrique				
Fréquence (MHz)	694-960	1450-2690	2690-3300	3300-6000
Polarisation	Double linéaire V&H			
Gain de crête (avec câble de 2.6m)	1.1dBi	3.5dBi	4.1dBi	2.3dBi
VSWR	<3.3	<2.2	<2.2	<2.0
Avg Efficiency (avec câble de 2.6m)	30%	38%	26%	25%
Impédance nominale	50 ohms			
Max Power	15 Watts			
Spécificité mécanique				
Type de montage	Stick, vis, magnétique			



No. d'article: 244065
Numéro de fabricant: ALL19104-SMA-2.6m

Connecteur	SMA mâle droit
Radome	ABS, color : white/Black
Câble	Câble à faible perte, 2.6meters
Weight	Poids 126g (avec câble de 2.6m)
Dimension	Longueur:100mm ; Largeur : 70 ; Hauteur:45mm
Conformité matérielle	RoHS Compliant
Température opérationnelle	-30°C à +70°C
Température de stockage	-40°C à +85°C