

128克铜版纸 双面四色印刷 左右风琴折后再上下对折 (红色虚线为折线) 尺寸: 280*68mm

MIBOXER® | Mi·Light
Subordinate New Brand

User manual (EN)
Benutzerhandbuch (DE)
Notice d'emploi (FR)
Manuale d'uso (IT)
Manual de usuario (ES)
Instrukcja obsługi (PL)
Handleiding (NL)
Használati utasítás (HU)

EN

Product Name: 5 in 1 LED Strip Controller (Zigbee 3.0 + 2.4G)

Model No.: ZL5
Input Voltage: DC12V~48V
Output: 6A/Channel
Total Output: Max 15A
Working Temperature: -10~40°C
Zigbee Control Distance: 100m (open area)
2.4G RF Control Distance: 30m
RF: 2.4GHz Weight: 65g

FR

Nom du produit: Contrôleur de bande LED 5 en 1 (Zigbee 3.0 + 2.4G)

Numéro de modèle: ZL5
Tension d'entrée: DC12V~48V
Sortir: 6A/Canaliser
Spécification de sortie totale: Max 15A
Température de fonctionnement: -10~40°C
Distance de contrôle Zigbee: 100m (zone ouverte)
Distance de contrôle RF 2.4G: 30m
RF: 2.4GHz Poids: 65g

ES

Nombre del producto: Controlador de tira de LED 5 en 1 (Zigbee 3.0 + 2.4G)

Número de modelo: ZL5
Voltaje de entrada: DC12V~48V
Producción: 6A/Canal
Especificación de salida total: Max 15A
Temperatura de trabajo: -10~40°C
Distancia de control Zigbee: 100m (área abierta)
Distancia de control RF 2.4G: 30m
RF: 2.4GHz Peso: 65g

DE

Produktname: 5-in-1-LED-Streifen-Controller (Zigbee 3.0 + 2.4G)

Modell Nr: ZL5
Eingangsspannung: DC12V~48V
Ausgabe: 6A/Kanal
Gesamtleistung: Max. 15A
Arbeitstemperatur: -10~40°C
Zigbee-Steuerungsabstand: 100m (offener Bereich)
2.4 G RF-Steuerungsabstand: 30m
RF: 2.4GHz Gewicht: 65g

IT

Nome del prodotto: Controller per strisce LED 5 in 1 (Zigbee 3.0 + 2.4G)

Numero di modello: ZL5
Tensione di ingresso: DC12V~48V
Produzione: 6A/Canale
Specifica di uscita totale: Max 15A
Temperatura di lavoro: -10~40°C
Distanza di controllo Zigbee: 100m (area aperta)
Distanza di controllo RF 2.4G: 30m
RF: 2.4GHz Peso: 65g

PL




Nazwa produktu: Kontroler taśmy LED 5 w 1 (Zigbee 3.0 + 2.4G)

Numer modelu: ZL5
Napięcie wejściowe: DC12V~48V
Wyjście: 6A/Kanał
Całkowita specyfikacja wyjściowa: Max 15A
Temperatura pracy: -10~40°C
Odległość kontrolna Zigbee: 100m (otwarta przestrzeń)
Odległość sterowania RF 2.4G: 30m
RF: 2.4GHz Waga: 65g

NL

Productnaam: 5 in 1 LED-stripcontroller (Zigbee 3.0 + 2.4G)




Modelnummer: ZL5
Ingangsspanning: DC12V~48V
Uitgang: 6A/Kanaal
Totale outputspecificatie: Max 15A
Werktemperatuur: -10~40°C
Zigbee-besturingsafstand: 100m (open gebied)
2.4G RF-besturingsafstand: 30m
RF: 2.4GHz Gewicht: 65g

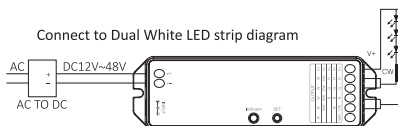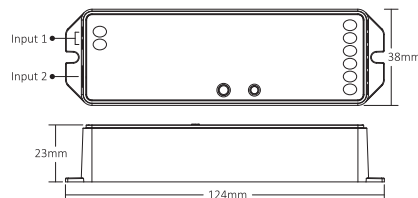

HU

Termék név: 5 az 1-ben LED szalagvezérlő (Zigbee 3.0 + 2.4G)

Típuszám: ZL5
Bemeneti feszültség: DC12V~48V
Kimeneti: 6A/Csatorna
Teljes kimeneti specifikáció: Max 15A
Üzemi hőmérséklet: -10~40°C
Zigbee ellenőrzési távolság: 100m (nyílt területen)
2.4G RF ellenőrzési távolság: 30m
RF: 2.4GHz Súly: 65g

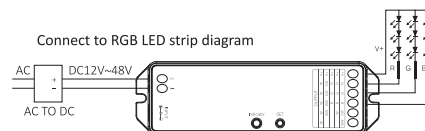

Scan the code to learn more
Scannen Sie den Code, um mehr zu erfahren
Scannez le code pour en savoir plus
Scansiona il codice per saperne di più
Escanee el código para obtener más información
Zeskanuj kod, aby dowiedzieć się więcej
Scan de code voor meer informatie
Olvassa be a kódot, ha többet szeretne megtudni



Made in China