



Fanvil i507W – Android-basierte Innenstation

Beschreibung


Der Fanvil i507W ist eine 10,1-Zoll-Touchscreen-Bedienstation für Innenräume mit einem stilvollen Design und einer intuitiven Benutzeroberfläche. Auf Basis von Android 9.0 arbeitet sie nahtlos mit Drittanbieter-Apps zusammen und verfügt über verschiedene Erweiterungsschnittstellen, die eine einfache Verbindung zu Sicherheitsgeräten für Funktionen wie ein Wechselsprecher, die Fernöffnung von Türen sowie Alarmsysteme ermöglichen. Ideal für Wohnkomplexe, Villen, Bürogebäude und weitere Anwendungsbereiche bietet er ein sicheres und komfortables Lebenserlebnis.

Hauptrisiken

-  Der 10,1-Zoll-Farbkapazitiv-Touchscreen bietet eine komfortablere Benutzeroberfläche.
-  Das Android-9.0-System gewährleistet eine stabile Funktionsweise und erfüllt damit die Anforderungen an die Personalisierung von Industrieanwendungen sowie an die sekundäre Entwicklung.
-  Mit integriertem 2-Watt-Lautsprecher und einem AEC-Algorithmus ermöglicht das Gerät hochwertige zweirichtige Hands-Free-Anrufe.
-  Prüfen Sie das Echtzeitvideo der externen IP-Kameras sowie des Türelektrofon, um die Sicherheit sicherzustellen.
-  Leistungsfähige Schnittstellen erleichtern die Integration verschiedener Sensoren und ermöglichen eine umfassende Überwachung der Haussicherheit.
-  Durch PoE oder eine externe Energiequelle angetrieben



Community

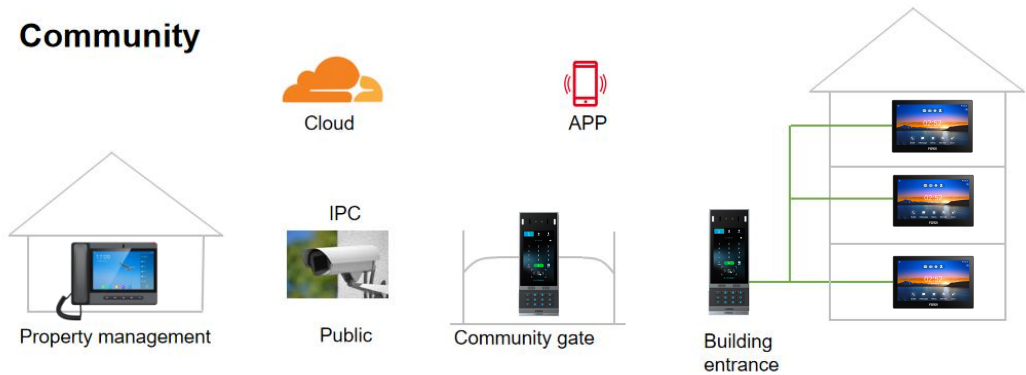

Spezifikationen

Paneltyp	Gemeinschaft, Hotel, Villa
Bildschirm	10,1-Zoll-farbiges kapazitives Touchscreen-Display (IPS), Auflösung 1280 × 800
Körper	ABS
Lautsprecher	2W
Wi-Fi	2.4G/5G
Benutzeroberfläche	8 × Alarm-Eingang, 1 × Kurzschluss-Ausgang, 1 × Türklingel-Eingang, 1 × RS485 (reserviert)
Netzwerk	Adaptiv mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 10/100 Mbps
Stromversorgung	DC 12V / 1A PoE 802.3af
Stromverbrauch	PoE: 2.99~8.64W Adapter: 2,64~7,18 W
Arbeits Temperatur	-10°C~50°C
Speicher Temperatur	-40°C~80°C
Arbeitsfeuchtigkeit	10%~90%
Größe (Länge × Breite × Höhe)	247.96x156.96x25.6mm
Installation	An der Wand montierbar Installierung für Desktop (DS105 – separat erhältlich)
G.W	0.85 Kg
Dimensionen	Abmessungen des Geschenkboxs: 289 × 207 × 71 mm; Abmessungen der Außenverpackung (CTN): 434 × 385 × 309 mm
Qty/CTN	10 PCS

Funktionale Kapazitäten

Unterstützte Protokolle	SIP 2.0 über UDP/TCP/TLS
Audiodatei	Nebenband-Audio-Codec: G.711A/U, G.729AB und iLBC Breitband-Audio-Codec: G.722, OPUS Vollduplexe Hands-free-Anrufe, unterstützt die akustische Echounterdrückung (AEC).
Video	Hardwarebasierte Video-dekodierung: H.264, H.265 (optional) Auflösung der Videoanrufübertragung: QVGA / CIF / VGA / 4CIF / 720p / 1080p
DTMF	In-Band- und Out-of-Band-DTMF (RFC 2833), SIP-Info
„Nicht stören" (DND)	Unterstützt; die Dauer kann vom Benutzer festgelegt werden.
Zusätzlich	Ermöglicht das Anschauen von Videos von IP-Kameras Dritter. Ermöglicht die Anpassung der Eingangs-Anruftönen Unterstützt die Fernentsperrung von Türen Unterstützt das Senden und Empfangen von Nachrichten Stößt die Installation von Apps Dritter aus.