


ALLNET PI2014-I-BT90 Inyector PoE Industrial Gigabit

>>> Al artículo de la tienda



EAN CODE



ALLNET Inyector PoE Gigabit Industrial / PoE BT (15.4W/30W/90W) / DIN / carcasa metálica / "ALL-PI2014-I-BT90"

Destacados:


- 1 entrada de datos Ethernet RJ45 + 1 salida de alimentación a través de Ethernet RJ45 (datos + alimentación)
- 90W LTPoE (alimentación a través de Ethernet)
- Soporte para equipos de alimentación LTPoE++ de 90W
- Soporte de montaje en carril DIN y en pared
- Bloque de terminales 48~57VDC para fuentes de alimentación externas opcionales (NOTA: SE NECESITA FUENTE DE ALIMENTACIÓN)
- Soporta 10/100/1000Base-TX
- Soporta 10/100/1000Base-TX
- Soporta 10/100/1000Base-TX
- Compatible con PoE+IEEE802.3at
- Indicadores LED extensos
- Extensos indicadores LED para diagnósticos PoE
- Temperatura de funcionamiento de -40°C a +75°C

Asegure la alimentación fiable de sus dispositivos PoE con el ALLNET PoE Inyector Industrial Gigabit, modelo "ALL-PI2014-I-BT90." Este inyector PoE de alta calidad ofrece una serie de funciones para optimizar su infraestructura de red. Éstas son algunas de las más destacadas:



1. **Datos y alimentación a través de un único cable:** el inyector cuenta con una entrada de datos Ethernet RJ45 y una salida de alimentación a través de Ethernet RJ45. Esto le permite transmitir tanto datos como alimentación a través de un único cable Ethernet, lo que simplifica su cableado.
2. **Datos y alimentación a través de un único cable.**
3. **Potente PoE:** con soporte para 90W LTPoE++ (alimentación a través de Ethernet a baja temperatura), este inyector es capaz de suministrar una amplia potencia incluso a dispositivos PoE de alta potencia.
4. **Opciones de montaje versátiles:** el inyector se puede montar en carriles DIN y paredes, lo que proporciona flexibilidad en la instalación.
5. **Fuentes de alimentación externas opcionales:** para una mayor flexibilidad, el inyector incluye un bloque de terminales de 48~57VDC para fuentes de alimentación externas opcionales. Tenga en cuenta que es necesario adquirir una fuente de alimentación externa por separado
6. **Velocidad Gigabit:** el inyector admite 10/100/1000Base-TX, por lo que es compatible tanto con redes Gigabit como con redes Ethernet estándar
7. **Compatible con PoE+:** es compatible con IEEE802.3at PoE+, lo que permite la alimentación de dispositivos PoE+.
8. **Diagnóstico exhaustivo:** los amplios indicadores LED ofrecen una forma rápida y sencilla de supervisar el estado de la entrega de alimentación PoE y realizar diagnósticos.
9. **Diseño robusto:** con un rango de temperatura de funcionamiento de -40°C a +75°C, este inyector PoE es adecuado para su uso en entornos exigentes.
10. El ALLNET PoE Inyector Gigabit Industrial / PoE BT (modelo "ALL-PI2014-I-BT90") es la solución ideal para alimentar de forma fiable sus dispositivos PoE y operar su red sin problemas y eficientemente.

Application

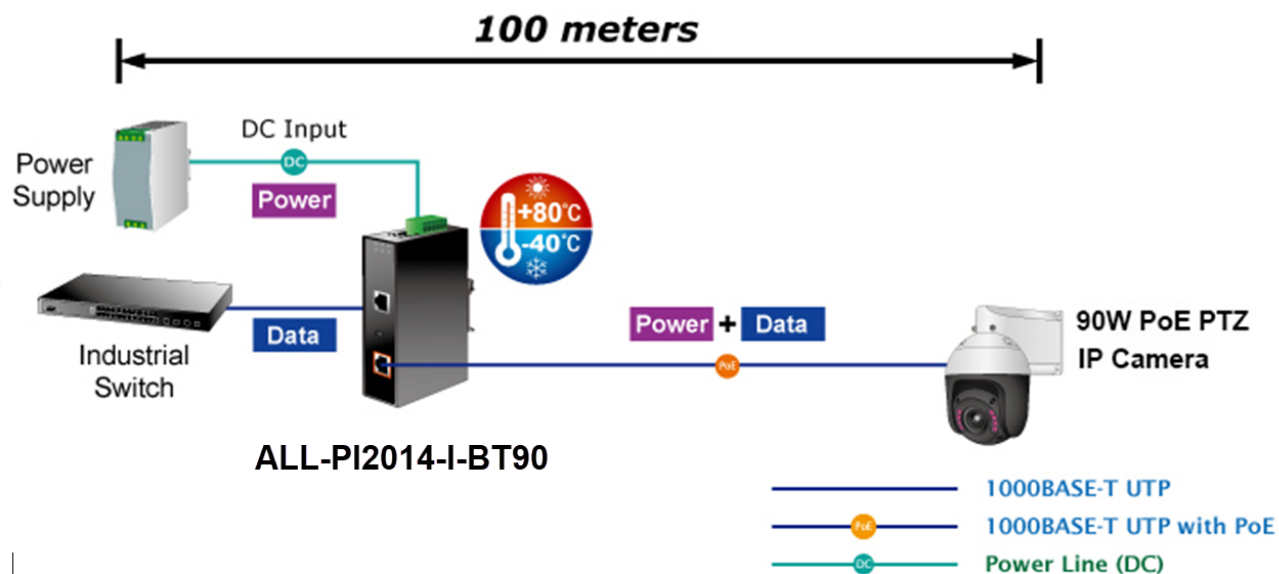



Número de artículo: 219111
Número de fabricante: ALL-PI2014-I-BT90

Detalles técnicos:

Modelo	ALL-PI2014-I-BT90
Cumplimiento de normas	IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE802.3 x Control de Flujo IEEE 802.3af Potencia sobre Ethernet IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus IEEE 802.3bt Power over Ethernet Plus de 4 pares
Puerto fijo	Entrada Ethernet:1x10/100/1000Base-TX RJ45 Salida PoE:1x10/100/1000Base-TX PoE++ PSE RJ45
	Entrada de alimentación:1x48~57VDC,Max 2A (3 pin terminal block)
Medio de red	10BASE-T: Cat3,4,5 UTP(?100 metros) 100BASE-TX: Cat5 UTP o superior(?100 metros) 1000BASE-TX: Cat5e,6 UTP o mejor(?100 metros)
Descripción PoE	Estándar PoE:IEEE802.3af/at/bt PSE Asignación de pines PoE:1/2/4/5+,3/6/7/8-(4-Pair) Distancia PoE:Max 100m(Cat5e/Cat6) Salida de energía PoE: Máximo 90W(DC52-57V,1.73A)
Indicador LED	PWR:Se ilumina para indicar que el inyector tiene entrada de alimentación PoE:Se ilumina para indicar que el inyector está proporcionando alimentación PoE 25%,50%,75%,100%(Indicador de uso de energía PoE): 25%:apagado para indicar que el uso de energía PoE es inferior al 25%,parpadea para indicar que el uso de energía PoE está alrededor del 0-24%,se ilumina para



Número de artículo: 219111
Número de fabricante: ALL-PI2014-I-BT90

	indicar que el uso de energía PoE es superior al 25% 50%:parpadea para indicar que el uso de energía PoE es de alrededor del 26-49%,se enciende para indicar que el uso de energía PoE es superior al 50% 75%:parpadea para indicar que el uso de energía PoE es de alrededor del 51-74%,las luces indican que el uso de energía PoE es superior al 75% 100%:parpadea para indicar que el uso de energía PoE es de alrededor del 76-99%,se ilumina para indicar que el uso de energía PoE está al máximo
Mecánico	Caja: IP30 Caja metálica tipo Slim Modo de refrigeración: Refrigeración natural, diseño sin ventilador Sin ventilador. Dimensión: 110x98x31mm(LxWxH) Peso: 0.35Kg Instalación:Raíl DIN / Montaje en pared
Protección	Protección de alumbrado 6KV 8/20u 6KV protección ESD protección contra baja tensión, sobretensión, sobrecorriente y cortocircuito
Ambiental	Temperatura de trabajo: -40°C a +80°C Temperatura de almacenamiento:-40°C a +85°C Humedad de trabajo: 10%~90% (sin condensación) Humedad de trabajo: 10%~90% (sin condensación) Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90%(sin condensación)
MTBF	100.000 horas



Número de artículo: 219111
Número de fabricante: ALL-PI2014-I-BT90

Atributos

Atributo	Valor
Einsatzbereich Display:	Industrie
Gehäuse:	Metall
Geschwindigkeit Injektor:	10M (10Mbit/s); 100M (100Mbit/s); 1G (1000Mbit/s);
PoE Leistung:	15;30;60;90;
PoE Standard:	IEEE802.3af;IEEE802.3at;IEEE802.3bt;
Peso:	1 Kg
Garantía:	24.00 Meses

Accesorios

Número de artículo	Denominación
193972	TP-TP coupler, CAT6A, socket, 1:1, 8-pin, RJ45, Security-Network coupler, drop socket, PoE capable, up to 10 Gbit (ABS housing) - ALL-RJ45-Magnet-V2
201008	ALLNET Acoplador magnético RJ45, 50uds
99305	ALLNET ALL951000 Protector contra rayos Cat 6
198028	ALLNET TP Cat 6 Überspannungs-/Blitzschutz Surge Protector ALL95102O Outdoor IP66
131244	Meanwell Fuente de alimentación 48V 240W carril DIN
140522	Mean Well Fuente de alimentación carril DIN 48V/120W
140523	Mean Well Fuente de alimentación carril DIN 48V/75W