



## Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 120 DW (CCT) DC24V 24W pro Farbe IP20

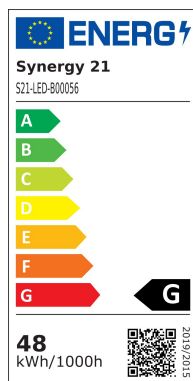

|                      |            |
|----------------------|------------|
| kwh/1000h:           | 48,00      |
| Lumen:               | 3000       |
| Watt:                | 48,0       |
| Nennlebensdauer:     | 35000 Std. |
| Schaltzyklen:        | 50000      |
| Opt. Umgebungstemp.: | 25 °C      |

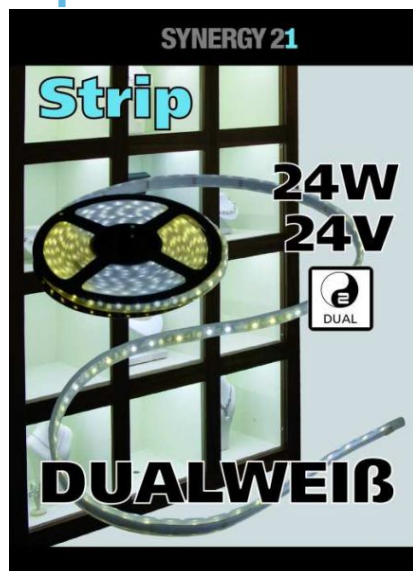

Farbwahl zwischen 3000-7000K mit Controller möglich  
ww: 3000K ±250, cw: 6500K ±250  
5 Meter, (5000\*10\*2,5mm)  
3000Lm  
600 normal power 3528SMD LED  
24 Volt, gemeinsamer Pluspol, 48 Watt gesamt  
DC24V, 24W pro Farbe, 10W/M, nonwaterproof  
Kürzbar alle 12 LED

Klebeband zur Montagehilfe auf der Rückseite

Strip an Markierungsmarken mit scharfer Schere kürzbar.  
!Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überprüft werden.  
Strip nur teilen wenn kein Strom anliegt.


Energieeffizienzklasse: A  
kWh/1000h: 48

Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.  
Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.

## Merkmale


| Merkmale              | Wert                  |
|-----------------------|-----------------------|
| Abstrahlwinkel:       | 120                   |
| Ampere:               | 2                     |
| CC oder CV:           | CV                    |
| CRI:                  | >80                   |
| Dimmbar:              | abhängig vom Netzteil |
| LED Strip Klebeband:  | ja                    |
| LED Strip Breite:     | 10                    |
| LED Strip Höhe:       | 2.50                  |
| LED Strip Klebeband:  | ja                    |
| LED Strip kürzbar:    | 50                    |
| LED Strip Länge:      | 5000                  |
| Lichtfabe in Kelvin:  | 3000-7000             |
| Lichtfarbe:           | dual weiß, CCT        |
| Lichtfarbe in Kelvin: | 3000-7000             |
| Lichtfarbe Name:      | dual weiß, CCT        |
| Lumen:                | 3000                  |
| Schutzklasse:         | IP20                  |
| Volt:                 | 24                    |
| Gewicht:              | 0.1 Kg                |
| Garantie:             | 24.00 Monate          |

## Weitere Bilder

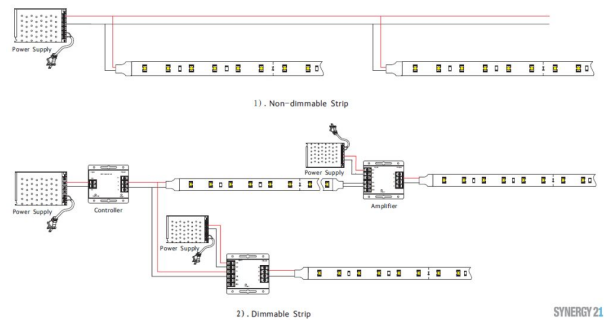

SYNERGY 21

SYNERGY 21



## Zubehör

| Art.-Nr. | Name  |
|----------|---|
| 85999    | PortaLuce® Lightcontroller N°3551 LED RGB-W / Dualwhite, common +                   |
| 135731   | Synergy 21 LED Controller 3653 LED RGB-WW (RGB-CCT) Master Set                      |
| 98691    | Synergy 21 LED Controller EOS 03 DMX512 dual white (CCT) Wandtaster schwarz         |
| 124048   | Synergy 21 LED Controller DMX 512 Slave RGBW 4*5A                                   |
| 157592   | Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel dual white (CCT) 4-Zonen *Milight/Miboxer* |
| 158722   | Synergy 21 LED Fernbedienung dual white (CCT) 4 Zonen *Milight/Miboxer*             |
| 159413   | Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel dual white (CCT) 4-Zonen *Milight/Miboxer* |
| 124648   | Synergy 21 Netzteil - 24V 100W Mean Well IP67                                       |
| 125198   | Synergy 21 Netzteil - 24V 150W Mean Well IP67                                       |
| 81741    | Synergy 21 LED Flex Strip zub. Silikonbefestigungsschelle 10er Pack 12mm            |
| 81069    | Synergy 21 LED zub Hohlbuchse mit Schraubklemmen                                    |
| 81068    | Synergy 21 LED zub Hohlstecker mit Schraubklemmen                                   |
| 174020   | Synergy 21 Netzteil - 24V 100W BILTON   |