



Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 60 WW DC12V 24W IP68

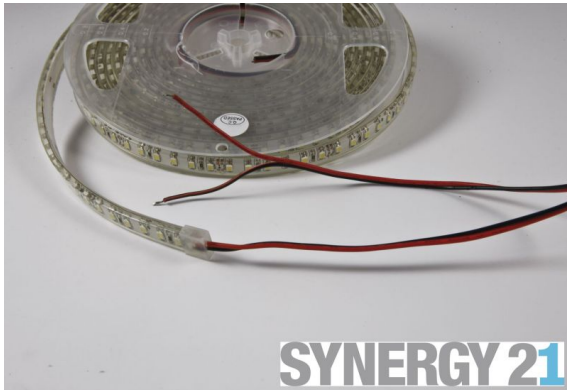

LED Flex Strip warmweiß, IP68, weißes PCB
DC12V, max. 2A, 24W
Lichtfarbe: 3000K warmweiß
Helligkeit: 1600lm
300Leds, 120°, 2835SMD
Abstrahlwinkel: 120°
Länge: 5000*10,4*5mm,
IP68, filled tube
kürzbar: alle 3 LED
offenes Kabelende
Bis zu -25°C geeignet!

Strip an Markierungsmarken mit scharfer Schere kürzbar.
!Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überprüft werden.
Strip nur teilen wenn kein Strom anliegt.

Unser 3M Klebeband ist gut haftend, aber trotzdem nur als Montagehilfe anzusehen.
Es gibt eine Vielzahl an Befestigungsmöglichkeiten, wie Clips, dauerelastiger Montagekleber, Kabelbinder, etc.

Energieeffizienzklasse: A
kWh/1000h: 24

Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.
Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	2
Betriebstemperatur:	-25 bis +40
CC oder CV:	CV
CRI:	>80
Dimmbar:	Ja, abhängig vom Netzteil
EPREL_ANTI_GLARE_SHIELD:	false
EPREL_BEAM_ANGLE:	120
EPREL_BEAM_ANGLE_CORRESPONDENCE:	SPHERE_360
EPREL_CAP_TYPE:	Not applicable
EPREL_CHROMATICITY_COORD_X:	0.434
EPREL_CHROMATICITY_COORD_Y:	0.403
EPREL_CLAIM_EQUIVALENT_POWER:	false
EPREL_COLOUR_CONSISTENCY:	1.7
EPREL_COLOUR_RENDERING_INDEX:	94
EPREL_COLOUR_TUNEABLE_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_CONNECTED_LIGHT_SOURCE:	true
EPREL_CORRELATED_COLOUR_TEMP:	3000
EPREL_CORRELATED_COLOUR_TEMP_TYPE:	SINGLE_VALUE
EPREL_DIMENSION_DEPTH:	5000
EPREL_DIMENSION_HEIGHT:	4
EPREL_DIMENSION_WIDTH:	11
EPREL_DIMMABLE:	YES
EPREL_DIRECTIONAL:	NDLS
EPREL_DISPLACEMENT_FACTOR:	0.55
EPREL_ENERGY_CLASS:	F
EPREL_ENERGY_CONS_ON_MODE:	4
EPREL_ENVELOPE:	NO
EPREL_EQUIVALENT_POWER:	Not applicable

Merkmal	Wert
EPREL_FLICKER_METRIC:	0.1
EPREL_HIGH_LUMINANCE_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_LIGHTING_TECHNOLOGY:	LED
EPREL_LUMEN_MAINTENANCE_FACTOR:	0.55
EPREL_LUMINOUS_FLUX:	468
EPREL_MAINS:	MLS
EPREL_MAX_BEAM_ANGLE:	120
EPREL_MAX_COLOUR_RENDERING_INDEX:	94
EPREL_MIN_BEAM_ANGLE:	120
EPREL_MIN_COLOUR_RENDERING_INDEX:	80
EPREL_PEAK_LUMINOUS_INTENSITY:	143
EPREL_POWER_ON_MODE:	4.8
EPREL_POWER_STANDBY:	0.40
EPREL_POWER_STANDBY_NETWORKED:	0.40
EPREL_R9_COLOUR_RENDERING_INDEX:	77
EPREL_REGISTRANT_NATURE:	IMPORTER
EPREL_STROBOSCOPIC_EFFECT_METRIC:	0.1
EPREL_SURVIVAL_FACTOR:	0.55
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip Breite:	10.40
LED Strip Chip Anzahl:	60
LED Strip Chip Typ:	2835
LED Strip Höhe:	5
LED Strip kürzbar:	50
LED Strip Länge:	5000
Lichtfarbe:	Warmweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	3000
Lumen:	1600
Schutzklasse:	IP68
Volt:	12
Gewicht:	0.39 Kg

Merkmal	Wert
Garantie:	60.00 Monate

Weitere Bilder



Zubehör

Art.-Nr.	Name
81069	Synergy 21 LED zub Hohlbuchse mit Schraubklemmen
81068	Synergy 21 LED zub Hohlstecker mit Schraubklemmen
81741	Synergy 21 LED Flex Strip zub. Silikonbefestigungsschelle 10er Pack 12mm
148726	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1, 250V
148727	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 1:2
148730	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 Box 3 Ports
148729	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 Box 3 Ports transparent
148728	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports Kabelverbinder
139522	Synergy 21 Netzteil - 12V 120W Mean Well IP67 / LPV-Serie
247722	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1 mit 2fach Klemme
247724	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1 mit 3fach Klemme
250038	Synergy 21 indoor Kabelverbinder 3in - 6out

Art.-Nr.	Name
250039	Synergy 21 indoor Kabelverbinder 2in - 4out
250190	Synergy 21 Löt-Schrumpfverbinder Set - Wasserdicht IP67 Kabelverbinder