


Interrupteur intelligent 2 bandes (Zigbee 3.0 + 2.4G)

Modèle non.: ESZ2


Caractéristique du produit

- protocole standard Zigbee 3.0
- 2 Gang smart panel switch peut allumer/éteindre la lumière ou d'autres équipements électriques.
- le senor de présence humaine intégré, l'indicateur s'allume automatiquement tout en détectant des activités humaines
- faible luminosité de l'indicateur
- prend en charge le contrôle de l'application "Tuya Smart" (la passerelle Zigbee 3.0 est nécessaire)
- Support Alexa, Assistant Google, Yandex Alice (passerelle Zigbee 3.0 est nécessaire)




Paramètre de produit

Nom de produit:	2 GANG Smart switch	Taux d'ip:	IP20
Modèle No.:	ESZ2	Température de travail:	-10~40 C
Tension d'entrée:	100V~240V~ 50/ 60Hz	Normes d'emc (EMC):	ETSI EN301 489-1 v 2.2.3 ETSI EN 301 489-3 v 2.3.2
Tension de sortie:	100V~240V~		
Courant de sortie:	10A/ Channel	Norme de sécurité (LVD):	EN 61347-2-11: 2001+A1: 2019 EN 61347-1: 2015+A1:2021 EN 62493: 2015+A1:2022
Production totale:	Max 20A	Équipement Radio (RED):	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Protocole:	Zigbee 3.0 + 2.4GHz RF	Certification:	CE、EMC、LVD、RED
Distance de contrôle:	Zigbee: 50M(Open area)/ RF: 30M		



Indication



2 GANG Switch presse courte pour "ON/OFF" la lumière

Capteur de présence humaine

L'indicateur sur le panneau s'allumera une fois détectant l'homme
Et il recevoir la luminosité précédente une fois que l'humain est hors
de la portée de détection.

- Alors que 2 zones sont en état OFF: appuyez longtemps sur "ON/OFF" pour changer la luminosité de la lumière de biais, libérant votre doigt pour confirmer l'éteinte.
- Longue appuyez sur ON/OFF à chaque fois pour changer la direction de la luminosité Dimmable (incrémentiel ou décroissant)

Schéma de connexion



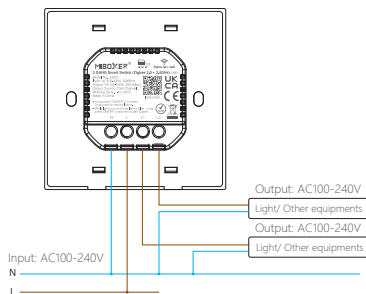


Schéma d'installation




Câblant le câble, fixez la base de contrôleur sur le boîtier inférieur avec la vis.



Remettre la couverture


Lier/délier

Lier



1

Longue presse "ON/OFF" dans 2 zones 3 secondes en même temps pour la liaison à distance



2

Presse courte "marche/arrêt" 6 fois dans les 3 secondes




3

Le lien se fait une fois que la lumière clignote 3 fois lentement




Le lien est échoué si la lumière ne clignote pas, veuillez répéter les étapes ci-dessus (Attention: impossible de lier à nouveau si la distance a déjà terminé la liaison)

délier:



1

Longue presse "ON/OFF" dans 2 zones 3 secondes en même temps pour la liaison à distance



2

Presse courte "marche/arrêt" 10 fois dans les 3 secondes



3

Le lien se fait une fois que la lumière clignote 10 fois rapidement



Unlink est faild si la lumière ne clignote pas, veuillez répéter les étapes ci-dessus (Attention: pas besoin de délier si la lumière ne soit jamais liée)

Télécommande Compatible (achat séparé)



FUT006



FUT007



FUT087/ FUT087-B



B1/ B1-B/ T1



K1/ K1-B



K2/ K2-B



K3



C1

Contrôle de l'application Smartphone


Télécharger et installer [Tuya Smart] app






Recherchez [Tuya Smart] dans l'application store ou scannez le code QR suivant pour télécharger et installer l'application.

S'il vous plaît ouvrir l'application cliquez sur le bouton "s'inscrire" pour créer un compte tout en l'utilisant dans la première fois, connectez-vous directement si vous aviez déjà un compte.

Réseau d'appariement (le routeur 5G est inutile)




1. Lorsque la lumière est allumée et que la lumière de biais est bleue: appuyez longtemps sur on /OFF 5 secondes pour coupler Zigbee



2. Ouvrez l'application "Tuya Smart" pour cliquer sur Zigbee gateway
3. Puis cliquez sur «Add sub device».
4. Cliquez sur "l'indicateur clignote rapidement".
5. Soutenez l'obscurcissement d'app ou le contrôle de groupe et etc. une fois ajouté avec succès.

Puissance sur le statut

Cliquez sur un seul appareil ou groupe-- cliquez sur «réglage»-- cliquez sur «statut du relais»-- sélectionnez le statut.

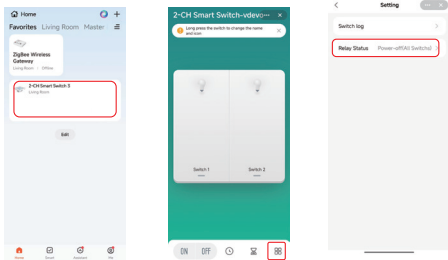

OFF: arrêt de l'appareil dans n'importe quel état si la source d'énergie est éteinte.


On: le dispositif s'allument dans n'importe quel état si la source d'énergie est allumée.

Rappelez-vous le dernier statut: mémorisez le statut avant mise hors tension.

Par exemple: le dispositif fonctionne et la panne de courant s'est produite, le dispositif est allumé pendant que la source d'alimentation a récupéré.

Réglage de minuterie

Cliquez sur un seul appareil ou groupe-- cliquez sur «minuterie»-- sélectionnez les types de minuterie.






Attention:

1. La minuterie ajoutent des quantités maximales est de 30 PCS.
2. "Compte à rebours" "circulent" "aléatoire" sera arrêté en cas de panne de courant (utilisez l'application ou l'interrupteur à bascule ou à distance pour allumer ou éteindre) dans la période actuelle, fonction de minuterie récupérée dans la prochaine période.

Relation de contrôle Multi


1. Configurez les appareils, allumez ou éteignez en même temps.
2. Cliquez sur le dispositif-- cliquez sur "..."-- cliquez sur "Association multi-contrôle"-- cliquez sur "lien avec le commutateur"-- choisissez le dispositif connexe, la relation est faite.




Contrôle vocal Alexa

S'il vous plaît ajouter l'appareil dans "Tuya Smart" app et commencer les étapes suivantes:


- 1). Ouvrez l'application Alexa
- 2). Cliquez sur "plus" en bas du coin droit
- 3). Cliquez sur "compétences et jeux"



- 4). Cliquez sur "Q" en haut du coin droit
- 5). Tapez dans "Smart life" et recherchez




- 6). Cliquez sur la compétence "Smart life", suivez les instructions pour terminer la configuration et démarrer le contrôle vocal




Google Home contrôle vocal

S'il vous plaît ajouter l'appareil dans "Tuya Smart" app et commencer les étapes suivantes:


- 1). Ouvrir Google Home App
- 2). Cliquez sur "+" en haut du coin gauche



- 3). Cliquez sur «configurer l'appareil»



- 4). Cliquez sur "fonctionne avec Google"



- 5). Cliquez sur " Q " en haut du coin droit
- 6). Tapez dans "Smart life" et recherchez
- 7). Cliquez sur la compétence "Smart life", suivez les instructions pour terminer la configuration et démarrer le contrôle vocal



Attention

1. Veuillez s'assurer que la tension, N et L sont connexion correcte, il endommagera la lumière avec le mauvais câblage
2. Veuillez éteindre le secteur avant de câbler le câble et assurez-vous que la connexion n'a aucun problème comme le court-circuit
3. Ne le démontez pas si vous n'êtes pas expert
4. Ne l'employez pas près de secteur magnétique ou métallique, il affectera le signal et réduira la distance.



Made in China