


## Synergy 21 Panel LED 300\*300 RGB-Blanco



|                              |            |
|------------------------------|------------|
| kwh/1000h:                   | 18,00      |
| Lúmenes:                     | 1550       |
| Vatio:                       | 18,0       |
| Vida útil nominal:           | 35000 Std. |
| Ciclos de conmutación:       | 50000      |
| Temperatura ambiente óptima: | 25 °C      |



Panel de luz LED ultra delgado, modelo RGB-WW

Aplicaciones: Instalación en el techo de Odenwald con los accesorios opcionales. También son posibles otros métodos de montaje (montado en la superficie, a ras de suelo, suspendido, en la pared etc.)


El blanco y el RGB pueden ser controlados por separado (blanco solo, RGB solo, o ambos juntos=RGB-WW)

- Color del marco: Plata
- Consumo de energía: 10W
- Flujo luminoso: 750lm blanco
- Blanco dual: 3000-6000K, CRI>80, 120
- RGB: 10W
- Clase de protección: IP20
- Temperatura de trabajo: -10° a +45° (Amb.)
- Fuente de alimentación: 24V DC
- Tamaño (dimensiones externas):298mm x 298mm x 11mm
- Peso: 3500g
- Garantía: 5 años
- Clase de eficiencia energética: A
- kWh/1000h:

## Atributos

| Atributo               | Valor         |
|------------------------|---------------|
| Abstrahlwinkel:        | 120           |
| Ampere:                | 1,125         |
| Betriebstemperatur:    | -10° BIS +45° |
| CC oder CV:            | cv            |
| CRI:                   | >80           |
| Dimmbar:               | Nein          |
| Grösse:                | 300*300       |
| LED - Gehäusefarbe:    | weiß          |
| LED - Gehäusematerial: | Alu           |
| Lichtfarbe:            | RGB-CCT       |
| Lichtfarbe in Kelvin:  | 2700-6500     |
| Lumen:                 | 1550          |
| Schutzklasse:          | IP40          |
| Volt:                  | 24            |
| Peso:                  | 1.9 Kg        |
| Garantía:              | 60.00 Meses   |

## Imágenes adicionales

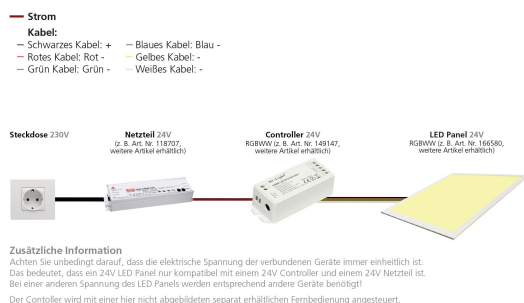

## Accesorios

| Número de artículo | Denominación  |
|--------------------|---|
| 149147             | Synergy 21 LED Controller RGB-WW (RGB-CCT) DC12/24V *Milight/Miboxer*   |
| 180681             | Mean Well OWA-60E-24 Alimentación 24V/60W                               |
| 150055             | Synergy 21 LED light panel RGB-W zub Montage Kit 5 Aufbaurahmen 300*300 |
| 150050             | Synergy 21 LED light panel RGB-W zub Montage Kit 1 Seil                 |
| 150053             | Synergy 21 LED light panel RGB-W zub Montage Kit 3 Clip                 |
| 135731             | Synergy 21 LED Controller 3653 LED RGB-WW (RGB-CCT) Master Set          |
| 147981             | Synergy 21 LED Fernbedienung RGB-WW (RGB-CCT) 8 Zonen *Milight/Miboxer* |
| 148006             | Synergy 21 Panel de control 8 zonas *Milight/Milboxer*                  |
| 181054             | Synergy 21 LED Fernbedienung WLAN Controller *Milight/Miboxer*          |
| 138409             | Osram Element Alimentación 24V/30W                                      |
| 126355             | Mean Well LPV-60-24 Alimentación 24V/60W IP67                           |
| 134899             | Osram EBN-OS Limitador de corriente de arranque                         |