

Conmutador inteligente de 2 bandas (Zigbee 3.0 + 2.4G)

Modelo No.: ESZ2


Características del producto

- Protocolo estándar Zigbee 3.0
- 2 Gang smart panel switch puede encender/apagar la luz u otros equipos eléctricos.
- Human presence sensor, the indicator se enciende automáticamente mientras defecatividades humanas
- Brillo del indicador
- Soporta el control de aplicaciones "Tuya Smart" (se necesita el gateway Zigbee 3.0)
- Soporte para Alexa, asistente de Google, Yandex Alice (se necesita la pasarela zigbee 3.0)




Parámetro del producto

Nombre del producto	2 GANG Smart switch	Tasa IP:	IP20
modelo No. :	ESZ2	temperatura de trabajo:	-10~40 C
tensión de entrada:	100V~240V~ 50/ 60Hz	Normas EMC (EMC) :	ETSI EN301 489-1 v 2.2.3 ETSI EN 301 489-3 v 2.3.2
tensión de salida:	100V~240V~		
corriente de salida:	10A/ Channel	Norma de seguridad (LVD) :	EN 61347-2-11: 2001+A1: 2019 EN 61347-1: 2015+A1:2021 EN 62493: 2015+A1:2022
salida Total:	Max 20A	Equipo de Radio (RED):	ETSI EN 300 400 V2.2.1
protocolo:	Zigbee 3.0 + 2.4GHz RF	certificación:	CE、EMC、LVD、RED
distancia de Control:	Zigbee: 50M(Open area)/ RF: 30M		



indicación



Interruptor de 2 grupos de presión corta para "ON/OFF" la luz

Sensor de presencia humana

El indicador en el panel se iluminará una vez que detecte humanos Y se alejará del brillo anterior una vez que el humano esté fuera del rango de detección.

- Mientras que la zona 2 está en estado OFF: presione "ON/OFF" para cambiar el brillo de la luz sesgada, soltando su dedo para confirmar la polarización.
- Presione encendido/apagado cada vez para cambiar la dirección del brillo Regulable (incremental o decreciente)

Diagrama de conexión



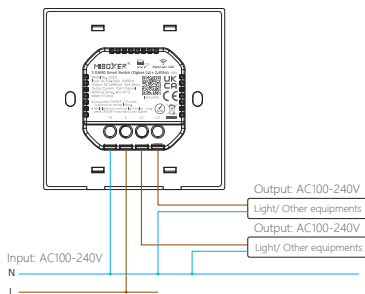


Diagrama de instalación




Cable del cable, fijar la base del controlador en la caja inferior con torn.



Volver a poner la cubierta


Enlace/enlace

Enlace



1

Presione "ON/OFF" en 2 zonas 3 segundos al mismo tiempo para la conexión remota



2

Presione "ON/OFF" 6 veces en 3 segundos




3

El enlace se hace una vez que la luz parpadea 3 veces lentamente




Si la luz no parpadea, por favor repita los pasos anteriores (atención: no se puede vincular de nuevo si remoto ya ha terminado la vinculación)

Unlink:



1

Presione "ON/OFF" en 2 zonas 3 segundos al mismo tiempo para la conexión remota



2

Presione "ON/OFF" 10 veces en 3 segundos



3

El enlace se hace una vez que la luz parpadea 10 veces rápidamente



Si la luz no parpadea, por favor repita los pasos anteriores (atención: no hay necesidad de desconectar si la luz nunca se conecta)

Remoto Compatible (compra por separado)



FUT006



FUT007



FUT087/ FUT087-B



B1/ B1-B/ T1



K1/ K1-B



K2/ K2-B



K3



C1

Control de aplicaciones para teléfonos inteligentes


Descargue e instale aplicación [Tuya Smart]





Busque [Tuya Smart] en la tienda de aplicaciones o escanee siguiendo el código QR para descargar e instalar la aplicación.

Por favor, abra la aplicación, haga clic en "Register" para crear una cuenta mientras la utiliza por primera vez, inicie sesión directamente si ya tenía una cuenta.

Red de emparejamiento (el router 5G es inútil)




1. Mientras la luz está encendida la luz sesgada es azul: presione encendido/apagado 5 segundos para emparejarse



2. Abra la aplicación "Tuya Smart" para hacer clic en Zigbee gateway
3. Luego haga clic en "Add sub device" (añadir subdispositivo).
4. Haga clic en "indicador está parpadeando rápidamente".
5. Soporte de atenuación de la aplicación de apoyo o control de grupo y etc una vez añadido con éxito.

Poder sobre el estado

Haga clic en un solo dispositivo o grupo-- haga clic en "configuración"-- haga clic en "estado del relé"-- seleccione estado.

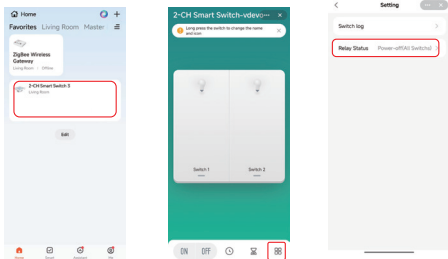

OFF: Apagado del dispositivo en cualquier estado si la fuente de alimentación está apag.


On: DEL dispositivo se enciende en cualquier estado si la fuente de alimentación está encen.

Remember last status: Memorize the status before power off.

Eg:Dispositivo está funcionando y fallo de alimentación ocurrió, dispositivo está encendido mientras que la fuente de alimentación se recuperó.

Ajuste del temporiz

Haga clic en un solo dispositivo o grupo-- haga clic en "temporizador"-- seleccione tipos de temporizador.






La atención :

1. El temporizañadir cantidades máximas es de 30 unidades.
2. "Countdown" "circular" "aleatorio" se detendrá si hay un corte de energía (utilizar la aplicación o remoto o interruptor rocker para encender o apagar) en el período actual, la función de temporizrecuperado en el próximo período.

Relación de Control múltiple


1. Configurar dispositivos, encender o apagar al mismo tiempo.
2. Haga clic en dispositivo-- haga clic en "..."-- haga clic en "Multi-Control Association"-- haga clic en "Link with Switch"-- elija dispositivo relacionado, la relación está terminada.




Control de voz Alexa

Por favor, añada un dispositivo a la aplicación "Tuya Smart" e inicie los


- 1). Abra la aplicación Alexa
- 2). Haga clic en "más" en la parte inferior de la esquina derecha
- 3). Haga clic en "habilidades y juegos"



- 4). Haga clic en "más" en la parte superior de la esquina derecha
- 5). Escriba "vida inteligente" y busque




- 6). Haga clic en la habilidad "vida inteligente", siga las instrucciones para terminar la configuración e iniciar el control de voz




Control de voz de Google en casa

Por favor, añada un dispositivo a la aplicación "Tuya Smart" e inicie los


- 1). Abra la aplicación Google Home
- 2). Haga clic en "+" en la parte superior de la esquina izquierda



- 3). Haga clic en "configurar dispositivo"



- 4). Haga clic en "funciona con Google"



- 5). Haga clic en " Q " en la parte superior de la esquina derecha
- 6). Escriba "vida inteligente" y busque
- 7). Haga clic en la habilidad "vida inteligente", siga las instrucciones para terminar la configuración e iniciar el control de voz



La atención

1. Por favor asegúrese de que el volta, N y L son la conexión correcta, se dañará la luz con cable incorrecto
2. Por favor, apague la red eléctrica antes de cables de cabley asegúrese de que la conexión no tenga ningún problema como cortocircuito
3. No lo desmonte si no es experto
4. No lo use cerca del área magnética o metálica, afectará la señal y reducirá la distancia.



Made in China