



I64 SIP Video-Türsprechanlage

Beschreibung


Das i64 ist ein hochmoderner SIP-Torphone, der Zugangssteuerung, Interkomfunktionen und Sicherheitsmerkmale in einer integrierten Lösung vereint. Es zeichnet sich durch ein schicches, technologisch fortschrittliches Design aus und wurde mit hochwertigen intelligenten Fertigungstechniken hergestellt. Das Gerät verfügt über eine vollständige Tastatur, die seine Bedienbarkeit in verschiedenen Anwendungsszenarien verbessert. Es erfüllt die strengen Schutzstandards IP66 und IK07 und bietet eine hohe Sicherheit – ideal für Außenanwendungen. Das i64 unterstützt verschiedene Türenöffnungsverfahren für eine effiziente Zugangssteuerung und verfügt über eine 2-Megapixel-Kamera, die eine Audio- und Videokommunikation mit einem einzigen Berührungsschlag ermöglicht. Kompatibel mit den Protokollen SIP und ONVIF integriert es sich nahtlos in Sicherheitssysteme und funktioniert optimal mit führenden Standardplattformen. Aufgrund seiner Anpassbarkeit an unterschiedliche Anwendungsszenarien eignet sich das i64 hervorragend für hochwertige Wohnkomplexe, Bürogebäude, Wohnviertel sowie Industrieparks.

Hauptrisiken

-  Neues digitales Tastenfelddesign mit farbiger Hintergrundbeleuchtung für ein verbessertes Benutzererlebnis
-  Ausgestattet mit einer 2-Megapixel-HDR-Hochauflösungskamera bietet es deutlich klarere Bilder.
-  Hohe Schutzklasse IP66 und IK07, geeignet für einen breiten Temperaturbereich sowie für anspruchsvolle Außenbedingungen.
-  Ausgestattet mit einer breiten Palette an Schnittstellen zur Verbindung verschiedener Sicherheitsgeräte
-  Unterstützt das Standard-ONVIF-Protokoll und bietet hohe Flexibilität sowie hervorragende Kompatibilität.



Community

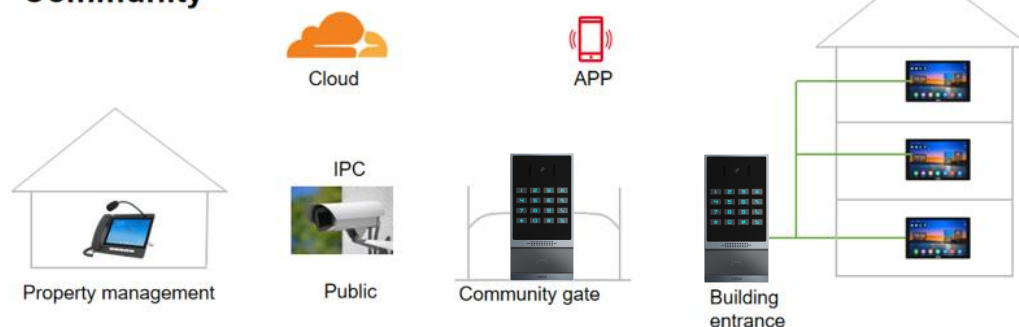

Spezifikationen

Paneltyp	Mehrfamilienhaus in einer Wohnanlage, das gleichzeitig als Hotel dient
Bildschirm/Tastatur	12 Numerische Tasten + 4 Funktions-Tasten, Farb-Hintergrundbeleuchtung
Körper	Aluminium
Farben	Gewehrmetall
Sensor	1/2,9-Zoll-CMOS-Sensor
Kamera	2 MPX – Infrarotunterstützung
Sichtwinkel	120° (horizontale Ausrichtung) × 60° (vertikale Ausrichtung)
Ausgabeserievideo	H.264 (Basislinie, Hauptprofil)
Lichtempfindlichkeit	0.1Lux
Karten Speicherung	10,000
Stromverbrauch	PoE: 1.71~6.96W Adapter: 1,52~6,26 W
Stromversorgung	DC 12V / 1A POE 802.3af Klasse 3
Arbeits Temperatur	-40°C~+70°C
Speicher Temperatur	-40°C~+70°C
Größe der Platte (L × H)	177.4x88x36.15mm
IP-/IK-Niveau	IP66 / IK07
Installation	An der Wand montierbar An der Flusskante montiert (Zusatzteile sind separat zu erwerben: EX102)

Funktionale Kapazitäten

Unterstützte Protokolle	SIP 2.0 über UDP/TCP/TLS
Schlussöffnung	ID-Karte (IC), über DTMF-Code oder PIN-Code sowie Fernöffnung der Tür
Benutzeroberfläche	Wiegand-Eingabe/Ausgabe Kurzschluss-Eingabe/Ausgabe RS485 (Reserv) Linie für die Induktionsschleife
Unterstützter Wiegand	26, 34 Bit
Unterstützte ONVIF-Typen	Profil S
Unterstützte Standards	Mifare Classic 1K/4K, Mifare DESFire, Mifare Ultralight, Mifare Plus Karten mit einer Frequenz von 13,56 MHz sowie Karten mit einer Frequenz von 125 kHz
Sprechmodus	Vollständiger Duplex (Hochauflösungs-Audio)
Zusätzlich	Integrierter Relais, offene API, Bewegungserkennung, Manipulationswarnung, TF-Karte

Fanvil Link Technology Co., LTD

Adresse: 13. Stock, Gebäude 2, Runzhi-R&D-Zentrum, Xin'an-Straße, Bezirk Bao'an,
Shenzhen, China Telefon: 0755-26402199 E-Mail:sales@fanvil.com Website:www.fanvil.com