


Synergy 21 LED Panel 600*600 40W RGB-WW (RGB-CCT) *Milight/Miboxer*



kwh/1000h:	44,00
Lumen:	2800
Watt:	40,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	25000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C

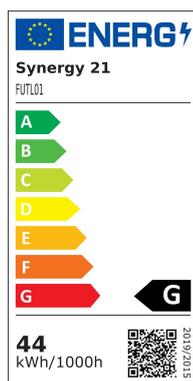

Entdecken Sie das **40W RGB+CCT Panel Light** – die ideale Lösung für vielseitige und effiziente Beleuchtung. Mit einer **Leistung von 40W** bietet dieses Panel eine hervorragende Helligkeit und Flexibilität. Die einstellbare **Farbtemperatur von 2700~6500K** ermöglicht es Ihnen, die perfekte Lichtstimmung für jeden Raum zu schaffen, von warmweiß bis tagelichtweiß.

Dank der **Lichtausbeute von 2800LM** und einer Effizienz von **70LM/W** liefert dieses Panel helles, klares Licht, das ideal für Wohn- und Geschäftsräume ist. Der **Farbwiedergabeindex (CRI) von >80** sorgt für natürliche und lebendige Farben, während der **UGR-Wert von <19** Blendungen minimiert und ein angenehmes Sehgefühl garantiert.

Das Panel hat eine beeindruckende **Lebensdauer von 50000 Stunden**, was es zu einer langlebigen und zuverlässigen Beleuchtungslösung macht. Mit einem **Abstrahlwinkel von 160°** sorgt es für eine gleichmäßige Lichtverteilung in jedem Raum. Die kompakte Größe von **595*595mm** passt perfekt in Standarddeckenraster und erleichtert die Installation.

Trotz seiner hohen Leistung verbraucht das Panel nur **40 kWh/1000h**, was es zu einer umweltfreundlichen und kosteneffizienten Wahl für Ihre Beleuchtungsbedürfnisse macht. Ob für Büros, Wohnräume oder öffentliche Einrichtungen – das **40W RGB+CCT Panel Light** bietet die perfekte Kombination aus Helligkeit, Energieeffizienz und Langlebigkeit. Verbessern Sie Ihre Beleuchtung und erleben Sie die Vielseitigkeit dieses hochwertigen LED-Panels.

Product Name: 40W RGB+CCT Panel Light

Model No.: FUTL01

Power: 40W



Working Temperature: -20~60°
Color temperature: 2700~6500K
Luminous Flux: 2800LM
Light Efficiency: 70LM/W
CRI: >80
UGR: <19
Lifespan: 50000h
Beam Angle: 160°
Size: 595*595mm

Energieeffizienzklasse: G
kWh/1000h: 40

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	160
Ampere:	1
CC oder CV:	CV
Dimmbar:	Ja
Grösse:	595*595*12
LED - Gehäusefarbe:	weiß
LED - Gehäusematerial:	Aluminium
Lichtfarbe:	RGB-WW
Lichtfarbe in Kelvin:	2700~6500
Lumen:	2800
UGR:	<19
Volt:	30-40
Gewicht:	3.361 Kg
Garantie:	60.00 Monate


Weitere Bilder

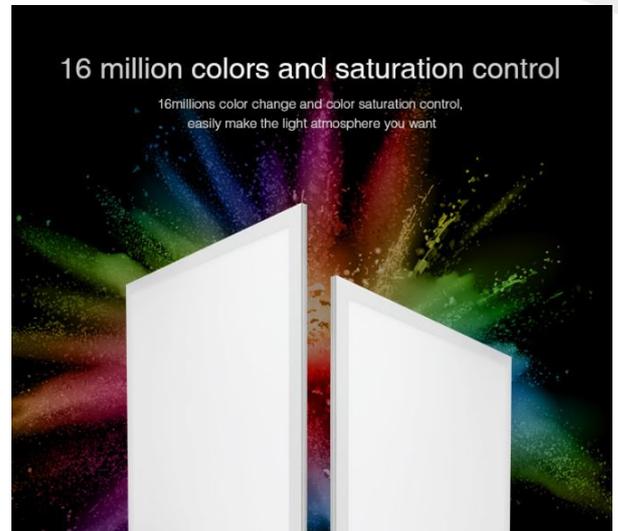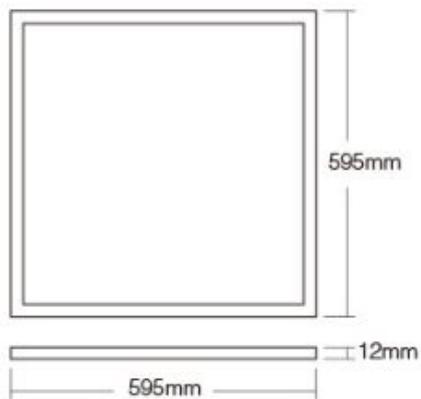




Fully Sealed design, ultra-thin frame

Fully sealed design; damp proof and anti-mosquito

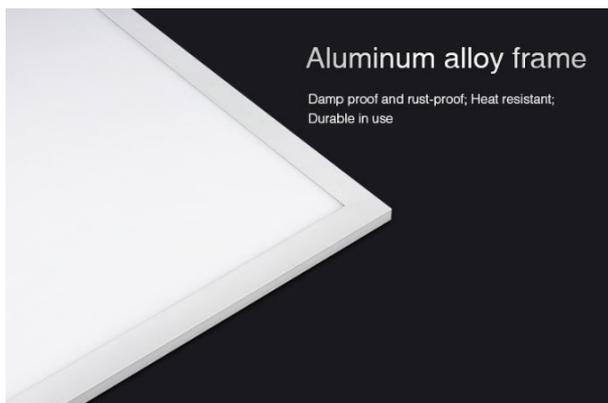

COMPATIBLE REMOTE SHEET

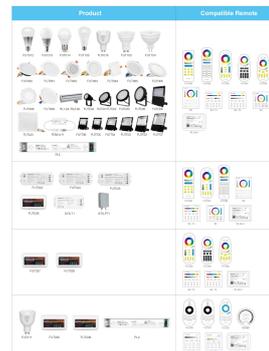

Zubehör

Art.-Nr.	Name
167420	Synergy 21 LED Controller 40 Watt Panel Light Driver RGB+CCT *Milight/Miboxer*