


MiBoxer FUTT06 LED Flächenstrahler 10W RGB-WW (RGB-CCT) IP65 24V



Entdecken Sie den **Miboxer Flächen Strahler 10W RGB-CCT** mit einem beeindruckenden **160° Abstrahlwinkel**, der Ihrer Beleuchtung neue Dimensionen verleiht. Dieser leistungsstarke Strahler kombiniert **10W Power für Weißlicht** und **7.5W für RGB-Farben**, um eine **vielfältige Farbpalette** und **warmes bis kühles Weißlicht** von **2700K bis 6500K** zu bieten.

Der **Miboxer Flächen Strahler** arbeitet mit einer Spannung von **DC24V** und liefert eine **Lichtstärke von 750 bis 900 Lumen** bei einer Lichteffizienz von **85LM/W**. Mit einem **Farbwiedergabeindex (CRI) von über 80** sorgt dieser Strahler für lebendige und naturgetreue Farben, während der **Leistungsfaktor (PF) über 0.5** für eine effiziente Energieumwandlung steht. Der Strahler hat eine **Standby-Leistungsaufnahme von nur 0.5W**, was ihn besonders energieeffizient macht.

Dank seines **IP65-Schutzes** ist der Strahler wetterfest und eignet sich für den Einsatz im Freien. Die **kompakte Größe von 10732166mm** ermöglicht eine einfache Installation in verschiedenen Umgebungen.

Steuern Sie Ihre Beleuchtung bequem mit einer **Funkfernbedienung** oder einem **WLAN-Controller**, die beide separat erhältlich sind und für iOS und Android verfügbar sind. Optimieren Sie Ihre Lichtgestaltung mit dem **Miboxer Flächen Strahler** und genießen Sie eine flexible und anpassbare Beleuchtungslösung für Ihre Bedürfnisse.

Miboxer Flächen Strahler 10W RGB-CCT mit 160° Abstrahlwinkel

Steuerbar mit Funkfernbedienung und/oder WLAN Controller für iOS und Android, beide separat erhältlich, siehe Zubehör

Power: 10W


White LED Power: 10W
RGB LED Power: 7.5W
Voltage: DC24V
Kelvin: 2700-6500K
Luminous Flux: 750-900LM
Luminous Efficiency: 85LM/W
Standby Power Consumption: 0.5W
CRI: >80
PF: >0.5
Beam Angle: 160°
IP Rate: IP65
Size: 107*32*166mm

Energieeffizienzklasse: A+
kWh/1000h: 10

Attributes


Attribute	Value
Abstrahlwinkel:	160
CC oder CV:	CV
CRI:	>80
Dimmbar:	Ja
Grösse:	107*32*166
LED - Gehäusefarbe:	schwarz
LED - Gehäusematerial:	Aluminium
Lichtfarbe:	RGB-WW
Lichtfarbe in Kelvin:	2700~6500
Lumen:	750-900
Schutzklasse:	IP65
Volt:	24
Weight:	0,8 Kg
Warranty:	60.00 Months

Additional Images

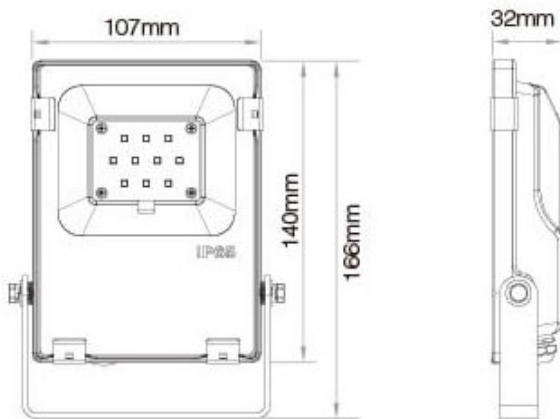

Automatic Commands Transmitting Function

One floodlight can send the commands from the remote control to another, which makes the control distance limitless.
(The distance from one light to another has to be within 30m)

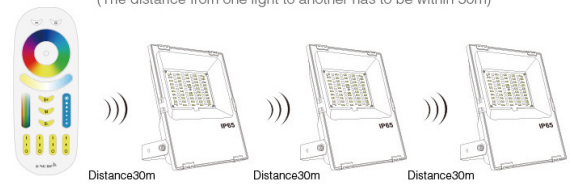

COMPATIBLE REMOTE SHEET

Product	Compatible Remote
Product 1	Remote 1
Product 2	Remote 2
Product 3	Remote 3
Product 4	Remote 4
Product 5	Remote 5
Product 6	Remote 6
Product 7	Remote 7
Product 8	Remote 8
Product 9	Remote 9
Product 10	Remote 10
Product 11	Remote 11
Product 12	Remote 12
Product 13	Remote 13
Product 14	Remote 14
Product 15	Remote 15
Product 16	Remote 16
Product 17	Remote 17
Product 18	Remote 18
Product 19	Remote 19
Product 20	Remote 20
Product 21	Remote 21
Product 22	Remote 22
Product 23	Remote 23
Product 24	Remote 24
Product 25	Remote 25
Product 26	Remote 26
Product 27	Remote 27
Product 28	Remote 28
Product 29	Remote 29
Product 30	Remote 30
Product 31	Remote 31
Product 32	Remote 32
Product 33	Remote 33
Product 34	Remote 34
Product 35	Remote 35
Product 36	Remote 36
Product 37	Remote 37
Product 38	Remote 38
Product 39	Remote 39
Product 40	Remote 40
Product 41	Remote 41
Product 42	Remote 42
Product 43	Remote 43
Product 44	Remote 44
Product 45	Remote 45
Product 46	Remote 46
Product 47	Remote 47
Product 48	Remote 48
Product 49	Remote 49
Product 50	Remote 50
Product 51	Remote 51
Product 52	Remote 52
Product 53	Remote 53
Product 54	Remote 54
Product 55	Remote 55
Product 56	Remote 56
Product 57	Remote 57
Product 58	Remote 58
Product 59	Remote 59
Product 60	Remote 60
Product 61	Remote 61
Product 62	Remote 62
Product 63	Remote 63
Product 64	Remote 64
Product 65	Remote 65
Product 66	Remote 66
Product 67	Remote 67
Product 68	Remote 68
Product 69	Remote 69
Product 70	Remote 70
Product 71	Remote 71
Product 72	Remote 72
Product 73	Remote 73
Product 74	Remote 74
Product 75	Remote 75
Product 76	Remote 76
Product 77	Remote 77
Product 78	Remote 78
Product 79	Remote 79
Product 80	Remote 80
Product 81	Remote 81
Product 82	Remote 82
Product 83	Remote 83
Product 84	Remote 84
Product 85	Remote 85
Product 86	Remote 86
Product 87	Remote 87
Product 88	Remote 88
Product 89	Remote 89
Product 90	Remote 90
Product 91	Remote 91
Product 92	Remote 92
Product 93	Remote 93
Product 94	Remote 94
Product 95	Remote 95
Product 96	Remote 96
Product 97	Remote 97
Product 98	Remote 98
Product 99	Remote 99
Product 100	Remote 100



Accessories

Part No.	Name
147981	MiBoxer FUT089 LED Fernbedienung RGB-WW (RGB-CCT) 8 Zonen
147982	MiBoxer FUT092v2 LED Fernbedienung RGB-WW (RGB-CCT) 4 Zonen
148005	MiBoxer B4 LED Fernbedienung Smart Panel RGB-WW (RGB-CCT) 4 Zonen
148006	MiBoxer B8 LED Fernbedienung Smart Panel RGB-WW (RGB-CCT) 8 Zonen
181054	Synergy 21 LED remote WLAN controller *Milight/Miboxer*
148507	Synergy 21 LED remote WLAN controller smart light *Milight/Miboxer*
148726	Synergy 21 - Waterproof connector 1:1
148727	Synergy 21 - Waterproof connector 1:2
148730	Synergy 21 - Waterproof connector box 3 ports
148729	Synergy 21 - Waterproof connector box 3 ports transparent
148728	Synergy 21 - Waterproof connector box 4 ports
147265	Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Open End mit Adernendhülsen, 1,8m,Black
247722	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1 mit 2fach Klemme
247724	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1 mit 3fach Klemme
250038	Synergy 21 indoor Kabelverbinder 3in - 6out
250039	Synergy 21 indoor Kabelverbinder 2in - 4out
250190	Synergy 21 Solder Heat Shrink Connector Set – Waterproof IP67

Allgemeiner Sicherheitshinweis für LED-Produkte

Wichtige Sicherheitshinweise für alle Produkte:

1. Elektrische Gefahren:

- Alle Produkte dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und gewartet werden. Vor Installation oder Wartung immer den Strom abschalten, um elektrische Schläge zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Produkte nur mit der angegebenen Spannung und Leistung. Überlastung oder falsche Installation kann zu Beschädigungen oder elektrischen Gefahren führen.

1. Überhitzung und Kühlung:

- Achten Sie auf ausreichende Belüftung, um eine Überhitzung zu verhindern. Vermeiden Sie den Betrieb in geschlossenen, schlecht belüfteten Bereichen. Überhitzung kann zu einer Verkürzung der Lebensdauer oder Brandgefahr führen.
- Insbesondere bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** sorgen Sie für eine ausreichende Kühlung und Montage gemäß der Spezifikation.

1. Feuchtigkeitsschutz:

- Achten Sie darauf, dass Produkte, die nicht für den Außenbereich geeignet sind (z. B. IP20 oder niedriger), nicht in feuchten oder nassen Umgebungen verwendet werden.
- Produkte mit höherem **IP-Schutz (IP65, IP67, etc.)** sind für den Außenbereich und feuchte Umgebungen geeignet, aber auch hier ist auf die richtige Installation zu achten.

1. Mechanische Gefahren:

- Beim Umgang mit Produkten wie **LED-Streifen** und **Aluprofilen** ist Vorsicht geboten. Vermeiden Sie mechanische Schäden durch unsachgemäße Handhabung oder Montage.
- Achten Sie auf scharfe Kanten bei Produkten wie **LED-Streifen** und **Retrofit-Lampen**, die beim Montieren oder Bearbeiten Verletzungsgefahr verursachen können.

1. Blendgefahr:

- Vermeiden Sie direkten Blick in das Licht, um Blendung zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass **LED-Lampen**, **LED-Panels** und **Strahler** sicher installiert sind, sodass die Lichtquelle nicht direkt sichtbar ist.

1. Verwendung von Fassungen und Verbindungen:

- Verwenden Sie nur geeignete **Fassungen** (z. B. E27, E14, G9) und stellen Sie sicher, dass **LED-Retrofit-Lampen** nur in den dafür vorgesehenen Fassungen installiert werden.
- Bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt ausgeführt wird und keine Kurzschlüsse entstehen.

1. Wartung und Reparaturen:

- Reparaturen und Modifikationen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Produkte, und tauschen Sie defekte Komponenten ausschließlich mit kompatiblen Ersatzteilen aus.
- **LED-Produkte** dürfen nicht zerlegt oder ohne Fachkenntnis repariert werden.

1. Lagerung und Transport:

- Lagern Sie Produkte an einem trockenen, sicheren Ort und vermeiden Sie physische Schäden. Transportieren Sie empfindliche Produkte wie **LED-Panels** und **Strahler** vorsichtig, um Brüche oder Kratzer zu verhindern.

1. Sicherheitshinweise befolgen:

- Befolgen Sie stets alle mitgelieferten Anleitungen und Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

Zusätzliche Hinweise je nach Produkttyp (für spezifische Produkte):

- **LED-Streifen:** Achten Sie darauf, dass diese korrekt verkürzt oder verlängert werden, ohne dass die Stromversorgung überlastet wird. Nutzen Sie nur die vorgesehenen Schnittmarken.
- **Hallenstrahler und Außenleuchten:** Stellen Sie sicher, dass die Montagehöhe und der Installationsort für die Beleuchtung optimal gewählt sind, um blendfreie und effiziente Beleuchtung zu gewährleisten.
- **Aluprofile:** Diese sollten so installiert werden, dass die Wärmeabführung der LED-Streifen nicht blockiert wird.
- **Retrofit-Lampen:** Verwenden Sie diese nur mit kompatiblen Fassungen und stellen Sie sicher, dass die Lampen ordnungsgemäß und sicher montiert sind.

Haftungsausschluss:

Die hier genannten Sicherheitshinweise gelten für die Installation und den Betrieb der Produkte. Für alle Fragen zur Montage, Wartung oder Sicherheit ist der Betreiber verantwortlich. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung, Installation oder Wartung entstehen.