


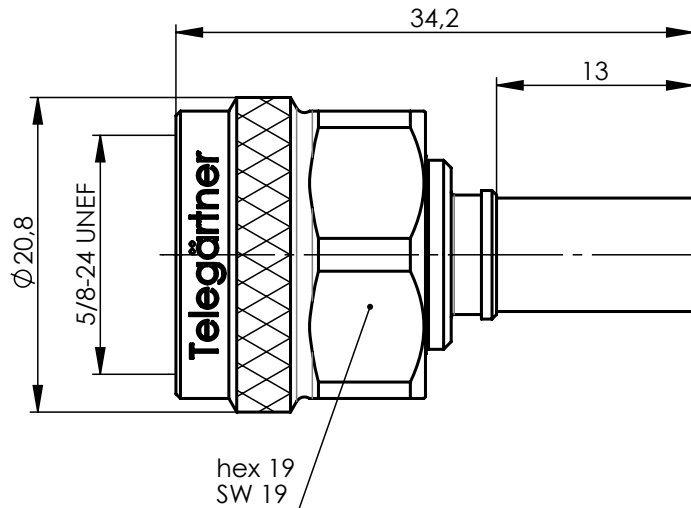

Mechanical characteristics

cables

interface dimensions acc. to
assembly code
centre conductor
outer conductor
mating life
coupling torque

Components

centre contact
other metal parts
crimp ferrule
insulator
gasket

Environmental

RoHS compliant
operating temp.

Mechanische Eigenschaften

Kabel

Steckgesicht nach
Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter
Steckzyklen
Kupplungsdrehmoment

Bauteile

Innenkontakt
sonstige Metallteile
Crimprohr
Isolierung
Dichtung

Umgebung

RoHS konform
Betriebstemperatur

- (a) G30 :
02YS(ST)CY 1.4/3.7-50 LI, 1.4/3.8 AF, 7808A,
CNT-240, H 155, HPF 240, LMR-240,
(b) Low Loss 1.4/3.8, MRC 240 AFB, S 04172 D,
Speedfoam 240 HFJ, TZC 500 25, WCX240

- (a) IEC 61169-16
B3331
crimp
crimp
>500
4-6 Nm (a)

Materials / Material

CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
SF Cu w
PTFE
silicone/ Silikon

Finish / Oberfläche

Cu2Ag5
CuSnZn3
CuSnZn3

2011/65/EC
-40°C / +85°C

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name		Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	
				gez./ drawn	23.06.2009	BJ		
a	17233	24.11.2005	MA	gepr./ appr.	30.06.2009	JA	ca./approx. 28.92	
	21948	18.06.2010	GB					
	c	500000001461	11.04.2024	JM				
				Maßstab/ scale	Benennung/ title			 Telegärtner
				2:1	N Plg str cr/cr G30 G54 N Plg str cr/cr G30 G54			
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type		Materialnr./ material no.	
					CUG		100023915	
				Ersatz für/ replaces	Zeichnung vom 27.09.2000			PDM Nr./ pdm no. J01020A0119
								 Maße/ dimensions: mm
								Original : DIN A4
								Blatt/ sheet 1 von/ of 1

