

i63 SIP-Türsprechanlagen

Beschreibung

Das i63 ist ein SIP-Türsprechanlage, das Zugangskontrolle, Gegensprechanlagen und Sicherheitsfunktionen integriert. Es verfügt über ein technologisch fortschrittliches Design und hochwertige intelligente Fertigungsverfahren sowie fünf Schnellruf-Tasten. Mit einem hohen Sicherheitsniveau, das den Schutzstandards IP66 und IK07 entspricht, eignet es sich ideal für Außenbereiche. Das Gerät unterstützt verschiedene Türöffnungsverfahren zur effizienten Zugangskontrolle und ist mit einer 2-Megapixel-Kamera ausgestattet, die für ein-Touch-Audio- und Videoanrufe sorgt. Das i63 unterstützt die SIP- und ONVIF-Protokolle, ermöglicht die Integration mit Sicherheitssystemen und ist mit den wichtigsten gängigen Plattformen kompatibel. Es kann auf verschiedene Anwendungsszenarien zugeschnitten werden und eignet sich daher besonders für hochwertige Wohngebäude, Bürokomplexe, Wohnsiedlungen sowie Industrieparks.

Hauptmerkmale



5 Schnellruf-Tasten mit individuell angepasster Beschriftung.



Mit einer 2-Megapixel-HDR-Hochauflösungskamera ist das Gerät für deutlich klarere Aufnahmen ausgelegt.




IP66- und IK07-Schutzklassen mit hoher Schutzwertung, breites Temperaturbereich, geeignet für anspruchsvolle Außenbedingungen.



Ausgestattet mit einer Vielzahl von Schnittstellen zur Anbindung verschiedener Sicherheitsgeräte.



Unterstützt das standardmäßige ONVIF-Protokoll und bietet hohe Flexibilität sowie hervorragende Kompatibilität.

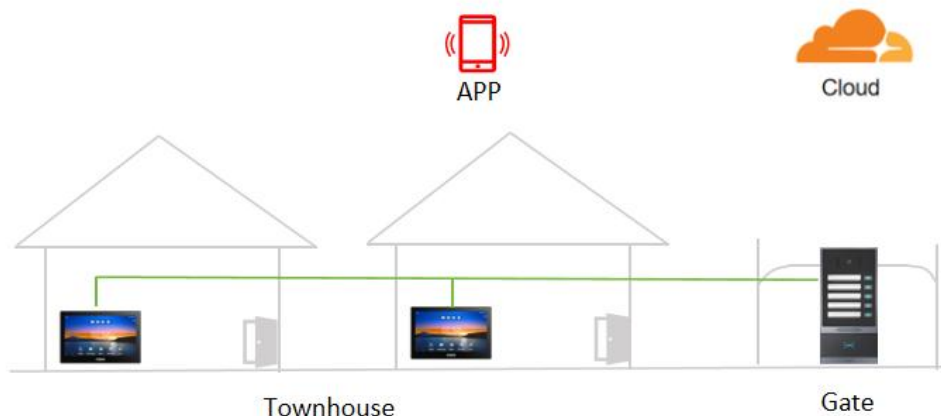

Fanvil Link Technology Co.,LTD

Adresse: 13.Stock, Gebäude2, Runzhi R&D Center, Xin'anStreet, Bezirk Bao'an, Shenzhen, China

Telefon: 0755-26402199 E-Mail: sales@fanvil.com Website: www.fanvil.com

Spezifikationen

Panel-Typ	Townhouse,Büro,KleinerWohnung
Bildschirm/Tastatur	Schnellruf-Button×5,BenutzerdefinierteBeschriftung
Körper	Aluminium
Farben	Gewehrmetall
Sensor	1/2,9-Zoll,CMOS
Kamera	2Mpx, Infrarotunterstützung
Ansichtswinkel	120°(horizontal) 60°(vertikal)
Ausgabevideo	H.264(Basislinie,Hauptprofil)
Lichtempfindlichkeit	0,1Lux
Karten-Speicherung	10,000
Stromverbrauch	PoE:1.70~6.94W Adapter:1,50~6,02W
Stromversorgung	DC12V/1A POE802.3af Klasse3
Betriebstemperatur	-40°C~+70°C
Speicherungstemperatur	-40°C~+70°C
Panelgröße(LWH)	177.4x88x36.15mm
IP-/IK-Niveau	IP66/IK07
Installation	AnderWandmontiert AnderWandbefestigt(Zusatzteileseparaterwerben:EX102)
G.W	0.69kg
Dimensionen	AbmessungendesGeschenkbboxs:220×123×65mm AußenmaßedesCTN:463×350×266mm
Qty/CTN	20PCS

Funktionale Fähigkeiten

UnterstützteProtokolle	SIP2.0überUDP/TCP/TLS
Lock-Öffnung	IC-/ID-Karte,DTMF-Code,FernöffnungderTür
Benutzeroberfläche	Wiegand-Eingabe/Ausgabe Eingabe/Ausgabefür Kurzschluss RS485(Reserve) AusrichtungderInduktions-Schleife
UnterstützterWiegand	26,34Bit
UnterstützteONVIF-Typen	ProfilS
UnterstützteStandards	MifareClassic1K/4K,MifareDESFire,MifareUltralight,MifarePlus Karten miteinerFrequenzvon13,56MHzbzw.125kHz
Gesprächsmodus	VollständigerDuplex(HD-Audio)
Weitere	BegleiteterRelais,OpenAPI,Bewegungserkennung,Manipulationsalarm,TF-Karte

Fanvil Link Technology Co.,LTD

Adresse: 13.Stock, Gebäude2, Runzhi R&D Center, Xin'anStreet, Bezirk Bao'an, Shenzhen, China

Telefon: 0755-26402199 E-Mail: sales@fanvil.com Website: www.fanvil.com