



Fanvil i504/i504W SIP-Innenstation

Beschreibung

Der Fanvil i504 (i504W) ist eine 7-Zoll-farbige Touchscreen-Bodenstation mit acht Alarmeinträgen und einer Anbindung für ein industrielles Steckdosenanschluss. Er wird hauptsächlich in Wohnkomplexen, Villen, Bürogebäuden und anderen Einrichtungen eingesetzt und dient dazu, Anrufe an den Eingang zu beantworten, Intercom-Kommunikation mit der Eingangseinheit zu ermöglichen sowie diese aus der Ferne zu entsperren. Er bietet zuverlässige Sicherheitsfunktionen sowie einen benutzerfreundlichen Besucheranrufdienst für eine breite Palette von Nutzern und trägt so zu einer sicheren und komfortablen Lebensumgebung bei.

Hauptrisiken



Der 7-Zoll-Farbkapazitiv-Touchscreen bietet eine komfortablere Benutzererfahrung.



Mit integriertem 2-Watt-Lautsprecher und einem AEC-Algorithmus ermöglicht das Gerät hochwertige zweirichtige Hands-Free-Anrufe.



Prüfen Sie das Echtzeitvideo der externen IP-Kameras sowie des Türtelefonats, um die Sicherheit sicherzustellen.




Leistungsfähige Schnittstellen erleichtern die Integration verschiedener Sensoren und ermöglichen eine umfassende Überwachung der Haussicherheit.



Durch PoE oder eine externe Energiequelle angetrieben



Community

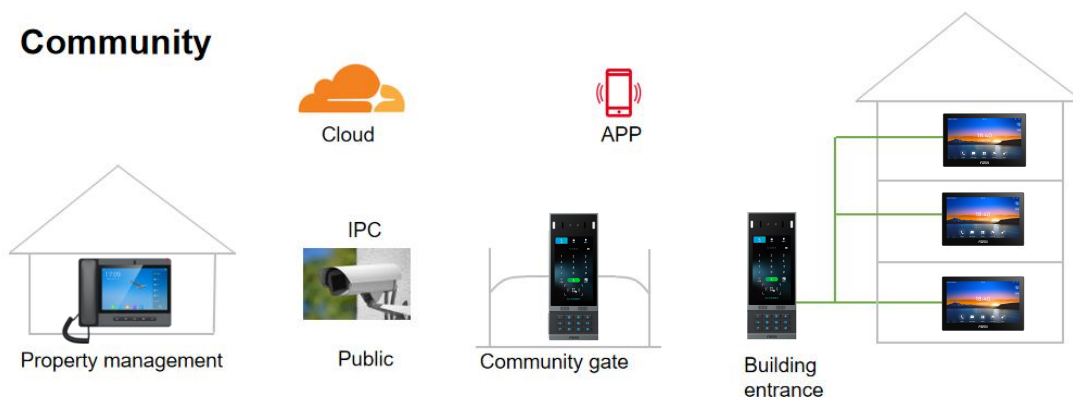

Spezifikationen

Paneltyp	Gemeinschaft, Hotel, Villa
Bildschirm	7-Zoll-farbiges kapazitives Touchscreen mit einer Auflösung von 1024 × 600 Pixeln
Körper	ABS
Lautsprecher	2W
Wi-Fi	2,4 G/5 G (unterstützt von der Spezifikation i504W)
Benutzeroberfläche	8 × Alarm-Eingang, 1 × Kurzschluss-Ausgang, 1 × Türklingel-Eingang, 1 × RS485 (reserviert)
Netzwerk	Adaptiv mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 10/100 Mbps
Stromversorgung	DC 12V / 1A
	PoE 802.3af
Stromverbrauch	PoE: 3.65~6.64W
	Adapter: 2,71 bis 5,53 W
Arbeits Temperatur	-10°C~50°C
Speicher Temperatur	-40°C~80°C
Arbeitsfeuchtigkeit	10%~90%
Größe (Länge × Breite × Höhe)	177.38x113.99x22.5mm
Installation	An der Wand montierbar
G.W	0.45 Kg
Dimensionen	Abmessungen des Geschenkboxs: 193 × 120 × 45 mm; Abmessungen der Außenverpackung (CTN): 463 × 350 × 266 mm
Qty/CTN	20 PCS

Funktionale Kapazitäten

Unterstützte Protokolle	SIP 2.0 über UDP/TCP/TLS
Audiodatei	Nebenband-Audio-Codec: G.711A/U, G.723.1, G.726-16/24/32/40, G.729AB, iLBC
	Breitband-Audio-Codec: G.722, OPUS
Video	Vollduplexe Hands-free-Anrufe, unterstützt die akustische Echounterdrückung (AEC).
	Hardwarebasierte Video-Decodierung: H.264, H.265 (optional)
DTMF	Auflösung der Videoanrufübertragung: QVGA / CIF / VGA / 4CIF / 720p / 1080p
„Nicht stören" (DND)	In-Band- und Out-of-Band-DTMF (RFC 2833), SIP-Info
Zusätzlich	Unterstützt; die Dauer kann vom Benutzer festgelegt werden.
	Ermöglicht das Anschauen von Videos von IP-Kameras Dritter.
	Ermöglicht die Anpassung der Eingangs-Anrufönen
	Unterstützt die Fernentsperrung von Türen
	Unterstützt das Senden und Empfangen von Nachrichten

Fanvil Link Technology Co., LTD

Adress: 13. Stock, Gebäude 2, Runzhi-Forschungs- und Entwicklungszentrum, Xin'an-Straße, Bezirk Bao'an, Shenzhen, China

Telefon: 0755-26402199 E-Mail:sales@fanvil.com Website:www.fanvil.com