

Synergy 21 LED Flex Strip 2216 - 140 WW DC24V 72W IP67 CRI>90



Synergy 21 LED Flex Strip 2116

Watt: 14,4W/m, 72W
Lichtfarbe: warmweiss, 2700K, CRI>90 (R9>60)
Helligkeit: 1195lm/m, gesamt 8075, 112Lm/W
Abstrahlwinkel: 120°
Schutzklasse: IP67
LED Anzahl: 140*2116SMD/m, Gesamt: 700LEDs
Maße: 5000*10*4mm
Maße Anschluss B*H: 12,5*6,5mm
PCB-Farbe: weiss,
Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C
Kürzbar alle 7 LEDs 50mm
Klebeband: ja 3M rückseitig

Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.
Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.
Auf überhitzte LED Strips kann keine Garantie gewährt werden.


Der Einbau muss von einem qualifizierten Fachpersonal abgenommen werden

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	3
CC oder CV:	CV
CRI:	>90
EPREL_ANTI_GLARE_SHIELD:	false
EPREL_BEAM_ANGLE_CORRESPONDENCE:	SPHERE_360
EPREL_CAP_TYPE:	direct wire
EPREL_CHROMATICITY_COORD_X:	0.461
EPREL_CHROMATICITY_COORD_Y:	0.420
EPREL_CLAIM_EQUIVALENT_POWER:	false
EPREL_COLOUR_RENDERING_INDEX:	92
EPREL_COLOUR_TUNEABLE_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_CONNECTED_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_CORRELATED_COLOUR_TEMP:	2700
EPREL_CORRELATED_COLOUR_TEMP_TYPE:	SINGLE_VALUE
EPREL_DIMENSION_DEPTH:	500
EPREL_DIMENSION_HEIGHT:	4
EPREL_DIMENSION_WIDTH:	10
EPREL_DIMMABLE:	YES
EPREL_DIRECTIONAL:	NDLS
EPREL_ENERGY_CLASS:	F
EPREL_ENERGY_CONS_ON_MODE:	6
EPREL_FLICKER_METRIC:	0.1
EPREL_HIGH_LUMINANCE_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_LIGHTING_TECHNOLOGY:	LED
EPREL_LUMEN_MAINTENANCE_FACTOR:	0.96
EPREL_LUMINOUS_FLUX:	544
EPREL_MAINS:	NMLS
EPREL_MAX_COLOUR_RENDERING_INDEX:	95

Merkmal	Wert
EPREL_MIN_COLOUR_RENDERING_INDEX:	90
EPREL_POWER_ON_MODE:	6.0
EPREL_POWER_STANDBY:	0.00
EPREL_R9_COLOUR_RENDERING_INDEX:	58
EPREL_REGISTRANT_NATURE:	MANUFACTURER
EPREL_STROBOSCOPIC_EFFECT_METRIC:	0.1
EPREL_SURVIVAL_FACTOR:	0.90
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip Breite:	10
LED Strip Chip Anzahl:	140
LED Strip Chip Typ:	2216
LED Strip Höhe:	4
LED Strip kürzbar:	50
LED Strip Länge:	5000
Lichtfarbe:	Warmweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	3000
Lumen:	5975
Schutzklasse:	IP67
Volt:	24
Gewicht:	0.3 Kg
Garantie:	24.00 Monate

Weitere Bilder

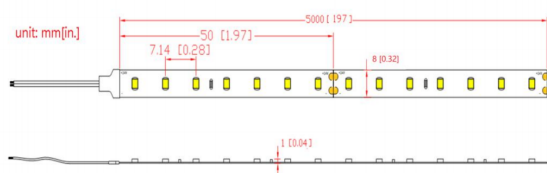

Zubehör

Art.-Nr.	Name
125237	Synergy 21 LED Serie EOS 05 1-Kanal single color Controller 0-10V
151013	Synergy 21 LED Serie EOS 05 1-Kanal single color Controller mono V2
180031	Synergy 21 LED Serie EOS 05 2-Kanal Controller+Netzteil CV - 24V 50W
125228	Synergy 21 LED Serie EOS 05 Fernbedienung mono 2
125229	Synergy 21 LED Serie EOS 05 Fernbedienung mono 3
149818	Synergy 21 LED Controller Classic-Serie 0-10V 2,4G *Milight/Miboxer*

Art.-Nr.	Name
213094	Synergy 21 LED Controller S-Serie 2in1 (Dual White/Dim) DC12/24V 2,4G *Milight/Miboxer*
149819	Synergy 21 LED Fernbedienung single color 4 Zonen *Milight/Miboxer*
155624	Synergy 21 LED Fernbedienung single color Touch dimm (w)*Milight/Miboxer*
149919	Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel Controller (Brightness) *Milight/Miboxer*
154732	Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel single color 4 Zonen *Milight/Miboxer*
147930	Synergy 21 Netzteil - 24V 90W Mean Well IP67 / LPF-Serie
120373	Wago Serie 221 - 2*4mm (100 Stück)
211954	Wago Serie 221 - Durchgangverbinder -2*4mm (60Stück)
148726	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1, 250V
148727	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 1:2
148728	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports Kabelverbinder
148729	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 Box 3 Ports transparent
148730	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 Box 3 Ports
247722	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1 mit 2fach Klemme
247724	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1 mit 3fach Klemme
250038	Synergy 21 indoor Kabelverbinder 3in - 6out
250039	Synergy 21 indoor Kabelverbinder 2in - 4out
250039	Synergy 21 indoor Kabelverbinder 2in - 4out
250190	Synergy 21 Löt-Schrumpfverbinder Set - Wasserdicht IP67 Kabelverbinder
250190	Synergy 21 Löt-Schrumpfverbinder Set - Wasserdicht IP67 Kabelverbinder