
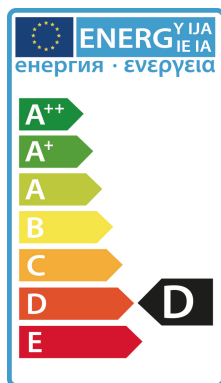


Synergy 21 LED Tri-proof Light 150cm tri-color pir

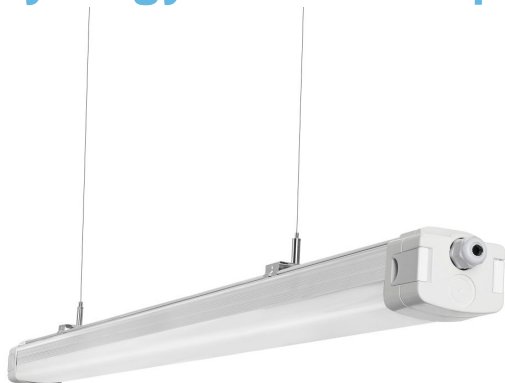

kwh/1000h: 60,00

Lumen: 8400

Watt: 60,0

Nennlebensdauer: 40000 Std.

Schaltzyklen: 50000

Opt. Umgebungstemp.: 25 °C



LED Tri-proof Light

Lichtfarbe einstellbar: 4000/5000/6000K

Wattage einstellbar: 40/50/55/60W

Länge:150cm

Lumen: 145Lm/W, 5800/7250/7975/8700lm

Lichtfarbe: 4000/5000/6000K

Abstrahlwinkel: 120°

Abdeckung: milchig

Watt: 60W can adjust to 40/50/55/60W

Verkabelung: 3-adrig, nicht verlängerbar

Schutzklasse: IP65 und IK10

Mit PIR Bewegungsmelder an/aus

5 Jahre Garantie, TÜV und IK10 zertifiziert

Energieeffizienzklasse: A++

kWh/1000h: 60

Der Anschluss Elektrischer Bauteile und Anlagen darf grundsätzlich nur von qualifizierten Fachpersonal vorgenommen werden!

Merkmale

Merkmal	Wert
EPREL_ANTI_GLARE_SHIELD:	false
EPREL_BEAM_ANGLE:	120
EPREL_CAP_TYPE:	Connection by Soldering
EPREL_CHROMATICITY_COORD_X:	0.381
EPREL_CHROMATICITY_COORD_Y:	0.378
EPREL_CLAIM_EQUIVALENT_POWER:	false
EPREL_COLOUR_RENDERING_INDEX:	82
EPREL_COLOUR_TUNEABLE_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_CONNECTED_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_DIMENSION_DEPTH:	1398
EPREL_DIMENSION_HEIGHT:	1
EPREL_DIMENSION_WIDTH:	66
EPREL_DIMMABLE:	NO
EPREL_DIRECTIONAL:	NDLS
EPREL_DISPLACEMENT_FACTOR:	0,9
EPREL_ENERGY_CLASS:	D
EPREL_ENERGY_CONS_ON_MODE:	60
EPREL_ENVELOPE:	NO
EPREL_FLICKER_METRIC:	<1
EPREL_HIGH_LUNINANCE_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_LIGHTING_TECHNOLOGY:	LED
EPREL_LUMEN_MAINTENANCE_FACTOR:	0.96
EPREL_LUMINOUS_FLUX:	8400
EPREL_MAINS:	NMLS
EPREL_MAX_BEAM_ANGLE:	130
EPREL_MAX_COLOUR_RENDERING_INDEX:	85
EPREL_MIN_BEAM_ANGLE:	110
EPREL_MIN_COLOUR_RENDERING_INDEX:	80
EPREL_PEAK_LUMINOUS_INTENSITY:	2553
EPREL_POWER_ON_MODE:	57.0
EPREL_POWER_STANDBY:	0.00

Merkmal	Wert
EPREL_POWER_STANDBY_NETWORKED:	0.00
EPREL_R9_COLOUR_RENDERING_INDEX:	6
EPREL_REGISTRANT_NATURE:	MANUFACTURER
EPREL_REPLACEMENT_CLAIM:	FALSE
EPREL_STROBOSCOPIC_EFFECT_METRIC:	0.4
Gewicht:	2.6 Kg
Garantie:	60 Monate

Weitere Bilder

