

Synergy 21 Rotating Triac dimmer (Zigbee 3.0 + 2.4GHz) *Milight/Miboxer*



Regulador Triac giratorio (Zigbee 3.0 + 2.4GHz)

Soporta el control de lámparas incandescentes convencionales, lámparas halógenas, lámparas LED triac regulables

. -Utiliza tecnología de transmisión inalámbrica Zigbee 3.0 + 2.4G

. -Soporta mando a distancia 2.4G RF.

-Se requiere pasarela Zigbee 3.0

-Compatible con el control APP "Tuya Smart" (se requiere pasarela Zigbee 3.0)

-Soporte para Alexa, Google Assistant, Yandex Alice, Tmall Genie, Baidu Xiaodu, (se requiere pasarela Zigbee 3.0)

Parámetros del producto

Nombre del producto Regulador Triac giratorio

Modelo No. TRI-K1ZR

Voltaje de entrada 100-240V~ 50/60Hz

Voltaje de salida 100-240V~

Corriente de salida Max 1.36A

Potencia de salida 150W @110V, 300W @220V

Distancia de control Zigbee 50M(Área abierta)

Distancia de control 2.4G RF 30m

Índice IP20

Temperatura de trabajo -10~40°C



Certificación: CE, EMC, LVD, RED

Atributos


Atributo	Valor
Betriebstemperatur:	-10 bis +40
Dimmbar:	Ja, TRIAC+Zigbee+2,4Ghz
Grösse:	86*86*48
Lichtfarbe:	Single Colour
Schutzklasse:	IP20
Volt:	230
Peso:	0,125 Kg
Garantía:	24.00 Meses

Imágenes adicionales




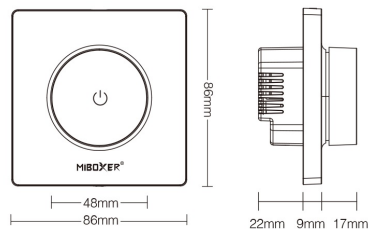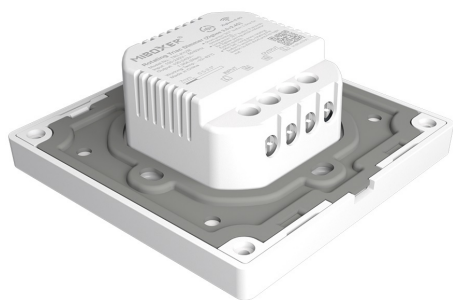

1PC/BOX
G.W.: 0.125KGS



Anweisungen




Rotate the knob to adjust brightness

- Short press the knob to turn the light on and off
- Press and hold the knob for 5 seconds until the indicator flashes to set the minimum brightness. Turn the knob to adjust to the appropriate brightness value and short press the knob to exit




Unterstützt die Tuya-Smart-App-Steuerung (Zigbee 3.0-Gateway ist erforderlich)



Unterstützt Sprachsteuerung von Drittanbietern (Zigbee 3.0-Gateway ist erforderlich)

Schaltplan

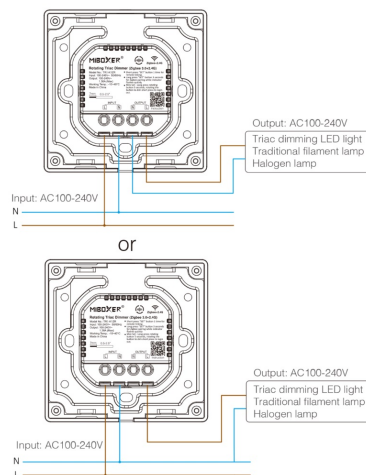

Allgemeiner Sicherheitshinweis für LED-Produkte

Wichtige Sicherheitshinweise für alle Produkte:

1. Elektrische Gefahren:

- Alle Produkte dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und gewartet werden. Vor Installation oder Wartung immer den Strom abschalten, um elektrische Schläge zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Produkte nur mit der angegebenen Spannung und Leistung. Überlastung oder falsche Installation kann zu Beschädigungen oder elektrischen Gefahren führen.

1. Überhitzung und Kühlung:

- Achten Sie auf ausreichende Belüftung, um eine Überhitzung zu verhindern. Vermeiden Sie den Betrieb in geschlossenen, schlecht belüfteten Bereichen. Überhitzung kann zu einer Verkürzung der Lebensdauer oder Brandgefahr führen.
- Insbesondere bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** sorgen Sie für eine ausreichende Kühlung und Montage gemäß der Spezifikation.

1. Feuchtigkeitsschutz:

- Achten Sie darauf, dass Produkte, die nicht für den Außenbereich geeignet sind (z. B. IP20 oder niedriger), nicht in feuchten oder nassen Umgebungen verwendet werden.
- Produkte mit höherem **IP-Schutz (IP65, IP67, etc.)** sind für den Außenbereich und feuchte Umgebungen geeignet, aber auch hier ist auf die richtige Installation zu achten.

1. Mechanische Gefahren:

- Beim Umgang mit Produkten wie **LED-Streifen** und **Aluprofilen** ist Vorsicht geboten. Vermeiden Sie mechanische Schäden durch unsachgemäße Handhabung oder Montage.
- Achten Sie auf scharfe Kanten bei Produkten wie **LED-Streifen** und **Retrofit-Lampen**, die beim Montieren oder Bearbeiten Verletzungsgefahr verursachen können.

1. Blendgefahr:

- Vermeiden Sie direkten Blick in das Licht, um Blendung zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass **LED-Lampen**, **LED-Panels** und **Strahler** sicher installiert sind, sodass die Lichtquelle nicht direkt sichtbar ist.

1. Verwendung von Fassungen und Verbindungen:

- Verwenden Sie nur geeignete **Fassungen** (z. B. E27, E14, G9) und stellen Sie sicher, dass **LED-Retrofit-Lampen** nur in den dafür vorgesehenen Fassungen installiert werden.
- Bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt ausgeführt wird und keine Kurzschlüsse entstehen.

1. Wartung und Reparaturen:

- Reparaturen und Modifikationen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Produkte, und tauschen Sie defekte Komponenten ausschließlich mit kompatiblen Ersatzteilen aus.
- **LED-Produkte** dürfen nicht zerlegt oder ohne Fachkenntnis repariert werden.

1. Lagerung und Transport:

- Lagern Sie Produkte an einem trockenen, sicheren Ort und vermeiden Sie physische Schäden. Transportieren Sie empfindliche Produkte wie **LED-Panels** und **Strahler** vorsichtig, um Brüche oder Kratzer zu verhindern.

1. Sicherheitshinweise befolgen:

- Befolgen Sie stets alle mitgelieferten Anleitungen und Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

Zusätzliche Hinweise je nach Produkttyp (für spezifische Produkte):

- **LED-Streifen:** Achten Sie darauf, dass diese korrekt verkürzt oder verlängert werden, ohne dass die Stromversorgung überlastet wird. Nutzen Sie nur die vorgesehenen Schnittmarken.
- **Hallenstrahler und Außenleuchten:** Stellen Sie sicher, dass die Montagehöhe und der Installationsort für die Beleuchtung optimal gewählt sind, um blendfreie und effiziente Beleuchtung zu gewährleisten.
- **Aluprofile:** Diese sollten so installiert werden, dass die Wärmeabführung der LED-Streifen nicht blockiert wird.
- **Retrofit-Lampen:** Verwenden Sie diese nur mit kompatiblen Fassungen und stellen Sie sicher, dass die Lampen ordnungsgemäß und sicher montiert sind.

Haftungsausschluss:

Die hier genannten Sicherheitshinweise gelten für die Installation und den Betrieb der Produkte. Für alle Fragen zur Montage, Wartung oder Sicherheit ist der Betreiber verantwortlich. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung, Installation oder Wartung entstehen.