


## Synergy 21 LED Flex Strip 5050 - 60 NW DC12V 72W IP20 CRI>90



Abbildung ähnlich

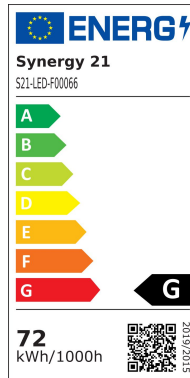

kWh/1000h:	72,00
Lumen:	4500
Watt:	72,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



LED Flex Strip neutralweiß, PCB white  
DC12V, max. 6A, 72W ± 10%,  
300Leds, 120°, 5050SMD,  
CRI>90  
kürzbar alle 3 LEDs (50mm)  
Länge: 5000\*10\*3mm,  
Lumen: 4500  
4000-4500K  
indoor  
offenes Kabelende  
Klebeband zur Montagehilfe auf der Rückseite  
Energieeffizienzklasse: A  
kWh/1000h: 72

Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.  
Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.

## Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120

Merkmal	Wert
Ampere:	6
CC oder CV:	CV
CRI:	>90
Dimmbar:	abhängig vom Netzteil
Länge:	5
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip Breite:	10
LED Strip Höhe:	3
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip kürzbar:	50
LED Strip Länge:	5000
Lichtfabe in Kelvin:	4250
Lichtfarbe:	neutralweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	4250
Lichtfarbe Name:	neutralweiß
Lumen:	4500
Schutzklasse:	IP20
Volt:	12
Gewicht:	0.1 Kg
Garantie:	60.00 Monate

## Zubehör

Art.-Nr.	Name
81069	Synergy 21 LED zub Hohlbuchse mit Schraubklemmen
81068	Synergy 21 LED zub Hohlstecker mit Schraubklemmen
81741	Synergy 21 LED Flex Strip zub. Silikonbefestigungsschelle 10er Pack 12mm
89592	Synergy 21 Netzteil - 12V 96 Watt
139522	Synergy 21 Netzteil - 12V 120W Mean Well IP67