

Interruptor inteligente de 2 bandas (2,4 G)

Número de modelo.: ESR2


Característica del producto

- El interruptor inteligente de 2 vías enciende y apaga la luz y otros equipos eléctricos.
- Sensor de presencia integrado: el indicador se ilumina automáticamente al detectar actividad humana.
- Brillo del indicador atenuado.
- Compatible con la aplicación "Tuya Smart" (se requiere una puerta de enlace de 2.4 GHz).
- Compatible con Alexa, Google Assistant y Yandex.Alice (se requiere una puerta de enlace de 2.4 GHz).




Parámetro del producto

Nombre del producto:	2 GANG Smart switch (2.4G)	IP Tasa:	IP20
Número de modelo:	ESR2	Temperatura de trabajo:	-10~40 °C
Voltaje de entrada:	100V~240V~ 50/ 60Hz	Normas EMC (EMC):	ETSI EN301 489-1 v 2.2.3 ETSI EN 301 489-3 v 2.3.2
Output voltage:	100V~240V~		
Corriente de salida::	10A/ Channel	Estándar de seguridad (LVD):	EN 61347-2-11: 2001+A1: 2019 EN 61347-1: 2015+A1:2021 EN 62493: 2015+A1:2022
Producción total:	Max 20A		
RF:	2.4GHz	Equipos de radio (RED):	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Distancia de control:	30m	Proceso de dar un título:	CE, EMC, LVD, RED



Indicación



Interruptor de 2 bandas Presione brevemente para encender o apagar la luz

Sensor de presencia humana


El indicador en el panel se iluminará al detectar a una persona y recuperará su brillo anterior una vez que la persona esté fuera del rango de detección.

Mientras las 2 zonas están en estado APAGADO: mantenga presionado


- "ON/OFF" para cambiar el brillo de la luz de polarización y suelte el dedo para confirmar el brillo.
- Mantenga pulsado el botón ON/OFF para cambiar la dirección del brillo. Regulable (aumenta o disminuye).

Vincular/Desvincular

Enlace



1 Mantenga presionado "ON/OFF" en 2 zonas durante 3 segundos al mismo tiempo para vincular de forma remota



2 Presione brevemente "ON/OFF" 6 veces en 3 segundos




3 El enlace se realiza una vez que la luz parpadea 3 veces lentamente




La conexión falla si la luz no parpadea. Repita los pasos anteriores.
(Atención: No se puede volver a conectar si el control remoto ya terminó de hacerlo).

Desconectar:



1 Mantenga presionado "ON/OFF" en 2 zonas durante 3 segundos al mismo tiempo para vincular de forma remota



2 Presione brevemente "ON/OFF" 10 veces en 3 segundos



3 El enlace se realiza una vez que la luz parpadea 10 veces rápidamente



La desvinculación falla si la luz no parpadea. Repita los pasos anteriores.
(Atención: No es necesario desvincular si la luz nunca se ha vinculado).

Control remoto compatible (se compra por separado)

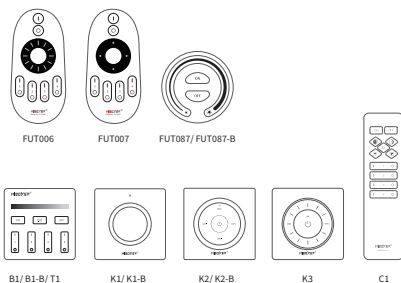


Diagrama de conexión



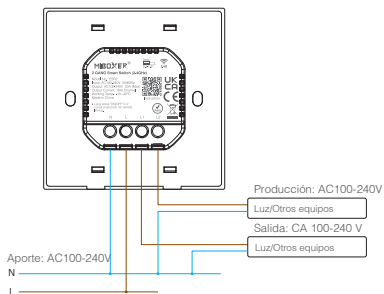


Diagrama de instalación



Cableado del cable, fije la base del controlador en la carcasa inferior con un tornillo.



Vuelva a colocar la cubierta

Atención

1. Asegúrese de que el voltaje, N y L estén conectados correctamente; un cableado incorrecto dañará la luz.
2. Apague la red eléctrica antes de cablear el cable y asegúrese de que la conexión no tenga ningún problema como cortocircuito.
3. No lo desmonte si no es un experto.
4. No lo utilice cerca de áreas magnéticas o metálicas, ya que afectará la señal y reducirá la distancia.