




Número de artículo: 235554
Número de fabricante: Sunlight Wall 270

ALLNET Sunlight Wall Display 27" Alto brillo, Full HD

>>> [Al artículo de la tienda](#)

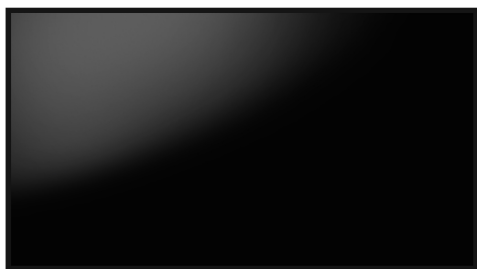

EAN CODE



ALLNET Signage Display Pantalla de pared FullHD de 27 pulgadas, Showroom Series FullHD
Resolución máxima: 1920*1080;
Ángulo de visión: 89/89/89/89;Brillo: 1000 nits
Montaje en pared
Color negro

Sistema	CPU	RK3588S2 Quad core cortex A55+Quad core cortex A76
	RAM	8GB
	Memoria interna	64GB
	Sistema operativo	Android 13
Pantalla	Tamaño del panel	27" TFT
	Tipo de panel	IPS
	Resolución	1920x1080 16:9
	Colores de pantalla	16,7 millones de colores
	Gama de colores	sRGB 99%
	Modo de visualización	Normalmente negro
	Ángulo de visión	85/85/85/85(L/R/U/D)
	Relación de contraste	3000:1
	Luminancia	1000 cdm2
	Relación de aspecto	16:9



Número de artículo: 235554
Número de fabricante: Sunlight Wall 270

	Tiempo de respuesta	14ms
	Tipo de luz de fondo	LCD
Red	WiFi	802.11b/g/n/a/ 2.4/5GHz
	Ethernet	100M/1000M
	Bluetooth	Bluetooth 5.0
Interfaz	Conector de alimentación	IEC C13
	MIC IN	no
	Salida de auriculares	no
	Tipo-c	sí
	Ranura SIM	no
	USB	Host USB 2.0 estándar
	USB	USB 3.0
	USB	USB 3.0
	RJ45	Interfaz Ethernet
Otros	Colores del producto	blanco/negro
	VESA	no
Otros Potencia	Altavoz	40*5W*2
	NFC	no
	Sensor G	no
	Cámara	no
	Idioma	Multilenguaje
	Certificados	CE/FCC
	Tipo de potencia	Adaptador
	Tensión de entrada	DC 12V/4A
	Consumo de energía	=60W
Alrededores	Temperatura de almacenamiento	-20°C---60°C
	Temperatura de trabajo	0°C---45°C 20~80%RH
	Adaptador	Adaptador,12V/4A

Color negro

Sistema	CPU	RK3588S2 Quad core cortex A55+Quad core cortex A76
	RAM	8GB
	Memoria interna	128GB
	Sistema operativo	Android 13
Pantalla	Tamaño del panel	27"/32" TFT



Número de artículo: 235554
Número de fabricante: Sunlight Wall 270

	Tipo de panel	IPS
	Resolución	27"32" 1920x1080
	Colores de la pantalla	16,7 millones de colores
	Gama de colores	sRGB 99%
	Modo de visualización	Normalmente negro
	Ángulo de visión	85/85/85/85(L/R/U/D)
	Relación de contraste	3000:1
	Luminancia	1000 cdm2
	Relación de aspecto	16:9
	Tiempo de respuesta	14ms
	Tipo de luz de fondo	LCD
Red	WiFi	802.11b/g/n/a/ 2.4/5GHz
	Ethernet	100M/1000M
	Bluetooth	Bluetooth 5.0
Interfaz	Conector de alimentación	IEC C13
	MIC IN	no
	Salida de auriculares	no
	Tipo-c	sí
	Ranura SIM	no
	USB	Host USB 2.0 estándar
	USB	USB 3.0
	USB	USB 3.0
	RJ45	Interfaz Ethernet
Otros	Colores del producto	blanco/negro
	VESA	no
Otros Potencia	Altavoz	40*5W*2
	NFC	no
	Sensor G	no
	Cámara	no
	Idioma	Multilenguaje
	Certificados	CE/FCC
	Tipo de potencia	Adaptador
	Tensión de entrada	DC 12V/4A
	Consumo de energía	=60W
Alrededores	Temperatura de almacenamiento	



Número de artículo: 235554
Número de fabricante: Sunlight Wall 270

	Temperatura de trabajo	0?---45? 20~80%RH
	Adaptador	Adaptador,12V/4A