


## Synergy 21 LED light panel 300\*1200 RGB-W 24V V3

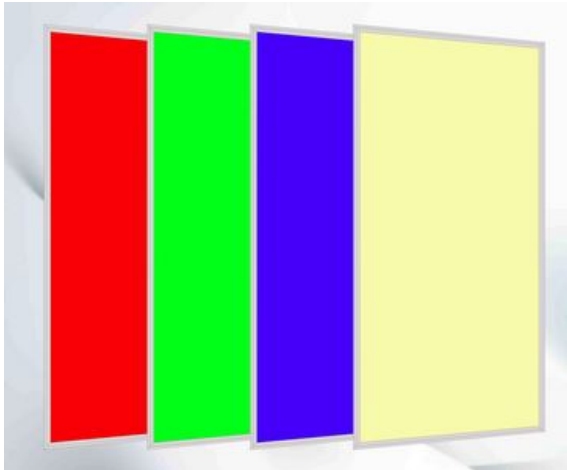

Ultra Slim LED Panel Light, model RGB-W  
Intended use: Installation in the Odenwald ceiling  
Other types of installation are also possible with optional accessories  
(surface-mounted, flush-mounted, suspended, wall-mounted and recessed, etc.)

White and RGB can be controlled separately  
(white individually, RGB individually, or both together = RGB-W)  
Common positive pole (black cable)

Frame colour: White  
Power consumption: 44Watt  
Lumen output: 3250lm white  
Warm white: 3000K, CRI>80, 120°  
RGB: 20W  
Protection class: IP20  
Operating temperature: -10° to +45° (Amb.)  
Power supply: 24V DC  
Size (external dimensions): 295mm x 1195mm x 11mm  
Weight: 3500g  
Warranty: 5 years

Energy efficiency class: A  
kWh/1000h:

## Attributes

| Attribute             | Value        |
|-----------------------|--------------|
| Abstrahlwinkel:       | 120          |
| Ampere:               | 2,9          |
| Betriebstemperatur:   | -10 bis +45  |
| CC oder CV:           | CV           |
| CRI:                  | >80          |
| Dimmbar:              | Ja           |
| Grösse:               | 300*1200     |
| LED - Gehäusefarbe:   | Weiß         |
| LED - Gehäuseform:    | rechteckig   |
| Lichtfarbe:           | RGB-W        |
| Lichtfarbe in Kelvin: | 3000         |
| Lumen:                | 3250         |
| Schutzklasse:         | IP40         |
| Volt:                 | 24           |
| Weight:               | 3,5 Kg       |
| Warranty:             | 60.00 Months |

## Accessories

| Part No. | Name                                                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 135731   | Synergy 21 LED Controller 3653 LED RGB-WW (RGB-CCT) Master Set                       |
| 147981   | MiBoxer FUT089 LED Fernbedienung RGB-WW (RGB-CCT) 8 Zonen                            |
| 148006   | MiBoxer B8 LED Fernbedienung Smart Panel RGB-WW (RGB-CCT) 8 Zonen                    |
| 148143   | ynergy 21 LED Controller RGB-WW (RGB-CCT) DC12/24V Strip/Panel 5in1*Milight/Miboxer* |
| 181054   | Synergy 21 LED remote WLAN controller *Milight/Miboxer*                              |
| 148507   | Synergy 21 LED remote WLAN controller smart light *Milight/Miboxer*                  |
| 149146   | Synergy 21 LED Controller RGB-W DC12/24V *Milight/Miboxer*                           |
| 149147   | MiBoxer FUT043+ LED Controller RGB-WW (RGB-CCT) DC12/24V 2,4G                        |

| Part No. | Name                                                                              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 126355   | Mean Well Power Supply - 24V 60W IP67                                             |
| 150052   | Synergy 21 LED light panel RGB-W zub mounting kit 2 rope                          |
| 150054   | Synergy 21 LED light panel RGB-W add mounting kit 4 clip                          |
| 134899   | Synergy 21 Netzteil - Einschaltstrombegrenzer OSRAM                               |
| 232028   | Synergy 21 LED Kabel 2-adrig, 2*1,0mm mit integriertem Stahlseil Konfektionierung |

## Allgemeiner Sicherheitshinweis für LED-Produkte

### Wichtige Sicherheitshinweise für alle Produkte:

#### 1. Elektrische Gefahren:

- Alle Produkte dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und gewartet werden. Vor Installation oder Wartung immer den Strom abschalten, um elektrische Schläge zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Produkte nur mit der angegebenen Spannung und Leistung. Überlastung oder falsche Installation kann zu Beschädigungen oder elektrischen Gefahren führen.

#### 1. Überhitzung und Kühlung:

- Achten Sie auf ausreichende Belüftung, um eine Überhitzung zu verhindern. Vermeiden Sie den Betrieb in geschlossenen, schlecht belüfteten Bereichen. Überhitzung kann zu einer Verkürzung der Lebensdauer oder Brandgefahr führen.
- Insbesondere bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** sorgen Sie für eine ausreichende Kühlung und Montage gemäß der Spezifikation.

#### 1. Feuchtigkeitsschutz:

- Achten Sie darauf, dass Produkte, die nicht für den Außenbereich geeignet sind (z. B. IP20 oder niedriger), nicht in feuchten oder nassen Umgebungen verwendet werden.
- Produkte mit höherem **IP-Schutz (IP65, IP67, etc.)** sind für den Außenbereich und feuchte Umgebungen geeignet, aber auch hier ist auf die richtige Installation zu achten.

#### 1. Mechanische Gefahren:

- Beim Umgang mit Produkten wie **LED-Streifen** und **Aluprofilen** ist Vorsicht geboten. Vermeiden Sie mechanische Schäden durch unsachgemäße Handhabung oder Montage.
- Achten Sie auf scharfe Kanten bei Produkten wie **LED-Streifen** und **Retrofit-Lampen**, die beim Montieren oder Bearbeiten Verletzungsgefahr verursachen können.

#### 1. Blendgefahr:

- Vermeiden Sie direkten Blick in das Licht, um Blendung zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass **LED-Lampen**, **LED-Panels** und **Strahler** sicher installiert sind, sodass die Lichtquelle nicht direkt sichtbar ist.

#### 1. Verwendung von Fassungen und Verbindungen:

- Verwenden Sie nur geeignete **Fassungen** (z. B. E27, E14, G9) und stellen Sie sicher, dass **LED-Retrofit-Lampen** nur in den dafür vorgesehenen Fassungen installiert werden.
- Bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt ausgeführt wird und keine Kurzschlüsse entstehen.

## 1. Wartung und Reparaturen:

- Reparaturen und Modifikationen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Produkte, und tauschen Sie defekte Komponenten ausschließlich mit kompatiblen Ersatzteilen aus.
- **LED-Produkte** dürfen nicht zerlegt oder ohne Fachkenntnis repariert werden.

## 1. Lagerung und Transport:

- Lagern Sie Produkte an einem trockenen, sicheren Ort und vermeiden Sie physische Schäden. Transportieren Sie empfindliche Produkte wie **LED-Panels** und **Strahler** vorsichtig, um Brüche oder Kratzer zu verhindern.

## 1. Sicherheitshinweise befolgen:

- Befolgen Sie stets alle mitgelieferten Anleitungen und Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

## Zusätzliche Hinweise je nach Produkttyp (für spezifische Produkte):

- **LED-Streifen:** Achten Sie darauf, dass diese korrekt verkürzt oder verlängert werden, ohne dass die Stromversorgung überlastet wird. Nutzen Sie nur die vorgesehenen Schnittmarken.
- **Hallenstrahler und Außenleuchten:** Stellen Sie sicher, dass die Montagehöhe und der Installationsort für die Beleuchtung optimal gewählt sind, um blendfreie und effiziente Beleuchtung zu gewährleisten.
- **Aluprofile:** Diese sollten so installiert werden, dass die Wärmeabführung der LED-Streifen nicht blockiert wird.
- **Retrofit-Lampen:** Verwenden Sie diese nur mit kompatiblen Fassungen und stellen Sie sicher, dass die Lampen ordnungsgemäß und sicher montiert sind.

## Haftungsausschluss:

Die hier genannten Sicherheitshinweise gelten für die Installation und den Betrieb der Produkte. Für alle Fragen zur Montage, Wartung oder Sicherheit ist der Betreiber verantwortlich. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung, Installation oder Wartung entstehen.