


MiBoxer TS5-30B-ZR LED Track Spotlight 30W RGB-WW (RGB-CCT) Zigbee 3.0 + 2.4G schwarz

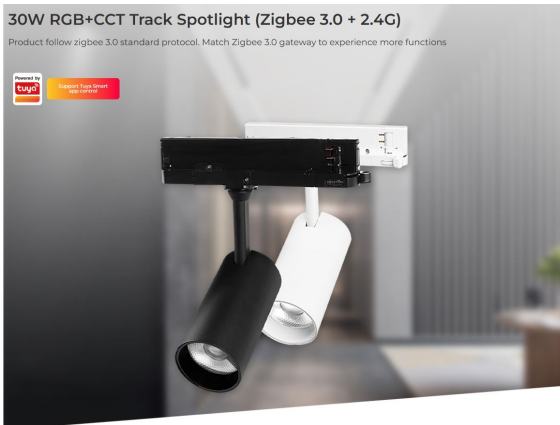

MiBoxer TS5-30B-ZR Schienenstrahler RGB+CCT 30W Schwarz Zigbee 3.0 IP20

Der MiBoxer TS5-30B-ZR ist ein RGB+CCT Schienenstrahler in schwarzer Ausführung für moderne 4-Draht-Stromschienensysteme. Er lässt sich frei auf der Schiene verschieben und individuell ausrichten.

RGB+CCT kombiniert farbiges RGB-Licht mit individuell einstellbarem Weißlicht von 2700 bis 6500 K. Die Steuerung erfolgt über das Zigbee 3.0 Funkprotokoll sowie kompatible MiBoxer/Mi-Light 2,4GHz Fernbedienungen.

Über ein optionales Zigbee 3.0 Gateway lässt sich der Strahler zusätzlich per Tuya Smart App und mit Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant steuern, inklusive Szenen, Musiksteuerung, Zeitschaltung, Geräte-Freigabe und Automatisierungen. Für professionelle Lichtinstallationen ist zudem eine Ansteuerung über DMX512 möglich (separater DMX512 LED-Transmitter erforderlich).

Der Strahler benötigt eine separat erhältliche 4-Draht-Stromschiene zur Montage und Stromversorgung.

Wichtige Funktionen

- 16 Millionen RGB-Farben
- Farbtemperatur einstellbar von 2700 bis 6500 K
- Helligkeit und Sättigung stufenlos einstellbar, kein Flackern
- Steuerung per Zigbee 3.0 oder 2,4GHz Fernbedienung
- Signalweiterleitung und Modus-Synchronisation mehrerer Leuchten

- Optional DMX512-steuerbar
- Frei verschiebbar auf kompatibler 4-Draht-Stromschiene

Technische Daten

- Hersteller: MiBoxer
- Modell: TS5-30B-ZR (Schwarz)
- Eingangsspannung: AC100-240V 50/60Hz
- Leistung: 30W
- Lichtstrom: 1800lm (63lm/W)
- CRI: >90
- Abstrahlwinkel: 36°
- Steuerung: Zigbee 3.0, 2,4GHz RF (Reichweite 30m)
- Schutzart: IP20
- Arbeitstemperatur: -10 bis +40°C
- Montage: 4-Draht-Stromschiene (separat erforderlich)



Einsatzbereiche

- Akzent- und Objektbeleuchtung in Büros, Läden und Galerien
- Schienensysteme in Wohn- und Gewerberäumen
- Farbige Lichtinszenierung mit frei verschiebbaren Strahlern

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	36
CRI:	>90
Dimmbar:	Ja
Grösse:	246*205*76
LED - Gehäusefarbe:	schwarz
LED - Gehäusematerial:	Aluminium
Lichtfarbe:	RGB-WW
Lichtfarbe in Kelvin:	2700~6500
Lumen:	1800
Volt:	230
Gewicht:	0,7 Kg
Garantie:	60.00 Monate

Weitere Bilder

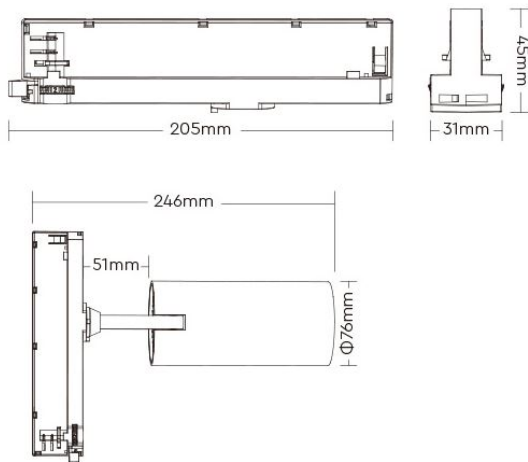

Allgemeiner Sicherheitshinweis für LED-Produkte

Wichtige Sicherheitshinweise für alle Produkte:

1. Elektrische Gefahren:

- Alle Produkte dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und gewartet werden. Vor Installation oder Wartung immer den Strom abschalten, um elektrische Schläge zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Produkte nur mit der angegebenen Spannung und Leistung. Überlastung oder falsche Installation kann zu Beschädigungen oder elektrischen Gefahren führen.

1. Überhitzung und Kühlung:

- Achten Sie auf ausreichende Belüftung, um eine Überhitzung zu verhindern. Vermeiden Sie den Betrieb in geschlossenen, schlecht belüfteten Bereichen. Überhitzung kann zu einer Verkürzung der Lebensdauer oder Brandgefahr führen.
- Insbesondere bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** sorgen Sie für eine ausreichende Kühlung und Montage gemäß der Spezifikation.

1. Feuchtigkeitsschutz:

- Achten Sie darauf, dass Produkte, die nicht für den Außenbereich geeignet sind (z. B. IP20 oder niedriger), nicht in feuchten oder nassen Umgebungen verwendet werden.
- Produkte mit höherem **IP-Schutz (IP65, IP67, etc.)** sind für den Außenbereich und feuchte Umgebungen geeignet, aber auch hier ist auf die richtige Installation zu achten.

1. Mechanische Gefahren:

- Beim Umgang mit Produkten wie **LED-Streifen** und **Aluprofilen** ist Vorsicht geboten. Vermeiden Sie mechanische Schäden durch unsachgemäße Handhabung oder Montage.
- Achten Sie auf scharfe Kanten bei Produkten wie **LED-Streifen** und **Retrofit-Lampen**, die beim Montieren oder Bearbeiten Verletzungsgefahr verursachen können.

1. Blendgefahr:

- Vermeiden Sie direkten Blick in das Licht, um Blendung zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass **LED-Lampen**, **LED-Panels** und **Strahler** sicher installiert sind, sodass die Lichtquelle nicht direkt sichtbar ist.

1. Verwendung von Fassungen und Verbindungen:

- Verwenden Sie nur geeignete **Fassungen** (z. B. E27, E14, G9) und stellen Sie sicher, dass **LED-Retrofit-Lampen** nur in den dafür vorgesehenen Fassungen installiert werden.
- Bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt ausgeführt wird und keine Kurzschlüsse entstehen.

1. Wartung und Reparaturen:

- Reparaturen und Modifikationen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Produkte, und tauschen Sie defekte Komponenten ausschließlich mit kompatiblen Ersatzteilen aus.
- **LED-Produkte** dürfen nicht zerlegt oder ohne Fachkenntnis repariert werden.

1. Lagerung und Transport:

- Lagern Sie Produkte an einem trockenen, sicheren Ort und vermeiden Sie physische Schäden. Transportieren Sie empfindliche Produkte wie **LED-Panels** und **Strahler** vorsichtig, um Brüche oder Kratzer zu verhindern.

1. Sicherheitshinweise befolgen:

- Befolgen Sie stets alle mitgelieferten Anleitungen und Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

Zusätzliche Hinweise je nach Produkttyp (für spezifische Produkte):

- **LED-Streifen:** Achten Sie darauf, dass diese korrekt verkürzt oder verlängert werden, ohne dass die Stromversorgung überlastet wird. Nutzen Sie nur die vorgesehenen Schnittmarken.
- **Hallenstrahler und Außenleuchten:** Stellen Sie sicher, dass die Montagehöhe und der Installationsort für die Beleuchtung optimal gewählt sind, um blendfreie und effiziente Beleuchtung zu gewährleisten.
- **Aluprofile:** Diese sollten so installiert werden, dass die Wärmeabführung der LED-Streifen nicht blockiert wird.
- **Retrofit-Lampen:** Verwenden Sie diese nur mit kompatiblen Fassungen und stellen Sie sicher, dass die Lampen ordnungsgemäß und sicher montiert sind.

Haftungsausschluss:

Die hier genannten Sicherheitshinweise gelten für die Installation und den Betrieb der Produkte. Für alle Fragen zur Montage, Wartung oder Sicherheit ist der Betreiber verantwortlich. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung, Installation oder Wartung entstehen.