


Synergy 21 LED Flex Strip 5050 - 60 RGB DC24V + RGB-WW (RGB-CCT) one chip ULS 10m LP



Synergy 21 LED Flex Strip série UL
ULS=Série Ultra Longue

Tension : 24V,
Watt : 100W, 10W/m
Couleur de lumière : RGB+CCT , RGB+2400K+6000K
Luminosité : 2400K=155lm/m, 6000K= 200lm/m RGB+CCT= 570lm/m
Luminosité : rouge= 57lm/m, vert= 127lm/m, bleu= 31lm/m
Angle de rayonnement : 120°
Classe de protection : IP20
Nombre de LED : 60*5050SMD 5in1 LED par mètre
Dimensions : 10000*12*2,1 mm
Couleur du PCB : blanc, extrémité de câble ouverte (360±5mm)
Température de travail : -20°C à +50°C
Peut être raccourci tous les 6 LED (100mm)
Ruban adhésif : oui 3M au dos

Bande raccourcissable sur les marques de coupe avec des ciseaux tranchants.
!Attention ! La fonctionnalité du strip doit être vérifiée au préalable.
Ne diviser le strip que lorsqu'il n'y a pas de courant.

Notre ruban adhésif 3M est bien adhérent, mais ne doit être considéré que comme une aide au montage.
Il existe de nombreuses possibilités de fixation, comme des clips, de la colle de montage à élasticité permanente, des colliers de serrage, etc.


Ne pas oublier que les bandes LED doivent également être refroidies
. Veuillez à ce que la bande LED ne dépasse pas la température de travail de 50°C, sinon la durée de vie ne peut être garantie.
Aucune garantie ne peut être accordée sur les bandes LED surchauffées

Attributs


Attribut	Valeur
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	4,16
CC oder CV:	CV
Dimmbar:	Ja, abhängig vom Netzteil
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip Breite:	12.30
LED Strip Chip Anzahl:	60
LED Strip Chip Merkmal:	ULS
LED Strip Chip Typ:	5050
LED Strip Höhe:	2.10
LED Strip kürzbar:	200
LED Strip Länge:	10000
Lichtfarbe:	RGB-WW
Lichtfarbe in Kelvin:	2700-6500
Lumen:	5700
Produktname:	Serie 5050 - ULS IP20
Schutzklasse:	IP20
Volt:	24
Poids:	0,31 Kg
Garantie:	60.00 Mois

Images supplémentaires

connect way 1



connect way 2

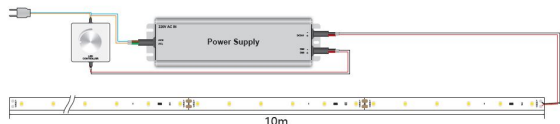


DIMENSION




LIGHT DISTRIBUTION


LUMINOUS INTENSITY
DISTRIBUTION DIAGRAM



C0 PLANE ISOLUX
DIAGRAM (UNIT:lx)



POWER CONNECTION DIAGRAM

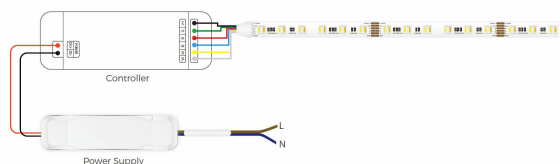

Accessoires

No. d'article	Désignation
250190	Synergy 21 Kit de Connecteurs à Soudure Thermorétractables – Étanche IP67
148728	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports Kabelverbinder
148727	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 1:2
148730	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 Box 3 Ports
247722	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1 mit 2fach Klemme
247724	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1 mit 3fach Klemme
148726	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1, 250V
148729	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 Box 3 Ports transparent

Allgemeiner Sicherheitshinweis für LED-Produkte

Wichtige Sicherheitshinweise für alle Produkte:

1. Elektrische Gefahren:

- Alle Produkte dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und gewartet werden. Vor Installation oder Wartung immer den Strom abschalten, um elektrische Schläge zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Produkte nur mit der angegebenen Spannung und Leistung. Überlastung oder falsche Installation kann zu Beschädigungen oder elektrischen Gefahren führen.

1. Überhitzung und Kühlung:

- Achten Sie auf ausreichende Belüftung, um eine Überhitzung zu verhindern. Vermeiden Sie den Betrieb in geschlossenen, schlecht belüfteten Bereichen. Überhitzung kann zu einer Verkürzung der Lebensdauer oder Brandgefahr führen.
- Insbesondere bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** sorgen Sie für eine ausreichende Kühlung und Montage gemäß der Spezifikation.

1. Feuchtigkeitsschutz:

- Achten Sie darauf, dass Produkte, die nicht für den Außenbereich geeignet sind (z. B. IP20 oder niedriger), nicht in feuchten oder nassen Umgebungen verwendet werden.
- Produkte mit höherem **IP-Schutz (IP65, IP67, etc.)** sind für den Außenbereich und feuchte Umgebungen geeignet, aber auch hier ist auf die richtige Installation zu achten.

1. Mechanische Gefahren:

- Beim Umgang mit Produkten wie **LED-Streifen** und **Aluprofilen** ist Vorsicht geboten. Vermeiden Sie mechanische Schäden durch unsachgemäße Handhabung oder Montage.
- Achten Sie auf scharfe Kanten bei Produkten wie **LED-Streifen** und **Retrofit-Lampen**, die beim Montieren oder Bearbeiten Verletzungsgefahr verursachen können.

1. Blendgefahr:

- Vermeiden Sie direkten Blick in das Licht, um Blendung zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass **LED-Lampen**, **LED-Panels** und **Strahler** sicher installiert sind, sodass die Lichtquelle nicht direkt sichtbar ist.

1. Verwendung von Fassungen und Verbindungen:

- Verwenden Sie nur geeignete **Fassungen** (z. B. E27, E14, G9) und stellen Sie sicher, dass **LED-Retrofit-Lampen** nur in den dafür vorgesehenen Fassungen installiert werden.
- Bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt ausgeführt wird und keine Kurzschlüsse entstehen.

1. Wartung und Reparaturen:

- Reparaturen und Modifikationen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Produkte, und tauschen Sie defekte Komponenten ausschließlich mit kompatiblen Ersatzteilen aus.
- **LED-Produkte** dürfen nicht zerlegt oder ohne Fachkenntnis repariert werden.

1. Lagerung und Transport:

- Lagern Sie Produkte an einem trockenen, sicheren Ort und vermeiden Sie physische Schäden. Transportieren Sie empfindliche Produkte wie **LED-Panels** und **Strahler** vorsichtig, um Brüche oder Kratzer zu verhindern.

1. Sicherheitshinweise befolgen:

- Befolgen Sie stets alle mitgelieferten Anleitungen und Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

Zusätzliche Hinweise je nach Produkttyp (für spezifische Produkte):

- **LED-Streifen:** Achten Sie darauf, dass diese korrekt verkürzt oder verlängert werden, ohne dass die Stromversorgung überlastet wird. Nutzen Sie nur die vorgesehenen Schnittmarken.
- **Hallenstrahler und Außenleuchten:** Stellen Sie sicher, dass die Montagehöhe und der Installationsort für die Beleuchtung optimal gewählt sind, um blendfreie und effiziente Beleuchtung zu gewährleisten.
- **Aluprofile:** Diese sollten so installiert werden, dass die Wärmeabführung der LED-Streifen nicht blockiert wird.
- **Retrofit-Lampen:** Verwenden Sie diese nur mit kompatiblen Fassungen und stellen Sie sicher, dass die Lampen ordnungsgemäß und sicher montiert sind.

Haftungsausschluss:

Die hier genannten Sicherheitshinweise gelten für die Installation und den Betrieb der Produkte. Für alle Fragen zur Montage, Wartung oder Sicherheit ist der Betreiber verantwortlich. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung, Installation oder Wartung entstehen.