Synergy 21 LED light panel rund 28W weiss 3000K/4000K/5700K CCT einstellbar TRIAC dimmbar



4 0 3 8 8 1 6 2 4 3 6 9 0

Le **Panneau lumineux LED Synergy 21 rond** convainc par son montage flexible, sa forte puissance lumineuse et son design moderne. Grâce à la température de couleur réglable (CCT) et à la gradation TRIAC, il peut être utilisé de manière polyvalente - des pièces d'habitation aux surfaces commerciales.

Caractéristiques & ; avantages

- **Montage flexible:** Convient au **montage encastré et apparent**

  .

- **Taille de montage variable:** Taille du trou encastré réglable de **65 à 310mm**
- **Cadre interchangeable disponible:** En option en noir (réf. 243697) ou argent (réf. 243709)
- **Puissant & ; efficace:** 28W avec 120 LED pour 2400-2650 lumens
- **Couleur de lumière adaptable:** CCT réglable de 3000K (blanc chaud) à 6500K (blanc lumière du jour), CRI >80 pour un rendu naturel des couleurs
- **Variabilité:** Compatible avec les variateurs **TRIAC** pour une commande individuelle de l'éclairage
- **Large angle de rayonnement :** 110° pour un éclairage uniforme

Synergy21 - A Brand of ALLNET GmbH - Maistraße 2 - 82110 Germering - synergy21@allnet.de - 089 / 894 222 22

Sous réserve d'erreurs et d'omissions.

- **Design moderne :** Seulement 26 mm de hauteur, cadre élégant en blanc

Caractéristiques techniques

- **Puissance absorbée :** 28 W
- **Courant lumineux:** 2400-266
- 0 lm
- **Température de couleur (CCT) :** 3000K / 4000K / 6500K (réglable)
- **Rendu des couleurs (CRI):** >80
- **Couleur de la monture :** Blanc
- **Angle de rayonnement:** 110°
- **Température de travail:** -20 °C à +40 °C
- **Alimentation électrique :** AC 220-240 V, TRIAC gradable
- **Diamètre extérieur :** 330 mm
- **Diamètre d'encastrement:** 65-310mm réglable ou montage en surface
- **Hauteur:** 26 mm
- **Consommation d'énergie :** 28 kWh/1000h

Domaines d'utilisation

Idéalement adapté pour :

- Les salons et les salles à manger

  .

- Couloirs & ; cuisines
- Bureaux & ; salles de conférence
- Hôtels, boutiques & ; salles d'exposition

Cadre interchangeable disponible en noir et en argent : 243697 + 243709


Attributs

Attribut	Valeur
Abstrahlwinkel:	110
CC oder CV:	CC
CRI:	>80
Dimmbar:	Ja, TRIAC
Grösse:	330*25
LED - Gehäusefarbe:	Weiß
LED - Gehäuseform:	rund
LED - Gehäusematerial:	PVC
Lichtfarbe:	Warmweiß - Kaltweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	3000-5700
Lumen:	2400-2650
Schutzklasse:	IP20
Poids:	1,1 Kg
Garantie:	24.00 Mois

Images supplémentaires





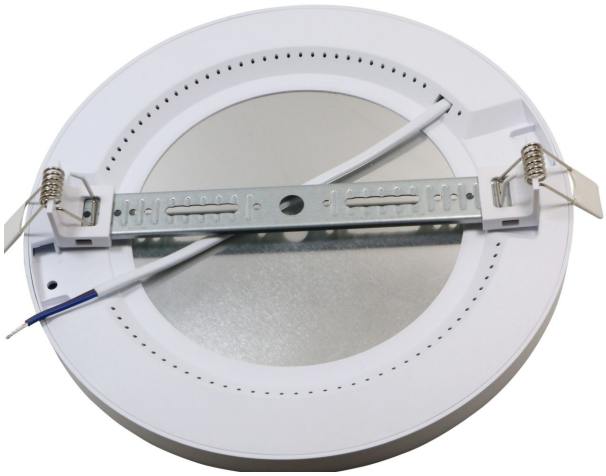

Accessoires

No. d'article	Désignation
243697	Synergy 21 LED Austauschrahmen light panel rund 28W Schwarz
243709	Synergy 21 LED Austauschrahmen light panel rund 28W Silber
235310	Synergy 21 LED Controller Dimmer AC TRIAC RF+Push *Milight/Miboxer*
235311	Synergy 21 LED Controller Dimmer AC TRIAC WiFi+2,4G+Push *Milight/Miboxer*
235312	MiBoxer TRI-C1ZR Dimmer Zigbee 3.0 + Push 300W für LED, Halogen, Glühlampe
248079	Synergy 21 Rotating Triac dimmer (Zigbee 3.0 + 2.4GHz) *Milight/Miboxer*

Synergy21 - A Brand of ALLNET GmbH - Maistraße 2 - 82110 Germering - synergy21@allnet.de - 089 / 894 222 22

Sous réserve d'erreurs et d'omissions.

No. d'article	Désignation
248117	Synergy 21 Rotating Triac dimmer (WiFi+2.4GHz) *Milight/Miboxer*
248118	Synergy 21 Rotating Triac dimmer (2.4GHz) *Milight/Miboxer*
252695	Synergy 21 LED Dimmer Controller AC TRIAC 500W Zigbee 3.0+2,4G+Push *Milight/Miboxer*
267900	Synergy 21 LED Controller Triac Dimmer Single-wire (Zigbee 3.0 + 2.4G) *Milight/Miboxer*
267902	MiBoxer TRI-K2 Triac Dimmer 2,4 GHz für LED-Lampen ohne Neutralleiter
271320	Synergy 21 LED Ein-Draht TRIAC-Dimmer 300W TRI-C2ZR Zigbee 3.0 2,4GHz IP20 *MiBoxer*
271329	Synergy 21 LED Ein-Draht TRIAC-Dimmer 300W TRI-C2 2,4GHz IP20 *MiBoxer*
125228	Synergy 21 LED Controller EOS 05 Fernbedienung mono 2
125229	Synergy 21 LED Serie EOS 05, Fernbedienung Einfarbig, 3 Kanäle – Handfernbedienung
149819	Synergy 21 LED Fernbedienung Einfarbig, 4 Zonen, klassische FUT-Serie (FUT006) – Handfernbedienung, magnetische Wandhalterung *Milight/Miboxer*
154732	Synergy 21 LED Fernbedienung Smart-Panel, Einfarbig, 4 Zonen, batteriebetrieben (B1) – Wandpanel, batteriebetrieben, magnetische Halterung *Milight/Mi
155624	Synergy 21 LED Fernbedienung Einfarbig, Touch-Dimmer, weiß – Handfernbedienung, magnetische Wandhalterung *Milight/Miboxer*
159434	Synergy 21 LED Fernbedienung Smart-Panel, Einfarbig, 4 Zonen, Wandmontage 230V (T1) – Wandmontage, 230V, fest montiert *Milight/Miboxer*
236053	Synergy 21 LED Fernbedienung 2,4GHz single color 3 Zonen vertikal (b) *Milight/Miboxer*
236055	Synergy 21 LED Fernbedienung single color 4 Zonen *Milight/Miboxer*
236057	Synergy 21 LED Fernbedienung single color Touch dimm (b) *Milight/Miboxer*
248959	Synergy 21 LED Fernbedienung 2,4GHz single color 3 Zonen vertikal (w) *Milight/Miboxer*

Allgemeiner Sicherheitshinweis für LED-Produkte

Wichtige Sicherheitshinweise für alle Produkte:

1. **Elektrische Gefahren:**
    - Alle Produkte dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und gewartet werden. Vor Installation oder Wartung immer den Strom abschalten, um elektrische Schläge zu vermeiden.
    - Verwenden Sie die Produkte nur mit der angegebenen Spannung und Leistung. Überlastung oder falsche Installation kann zu Beschädigungen oder elektrischen Gefahren führen.

1. **Überhitzung und Kühlung:**
    - Achten Sie auf ausreichende Belüftung, um eine Überhitzung zu verhindern. Vermeiden Sie den Betrieb in geschlossenen, schlecht belüfteten Bereichen. Überhitzung kann zu einer Verkürzung der Lebensdauer oder Brandgefahr führen.
    - Insbesondere bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** sorgen Sie für eine ausreichende Kühlung und Montage gemäß der Spezifikation.

1. **Feuchtigkeitsschutz:**
    - Achten Sie darauf, dass Produkte, die nicht für den Außenbereich geeignet sind (z. B. IP20 oder niedriger), nicht in feuchten oder nassen Umgebungen verwendet werden.
    - Produkte mit höherem **IP-Schutz (IP65, IP67, etc.)** sind für den Außenbereich und feuchte Umgebungen geeignet, aber auch hier ist auf die richtige Installation zu achten.

1. **Mechanische Gefahren:**
    - Beim Umgang mit Produkten wie **LED-Streifen** und **Aluprofilen** ist Vorsicht geboten. Vermeiden Sie mechanische Schäden durch unsachgemäße Handhabung oder Montage.
    - Achten Sie auf scharfe Kanten bei Produkten wie **LED-Streifen** und **Retrofit-Lampen**, die beim Montieren oder Bearbeiten Verletzungsgefahr verursachen können.

1. **Blendgefahr:**
    - Vermeiden Sie direkten Blick in das Licht, um Blendung zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass **LED-Lampen**, **LED-Panels** und **Strahler** sicher installiert sind, sodass die Lichtquelle nicht direkt sichtbar ist.

1. **Verwendung von Fassungen und Verbindungen:**
    - Verwenden Sie nur geeignete **Fassungen** (z. B. E27, E14, G9) und stellen Sie sicher, dass**LED-Retrofit-Lampen** nur in den dafür vorgesehenen Fassungen installiert werden.
    - Bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt ausgeführt wird und keine Kurzschlüsse entstehen.

1. **Wartung und Reparaturen:**
    - Reparaturen und Modifikationen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Produkte, und tauschen Sie defekte Komponenten ausschließlich mit kompatiblen Ersatzteilen aus.
    - **LED-Produkte** dürfen nicht zerlegt oder ohne Fachkenntnis repariert werden.

1. **Lagerung und Transport:**
    - Lagern Sie Produkte an einem trockenen, sicheren Ort und vermeiden Sie physische Schäden. Transportieren Sie empfindliche Produkte wie **LED-Panels** und **Strahler** vorsichtig, um Brüche oder Kratzer zu verhindern.

1. **Sicherheitshinweise befolgen:**
    - Befolgen Sie stets alle mitgelieferten Anleitungen und Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

Zusätzliche Hinweise je nach Produkttyp (für spezifische Produkte):

- **LED-Streifen:** Achten Sie darauf, dass diese korrekt verkürzt oder verlängert werden, ohne dass die Stromversorgung überlastet wird. Nutzen Sie nur die vorgesehenen Schnittmarken.
- **Hallenstrahler und Außenleuchten:** Stellen Sie sicher, dass die Montagehöhe und der Installationsort für die Beleuchtung optimal gewählt sind, um blendfreie und effiziente Beleuchtung zu gewährleisten.
- **Aluprofile:** Diese sollten so installiert werden, dass die Wärmeabführung der LED-Streifen nicht blockiert wird.
- **Retrofit-Lampen:** Verwenden Sie diese nur mit kompatiblen Fassungen und stellen Sie sicher, dass die Lampen ordnungsgemäß und sicher montiert sind.

Haftungsausschluss:

Die hier genannten Sicherheitshinweise gelten für die Installation und den Betrieb der Produkte. Für alle Fragen zur Montage, Wartung oder Sicherheit ist der Betreiber verantwortlich. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung, Installation oder Wartung entstehen.