


Synergy21 PHOS LED Deckeneinbauspot fixed rund weiß – CCT & Power Switchable



kwh/1000h:	5,00
Lumen:	500
Watt:	5,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C

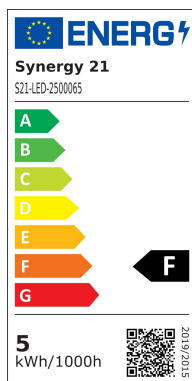

PHOS LED Deckeneinbauspot fixed – CCT & Power Switchable

LED-Deckeneinbauspot in Weiß mit fester Ausrichtung (fixed), einstellbarer Leistung (5W / 8W) und wählbarer Lichtfarbe (2700K–5000K). Der Spot überzeugt durch hohe Farbwiedergabe (CRI > 90), TRIAC-Dimmung und robuste Bauweise für Wohn- und Objektbereiche.

Individuell anpassbar: Der PHOS Spot ist mit wechselbaren Design-Ringen kompatibel (z. B. Chrom, Nickel gebürstet oder Schwarz) und kann so optisch an unterschiedliche Raumkonzepte angepasst werden.

Funktionen

- **Power Switchable:** 5W oder 8W direkt am Gerät einstellbar
- **CCT Switchable:** 2700K / 3000K / 4000K / 5000K wählbar
- **Hohe Farbwiedergabe:** CRI > 90
- **Feste Ausrichtung:** Fixed-Modul ohne Schwenkfunktion
- **Dimmbar:** TRIAC

Lichttechnische Daten

- **Lichtstrom bei 8W:** 700 / 780 / 800 / 780 lm (2700K / 3000K / 4000K / 5000K)
- **Lichtstrom bei 5W:** 500 / 550 / 570 / 530 lm (2700K / 3000K / 4000K / 5000K)
- **Abstrahlwinkel:** 50°

Technische Daten

Gehäusematerial	Aluminium (Gehäuse & Kühlkörper), Federbügel aus Edelstahl
Gehäusefarbe	Weiß
Spannungsversorgung	Inklusive Netzteil
Kopfdurchmesser	90 mm
Einbaulochmaß	68 mm
Gesamthöhe	38 mm
Schutzart	IP65 (Front) / IP20 (Rückseite)

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	50
CRI:	>90
Dimmbar:	Ja, TRIAC
Grösse:	87,38
LED - Gehäusefarbe:	Weiß
LED - Gehäuseform:	rund
LED - Gehäusematerial:	Aluminium
Lichtfarbe:	SWW / WW / NW / KW
Lichtfarbe in Kelvin:	2700/3000/4000/5000K
Lumen:	540-800
Schutzklasse:	IP20
schwenkbar:	Nein
Volt:	220-240
Gewicht:	0,5 Kg
Garantie:	60.00 Monate

Weitere Bilder



Zubehör

Art.-Nr.	Name
241349	Synergy 21 LED Deckeneinbauspot Phos fixed - Ring schwarz
241350	Synergy 21 LED Deckeneinbauspot Phos fixed - Ring Chrom
241351	Synergy 21 LED Deckeneinbauspot Phos fixed - Ring Nickel gebürstet

Allgemeiner Sicherheitshinweis für LED-Produkte

Wichtige Sicherheitshinweise für alle Produkte:

1. Elektrische Gefahren:

- Alle Produkte dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und gewartet werden. Vor Installation oder Wartung immer den Strom abschalten, um elektrische Schläge zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Produkte nur mit der angegebenen Spannung und Leistung. Überlastung oder falsche Installation kann zu Beschädigungen oder elektrischen Gefahren führen.

1. Überhitzung und Kühlung:

- Achten Sie auf ausreichende Belüftung, um eine Überhitzung zu verhindern. Vermeiden Sie den Betrieb in geschlossenen, schlecht belüfteten Bereichen. Überhitzung kann zu einer Verkürzung der Lebensdauer oder Brandgefahr führen.
- Insbesondere bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** sorgen Sie für eine ausreichende Kühlung und Montage gemäß der Spezifikation.

1. Feuchtigkeitsschutz:

- Achten Sie darauf, dass Produkte, die nicht für den Außenbereich geeignet sind (z. B. IP20 oder niedriger), nicht in feuchten oder nassen Umgebungen verwendet werden.
- Produkte mit höherem **IP-Schutz (IP65, IP67, etc.)** sind für den Außenbereich und feuchte Umgebungen geeignet, aber auch hier ist auf die richtige Installation zu achten.

1. Mechanische Gefahren:

- Beim Umgang mit Produkten wie **LED-Streifen** und **Aluprofilen** ist Vorsicht geboten. Vermeiden Sie mechanische Schäden durch unsachgemäße Handhabung oder Montage.
- Achten Sie auf scharfe Kanten bei Produkten wie **LED-Streifen** und **Retrofit-Lampen**, die beim Montieren oder Bearbeiten Verletzungsgefahr verursachen können.

1. Blendgefahr:

- Vermeiden Sie direkten Blick in das Licht, um Blendung zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass **LED-Lampen**, **LED-Panels** und **Strahler** sicher installiert sind, sodass die Lichtquelle nicht direkt sichtbar ist.

1. Verwendung von Fassungen und Verbindungen:

- Verwenden Sie nur geeignete **Fassungen** (z. B. E27, E14, G9) und stellen Sie sicher, dass **LED-Retrofit-Lampen** nur in den dafür vorgesehenen Fassungen installiert werden.
- Bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt ausgeführt wird und keine Kurzschlüsse entstehen.

1. Wartung und Reparaturen:

- Reparaturen und Modifikationen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Produkte, und tauschen Sie defekte Komponenten ausschließlich mit kompatiblen Ersatzteilen aus.
- **LED-Produkte** dürfen nicht zerlegt oder ohne Fachkenntnis repariert werden.

1. Lagerung und Transport:

- Lagern Sie Produkte an einem trockenen, sicheren Ort und vermeiden Sie physische Schäden. Transportieren Sie empfindliche Produkte wie **LED-Panels** und **Strahler** vorsichtig, um Brüche oder Kratzer zu verhindern.

1. Sicherheitshinweise befolgen:

- Befolgen Sie stets alle mitgelieferten Anleitungen und Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

Zusätzliche Hinweise je nach Produkttyp (für spezifische Produkte):

- **LED-Streifen:** Achten Sie darauf, dass diese korrekt verkürzt oder verlängert werden, ohne dass die Stromversorgung überlastet wird. Nutzen Sie nur die vorgesehenen Schnittmarken.
- **Hallenstrahler und Außenleuchten:** Stellen Sie sicher, dass die Montagehöhe und der Installationsort für die Beleuchtung optimal gewählt sind, um blendfreie und effiziente Beleuchtung zu gewährleisten.
- **Aluprofile:** Diese sollten so installiert werden, dass die Wärmeabführung der LED-Streifen nicht blockiert wird.
- **Retrofit-Lampen:** Verwenden Sie diese nur mit kompatiblen Fassungen und stellen Sie sicher, dass die Lampen ordnungsgemäß und sicher montiert sind.

Haftungsausschluss:

Die hier genannten Sicherheitshinweise gelten für die Installation und den Betrieb der Produkte. Für alle Fragen zur Montage, Wartung oder Sicherheit ist der Betreiber verantwortlich. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung, Installation oder Wartung entstehen.