


MiBoxer FUT017 LED Retrofit E27 6W dual white (CCT) Lampe mit Funk



Erleben Sie eine neue Dimension der Beleuchtung mit der **6W Dual White LED Light Bulb**. Diese innovative Glühbirne bietet Ihnen eine flexible und effiziente Beleuchtungslösung für Ihr Zuhause, Restaurants, Bars und viele andere Anwendungen.

Mit einer **Leistung von 6W** und einer **Spannung von AC100~240V 50/60Hz** liefert die **6W Dual White LED Light Bulb** eine beeindruckende **Lichtleistung von 500 Lumen**. Dank der einstellbaren **Farbtemperatur von 2700K bis 6500K** können Sie die Helligkeit und die Lichtfarbe nach Ihren Bedürfnissen anpassen, wodurch Sie stets die perfekte Beleuchtung für jede Gelegenheit schaffen. Mit einer **Lichteffizienz von 85LM/W** und einem **Farbwiedergabeindex (CRI) von >80** bietet diese LED-Birne eine hervorragende Lichtqualität, die natürliche Farben lebendig und klar darstellt.

Die **6W Dual White LED Light Bulb** ist mit den gängigen Fassungen **E26, E27 und B22** kompatibel, was sie zu einer vielseitigen Wahl für verschiedene Leuchten macht. Der breite **Abstrahlwinkel von 220°** sorgt für eine gleichmäßige und umfassende Ausleuchtung Ihrer Räume. Diese LED-Birne hat zudem einen Power Factor (PF) von >0.5.

Gefertigt aus robustem **Aluminium und PC**, garantiert die **6W Dual White LED Light Bulb** eine lange Lebensdauer und eine zuverlässige Leistung. Sie kann aus einer Entfernung von bis zu **30 Metern** gesteuert werden, was Ihnen zusätzliche Flexibilität bei der Lichtsteuerung bietet. Die kompakten Maße von **F57*100mm** machen die Installation in verschiedensten Leuchten einfach und bequem.

Mit einem **Energieverbrauch von 6kWh/1000h** ist diese LED-Birne kostensparend. Verleihen Sie Ihren Räumen eine angenehme und anpassbare Beleuchtung mit der **6W Dual White LED Light Bulb** und genießen Sie die Vorteile einer modernen und effizienten Lichtquelle.

Product Parameters


Product Name	6W Dual White LED Bulb (2.4G)
Model No.	FUT017
Input Voltage	AC100~240V 50/60Hz
Power	6W
PF	>0.5
CRI	>80
Color Temperature	2700K~6500K
Luminous Flux	500LM
Luminous Efficiency	85LM/W
Beam Angle	220°
RF	2.4GHz
Control Distance	30m
IP Rate	—
Working Temperature	-20~60°C
Base Type	E27

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	220
CRI:	>80
Dimmbar:	Ja
Grösse:	57*100
LED - Gehäusefarbe:	weiß
LED - Gehäusematerial:	Aluminium
Lichtfarbe:	Dualweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	2700~6500
Lumen:	500
Lumen-Effizienz:	85
Sockel:	E27
Volt:	230


Merkmal	Wert
Gewicht:	0,01 Kg
Garantie:	24.00 Monate

Weitere Bilder

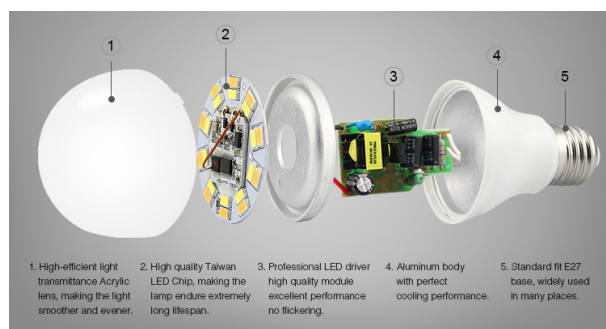



COMPATIBLE REMOTE SHEET

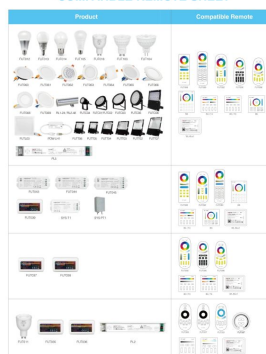

Zubehör

Art.-Nr.	Name
157592	Synergy 21 LED Fernbedienung Smart-Panel, Dual White (CCT), 4 Zonen, batteriebetrieben (B2) – Wandpanel, magnetische Halterung *Milight/Miboxer*
158722	Synergy 21 LED Fernbedienung Dual White (CCT), 4 Zonen, klassische FUT-Serie (FUT007) – Handfernbedienung, magnetische Wandhalterung *Milight/Miboxer*
159413	Synergy 21 LED Fernbedienung Smart-Panel, Dual White (CCT), 4 Zonen, Wandmontage 230V (T2) – Wandmontage, 230V, fest montiert *Milight/Miboxer*

Allgemeiner Sicherheitshinweis für LED-Produkte

Wichtige Sicherheitshinweise für alle Produkte:

1. Elektrische Gefahren:

- Alle Produkte dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und gewartet werden. Vor Installation oder Wartung immer den Strom abschalten, um elektrische Schläge zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Produkte nur mit der angegebenen Spannung und Leistung. Überlastung oder falsche Installation kann zu Beschädigungen oder elektrischen Gefahren führen.

1. Überhitzung und Kühlung:

- Achten Sie auf ausreichende Belüftung, um eine Überhitzung zu verhindern. Vermeiden Sie den Betrieb in geschlossenen, schlecht belüfteten Bereichen. Überhitzung kann zu einer Verkürzung der Lebensdauer oder Brandgefahr führen.
- Insbesondere bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** sorgen Sie für eine ausreichende Kühlung und Montage gemäß der Spezifikation.

1. Feuchtigkeitsschutz:

- Achten Sie darauf, dass Produkte, die nicht für den Außenbereich geeignet sind (z. B. IP20 oder niedriger), nicht in feuchten oder nassen Umgebungen verwendet werden.
- Produkte mit höherem **IP-Schutz (IP65, IP67, etc.)** sind für den Außenbereich und feuchte Umgebungen geeignet, aber auch hier ist auf die richtige Installation zu achten.

1. Mechanische Gefahren:

- Beim Umgang mit Produkten wie **LED-Streifen** und **Aluprofilen** ist Vorsicht geboten. Vermeiden Sie mechanische Schäden durch unsachgemäße Handhabung oder Montage.
- Achten Sie auf scharfe Kanten bei Produkten wie **LED-Streifen** und **Retrofit-Lampen**, die beim Montieren oder Bearbeiten Verletzungsgefahr verursachen können.

1. Blendgefahr:

- Vermeiden Sie direkten Blick in das Licht, um Blendung zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass **LED-Lampen**, **LED-Panels** und **Strahler** sicher installiert sind, sodass die Lichtquelle nicht direkt sichtbar ist.

1. Verwendung von Fassungen und Verbindungen:

- Verwenden Sie nur geeignete **Fassungen** (z. B. E27, E14, G9) und stellen Sie sicher, dass **LED-Retrofit-Lampen** nur in den dafür vorgesehenen Fassungen installiert werden.
- Bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt ausgeführt wird und keine Kurzschlüsse entstehen.

1. Wartung und Reparaturen:

- Reparaturen und Modifikationen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Produkte, und tauschen Sie defekte Komponenten ausschließlich mit kompatiblen Ersatzteilen aus.
- **LED-Produkte** dürfen nicht zerlegt oder ohne Fachkenntnis repariert werden.

1. Lagerung und Transport:

- Lagern Sie Produkte an einem trockenen, sicheren Ort und vermeiden Sie physische Schäden. Transportieren Sie empfindliche Produkte wie **LED-Panels** und **Strahler** vorsichtig, um Brüche oder Kratzer zu verhindern.

1. Sicherheitshinweise befolgen:

- Befolgen Sie stets alle mitgelieferten Anleitungen und Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

Zusätzliche Hinweise je nach Produkttyp (für spezifische Produkte):

- **LED-Streifen:** Achten Sie darauf, dass diese korrekt verkürzt oder verlängert werden, ohne dass die Stromversorgung überlastet wird. Nutzen Sie nur die vorgesehenen Schnittmarken.
- **Hallenstrahler und Außenleuchten:** Stellen Sie sicher, dass die Montagehöhe und der Installationsort für die Beleuchtung optimal gewählt sind, um blendfreie und effiziente Beleuchtung zu gewährleisten.
- **Aluprofile:** Diese sollten so installiert werden, dass die Wärmeabführung der LED-Streifen nicht blockiert wird.
- **Retrofit-Lampen:** Verwenden Sie diese nur mit kompatiblen Fassungen und stellen Sie sicher, dass die Lampen ordnungsgemäß und sicher montiert sind.

Haftungsausschluss:

Die hier genannten Sicherheitshinweise gelten für die Installation und den Betrieb der Produkte. Für alle Fragen zur Montage, Wartung oder Sicherheit ist der Betreiber verantwortlich. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung, Installation oder Wartung entstehen.