


## ALLNET Touch Display Tablet 4 Zoll mit 1GB/8GB, RK3128, Android 7.1(220V Version)



### EAN CODE

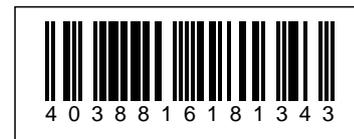

Kleines 4 Zoll Display zur Integration in die Hausautomation, als Steuerungspanel für Licht und Sound etc.

Besonderheit: 2 Mikrofone wurden verbaut und das Gerät bietet Schnittstellen für RS485, Alarm, Türklingel, Audioausgang mit Verstärker, etc.

System	Abmessung	86,6mm*86,6mm*35,3mm
	Display-Größe	4 Zoll
	CPU	RK3128 Quad-Core Cortex-A7 ,1.2Ghz
	System	Android 7.1
	Auflösung	480*480
	Touchpanel	5 Punkte kapaktives Touchpanel, IPS
	RAM	1G
	Rom	8G
Netzwerk	Wlan	802.11b/g/n
	Bluetooth	BT 4.0
	Ethernet	10M/100M
I/O ports	RJ45	Ethernet-Schnittstelleneingang (RJ-45-Kabel)
	SD-Karte	Ja, bis 64GB



	USB	Micro USB
	RS485	RS485*1
	Serieller Anschluss	ja
	Türklingel-Schnittstelle	ja
	Alarm-Schnittstelle	ja
	AUX	ja
	Stromversorgung	AC 110~240V , 50HZ
Features	Mikrofon	2x eingebaut
	Kühlung	Luftgekühlt
Medienformate	Video	MOV 1080P / AVI / WMV / RM / RMVB / 3GP / MKV / MP4 / ASF / VOB
	Audio	MP3 / WMA / WAV / AAC / FLAC / OGG
Sonstiges	Kamera	Keine Kamera
	Batterie	Keine
	Halterung	Wandmontage / in Wand & eingebettet
	Farbe	Schwarz
	Leistungsaufnahme	2x10W MAX
	Physikalische Taste	Strom ein/aus
	Arbeitstemperatur	-5°~70°
	Sprache	Multi-Sprachen-Unterstützung

## Merkmale

Merkmal	Wert
Arbeitsspeicher (RAM):	1
Betriebssystem:	Android 7
Bluetooth:	ja
Chipset:	RK3128
Diagonale:	4,0
Einsatzbereiche:	Indoor
Farbe Displayrand:	schwarz
Farbe Gehäuse:	schwarz;

Merkmal	Wert
Hauptspeicher:	1
Kamera:	nein
Mobilfunk:	nein
Montageart:	Unterputzdose eckig;
Produktart:	Display
Stromversorgung:	220V
Touchscreen:	Capacitiv
Gewicht:	0.318 Kg
Garantie:	12.00 Monate

## Weitere Bilder

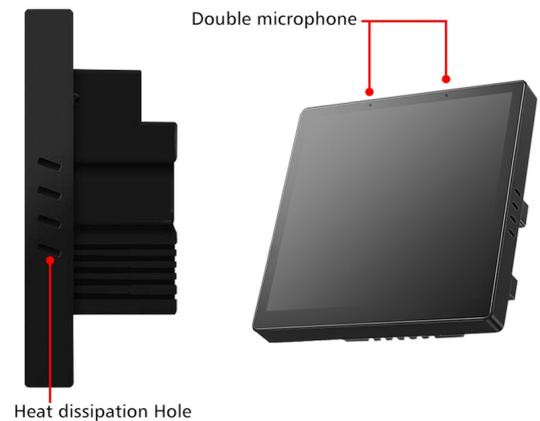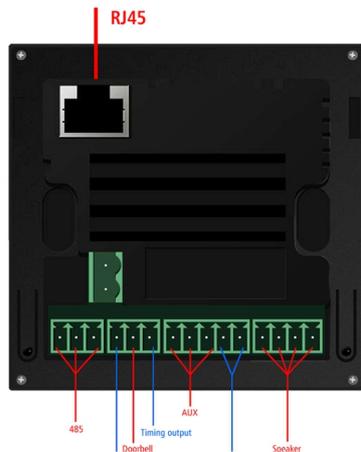



## Zubehör

Art.-Nr.	Name
207684	Dose Unterputz quadratisch 86x86 mm